

Band 2.2 - Türen- und
Fensterkataster

ISABELLE NISPEL

Das Collegium Augusteum in Wittenberg.
Ein Universitätsgebäude der Frühen Neuzeit

Das Collegium Augusteum in Wittenberg. Ein Universitätsgebäude der Frühen Neuzeit

Türen- und Fensterkataster

vorgelegt von
Dipl.-Ing.
ISABELLE NISPEL

von der Fakultät VI: Planen – Bauen – Umwelt
der Technischen Universität Berlin
zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Ingenieurwissenschaften
- Dr.-Ing. -

genehmigte Dissertation

PROMOTIONSAUSSCHUSS:
Vorsitzender: Prof. Jörg Stollmann
Gutachterin: Prof. Dr.-Ing. Dorothee Sack
Gutachter: Prof. Dr. iur. Heiner Lück
Gutachterin: Prof. Dr. Elgin von Gaisberg

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 21. November 2018

Berlin 2019

Online veröffentlicht auf dem institutionellen Repository der Technischen Universität Berlin:

- <http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9199> - Textband
- <http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9255> - Baubegleitende Gebäudedokumentation
- <http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9255> - Türen- und Fensterkataster
- <http://dx.doi.org/10.14279/depositonce-9255> - Beilagen

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
Dokumentation	5
Türen- und Fensterbestand	7
Übersicht der Bauphasen	8
Türentypen	9
Kartierung der Bauzeiten und Typen der Türen	15
Türenkataster	21
Vorderhaus	23
Kellergeschoss	23
Erdgeschoss	49
1. Obergeschoss	133
2. Obergeschoss	259
1. Dachgeschoss	377
2. Dachgeschoss	387
Seitenflügel	391
Kellergeschoss	391
Erdgeschoss	398
1. Obergeschoss	421
2. Obergeschoss	459
3. Obergeschoss/Dachgeschoss	489
Außenbereich	515
Fensterkataster	529
Vorderhaus	531
Erdgeschoss	531
1. Obergeschoss	537
2. Obergeschoss	549
Seitenflügel	557
2. Obergeschoss	557
Verzeichnis der ungedruckten Quellen	561

Einleitung

Dokumentation

Die Dokumentation der Türen- und innenliegenden Fenster vom Augusteum in Wittenberg erfolgte von Mai bis Juli 2013. Das vorliegende Kataster umfasst alle Türen sowie alle innenliegenden Fenster des Gebäudes, die vor dem Umbau des Augusteums 2012–17 eingebaut waren. Mit dem Kataster wird auch eine denkmalpflegerische Bewertung des Türen- und Fensterbestandes des Augusteums vorgenommen. Die Türen und Fenster wurden sowohl fotografisch als auch schriftlich dokumentiert.

Folgende Merkmale wurden je Türöffnung aufgenommen:

- liches Maß der Öffnung
- Beschreibung des Türblatts (Aufbau, Anstrich, Maße, Zustand)
- Informationen zur Schwelle (Material, Höhe)
- Beschreibung der Türeinfassung (Zarge, Gewände, etc.)
- Auflistung der Beschläge und Schlösser

Wenn möglich, wurden die Türblätter, die Fenster und die Beschläge datiert und den Bauphasen des Augusteums zugeordnet. Für die Datierung der Türen wurden zum Teil historische Pläne herangezogen, die an den entsprechenden Stellen vermerkt sind. Im Anschluss an das Kataster sind die Quellen und die Archive aufgeführt, auf die in den Datenblättern verwiesen wird.

Für die Sammlung der Informationen wurden Datenblätter angefertigt, deren Kopf sowohl den Zeitraum der Erfassung enthält als auch eine genaue Lokalisierung der beschriebenen Tür bzw. des Fensters ermöglicht. So ist ein Grundriss des Geschosses eingefügt, der alle Raumnummern enthält und in dem durch ein rotes Kästchen die Lage der Tür bzw. des Fensters markiert ist. In dem Grundriss sind alle Wände, die in der Baumaßnahme 2012–17 entfernt wurden, gelb markiert. Ebenso sind sowohl die bestehenden Raumnummern als auch die geplanten Raumnummern, die nach dem Umbau gelten sollen, eingetragen.¹ Somit ist eine Identifizierung der Türen und Fenster auch nach dem Umbau 2012–17 möglich. Neben dem Grundriss werden der Gebäudeteil (Vorderhaus oder

¹ Die Raumnummern für den Bestand wurden vor Beginn der Arbeiten von der Autorin in Zusammenarbeit mit A24 architekten + ingenieure (Machbarkeitsstudie für den Umbau) vergeben und orientieren sich an dem bisher geltenden Raumnummernsystem. Die geplanten Raumnummern wurden im Zuge der Umbaumaßnahme 2012–17 von BHBVT Architekten ohne Bezug zum alten System vergeben.

Seitenflügel) und das Geschoss genannt, in dem sich die beschriebene Tür/das Fenster befindet. Darüber hinaus wird eine eindeutige Nummer vergeben, die beide Raumnummern der Tür- bzw. Fensteröffnung enthält. Dabei gehört die zweite Nummer zu dem Raum, in den die Tür bzw. das Fenster aufgeschlagen wird. Somit ist über die Nummer auch die Aufschlagrichtung ablesbar. Hier wird ebenfalls sowohl eine Nummer aus den bestehenden Raumnummern als auch den geplanten gebildet. Tür 004-005-T1 (Bestand)/ E.02-E.03-T1 (Planung) z. B. befindet sich im Erdgeschoss und schlägt in Raum 005 (E.03) auf. Fast alle innenliegenden Fenster sind feststehende Fenster. Somit gibt hier der Reihenfolge der Raumnennung nicht unbedingt eine Aufschlagrichtung an.

Als Fazit dieser gesammelten Informationen wurde den Türen und Fenstern fast ausnahmslos eine Kurzbewertung in folgender Gewichtung vorangestellt: unbedingt erhaltenswert, erhaltenswert, durchaus erhaltenswert, nicht erhaltenswert. Keine Angabe erfolgte zumeist bei Türen ab dem Ende des 20. Jahrhunderts, da diese größtenteils zwar gut erhalten waren, aber zu jung sind, um sie aus denkmalpflegerischer Sicht bewerten zu können.

Als Auswertung der Datierung der Türen wurden Grundrisse aller Geschosse angefertigt, in denen die Türblätter datiert sind und zum Teil verschiedenen Türentypen zugeordnet werden (s. dazu die Abschnitte Türen- und Fensterbestand und Türentypen). Diese Kartierungen sind dem Katster als Übersicht vorangestellt (s. Kartierung der Bauzeiten und Typen der Türen).

Die schriftliche und fotografische Aufnahme der Türen und Fenster vor Ort erfolgte mit der Unterstützung von Sandra Reinken und Maike Kohnert.

Türen- und Fensterbestand

Der Gebäudebestand umfasst 230 Türen, zum Teil mit Oberlichtern, und zehn innenliegende Fenster. Bei den innenliegenden Fenstern ist hervorzuheben, dass sie die ältesten Fenster des Gebäudes sind. Denn alle außenliegenden Fenster wurden in den 1980er Jahren erneuert. Die ältesten innenliegenden Fenster datieren zurück bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts.

Die älteste Tür (Brettertür im Erdgeschoss mit ehem. Bemalung, steht heute in R 007b) könnte noch aus dem 17. Jahrhundert stammen. Vereinzelt sind noch Türen aus dem 18. Jahrhundert vorhanden (z. B. Tür zur ehem. Kapelle, früher Archiv, heute R 016, Brandschutztür aus der Bauphase 1785-1802). Ein Großteil der Türen stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts sowie vom Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. Dennoch finden sich zum Teil wertvolle Beschläge aus dem 18. und vom Anfang des 19. Jahrhunderts, die mitunter an jüngeren Türen wieder verwendet wurden.

Es lässt sich weiterhin feststellen, dass in einigen Bauphasen größere Mengen an Türen erneuert oder neu eingebaut wurden, die alle jeweils einem Türentyp entsprechen. Insgesamt lassen sich über zehn verschiedene Typen ausmachen, die mehrmals vorkommen. Als Typen vorgestellt und kartiert werden an dieser Stelle jedoch nur die denkmalwerten bzw. erhaltenswerten Türentypen.

Um einen besseren Überblick über die Verteilung der Türentypen und das Alter der Türen zu erhalten sind dieser Dokumentation Übersichtspläne für jedes Geschoss beigefügt. In diesen Plänen sind die Bauzeiten der Türen (Türblätter) sowie die Türentypen kartiert. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Türblätter in den Kartierungen den Bauphasen zugeordnet werden, in den Einzelbeschreibungen der Türen die Bauzeiten aber nach Möglichkeit auch genauer datiert sind.

Übersicht der Bauphasen

vor 1581	Vorgängerbebauungen
1581–98	1581–82 Hauptbauphase, 1595–98 Reparaturen und Ertüchtigung, Einrichtung der Universitätsbibliothek
17. Jh.	Umbauten zur Vergrößerung der Bibliothek, Einrichtung des botanischen Gartens
18. Jh.	Umbauten zur Einrichtung und Erweiterung der Universitätssammlungen
1785–1802	Umfassender Umbau nach dem Siebenjährigem Krieg zur Aufnahme des Juristenkollegs und Konsistoriums
um 1817	Modernisierung zur Einrichtung des Evangelischen Predigerseminars
19. Jh.	Modernisierungen und erhaltende Baumaßnahmen
1898–1901	Umbau und statische Ertüchtigung, Bau des Schaugiebels
A. 20. Jh. – 1945	Ein- und Umbauten zur Umgestaltung des Fürstensaals und Einrichtung von Luftschutzkellern, Anbau des Treppenhauses
1945–89	Modernisierungen zur Wiedereinrichtung des Predigerseminars
2000–10	Modernisierung und statische Ertüchtigung
2012–17	Umfassende Sanierung und Umbau zum Museum

Türentypen

Im Folgenden werden die sechs erhaltenswerten Türentypen vorgestellt. Bei der Einteilung der Typen war nur die Form der und Ausführung der Türblätter ausschlaggebend. Die zu den Typen zugehörigen Beschläge sind nicht mehr in allen Fällen vorhanden.

Typ 1

vermutl. 1785–1802

- Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen
- Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies/Wulst mit Abstufung
- Rahmenstärke: ca. 3 cm
- Beschläge unterschiedlich

Vorkommen: insgesamt drei Türen

- drei Türen im 1. OG des Vorderhauses: 109-134-T1, 119-136-T1, 122b-135-T1



119-136-T1, Ansichtsseite R 136



119-136-T1, Ansichtsseite R 118

Typ 2

vermutl. um 1817

- Rahmentür mit 2 einseitig gestemmtten Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln
- Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst
- Rahmenstärke: ca. 3 cm
- Beschläge unterschiedlich

Vorkommen: insgesamt sieben Türen

- sieben Türen im 1. OG des Vorderhauses: 105-136-T1, 106-136-T1, 107-135-T1, 117-118-T1, 118-117-T1, 118-136-T1, 136-118-T1



118-136-T1, Ansichtseite R 136



118-136-T1, Ansichtseite R 118

Typ 3

vermutl. um 1817

- Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen
- Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung
- Rahmenstärke: 3–4 cm
- Beschläge unterschiedlich

Vorkommen: insgesamt vier Türen

- zwei Türen im EG des Vorderhauses: 015-T1, 016c-016a-T1
- eine Tür im EG des Seitenflügels: 017a-017-T1
- eine Tür im 2. OG des Vorderhauses: 222a-235-T1



222a-235-T1, Ansichtsseite R 235



222a-235-T1, Ansichtsseite R 222a

Typ 4

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.

- Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger
- Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies
- Rahmenstärke: 4 cm
- historisierendes Türschild, Aufschraubänder mit Kegelköpfchen

Vorkommen: insgesamt 31 Türen

- eine Tür im EG des Seitenflügels: 020-019a-T1
- sieben Türen im 1. OG des Seitenflügels: 125a-133-T1, 126-127-T1, 126-133-T1, 129-128-T1, 129-133-T1, 131-130-T1, 131-133-T1
- 14 Türen im 2. OG des Vorderhauses: 214-245-T1, 215-216-T1, 218-217-T1, 218-235-T1, 220-219-T1, 221-222-T1, 223-222-T1, 223-235-T1, 226-245-T1, 228-245-T1, 230-231-T1, 230-235-T1, 232-233a-T1, 232-235-T1
- sechs Türen im 2. OG des Seitenflügels: 234a-235a-T1, 237b-235a-T1, 238-244-T1, 239-244-T1, 240-244-T1, 242-244-T1
- drei Türen im 3. OG/DG des Seitenflügels: 303-304-T1, 305-308-T1, 306-308-T1



223-235-T1, Ansichtsseite R 235



223-235-T1, Ansichtsseite R 223

Typ 5

1930er Jahre

- Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen
- Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies
- Rahmenstärke: 4 cm
- Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Vorkommen: insgesamt 19 Türen

- sieben Türen im 1. OG des Vorderhauses: 113a-113-T1, 137-113-T1, 137-114b-T1, 137-114-T1, 137-115-T1, 137-116-T1, 137a-117-T1
- 13 Türen im 2. OG des Vorderhauses: 202-248-T1, 203-248-T1, 204-248-T1, 205-248-T1, 206-248-T1, 206a-206-T1, 209-209a-T1, 209-248-T1, 210-246-T1, 211-212-T1, 224-246-T1, 226-246-T1, 248-203-T1



202-248-T1, Ansichtsseite R 248



202-248-T1, Ansichtsseite R 202

Typ 6

1940er Jahre

- Eisentür, Luftschutztür
- Rahmentür (Metallrahmen) beschichtet
- Stärke: 3 cm

Vorkommen: insgesamt drei Türen

- drei Türen im KG des Seitenflügels: K004-K005-T1, K006-K005-T1, K009-K010-T1



K006-K005-T1, Ansichtsseite K006



K006-K005-T1, Ansichtsseite K006

Kartierung der Bauzeiten und Typen der Türen

Kellergeschoss

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000–10


Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16

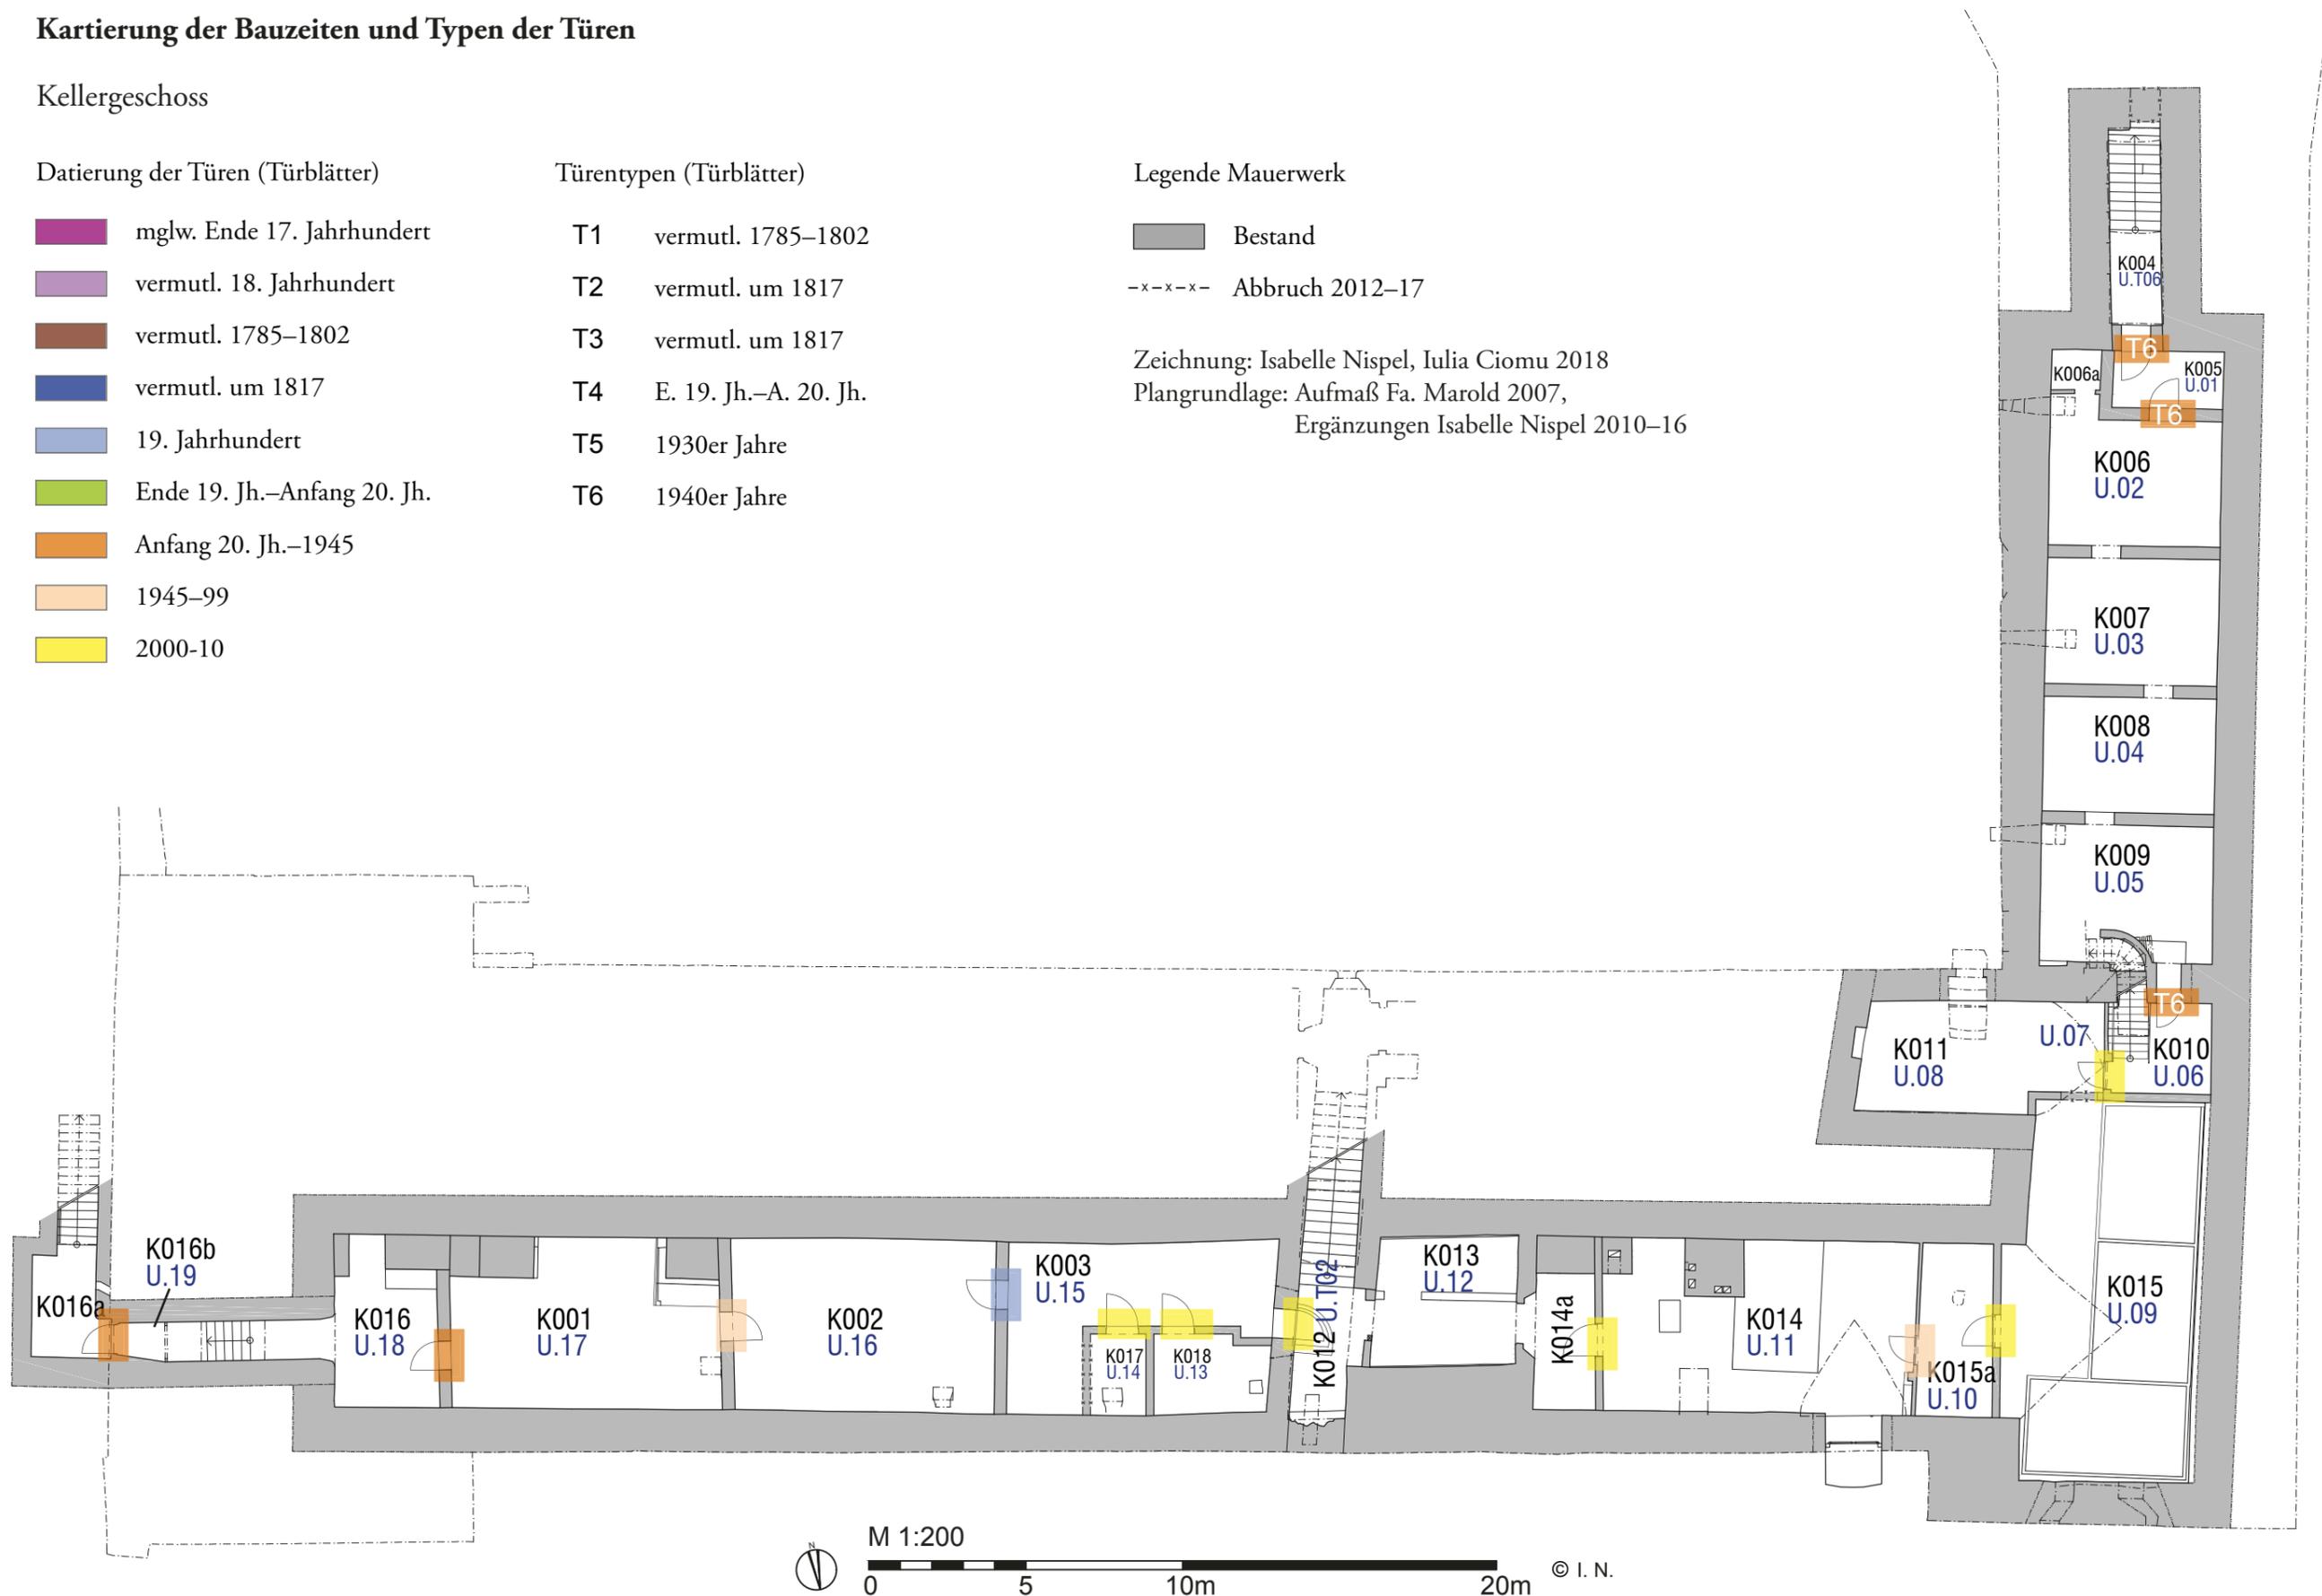

Erdgeschoss

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000–10


Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16

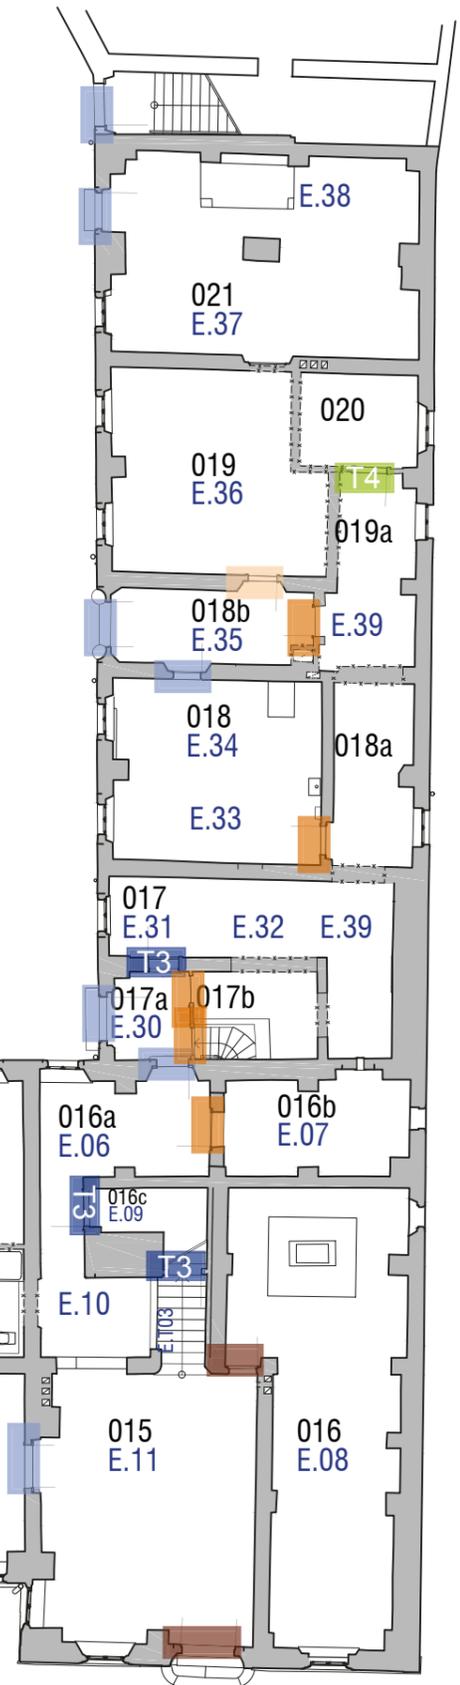

1. Obergeschoss

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000–10


Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16

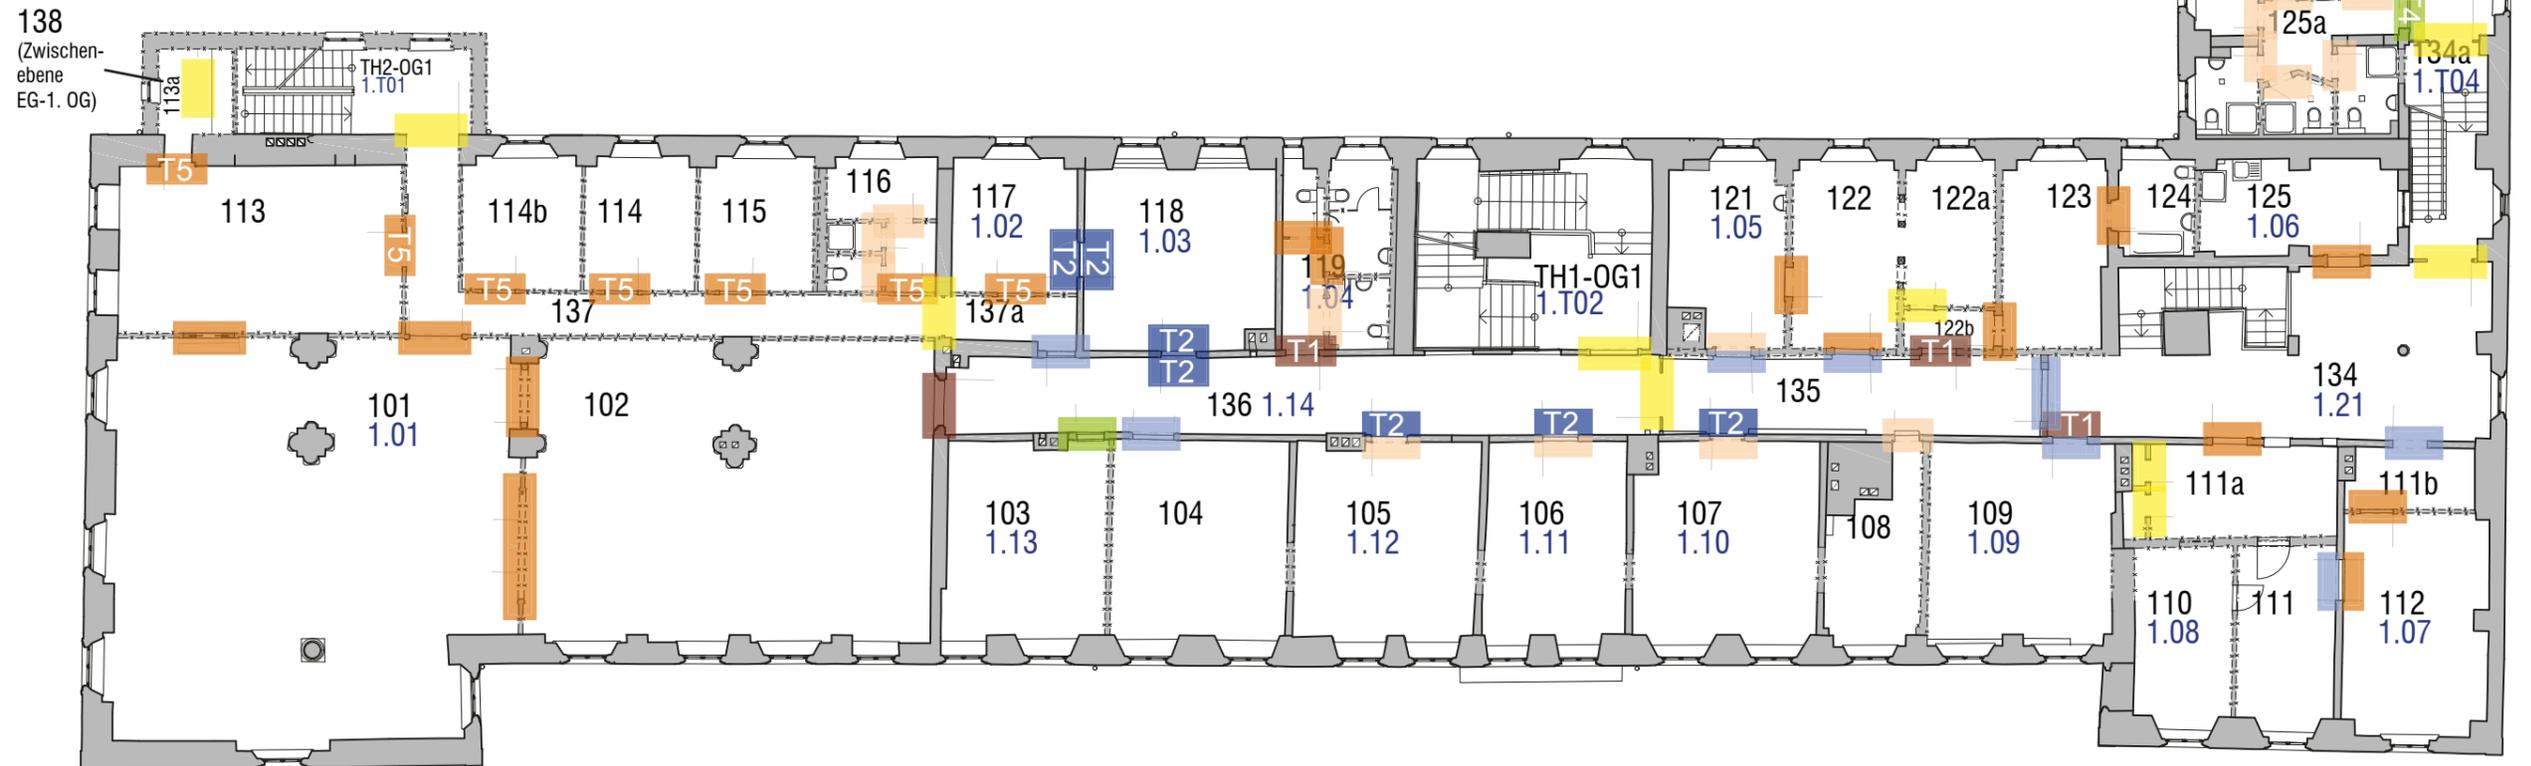

M 1:200
 0 5 10m 20m © I. N.

2. Obergeschoss

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000–10

Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- x-x-x- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16



1. Dachgeschoss (zugleich 3. Obergeschoss im Seitenflügel)

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000–10




Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16

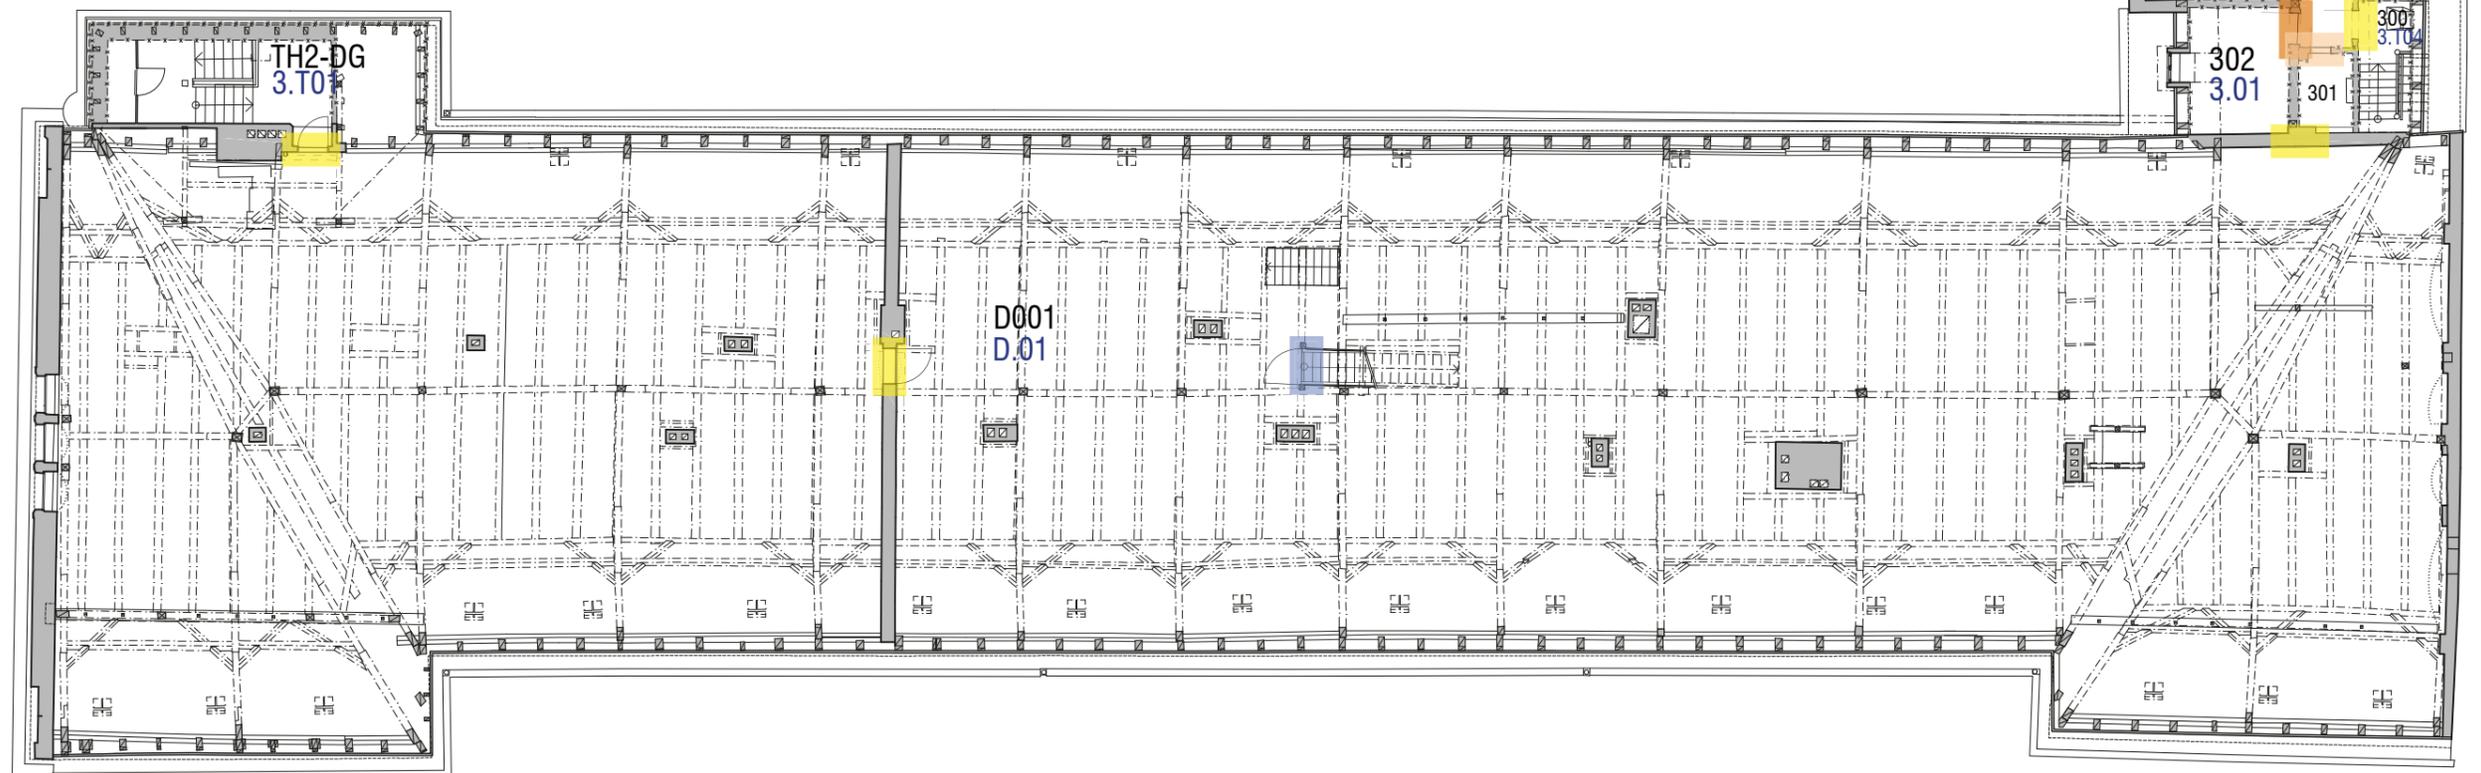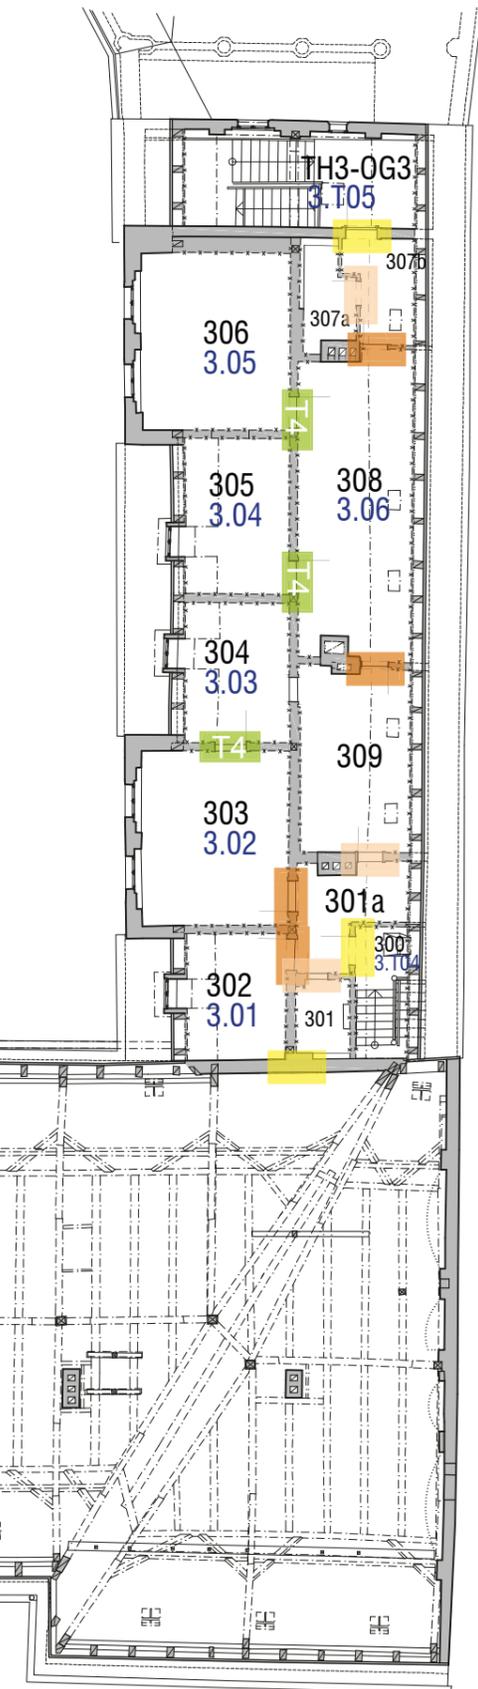

2. Dachgeschoss

Datierung der Türen (Türblätter)

- mglw. Ende 17. Jahrhundert
- vermutl. 18. Jahrhundert
- vermutl. 1785–1802
- vermutl. um 1817
- 19. Jahrhundert
- Ende 19. Jh.–Anfang 20. Jh.
- Anfang 20. Jh.–1945
- 1945–99
- 2000-10




Türentypen (Türblätter)

- T1 vermutl. 1785–1802
- T2 vermutl. um 1817
- T3 vermutl. um 1817
- T4 E. 19. Jh.–A. 20. Jh.
- T5 1930er Jahre
- T6 1940er Jahre

Legende Mauerwerk

- Bestand
- Abbruch 2012–17

Zeichnung: Isabelle Nispel, Iulia Ciomu 2018
 Plangrundlage: Aufmaß Fa. Marold 2007,
 Ergänzungen Isabelle Nispel 2010–16

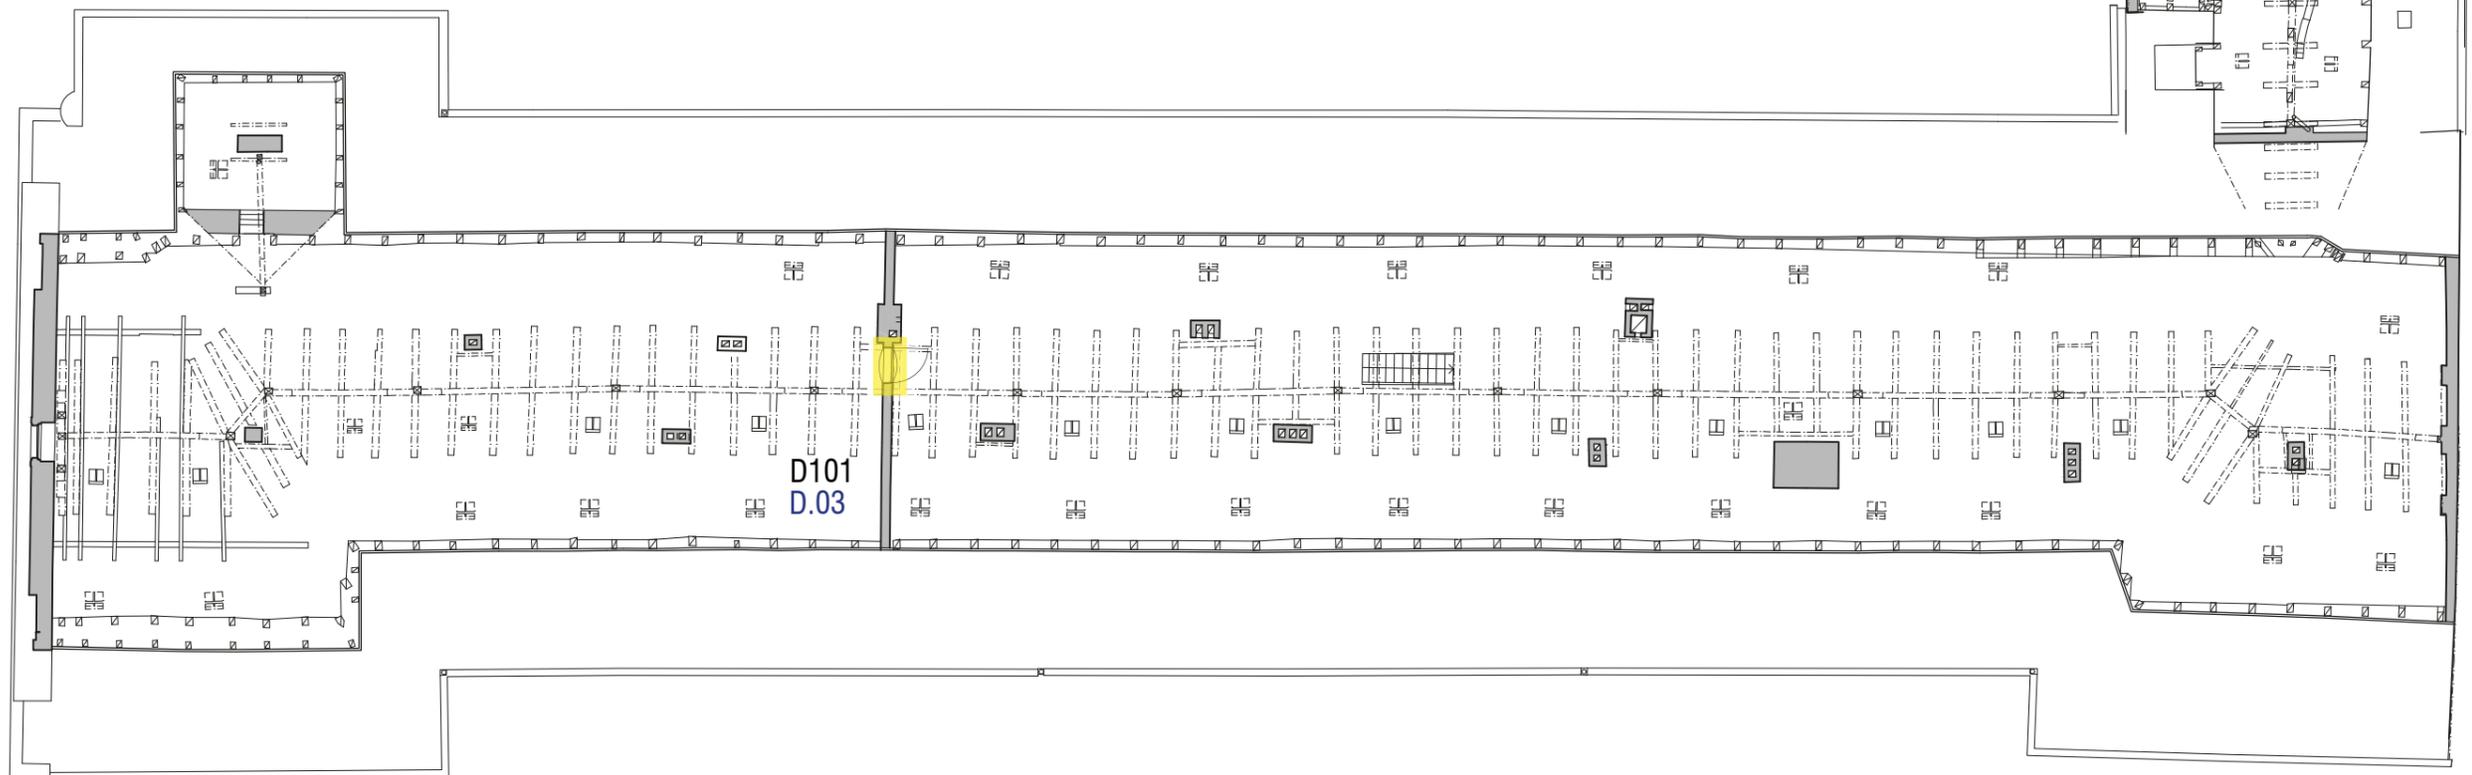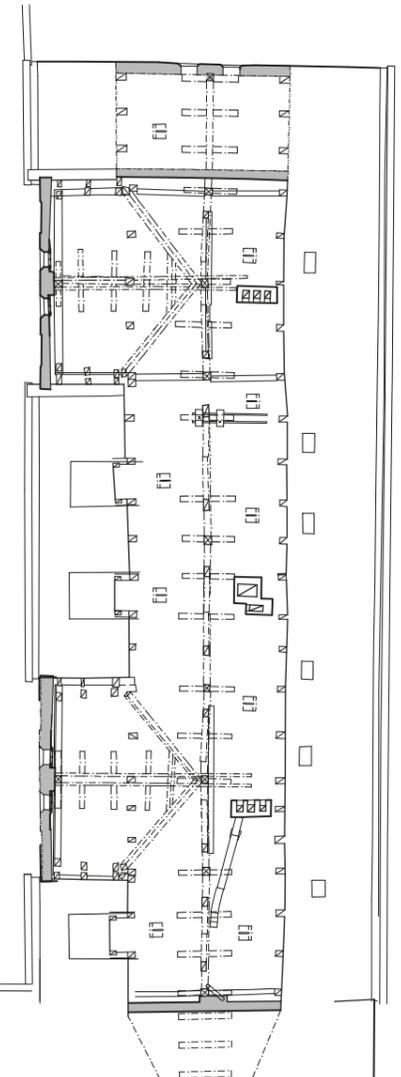

Türenkataster

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

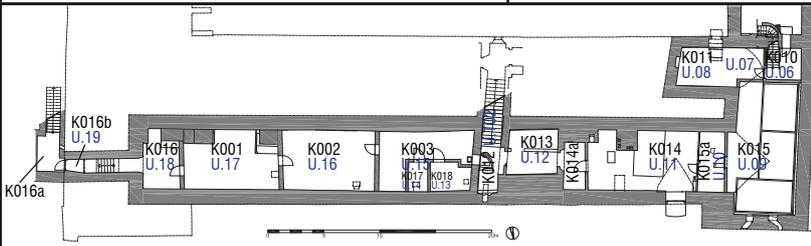

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus Kellergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.19-T1**


Tür-Nr. Bestand: **K016b-K016a-T1**

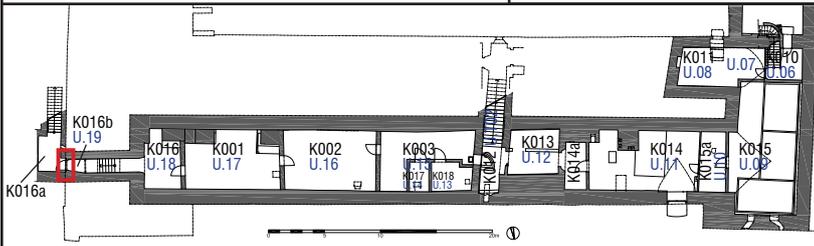

Fotos



K016b-K016a-T1, Ansichtsseite K016b

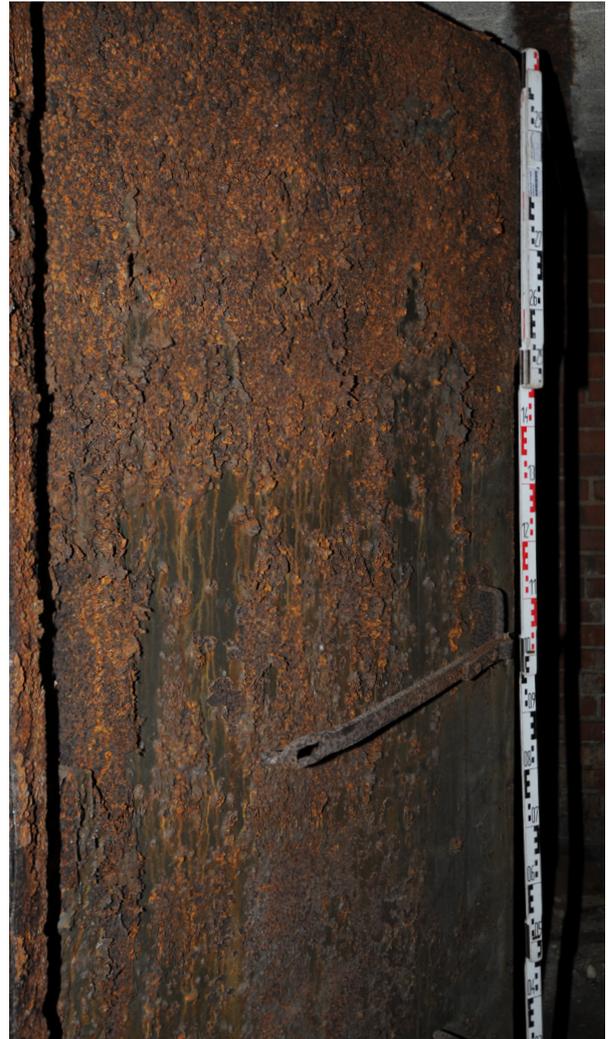

K016b-K016a-T1, Ansichtsseite K016b, Ausschnitt, stark korrodierte Oberfläche


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

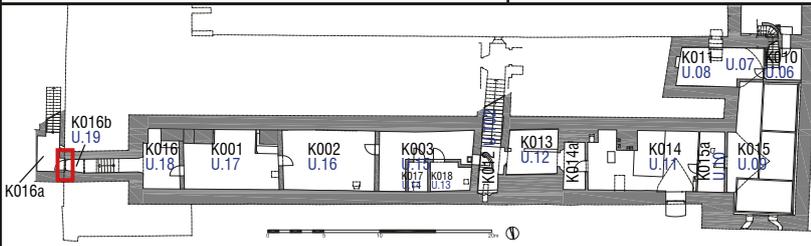**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.19-T1**Tür-Nr. Bestand: **K016b-K016a-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 89 x 187 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Eisentür (DIN-R), Luftschutztür, aufschlagend, Anstrich: kein, B x H: 95,5 x 201,5 cm, Stärke: 1,5 cm</p> <p>Schwelle Estrichstufe, Höhe: R 016a: 10 cm, R 016b: 0 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung L-Zarge, Metall, Anstrich: kein</p> <p>Beschläge Bügelgriffe (Ziehgriffe), auf beiden Seiten, (Aufschraub-) Bänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Überwurfalle an Bügelgriff befestigt (Bandgegenseite), zugehörige Öse in R 016b Vorreiber im unteren Bereich, auf beiden Seiten</p>	stark korrodiert	1940er Jahre 1940er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.17-U.18-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K001-K016-T1**

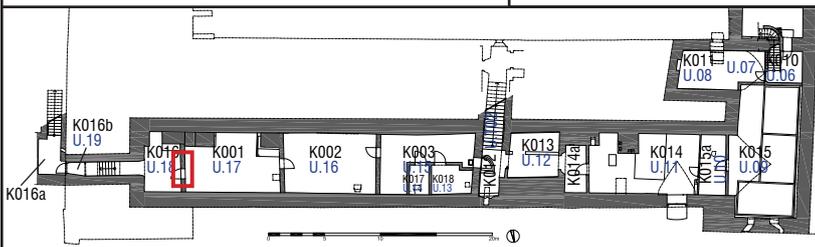

Fotos



K001-K016-T1, Ansichtsseite K016



K001-K016-T1, Ansichtsseite K001
stark korrodierte Oberfläche


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

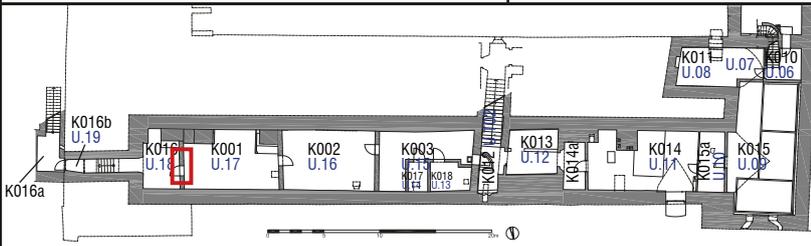**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.17-U.18-T1**Tür-Nr. Bestand: **K001-K016-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 89,5 x 189 cm

Türblatt

einflügelige Eisentür (DIN-R), Luftschutztür,
aufschlagend,

Anstrich: R 016 grün-grau, R 001 orange

B x H: 96 x 195,5 cm,

Stärke: 3,5 cm

Schwelle

Estrich,

Höhe: R 016: 10 cm, R 001: 10 cm

Zarge, Bekleidung

L-Zarge, Metall,

Anstrich: R 016 grün-grau, Laibung orange

Beschläge

Bügelgriffe (Ziehgriffe), auf beiden Seiten,
Aufschraubbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

an Tür und im Rahmen (R 016) Ösen für Vorhänge-
schloss,

Vorreiber oben und unten, auf beiden Seiten

stark korrodiert

1940er Jahre

1940er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.17-U.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K001-K002-T1**

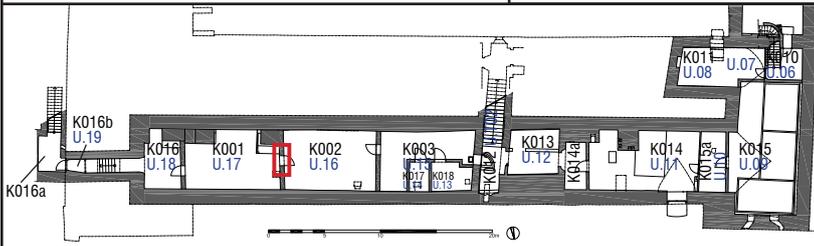

Fotos



K001-K002-T1, Ansichtseite K001



K001-K002-T1, Ansichtseite K002

Tür nach unten mit 4 Querhölzern verlängert


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

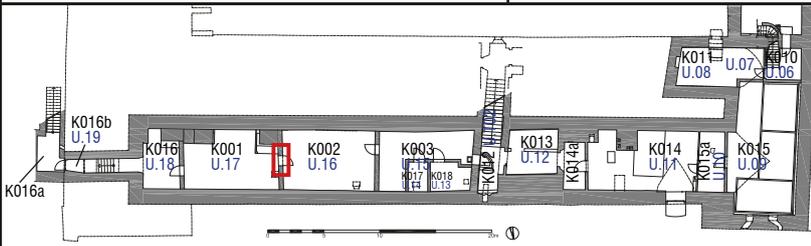**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.17-U.16-T1**Tür-Nr. Bestand: **K001-K002-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 90,5 x 194 cm

Türblatt

einflügelige Bretttertür (DIN-L),
aufschlagend,
Bretter genietet, zwei Querleisten mit diagonaler Strebeleiste (Bandgegenseite),
Tür nach unten mit 4 Querhölzern verlängert (Bandseite),
Anstrich: kein
B x H: 94,5 x 180 cm,
Stärke (Bretter): 2,5 cm

Schwelle

Estrich,
Höhe: R 001: 11 cm, R 002: 0 cm

Zarge, Gewände etc.

keine

Beschläge

Langbänder mit eingemauerten Kloben,

Schlösser

Überwurffalle mit eingemauerter Öse

nicht mehr an Tür befestigt

1940er Jahre

nach 1940, nachträglich, nicht erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.15-U.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K003-K002-T1**

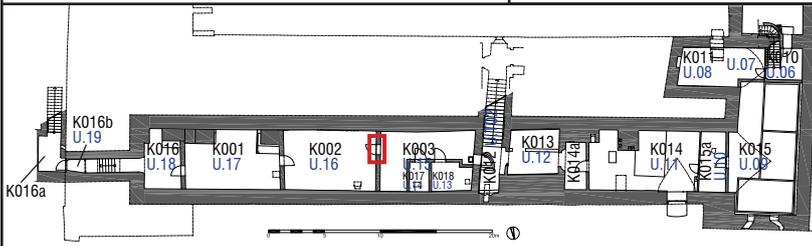

Fotos



K003-K002-T1, Ansichtsseite K002,
sehr starke Farbabplatzungen, Schild leicht korrodiert



K003-K002-T1, Ansichtsseite K002
sehr starke Farbabplatzungen, Schild leicht korrodiert



Ansichtsseite K002,
dekorative S-Bänder (18. Jh.), hier zweitverwendet auf neuzeitlichen Kloben


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

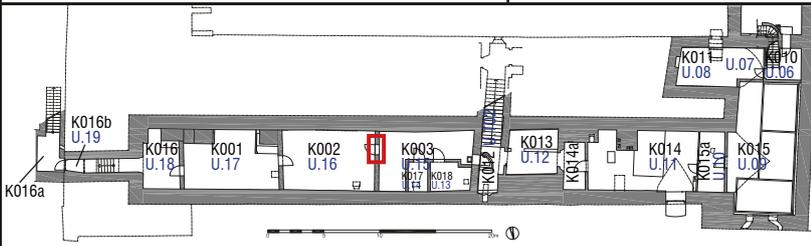**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.15-U.16-T1**Tür-Nr. Bestand: **K003-K002-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 90,5 x 200 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
aufschlagend,

Rahmentür mit zwei Holzfüllungen,
unten: quadratische Holzfüllung, einseitig überschoben,
oben: rechteckige Holzfüllung, 2 x 2 Felder, durch glatte
Holzsprossen geteilt (Bandseite), Wulst als Rahmung
(Bandgegenseite),
beide Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Kar-
nies) gerahmt (Bandseite),

Anstrich: beige/ocker,

B x H: 92,5 x 201 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,

Höhe: R 002: 0 cm , R 003: 9,5 cm

Zarge, Gewände etc.

keine

Beschläge

dekoratives/historisierendes Türschild, Drücker, Metall,
Kunststoffabdeckungen unter den Türschildern (Bandge-
genseite),

S-Bänder, kurze eingemauerte Kloben,

in Wand verschiedene Beschläge von Vorgänger Türen

Schlösser

Einsteckschloss

sehr starke Farbabplat-
zungenDrücker fehlen, Schild
leicht korrodiert, starke
FarbabplatzungenBänder zweitverwen-
det, Abdrücke von
Aufschraubändern an
Rahmen, neuzeitliche
Kloben

1940er Jahre

vermutl. 19. Jh.

Tür zweitverwendet,
erhaltenswertwohl 18. Jh.
erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.14-U.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K017-K003-T1**

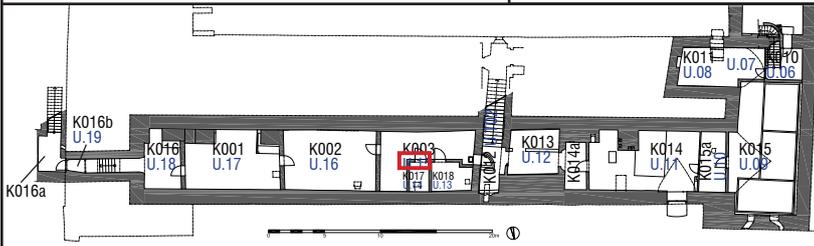

Fotos



K017-K003-T1, Ansichtsseite K003

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

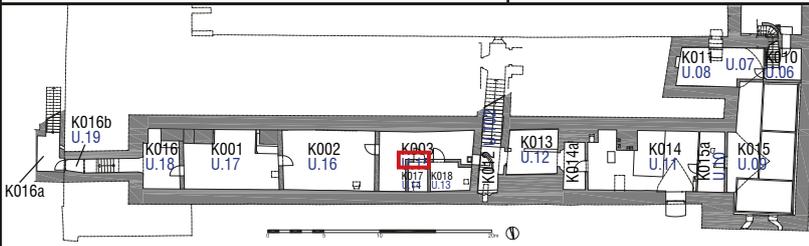

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.14-U.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K017-K003-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 91 x 210 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: weiß,
B x H: 100 x 212 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,
Höhe: R 003: 20 cm , R 017: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Metall,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, weiß,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Rahmen, Bekleidung und Beschlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.13-U.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K018-K003-T1**

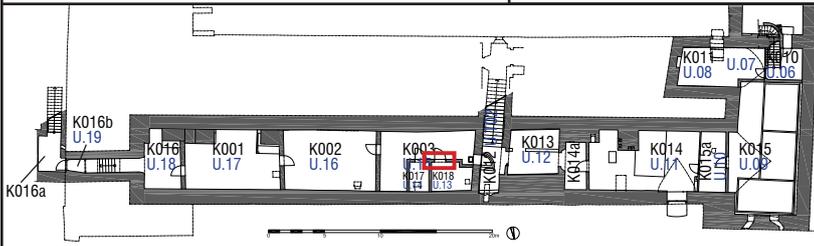

Fotos



K018-K003-T1, Ansichtsseite K003

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

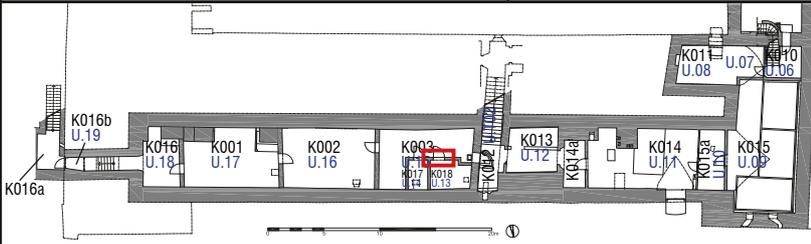

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.13-U.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K018-K003-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 91 x 210 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: weiß,
B x H: 100 x 212 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,
Höhe: R 003: 20 cm , R 018: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Metall,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, weiß,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Rahmen, Bekleidung und Beschlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.15-U.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K003-K012-T1**

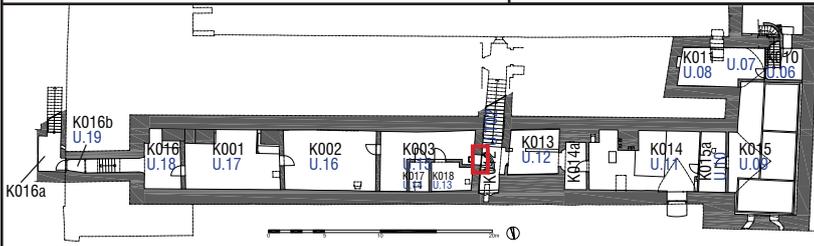

Fotos



K003-K012-T1, Ansichtseite K012


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

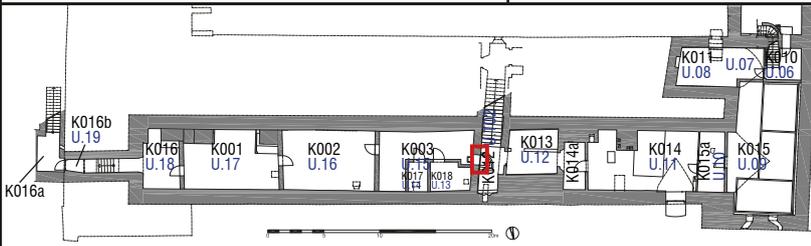**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.15-U.T02-T1**Tür-Nr. Bestand: **K003-K012-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 92,5 x 210 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-L),
einfach überfälzt,

Metalltür,

Anstrich: weiß,

B x H: 100 x 213 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Metall,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, weiß,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Rahmen, Be-
kleidung und Beschlä-
gen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K014-K014a-T1**

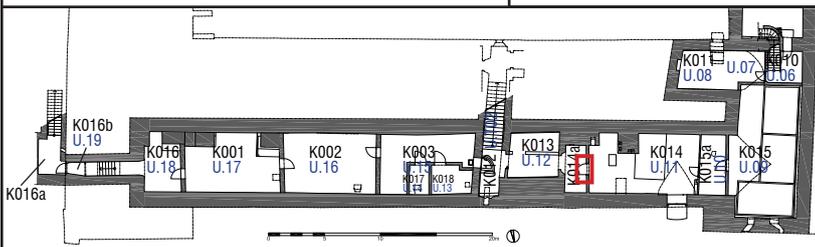

Fotos



K014-K014a-T1, Ansichtsseite K014a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

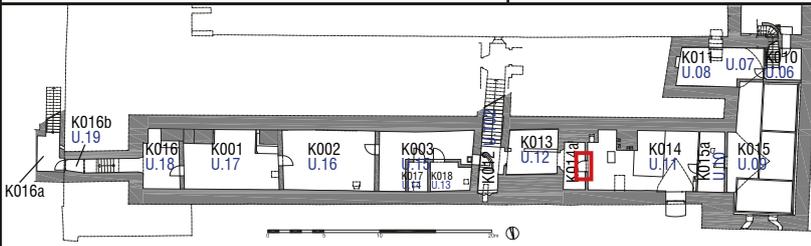**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.11-T1**Tür-Nr. Bestand: **K014-K014a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 90 x 195,5 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: weiß,
B x H: 100 x 199,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,
Höhe: R 014: 0 cm , R 014a: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Metall,
Anstrich: kein

Beschläge

1 Drücker (Bandgegenseite), 1 Knauf (Bandseite) und
Schild, Kunststoff, schwarz,
eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, z. T. weiß,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Rahmen, Be-
kleidung und Beschlä-
gen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.10-U.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K015a-K014-T1**

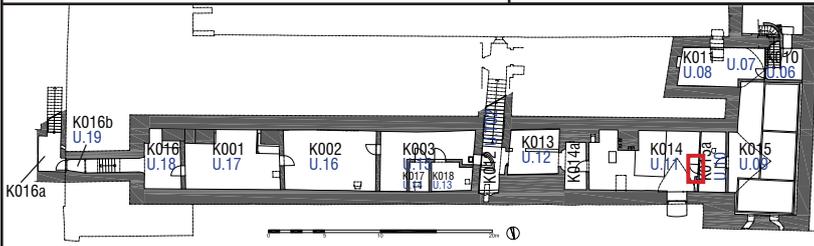

Fotos



K015a-K014-T1, Ansichtssseite K014

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

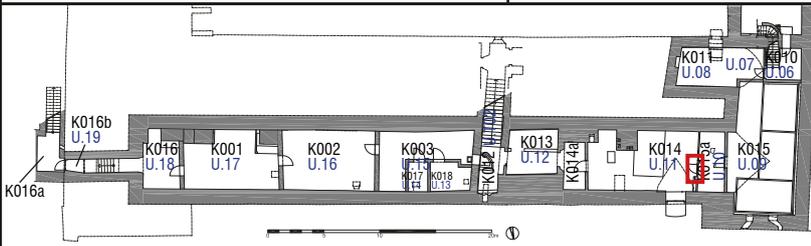

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.10-U.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K015a-K014-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 79 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Brandschutztür T30 (Din-L), einfach überfälzt, Metalltür,</p> <p>Anstrich: grau, B x H: 88 x 198 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Metallsteg, Höhe: R 014: 3 cm , R 015a: 5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Blendrahmen, Metall, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz, eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, braun, grau, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>1990er Jahre</p> <p>Tür mit Rahmen, Bekleidung und Beschlägen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEOSCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.09-U.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K015-K015a-T1**

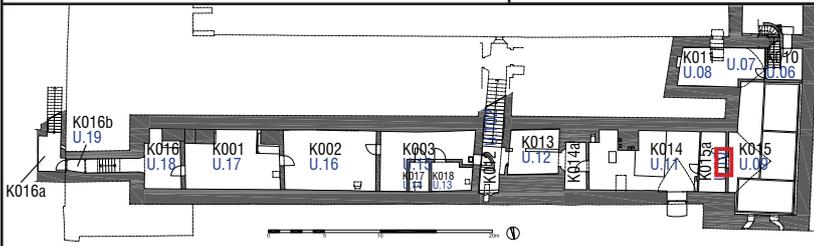

Fotos



K015-K015a-T1, Ansichtsseite K015a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

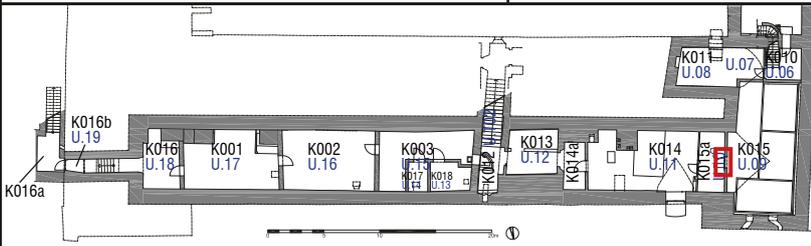

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.09-U.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K015-K015a-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 90 x 196 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R), einfach überfälzt, Metalltür, Anstrich: weiß, B x H: 100 x 201 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Metalleiste, Höhe: R 015: 3,5 cm , R 015a: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Blendrahmen, Metall, Anstrich: kein</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz, eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, weiß, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>Tür mit Rahmen, Bekleidung und Beschlägen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGEHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.06-U.07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K010-K011-T1**

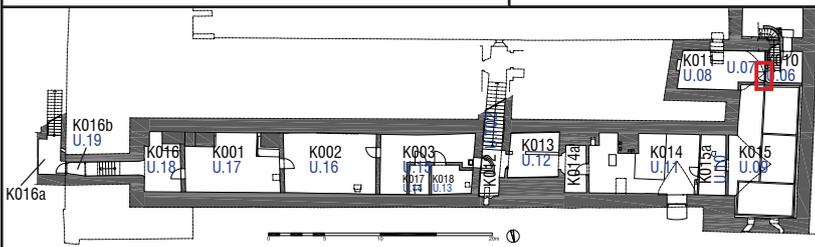

Fotos



K010-K011-T1, Ansichtssseite K010



K010-K011-T1, Ansichtssseite K011


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

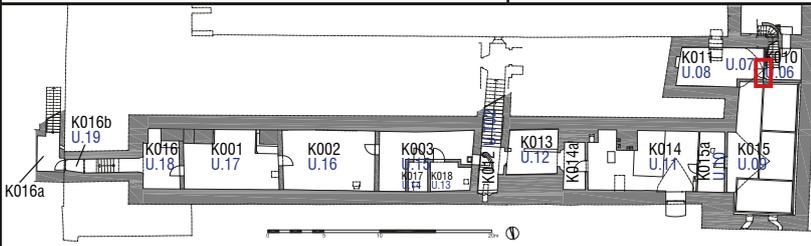**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.06-U.07-T1**Tür-Nr. Bestand: **K010-K011-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 78 x 196 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-L),

einfach überfälzt,

Metalltür,

Anstrich: weiß,

B x H: 88 x 200 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Metalleiste,

Höhe: R 011: 3 cm , R 010: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Metall,

Anstrich: kein

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,

eingeschobenes Scharnier, Edelstahl, weiß,

Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Rahmen, Bekleidung und Beschlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

KELLERGESSCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.05-U.06-T1**


Tür-Nr. Bestand: **K009-K010-T1**

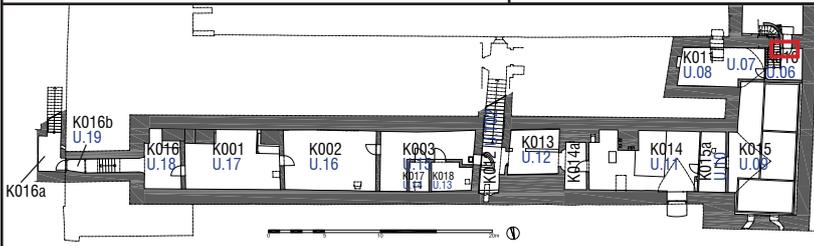

Fotos



K009-K010-T1, Ansichtsseite K010,
Beschichtung schadhaft, Rahmen korrodiert,
unteres Langband z. T. abgelöst

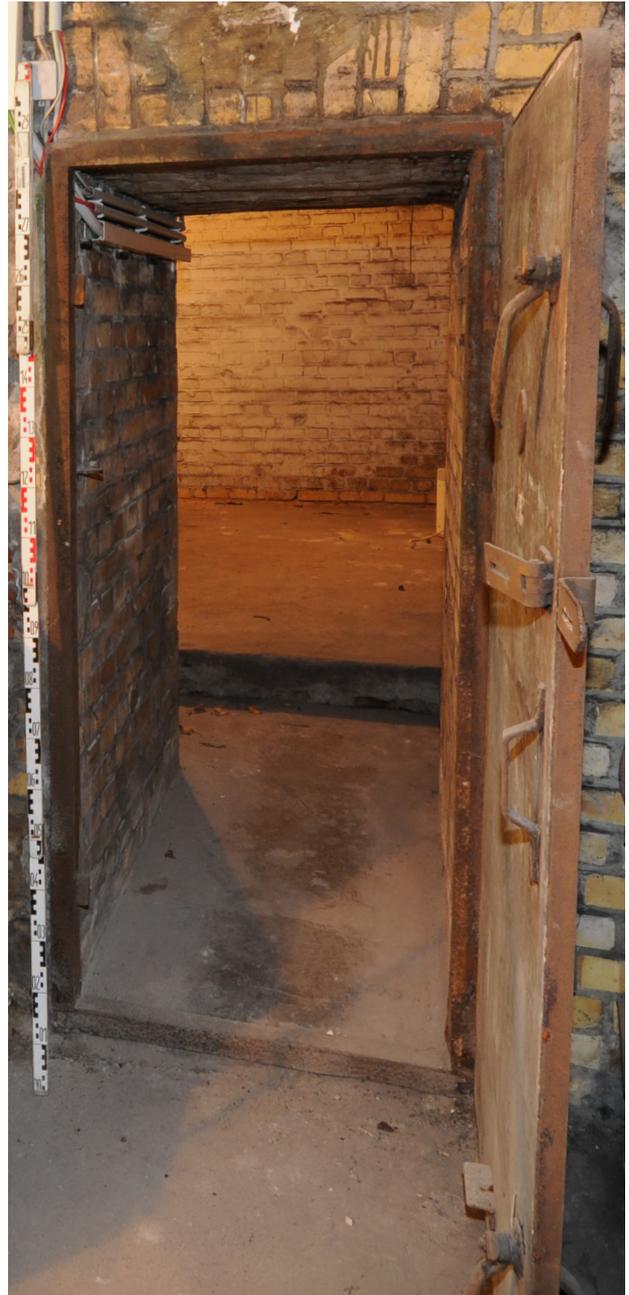

K009-K010-T1, Ansichtsseite K010, Seite 009 leicht
sichtbar

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

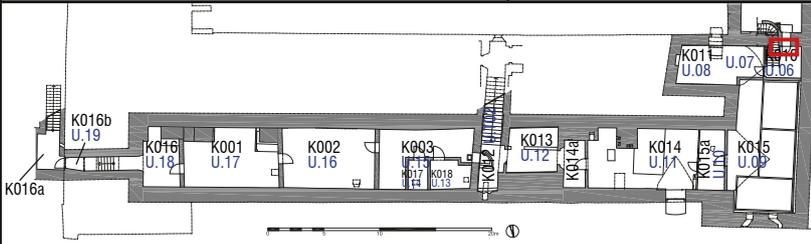

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.05-U.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K009-K010-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 75 x 175 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Eisentür (DIN-R), Luftschutztür, aufschlagend, Rahmentür (Metallrahmen) mit Holzfüllung beschichtet, runde Belüftungsöffnung (Luftfilter?) Anstrich: grün-grau, B x H: 82 x 182 cm, Stärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Estrich mit Metallschiene, Höhe: R 009: 0 cm, R 010: 7 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung L-Zarge, Metall, Anstrich: grün-grau</p> <p>Beschläge Bügelgriffe (Ziehgriffe) (Bandgegenseite), Langbänder mit Einschlagkloben</p> <p>Schlösser Überschlagfalle (fest) (Bandseite), Überschlagfalle (beweglich) (Bandgegenseite) und Ösen für Vorhängeschlösser, Vorreiber oben und unten, auf beiden Seiten</p>	<p>Beschichtung schadhaf, Rahmen korrodiert</p> <p>unteres Langband z. T. abgelöst</p>	<p>Tür aus den 1940er Jahren, kulturhistorisch sehr wertvoll! Unbedingt erhaltenswert, da im Seitenflügel gesamte Luftschutzanlage komplett erhalten ist!</p> <p>1940er Jahre</p> <p>1940er Jahre (Typ 6)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

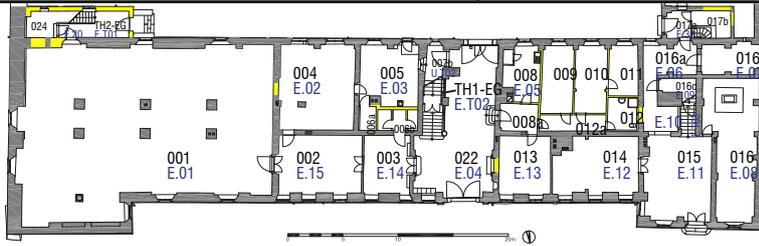

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus Erdgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

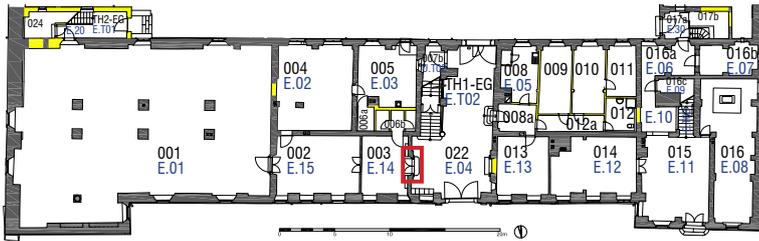

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-003-T1**

Fotos



022-003-T1, Ansichtseite R 022



Steinabplatzungen an den Innenkanten des Gewändes



Dekorative Türschilder



Steinabplatzungen an der oberen rechten Ecke des Gewändes

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

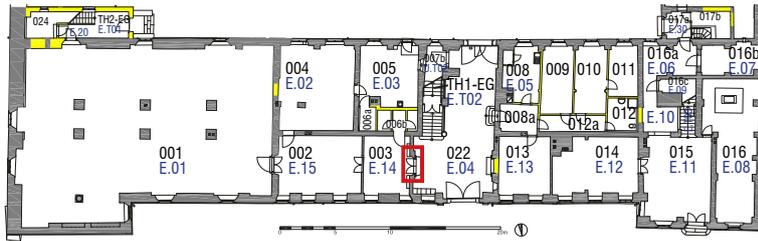

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-003-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 130,5 x 225 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-L, Standflügel Din-R), stumpf einschlagend, mit einseitiger Schlagleiste (Bandgegenseite), Rahmentüren mit je 3 einfach überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), von Profil gefasst: einseitig eingezogener Wulst, kleines stark abgesetztes Karnies, Anstrich: hellbraun (Bandgegenseite), hellgrau (Bandseite), Gehflügel B x H: 70,5 x 230 cm, Standflügel B x H: 73,5 x 232,5 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Naturstein, Höhe: R 003: 3 cm, R 022: 14 cm (bis zur Stufe, die Öffnung ist über 1 Natursteinstufe zu erreichen, H 13 cm, T 43 cm)</p> <p>Gewände profiliertes Natursteingewände mit Falz als Anschlag, mit Ohren und Schlussstein, darüber verzierte Inschriftentafel, umlaufendes Profil: Kehle und großes Karnies zwischen zwei Abplattungen (Bandgegenseite)</p> <p>Beschläge Drücker und Schilder, Eisen, schwarz, Schuppenbänder mit Stützkloben</p> <p>Schlösser Kastenschloss, Eisen, schwarz (Bandseite) nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff, braun (Bandseite), dekorative Schubriegel, oben und unten am Standflügel, Eisen, schwarz (Bandseite)</p> <p>Raumseitig ist der Tür eine Sicherheitsschiebetür vorge-setzt, B x H: 409 x 290 cm</p>	<p>im Bereich des Gehflü-gels mittig abgetreten, Unterschied ca. 1,5 cm</p> <p>Steinabplattungen an den Innenkanten</p> <p>Schuppenbänder rei-chen über die über-schobenen Füllungen</p> <p>Abdruck eines kleinen aufgesetzten Schlosses zwischen den beiden Kastenschlössern (Bandseite)</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 17./18. Jh.</p> <p>18. Jh. oder 1785-1802</p> <p>A. 18. Jh (1715)</p> <p>vermutl. 18. Jh. unbedingt erhaltenswert</p> <p>2009-10 vermutl. 18. Jh. unbedingt erhaltenswert</p> <p>2009-10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

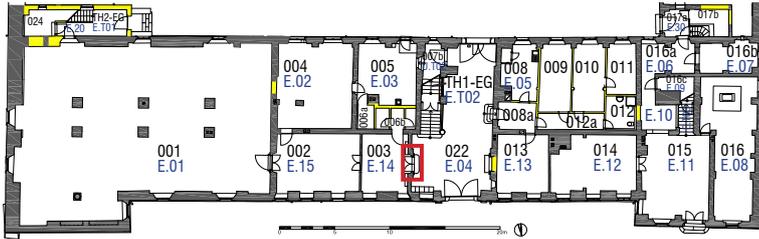

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **E.04-E.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-003-T1**

Fotos



022-003-T1, Ansichtsseite R 003, mit vorgesetzter Sicherheitsschiebetür

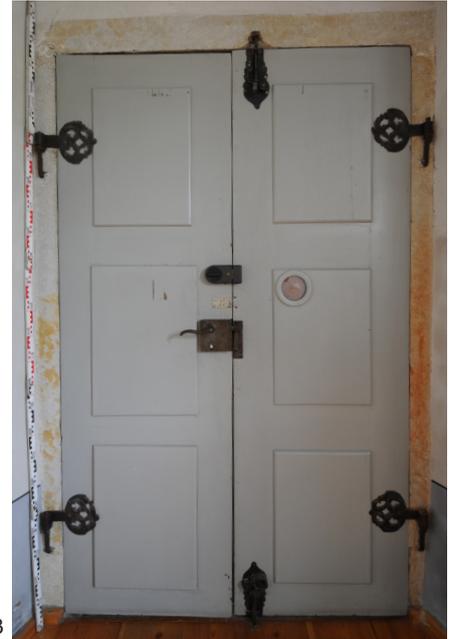

022-003-T1,
Ansichtsseite R 003



dekoratives Schuppenband mit Stützkloben



dekorative Schubriegel, oben und unten am Standflügel



historisches Kastenschloss, nachträglich ergänztes modernes Kastenschloss und ehemaliger Spion (von außen zugesetzt)



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

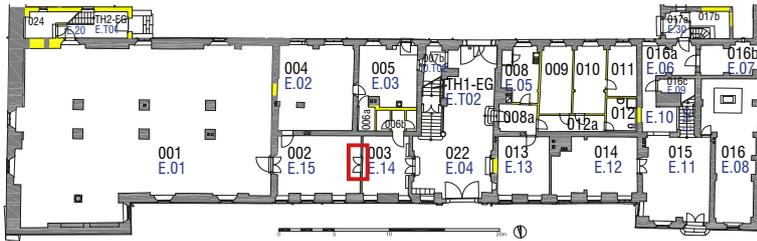

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.14-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **003-002-T1**

Foto




003-002-T1, Ansichtsseite R 003



003-002-T1, Ansichtsseite R 003, Farbabplatzungen



zwei von vier kleineren Einkerbungen im Gehflügel

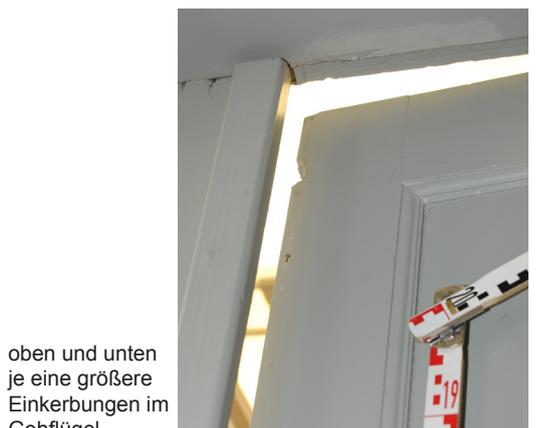

oben und unten je eine größere Einkerbungen im Gehflügel



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

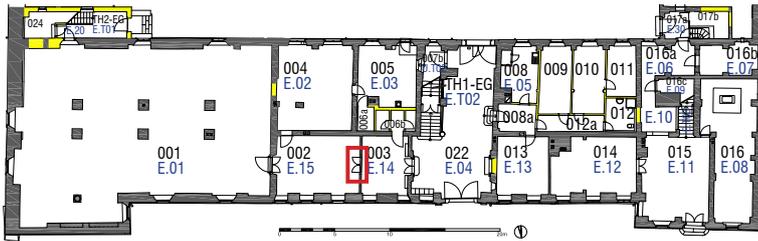

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.14-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **003-002-T1**

Fotos



003-002-T1, Ansichtseite R 002, die beiden unteren überschobenen Füllungen sind im Gehflügel größer als im Standflügel



003-002-T1, Ansichtseite R 002, die obere linke Ecke des Gehflügel ist ausgesägt, dekoratives Schuppenband mit Stützkloben



Kastenschloss, Drehgriff der Basküleverriegelung



Einkerbungen an den Innenkanten der Bekleidung


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

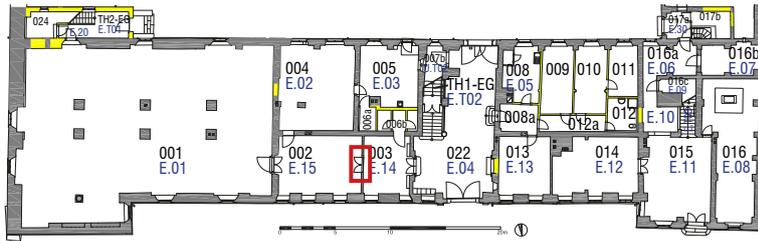**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.14-E.15-T1**Tür-Nr. Bestand: **003-002-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 132,5 x 228,5 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-L, Standflügel Din-R),

stumpf einschlagend, mit Schlagleiste (Bandgegenseite),

Rahmentüren mit je 3 einfach überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), von Profil gefasst: einseitig eingezogener Wulst, kleines stark abgesetztes Karnies,

Anstrich: hellgrau,

Gehflügel B x H: 67,5 x 230 cm,

Standflügel B x H: 71 x 230 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: farblos lackiert,

Höhe: R 002: 1,5 cm, R 003: 6 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: 3 Abplattungen, zwischen den äußeren beiden beidseitig eingezogenes Karnies, zwischen den inneren beiden einseitig eingezogener Wulst,

Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und Schild, Eisen,

dekorative Schippenbänder mit Stützkloben, Eisen

Schlösser

Kastenschloss, Eisen (Bandseite),

Schubstangenverriegelung mit Drehgriff (Bandseite)

untere beiden Füllungen des Gehflügels größer (Bandseite), starke Farbabplatzungen (Bandgegenseite), verschiedene Gebrauchspuren (s. Fotos)

an den Kanten durch Benutzung abgerundet

geschwungene Stützen der Kloben gehenteilweise über das Bekleidungsprofil

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 17./18. Jh.

vermutl. 18. Jh. obwohl Wand erstmals im GR von 1833 verzeichnet

Füllungen nachträglich erneuert?

vermutl. 18. Jh.

unbedingt erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

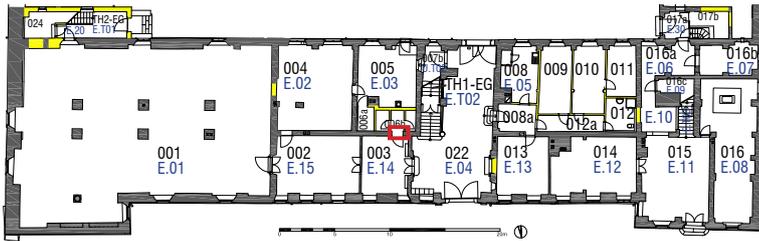

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-E.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **006b-003-T1**

Fotos



006b-003-T1, Ansichtseite R 003



006b-003-T1, Ansichtseite R 006b


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

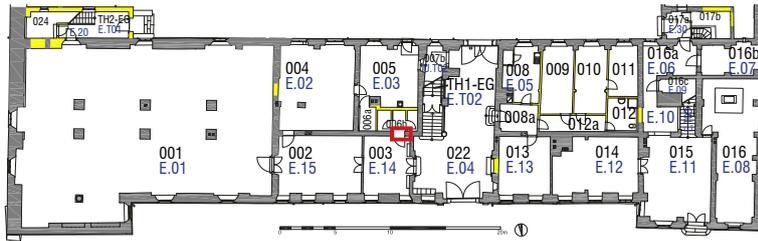**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-E.14-T1**Tür-Nr. Bestand: **006b-003-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 93 x 206 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Anstrich: weiß (Bandgegenseite), quergestreift mit 3 verschiedenen Grautönen (Bandseite)

B x H: 98,5 x 208,5 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung, Holz,

Anstrich: weiß (Bandgegenseite), wie Tür und Wand (Bandseite)

Beschläge

Drücker und Schild, Aluminium,

Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

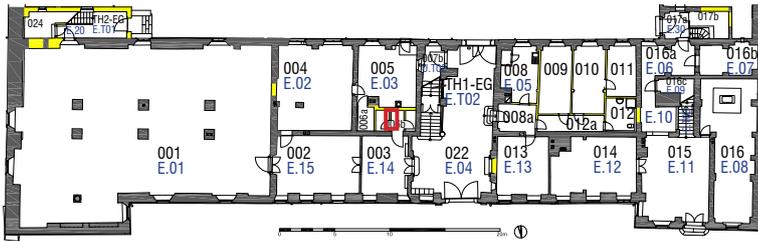

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T2**

Tür-Nr. Bestand: **006b-T1**

Fotos



006b-T1, Ansichtsseite Flur



006b-T1, Ansichtsseite Toilette

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

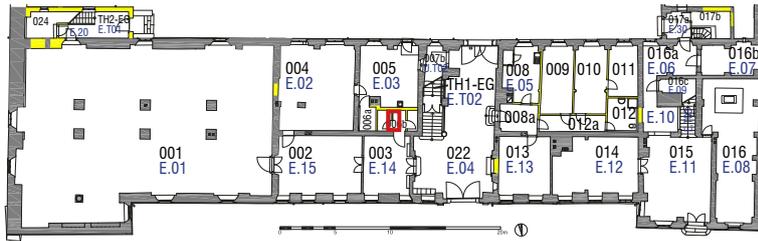

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T2**

Tür-Nr. Bestand: **006b-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 68,5 x 197 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Anstrich: weiß,

B x H: 73,5 x 199 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung, Metall,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und 2 Rosetten, Kunststoff, schwarz,

Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

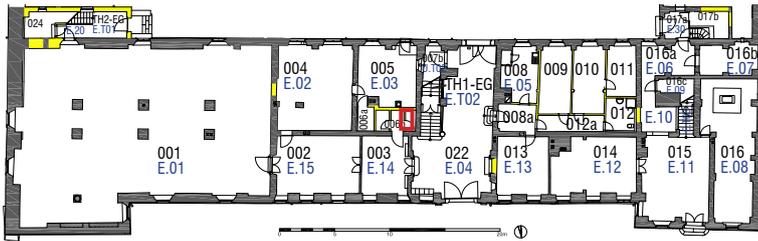

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T3**

Tür-Nr. Bestand: **106b-T2**

Fotos



006b-T2, Ansichtsseite Flur



006b-T2, Ansichtsseite Toilette


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

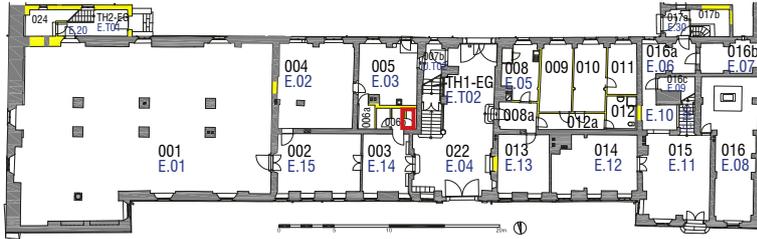**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T3**Tür-Nr. Bestand: **106b-T2****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 68,5 x 197 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),

einfach überfälzt,

Anstrich: weiß,

B x H: 73,5 x 199 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung, Metall,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und 2 Rosetten, Kunststoff, schwarz,

Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

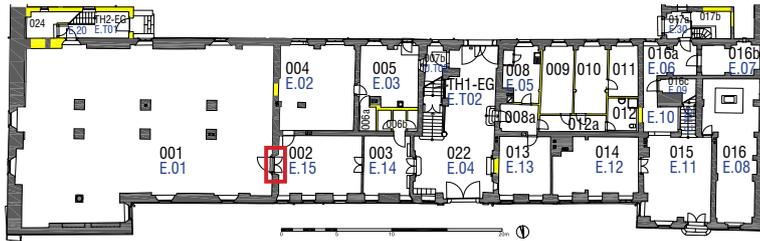

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **001-002-T1**

Fotos



001-002-T1, Ansichtssseite R 002



S-Band mit Stützkloben, 18. Jh.



Löcher einer ehemaligen Verriegelung



Türschild nachträglich auf Türblatt aufgebracht, Füllungsprofil von Schild durchbrochen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

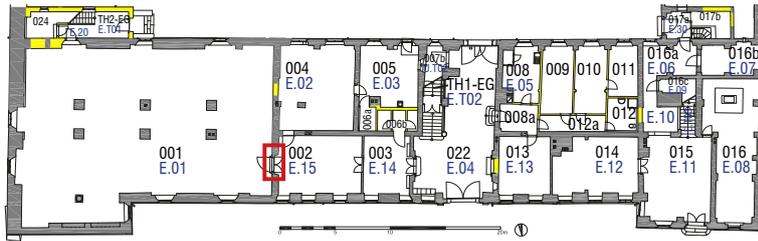

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **001-002-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 128,5 x 228 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-R, Standflügel Din-L), stumpf einschlagend, mit Schlagleiste (Bandseite),

Rahmentüren mit je 3 eingeschobenen Holzfüllungen, von Profil gefasst: einseitig eingezogener Wulst, kleines stark abgesetztes Karnies (Bandseite), aufgesetzte Profilleisten: 2 Wülste und ein kleiner stark abgesetzter, einseitig eingezogener Wulst (Bandgegenseite),

Anstrich: natur,

Gehflügel B x H: 73 x 234,5 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel B x H: 70 x 234,5 cm,

Rahmenstärke: 3,5 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: R 001: 3 cm, R 002: 5 cm

Gewände

Natursteingewände mit Falz als Anschlag, zweifach abgestufter Sockel

Beschläge

Drücker und Schilde, Eisen,

S-Bänder mit Stützkloben, Eisen

Schlösser

2 dekorative Kastenschlösser, Eisen (Bandgegenseite), oberes, kleines Kastenschloss ohne Drücker

Baskülverriegelung mit Drücker (Bandgegenseite)

Holz hat sich verzogen, Füllungen und Profile lösen sich teilweise

zwei abgeschlagene, in das Gewände eingelassene Eisenstäbe mit Bleiummantelung (Bandgegenseite), ausgearbeitete Löcher im Sturz (Laibung, Bandseite),
z. T. Vierungen als Ausbesserung

in Natursteingewände eingeschlagen und Löcher mit Blei ausgefüllt

unteres, großes Kastenschloss passt nicht zur Türaufteilung (s. Fotos)

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 17./18. Jh.

vermutl. 19. Jh.

Gewände vermutl. A. 18. Jh (1715),

Reste einer früheren Verriegelung

unbedingt erhaltenswert

18. Jh.

18. Jh.

unbedingt erhaltenswert

oberes Schloss 18. Jh., unteres Schloss vermutl. 17. Jh.,

18. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

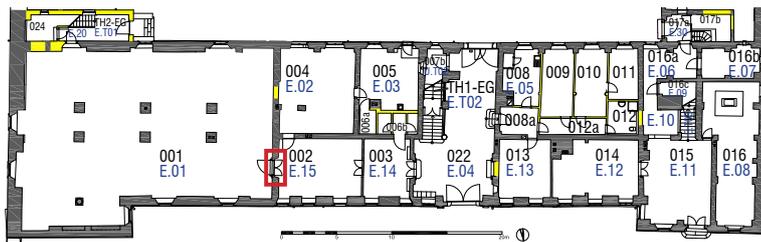

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **001-002-T1**

Fotos



001-002-T1, Ansichtsseite R 001



In das Gewände eingelassene Eisenstäbe, vermutl. Reste einer früheren Verriegelung



001-002-T1, Ansichtsseite R 001



Gewände mit Vierung

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

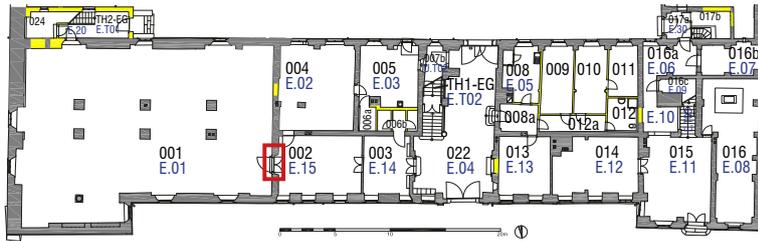

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **001-002-T1**

Foto



Kastenschloss (vermutl. 17. Jh.), welches nachträglich angebracht wurde, durchstößt das Füllungsprofil.

kleines Kastenschloss
und Basküleverriegelung oben (beides 18. Jh.)



Basküleverriegelung unten (18. Jh.)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

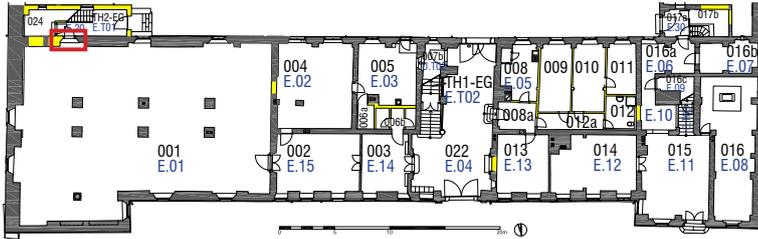

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **001-TH2-EG-T1**

Fotos



001-TH2-EG-T1, Ansichtsseite R 001



001-TH2-EG-T1, Ansichtsseite R TH2-EG

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **001-TH2-EG-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 94 x 197 cm

Türblatt

einflügelige Röhrenspantür (DIN-R),
einfach gefälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: hellgrau
Gehflügel: B x H: 99 x 200 cm,
Stärke: nicht messbar, Tür verschlossen

Schwelle

keine,
in Raum 001 davorliegende Stufe, Höhe: 20cm

Zarge, Bekleidung

Stahlumfassungszarge
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker mit zwei Rosetten, Kunststoff, schwarz,
Einohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

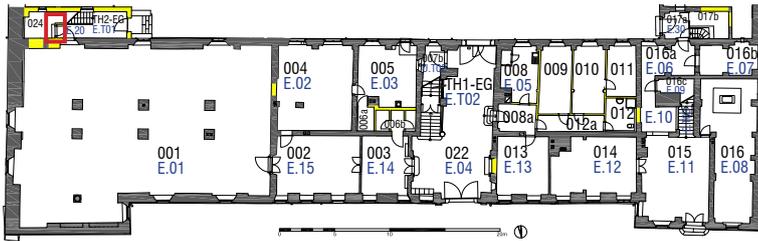

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **024-TH2-EG-T1**

Fotos



024-TH2-EG-T1, Ansichtsseite R TH2-EG



024-TH2-EG-T1, Ansichtsseite R 024


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

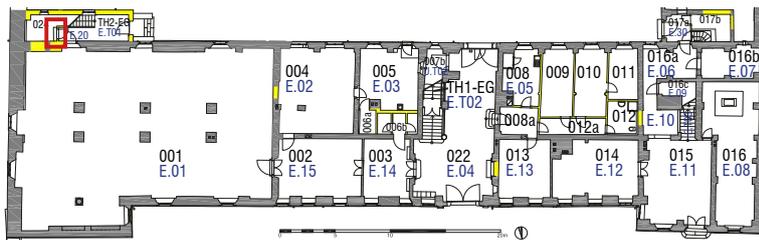**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **024-TH2-EG-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87,5 x 187,5 cm

Türblatt

einflügelige Metallsicherheitstür (DIN-R),
einfach gefälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 95 x 191 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen mit Blendrahmen (Bandseite),
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker mit Schild, Kunststoff, schwarz,
dreigeteiltes Band, auf Türseite aufgeschraubt, in Rahmen
eingestemmt,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

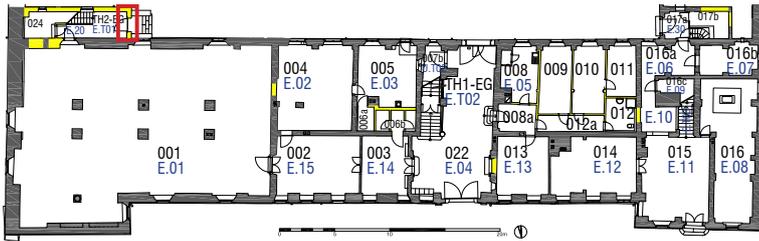

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **E.T01W-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH2-EG-W-T1**

Fotos




TH2-EG-W-T1, Ansichtssseite außen

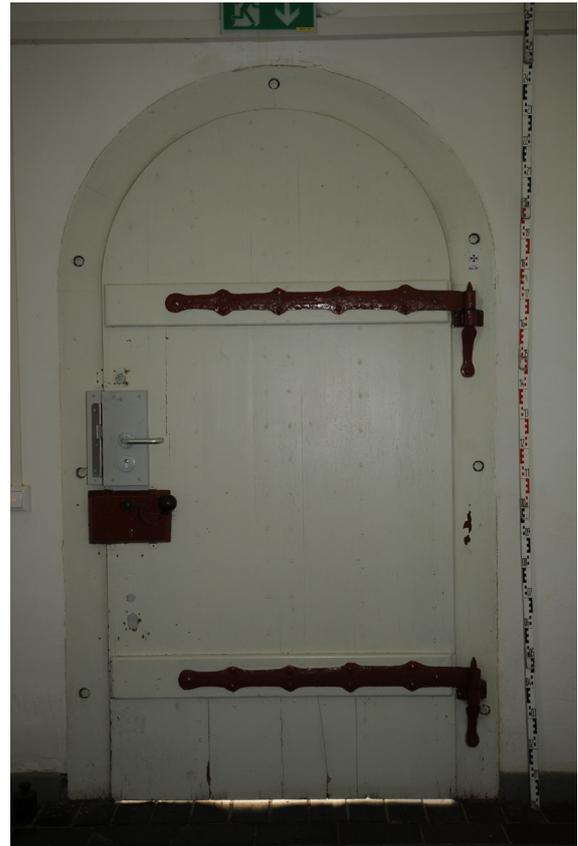

TH2-EG-W-T1, Ansichtssseite R TH2-EG



TH2-EG-W-T1, Ansichtssseite außen (Ausschnitt)

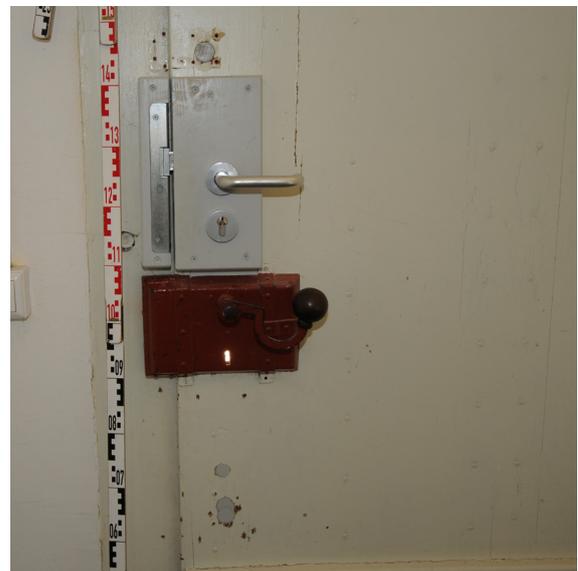

TH2-EG-W-T1, Ansichtssseite R TH2-EG (Ausschnitt)


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

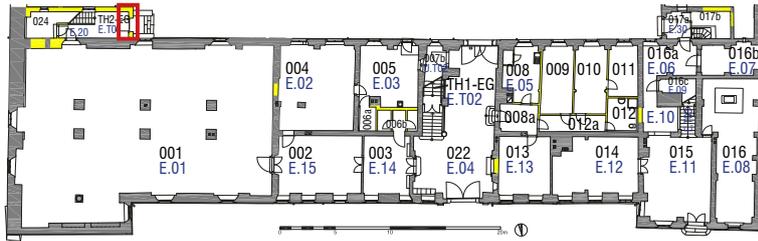**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.01-E.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **TH2-EG-W-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 113 x 231 cm

Türblatt

einflügelige Brettertür (DIN-R),
einfach überfälzt,

vertikale Bretter auf Bandseite mit zwei horizontalen Riegeln verbunden, auf Bandgegenseite mit geschwungenen Brettern in Fischgrätenoptik aufgedoppelt,
Anstrich: weiß (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite)

B x H: 116,5 x 234,5 cm,
Stärke: 3 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker mit Rosette, Eisen,
Langbänder mit Stützkloben, rostbraun gestrichen

Schlösser

Kastenschloss, rostbraun gestrichen (Bandseite),
bandseitig aufgedoppeltes Brett zur Aufnahme eines Sicherheitsschlosses, Holz und Metall, hellgrau (Bandseite)

mehrere Löcher von
ehem. Schlössern mit
Holzpfropfen gefüllt

an Mauer mit großen
Schrauben befestigt;
innen bündig mit Wand

nicht gangbar

**Erhaltenswerte Tür
mit Beschlägen vom
A. des 20. Jh.s!**

A. 20. Jh.

A. 20. Jh.

A. 20. Jh.
2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

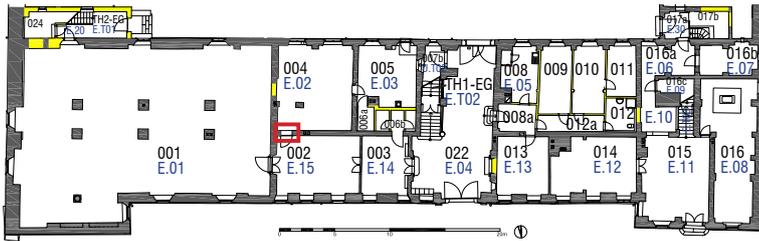

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **E.02-E.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **004-002-T1**

Fotos



004-002-T1, Ansichtsseite R 002

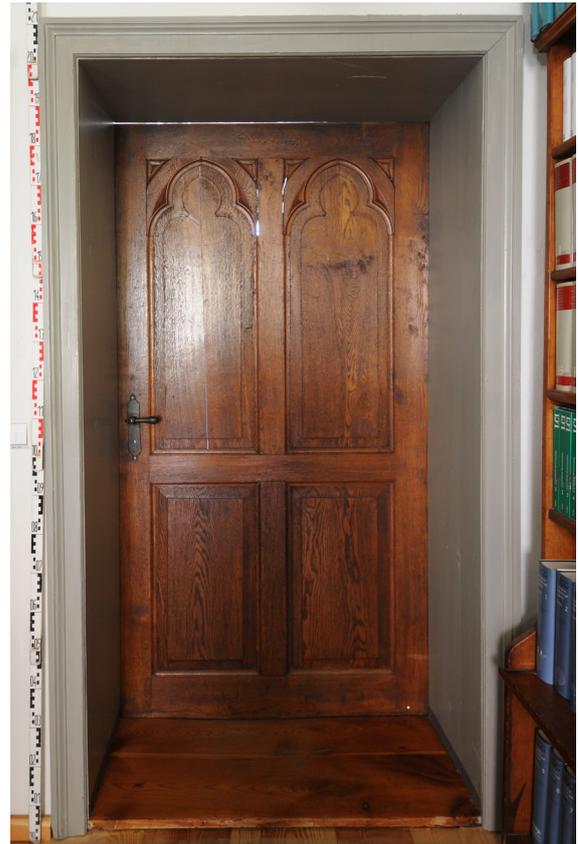

004-002-T1, Ansichtsseite R 004



004-002-T1, Ansichtsseite R 002, oberer Teil der Füllungen passt nicht genau


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

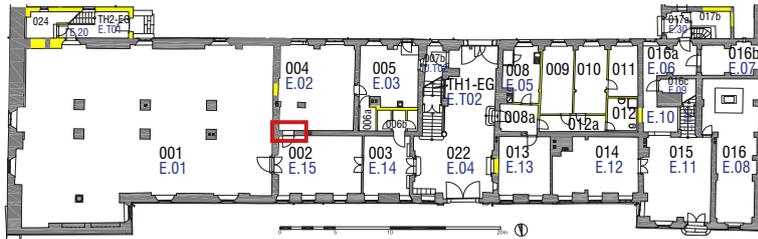**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.02-E.15-T1**Tür-Nr. Bestand: **004-002-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 98 x 199 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit 4 Holzfüllungen mit abgesetzten Spiegeln,
die beiden oberen Füllungen gestaltet, Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogene Kehle,

Anstrich: farblos,

B x H: 105,5 x 197 cm,

Stärke: 3 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: farblos lackiert,

Höhe: R 004: 3,5 cm, R 002: 14,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen,

Anstrich: hellgrau lackiert

Beschläge

Drücker und Schild, Eisen,

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, hellgrau lackiert

Schlösser

Einsteckschloss

oberer Teil der dekorativen Füllen passt nicht genau (s. Foto)

erhaltenswerte Tür

Tür mit Beschlägen
E. 19. Jh. (Türöffnung
seit Grundriss von 1890
an dieser Stelle)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

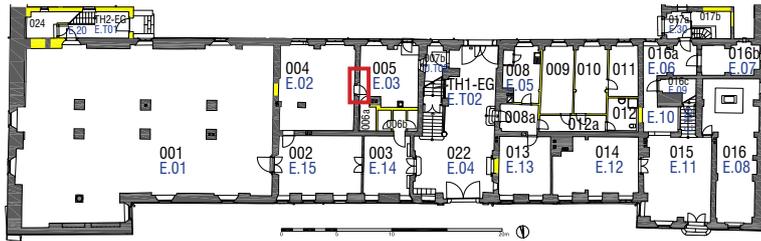

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.02-E.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **004-005-T1**

Fotos



004-005-T1, Ansichtssseite R 004



004-005-T1, Ansichtssseite R 005



Gewände mit Fase und Anlauf, Ansichtssseite R 004, zugesetzte Löcher in Laibung



Einschlagkloben, Ansichtssseite R 005


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

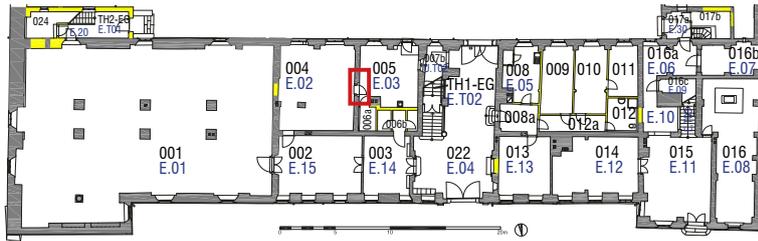**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.02-E.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **004-005-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 78,5 x 181,5 cm

Türblatt

einfügelige Tür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
max. B x H: 87 x 187,5 cm,
Stärke: 3 cm

Schwelle

Naturstein mit Holzleiste zu R 004,
Anstrich: grau lackiert,
Höhe: R 004: 5 cm, R 005: 5 cm

Gewände

Naturstein mit Falz als Anschlag,
im oberen Bereich abgefast mit verziertem, abgesetzten
Anlauf (Bandgegenseite),

Beschläge

Kloben, Eisen

Schlösser

**Türblatt nicht mehr
vorhanden, Angaben
durch Gewände und
Spuren nachvollzieh-
bar**

Loch (Bandseite),
zwei zugesetzte Löcher
(Laibung),
bandseitig stark abge-
nutzte Kanten

in Laibung Vertiefung
von Schließkloben für
ein Kastenschloss zu
erkennen

wohl 1581–82 (bauzeit-
lich)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

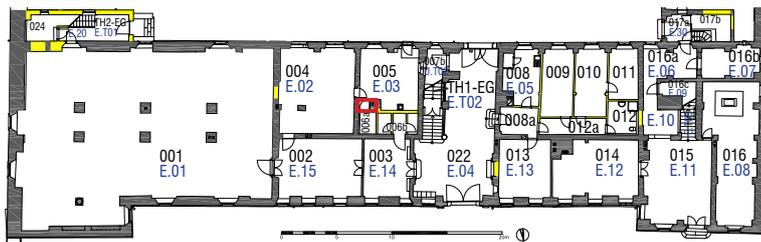

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **006a-005-T1**

Fotos



006a-005-T1, Ansichtssseite R 005



006a-005-T1, Ansichtssseite R 006a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

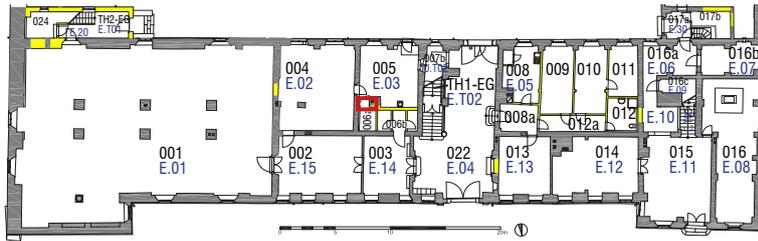**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **006a-005-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 197 cm

Türblatteinfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,Anstrich: weiß,
B x H: 85,5 x 197 cm,
Stärke: 4 cm**Schwelle**

keine

Zarge, BekleidungFutterzarge und Bekleidung, Holz,
Anstrich: weiß**Beschläge**Drücker und Schild, Aluminium,
Einbohrbänder, Edelstahl**Schlösser**

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

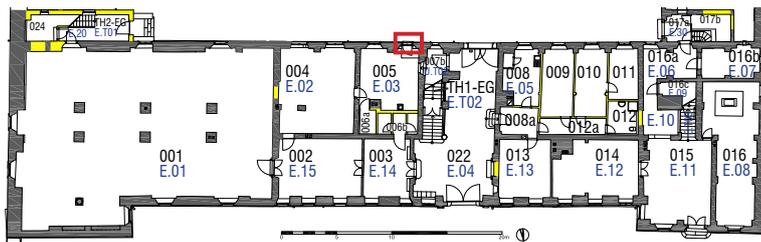

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **005S-T1**

Fotos



005S-T1, Ansichtsseite R 005



005S-T1, Ansicht von außen


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

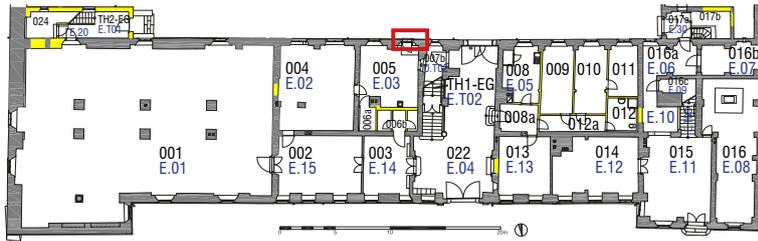**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.03S-T1**Tür-Nr. Bestand: **005S-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 79 x 185,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L) mit oberlichtartigem Fenster, mehrfach überfälzt,

Rahmentür mit zwei Holzfüllungen von aufgesetztem Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst und Karnies (Bandseite), mit Rautenmuster (Bandgegenseite), in oberer Hälfte rautenförmige Glasfüllung (Strukturglas),

Anstrich: hellgrau (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite),

B x H: 89 x 191 cm,

Rahmenstärke: 8,5 cm

Schwelle

Aluminium, als Anschlag aufgesetzt,

Höhe: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Blockzarge,

Anstrich: hellgrau (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite)

Beschläge

Drücker und Schild, Aluminium,

Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht/Fenster (005S-F2)

zweiflügeliges Holzfenster mit Blendrahmen, überfälzte Fensterflügel mit Glasfüllung (durch aufgesetzte Holzsprossen in 6 Felder geteilt), mit 2 doppelten Vorreibern und Schließdraht sowie zwei Ziehknäufen, Fitschenbänder mit verzierten Köpfchen,

Anstrich: weiß (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite)

Tür 2. H. 20. Jh. oder 2000–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

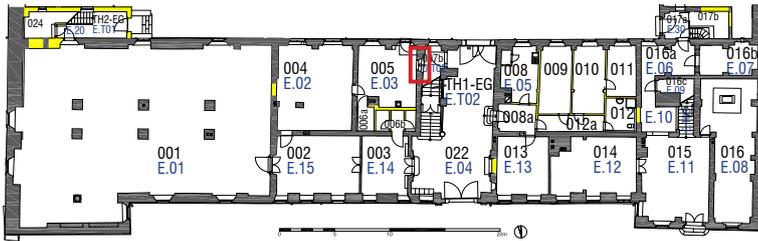

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.T02-E.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **007b-005-T1**

Fotos



005S-T1, Ansichtssseite R 005



005S-T1, Ansichtssseite R 005, Stützkloben



005S-T1, Türblatt
Ansichtssseite R 007b,
steht in R 007b



005S-T1, Türblatt
Ansichtssseite R 005,
steht in R 007b


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

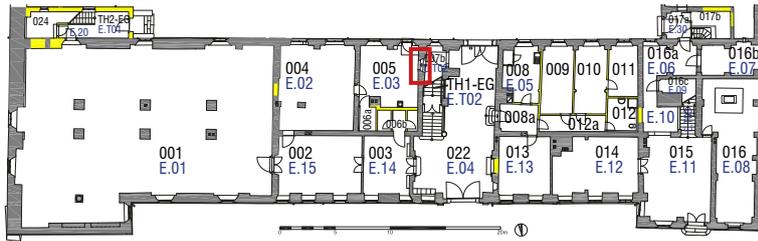**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.T02-E.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **007b-005-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 83,5 x 199,5 cm

Türblatt

einflügelige rundbogige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,

Brettertür (4 Bretter) mit zwei eingeschobenen konisch zulaufenden Gratleisten (Bandseite), Gratleisten mit beidseitig eingezogener Kehle profiliert, zusätzlich nachträglich aufgebrachte Querleisten: eine mittig (Bandseite), zwei im Fußbereich (Band- und Bandgegenseite),

Anstrich: weiß

B x H: 90,5 x 189 cm,

Stärke: 2,7 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: R 007b: 17 cm, R 005: 6 cm

Gewände

Naturstein mit Falz als Anschlag, mehrteilig, hervortretender Schlussstein

Beschläge

Stützkloben in Gewände eingeschlagen, Eisen,
Langbänder mit dekorativer Spitze, Eisen, weiß,
Bügelgriff (Ziehgriff), Eisen, weiß

Schlösser

Überwurffalle in Türblatt und zugehörige Öse in Türgewände

**Türöffnung zugesetzt,
Türblatt in R 007b
vorgestellt,**

auf Anschlagseite, Holz
beschädigt, ausgebrochen

z. T. Farbabplatzungen

zwei nahezu quadratische Holzstücke in Schwelle eingelassen, mit Nägeln befestigt, stark abgenutzt

an Kanten leicht abgeplatzt (Bandseite), Gebrauchsspuren (Lai-bung)

Spitze des unteren Langbandes abgebrochen

unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen, vermutl. 17. Jh.

unter dem weißen Anstrich befinden sich Reste einer ehemaligen Malerei (Palmenblätter, 17. Jh. ?), s. rest. Untersuchung Körper

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.T02-E.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **007b-005-T1**

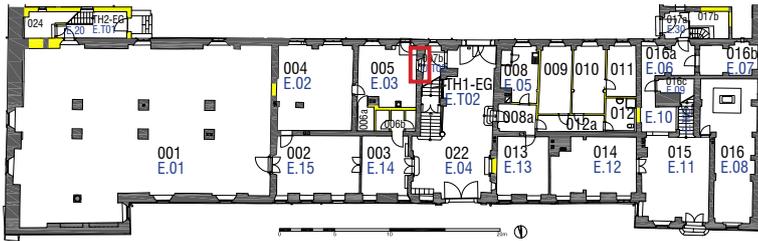

Fotos



005S-T1, Türblatt Ansichtseite R 005 mit oberem Langband und eingeschobener Gratleiste, ausgebrochene Kante des Türblatts, steht in R 007b



005S-T1, Türblatt Ansichtseite R 007b mit Bügelgriff und Überwurffalle, Kante des Türblatts z. T. ausgebrochen



005S-T1, Türblatt Ansichtseite R 005 mit unterem Langband und eingeschobener Gratleiste, Kante des Türblatts z. T. ausgebrochen, steht in R 007b

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

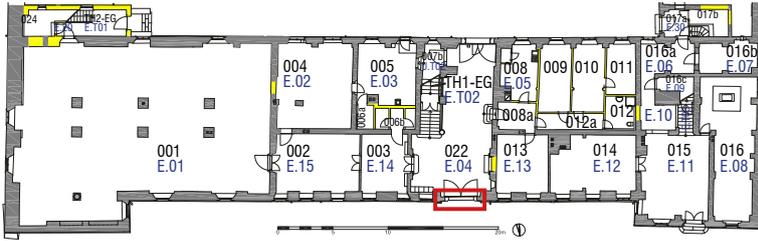

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022N-T1**

Foto



022N-T1, Ansichtsseite außen



022N-T1, Ansichtsseite außen, Gehflügel

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

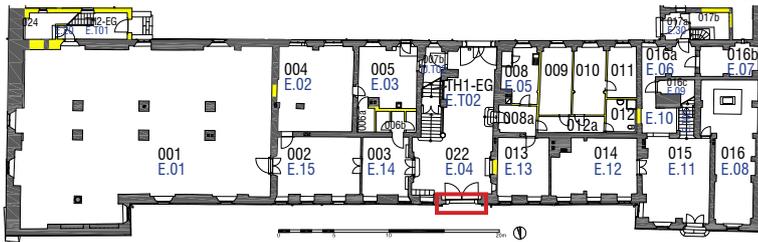

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022N-T1**


Fotos



022N-T1, Ansichtsseite außen



022N-T1, Ansichtsseite R 022

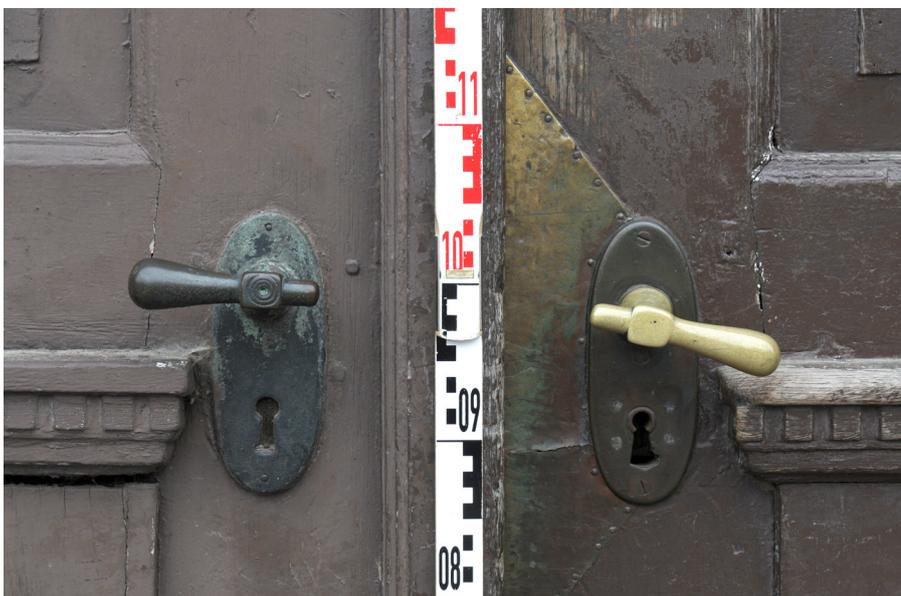

022N-T1, Ansichtsseite außen, Drücker

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

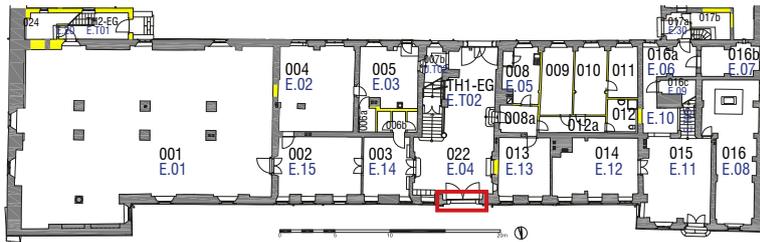

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022N-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

Gewände B x H: 290,5 (unten: 224) x 263 cm

Gehflügel B x H: 83,5 x 222 cm

Türblatt

rundbogiges, zweiflügeliges Holztor (Gehflügel DIN-L, Standflügel Din-R), mit Türflügel (Din-L) im Tor-Gehflügel, stumpf einschlagend, mit Schlagleiste (Bandgegenseite),

Rahmentüren mit je 3 Füllungen: 2 einfach überschobene Holzfüllungen, die obere Füllung nach innen (Bandseite), untere nach außen (Bandgegenseite) überschoben, Füllungen von Profil gerahmt: Karnies mit Abstufung (oben: Bandgegenseite, unten: Bandseite), Wetterschenkel über unteren Füllungen, Wetterbrett, oben je eine viertelkreisförmige Glasfüllung mit radialer Sprossenteilung, in je 9 Glasfelder aufgeteilt, Glasfüllung über von außen aufgesetztem Kämpfer angeordnet, damit Oberlicht-Wirkung entsteht, innen dekorative Aufdopplung eines Brettes zur Aufnahme des Schlosses,

Anstrich: außen: rötliches braun, R 022: grünliches braun, Tür-Gehflügel B x H: 96,5 x 192,5 cm,

Tor-Gehflügel (west) B x H: 106 x ca. 360 cm

Tor-Standflügel (ost) B x H: 108 x ca. 362 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 4,5 cm

Schwelle

Granit,

Höhe: R 022: 5 cm, außen: 0 cm

Gewände

Rundbogenportal (Sandstein) mit Verdachung, Verdachung von zwei Konsolfiguren getragen, Rundbogengewände mehrfach profiliert, Sockelsteine herausragend (verjüngen die lichte Breite der Öffnung), Kämpferzone herausragend, Schlussstein des Bogens als Löwenfigur ausgearbeitet, in den seitlichen Rundbogenzwickeln ornamentale Gestaltung,

Anstrich: kein

Türflügel nachträglich erneuert oder verzogen, da Profile nicht in einer Achse mit denen des Tor-Gehflügels, außen: untere Profilleiste fehlt z. T.

Farbabplatzungen, Löcher von Reißzwecken

mittig stark abgetreten, Unterschied 1,5 cm

vermutl. 1785-1802

wohl 1581-82 mit späteren Veränderungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

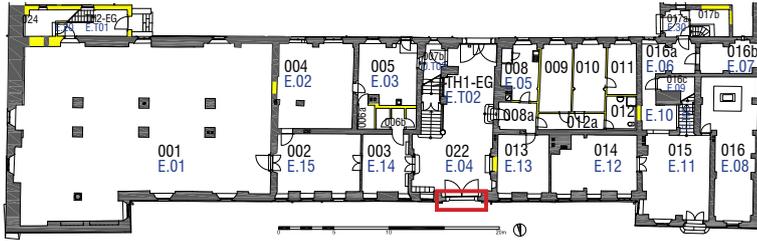

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022N-T1**

Fotos



022N-T1, Ansichtsseite R 022, Beschläge



022N-T1, Ansichtsseite R 022, Brettaufdupplung für Einsteckschloss, Schubriegel am Standflügel



022N-T1, Ansichtsseite außen, Ziehknopf Standflügel



022N-T1, Ansichtsseite außen, Ziehknopf Gehflügel


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

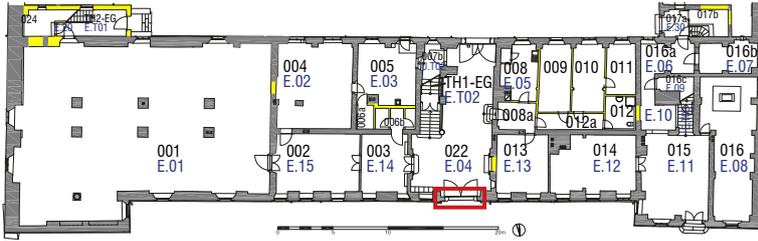**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04N-T1**Tür-Nr. Bestand: **022N-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Beschläge**

Drücker und Schilder, Metall,
Ziehknäufe,
mehrere Winkel-/Langbänder,
Langbänder auf Stützkloben,
in beiden Toren aufgesetzte Schubriegel zur Befestigung
in Boden und an der Wand,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss,
zweiter, sekundärer Schließzylinder

erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

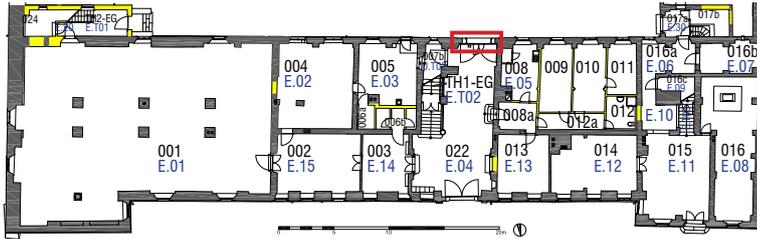

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022S-T1**

Fotos



022S-T1, Ansichtsseite außen



022S-T1, Ansichtsseite R 022



022S-T1, Ansichtsseite außen, Ausschnitt



022S-T1, Ansichtsseite außen, abgesägtes Wetterbrett

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

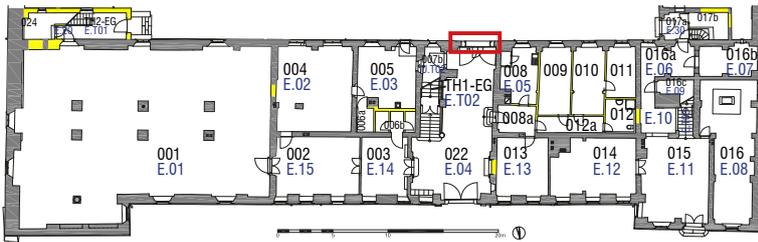

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022S-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

Gewände B x H: 223,5 (298) x 356 cm

Gehflügel B x H: 92,5 x 192,5 cm

Türblatt

rundbogiges, zweiflügeliges Holztor (zwei Standflügel) mit mittigem Gehflügel (DIN-L) (zu östlichem Standflügel gehörig),

stumpf einschlagend, mit beidseitiger Schlagleiste,

Standflügel: Rahmentüren mit je 5 Holzfüllungen,
Gehflügel: Rahmentür mit 3 Holzfüllungen, außen Wetterbrett

Anstrich: außen: rötliches braun, R 022: grünliches braun, (Gehflügel außen dunkler)

Gehflügel B x H: 96,5 x 192,5 cm,

Standflügel (ost) B x H: 71 106 x ca. 360 cm

Standflügel (west) B x H: 71 108 x ca. 362 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 4,5 cm

Schwelle

Granit,

Höhe: R 022: 3 cm, außen: 0 cm

Gewände

rundbogiges Natursteingewände (Sandstein), mehrteilig, Sockelsteine herauskragend (verjüngen die lichte Breite der Öffnung),

Anstrich: kein

Beschläge

Drücker, dekoratives Schild, Metall,

mehrere Lang-/ Winkelbänder,

Langbänder auf Stützkloben,

Obentürschließer,

in beiden Standflügeln aufgesetzte Schubriegel zur Befestigung im Boden und an der Wand

Risse in den Füllungen, Holzabsplitterungen,

starke Farbabplatzungen (außen)

mehrere Vierungen

erhaltenswerte Tür

vermutl. 1. H. 20 Jh.

erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

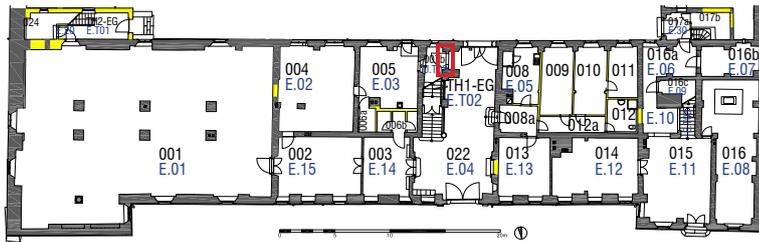

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022S-T1**

Fotos



022S-T1, Ansichtsseite außen



022S-T1, Ansichtsseite R 022, Langbänder auf Stützkloben



022S-T1, Ansichtsseite R 022, Bänder und Riegel



022S-T1, Ansichtsseite R 022, Bänder

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

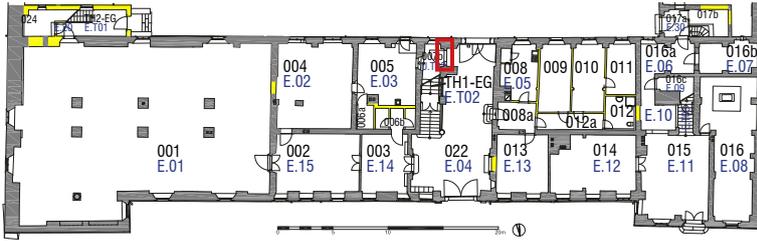

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022S-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Schlösser

Einsteckschloss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

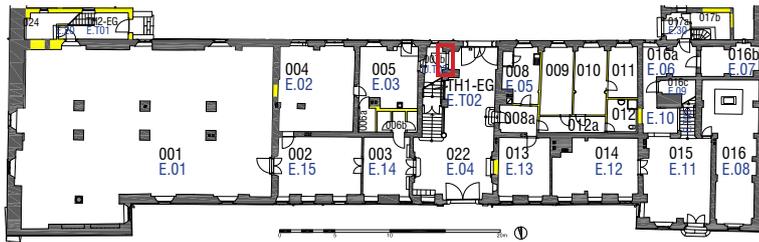

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-U.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-007b-T1**

Fotos



022-007b-T1, Ansichtsseite R 022



022-007b-T1, Ansichtsseite R 007b



022-007b-T1, Ansichtsseite R 022, Ausschnitt



022-007b-T1, Ansichtsseite R 007b, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

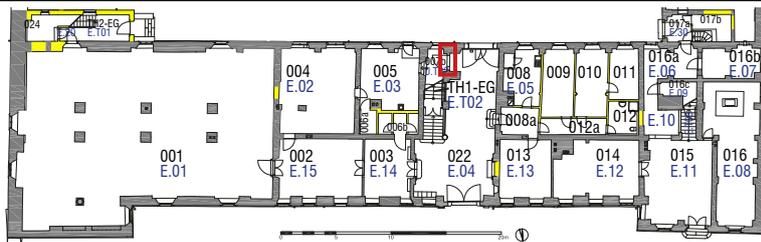

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-U.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-007b-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 133,5 x 175 cm</p> <p>Türblatt einfügelige rundbogige Holztür (DIN-L), aufschlagend, Brettertür (4 Bretter) mit zwei eingeschobenen konisch zulaufenden Gratleisten (Bandseite), zusätzlich eine nachträglich aufgebrachte Querleiste, diagonale Bretter-Aufdopplung (Bandgegenseite), Anstrich: R 022: grünliches braun, R 007b dunkelbraun,</p> <p>B x H: 142 x 215 cm Stärke: 5 cm</p> <p>Schwelle Naturstein, Höhe: R 022: 3 cm, R 007b: 7 cm</p> <p>Gewände Natursteingewände, 5teilig, Innenkante mit Fas in Karnies auslaufend (R 022)</p> <p>Beschläge Bügelgriff, Langbänder auf Einschlagkloben</p> <p>Schlösser Kastenschloss</p>	<p>z. T. Holzabsplittierungen, Bretter an Ober- und Unterkante ausgebrochen starke Farbabplatzungen</p> <p>stark abgetreten, Ausbesserungen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>17. o. 18. Jh.</p> <p>erhaltenswert</p> <p>vermutl. 18. Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

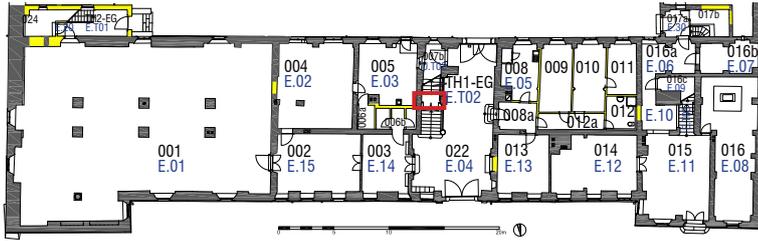

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.TH2-E.04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH1-EG-022-T1**

Fotos



TH1-EG-022-T1, Ansichtsseite R 022



TH1-EG-022-T1, Ansichtsseite R TH1-EG



TH1-EG-022-T1, Ansichtsseite R TH1-EG, Oberlicht


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

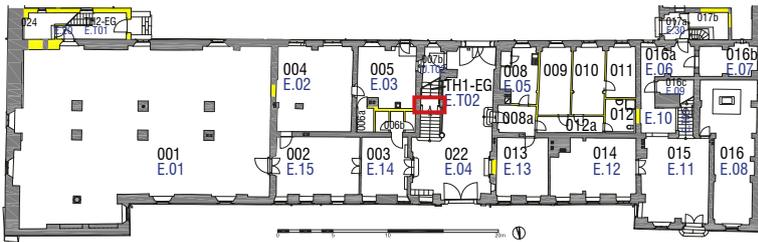**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.TH2-E.04-T1**Tür-Nr. Bestand: **TH1-EG-022-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 83,5 x 199,5 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (Gehflügel Din-L, Standflügel Din-R) mit korbbogigem Oberlicht oberhalb eines Kämpfers, stumpf einschlagend,

Rahmentüren mit je zwei Füllungen, untere Füllung: einfach überschobene Holzfüllung, Füllung von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), obere Füllung: Glasfüllung (Klarglas), 6 x 3 Felder, durch Sprossen geteilt, Sprossen mit leichtem Karnies (Bandgegenseite), unterer Bereich beidseitig mit Metall beschlagen,

Anstrich: R 022: braun, R TH1-EG: dunkelbraun, Füllungen dunkelgrün mit goldenem Begleitstrich,

Gehflügel B x H: 71,5 x 209 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 71,5 x 208 cm (inkl. schlagleiste),

Rahmenstärke: 3,8 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockzarge

Beschläge

Drücker und Ziehknäuf, Schild, Metall, je drei Fitschenbänder mit runden Köpfchen,

Schlösser

Einsteckschloss

in Standflügel Schubriegel eingesteckt oben und unten

Oberlicht

korbbogiges, zweigeteiltes Oberlicht, beide Flügel herausnehmbar, je mit 3 Vorreibern gehalten, je durch 2 Quer- und 4 Längssprossen in 14 Felder unterteilt, östl. Flügel mit Ziehknäuf

z. T. Farbplatzungen

erhaltenswerte Tür

vermutl. A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

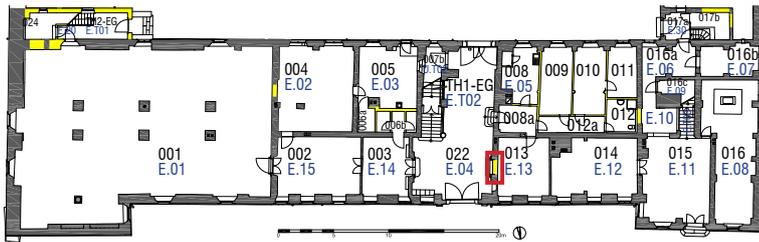

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.13-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-013-T1**

Fotos



Dekorative Türschilder, vermutl. A. 18. Jh.

022-013-T1, Ansichtsseite R 022



Ansichtsseite R 022 (Ausschnitt), obere Stufe mit Steinplatte ausgebessert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

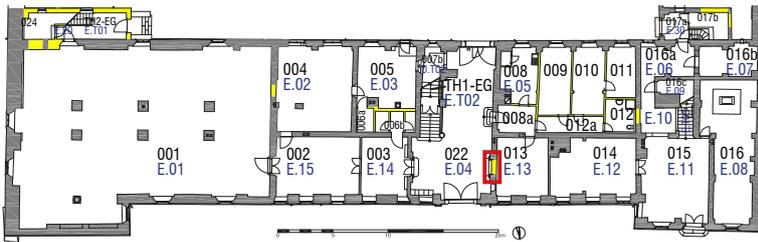

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.13-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-013-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung (Geände) B x H: 135 x 225 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-L, Standflügel Din-R), vermutl. stumpf einschlagend, mit einseitiger Schlagleiste (Bandgegenseite), Rahmentüren mit je 3 einfach überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), von Profil gefasst: beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung, Anstrich: hellbraun (Bandgegenseite), Gehflügel B x H: nicht messbar, Standflügel B x H: nicht messbar, Rahmenstärke: nicht messbar</p> <p>Schwelle 2 Natursteinstufen, untere Stufe: H 15 cm, T 40 cm, obere Stufe: H 15 cm, T 25 cm;</p> <p>Gewände profiliertes Natursteingewände mit Falz als Anschlag, mit Ohren und Schlussstein, darüber verzierte Inschriftentafel, umlaufendes Profil: Kehle und großes Karnies zwischen zwei Abplattungen (Bandgegenseite)</p> <p>Beschläge Drücker und Schilder, Eisen, schwarz,</p> <p>Schlösser nicht sichtbar</p>	<p>von R 013 zugesetzt</p> <p>obere Stufe mit Steinplatte ausgebessert</p> <p>Ausbesserungen an den Innenkanten</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 17./18. Jh.</p> <p>vermutl. 18. Jh.</p> <p>A. 18. Jh. (1736)</p> <p>Schilder vermutl. A. 18. Jh. unbedingt erhaltenswert, Drücker 19. Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

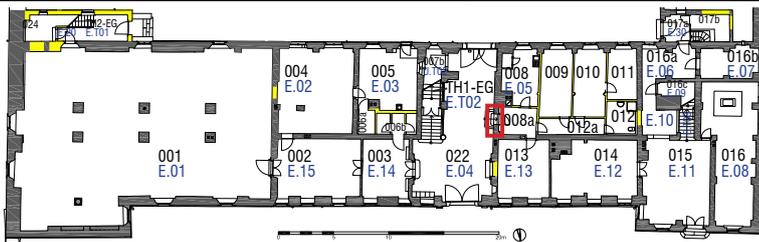

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **022-008a-T1**

Fotos



022-008a-T1, Ansichtssseite R 022



022-008a-T1, Ansichtssseite R 008a



Ansichtssseite R 022, Drücker mit Schild


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

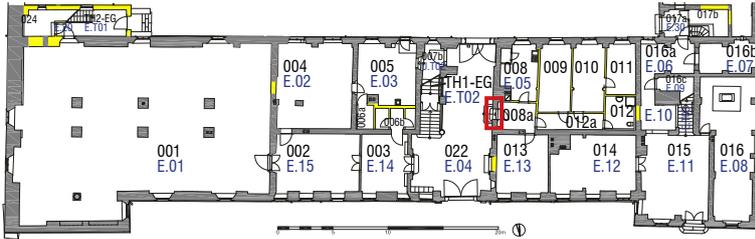**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.04-E.05-T1**Tür-Nr. Bestand: **022-008a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 92 x 200 cm

Türblatt

einfügelige segmentbogige Holztür (DIN-L),

mehrfach überfälzt,

Rahmentür mit 3 querrechteckigen Holzfüllungen, von Profil gerahmt: beidseitig eingezogene Kehle, Wulst,

Anstrich: helles grau-braun (Bandgegenseite), farblos lackiert (Bandseite),

B x H: 101 x 205 cm,

Rahmenstärke: 6,5 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 008a: 2,5 cm, R 022: 14,5 cm (bis zur Stufe)

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen,

Anstrich: farblos lackiert

Beschläge

Drücker und Schild Metall, verziert,

Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

Öffnung ist über 4 Stein-
stufen zu erreichen2. H. 20. Jh. oder
2000–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

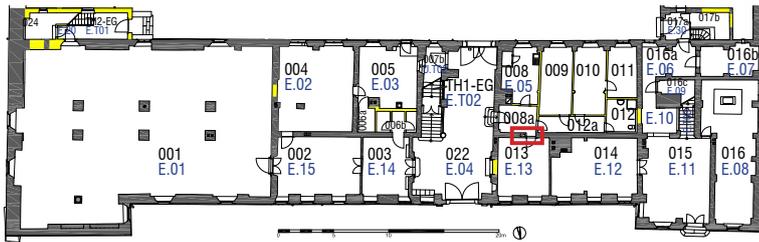

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-E.13-T1**

Tür-Nr. Bestand: **008a-013-T1**

Fotos



008a-013-T1, Ansichtsseite R 013,
Türblatt ist ausgehängt



008a-013-T1, Ansichtsseite R 013



008a-013-T1, Ansichtsseite R 008a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

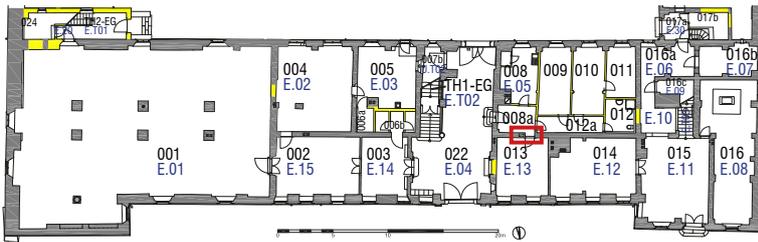**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-E.13-T1**Tür-Nr. Bestand: **008a-013-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82,5 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

glatte Oberfläche mit Ausschnitt für Glasfüllung (Struktur-
glas), Glasfüllung von Profilleiste gerahmt: einfach gestuft,

Anstrich: creme,

B x H: 85,5 x 198 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 013: 1,5 cm, R 008a: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,

Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild Kunststoff (Bakelit), schwarz,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ist ausgehängt,
steht in R 012a

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

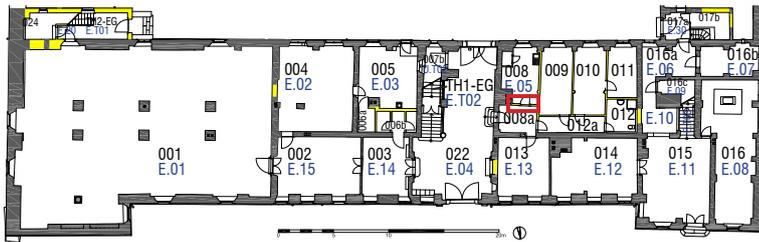

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **008a-008-T1**

Fotos



008a-008-T1, Ansichtsseite R 008a



008a-008-T1, Ansichtsseite R 008



Ansichtsseite R 008a,
Drücker mit Schild,
Jugendstil



Ansichtsseite R 008,
Drücker mit Schild,
Jugendstil


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

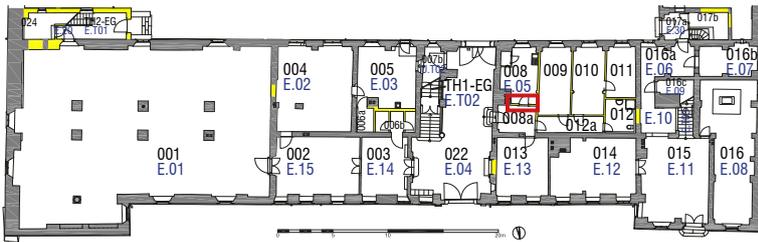**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T1**Tür-Nr. Bestand: **008a-008-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 77 x 192,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit 3 Füllungen,
obere: quadratische Glasfüllung (Floatglas), auf beiden
Seiten aufgesetztes Kreuz aus Holzstäben, somit 4 Glas-
felder
mittlere: extrem querrechteckige einseitig stark überscho-
bene Holzfüllung (Bandseite),
unten: quadratische beidseitig überschobene Holzfül-
lungen, unterschiedlicher Größe

Anstrich: creme,
B x H: 83 x 194,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: dunkelbraun,
Höhe: R 008a: 3 cm, R 008: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenseite mit beidsei-
tig leicht eingezogenem Wulst,
Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild, Metall
Fitschenbänder mit Kegelköpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

mittig leicht abgetreten

**Unbedingt erhaltens-
werte Tür mit bauzeit-
lichen Beschlägen
(Jugendstil)!**

A. 20. Jh. (Jugendstil)

A. 20. Jh. (Jugendstil)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

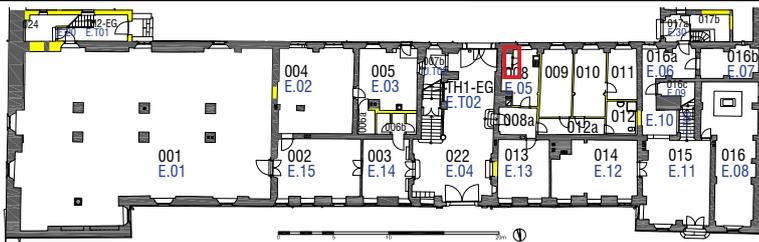

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T2**

Tür-Nr. Bestand: **008-T1**

Fotos



008-T1, Ansichtssseite R 008



008-T1, Ansichtssseite Kammer



Ansichtssseite Kammer,
Kastenschloss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

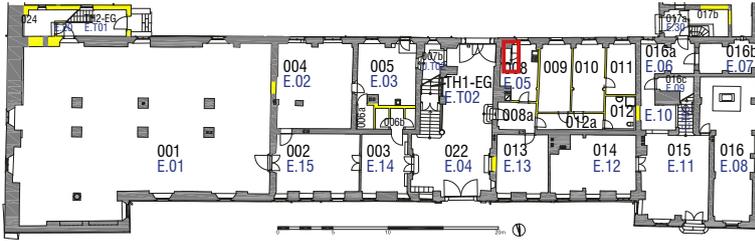

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T2**

Tür-Nr. Bestand: **008-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 59,5 x 178,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit drei Holzfüllungen, Anstrich: creme, B x H: 64,5 x 182 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 008: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, Anstrich: R 008: weiß</p> <p>Beschläge Kurzschild, Metall, überstrichen, Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Kastenschloss mit Schlüssel, überstrichen (Bandgegenseite)</p>	<p>Nägeln/Haken im Rahmen (Bandgegenseite), leichte Farbabplatzungen, horizontale Risse zwischen den Brettern der Füllungen</p> <p>mittig leicht abgetreten</p>	<p>vermutl. A. 20. Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

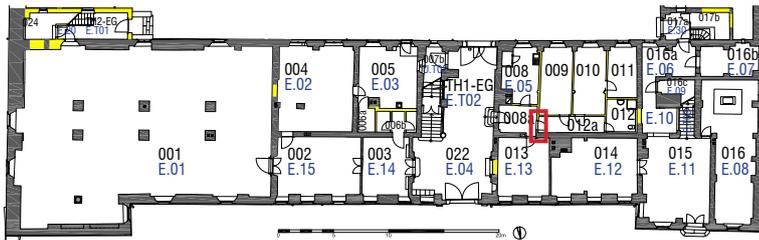

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T3**

Tür-Nr. Bestand: **008a-012a-T1**

Fotos



008a-012a-T1, Ansichtssseite R 008a,
Türblatt ist ausgehängt



008a-012a-T1, Ansichtssseite R 012a,
Türblatt ist ausgehängt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

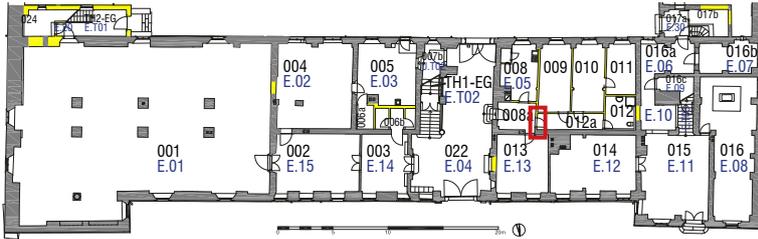**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T3**Tür-Nr. Bestand: **008a-012a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82,5 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

glatte Oberfläche mit Ausschnitt für Glasfüllung (überstrichen), Glasfüllung von Profilleiste gerahmt: einfach gestuft,

Anstrich: creme,

B x H: 85,5 x 198,5 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 012a: 1,5 cm, R 008a: 6 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,

Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild Kunststoff (Bakelit), schwarz,

kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ist ausgehängt,
steht in Raum 012a

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

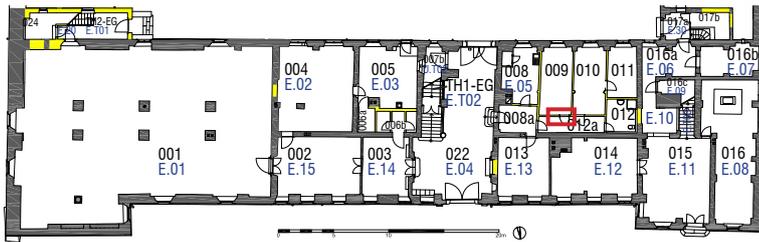

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T4**

Tür-Nr. Bestand: **009-012a-T1**

Fotos



009-012a-T1, Ansichtssseite R 012a,
Türblatt ist ausgehängt



009-012a-T1, Ansichtssseite R 009,
Türblatt ist ausgehängt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

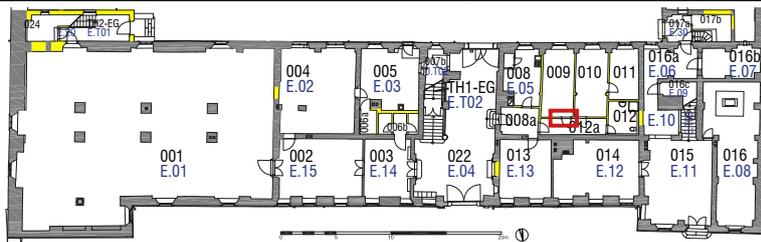**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T4**Tür-Nr. Bestand: **009-012a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 195,5 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

glatte Oberfläche mit Ausschnitt für Glasfüllung (Strukturglas), Glasfüllung von Profilleiste gerahmt: einfach gestuft,

Anstrich: creme,

B x H: 86 x 198 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 009: 1 cm, R 012a: 1,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,

Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild Kunststoff (Bakelit), schwarz,

kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ist ausgehängt,
steht in Raum 009

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

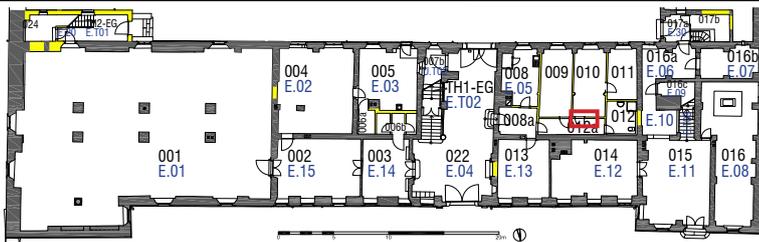

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T5**

Tür-Nr. Bestand: **010-012a-T1**

Fotos



010-012a-T1, Ansichtsseite R 012a,
Türblatt ist ausgehängt



010-012a-T1, Ansichtsseite R 012a



010-012a-T1, Ansichtsseite R 010


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

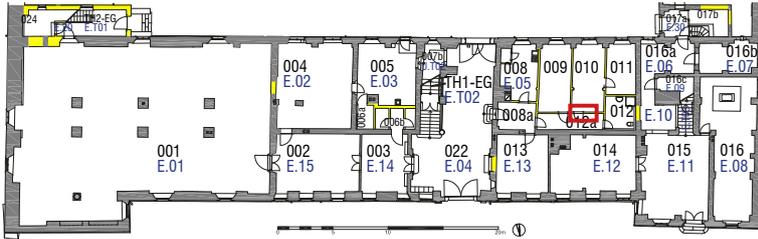**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T5**Tür-Nr. Bestand: **010-012a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-R),
einfach überfälzt,

glatte Oberfläche mit Ausschnitt für Glasfüllung (überstrichen), Glasfüllung von Profilleiste gerahmt: einfach gestuft,

Anstrich: creme,

B x H: 85,5 x 198,5 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 010: 1,5 cm, R 012a: 1,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,

Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild Kunststoff (Bakelit), schwarz,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ist ausgehängt,
steht in Raum 010

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

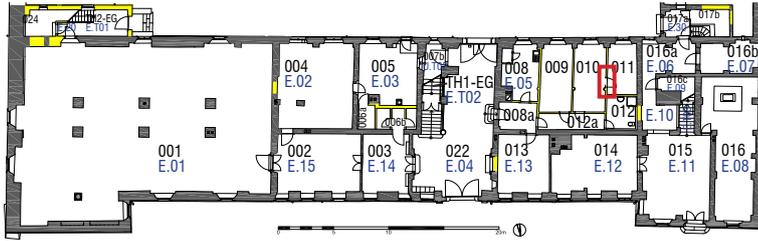

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T5**

Tür-Nr. Bestand: **010-011-T1**


Fotos



010-011-T1, Ansichtsseite R 010



010-011-T1, Ansichtsseite R 011

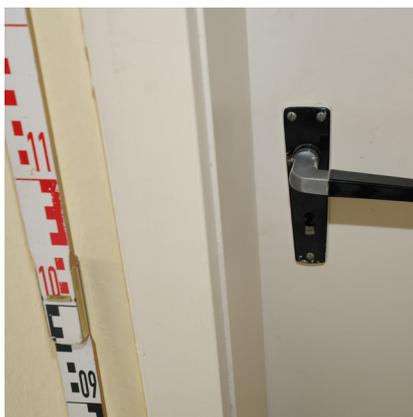

Ansichtsseite R 010, Drücker mit Schild


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

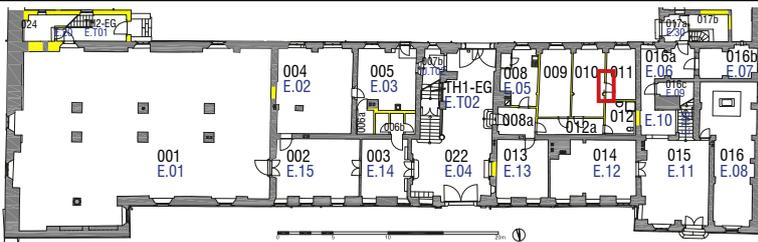**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T5**Tür-Nr. Bestand: **010-011-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82,5 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche mit Ausschnitt für Glasfüllung (Struktur-
glas, überstrichen), Glasfüllung von Profilleiste gerahmt:
einfach gestuft,
Anstrich: creme,
B x H: 86 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: dunkelbraun,
Höhe: R 010: 1,5 cm, R 011: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und Schild Kunststoff (Bakelit), schwarz,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

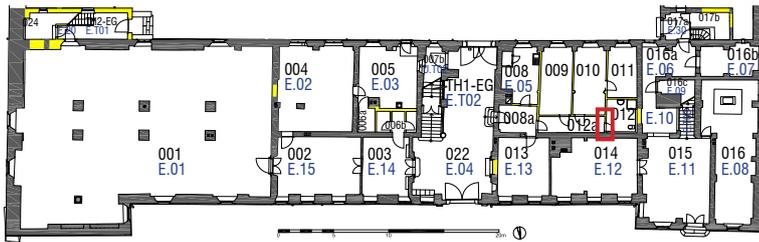

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T6**

Tür-Nr. Bestand: **012-012a-T1**

Fotos



012-012a-T1, Ansichtsseite R 012



012-012a-T1, Ansichtsseite R 012a



Ansichtsseite R 012,
Drücker mit Schild



Ansichtsseite R 012a,
Drücker mit Schild


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

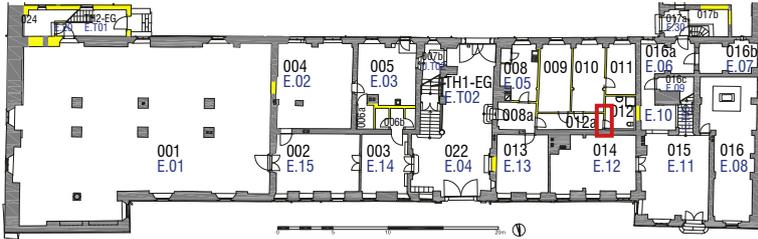**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.05-T6**Tür-Nr. Bestand: **012-012a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69,5 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: creme,
B x H: 73,5 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: dunkelbraun,
Höhe: R 012: 2 cm, R 012a: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: creme

Beschläge

Drücker, Metall
Schild Kunststoff, überstrichen,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Mitte 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

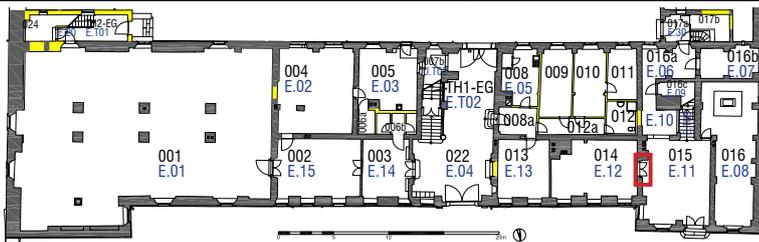


ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.12-E.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **014-015-T1**

Fotos

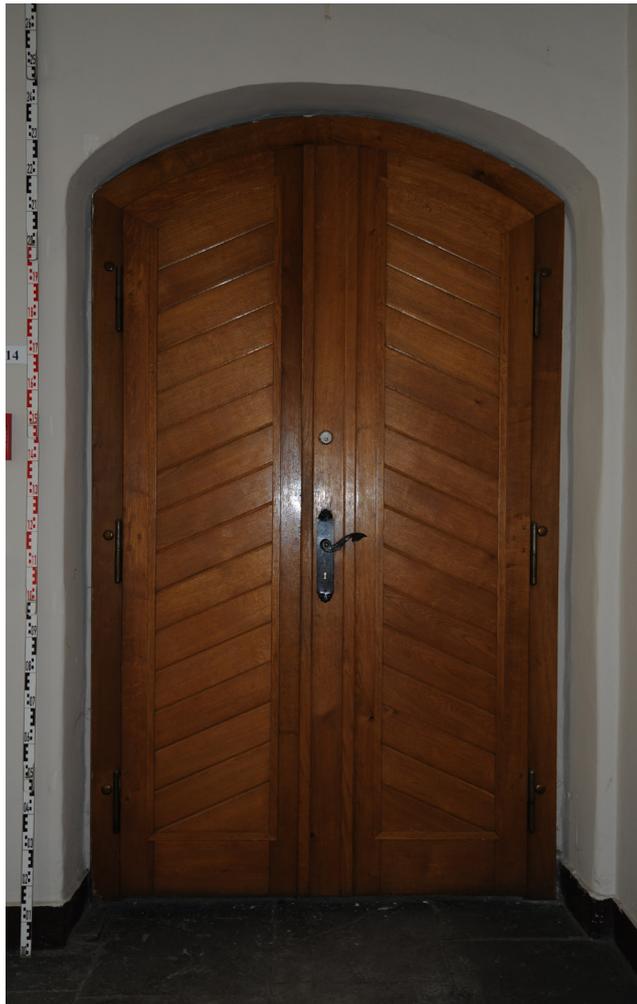

014-015-T1, Ansichtsseite R 015



014-015-T1, Ansichtsseite R 016



Ansichtsseite R 016,
eingesteckter Schubriegel

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

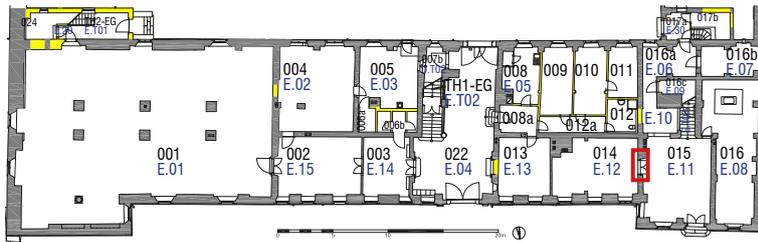

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.12-E.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **014-015-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 123 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-R, Standflügel Din-L), einfach überfälzt, mit beidseitiger Schlagleiste und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung, Rahmentüren mit je 3 hochrechteckigen Holzfüllungen (Bandgegenseite), von Profil (Wulst) gefasst, Bretter-Auf-dopplung im Fischgrätmuster (Bandseite), Anstrich: farblos, Gehflügel B x H: 71 x 230 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 56 x 230 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 3,7 cm</p> <p>Schwelle Holz, Höhe: R 014: 3 cm, R 015: 13 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, Sturz R 014 scheinrecht, R 015 als Segmentbogen, Anstrich: farblos</p> <p>Beschläge Drücker, Schild, Eisen, schwarz, je 3 Fitschenbänder mit runden Köpchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden, sekundäres Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)</p>	<p>am Drücker Farbabplatzungen</p>	<p>um 1900 (Historismus)</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

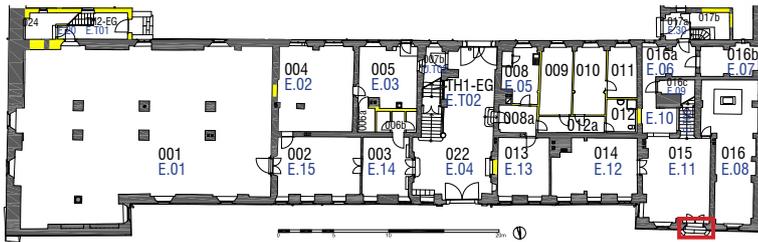

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **015N-T1**

Fotos




015N-T1, Ansichtsseite außen



015N-T1, Ansichtsseite R 015



Ansichtsseite außen (Ausschnitt), stark durchlöchert von Reißzwecken, wurde zum Anschlagen von Plakaten genutzt

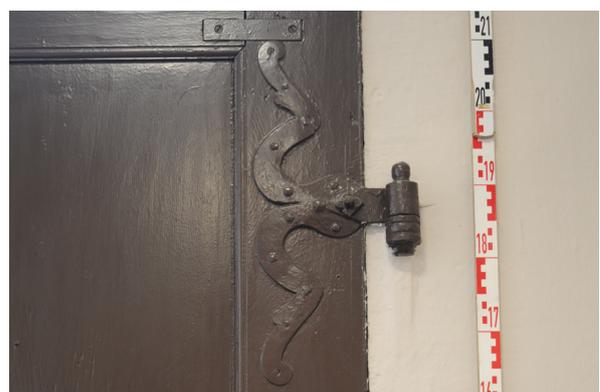

Ansichtsseite R 015, dekoratives S-Band mit Stützkloben

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

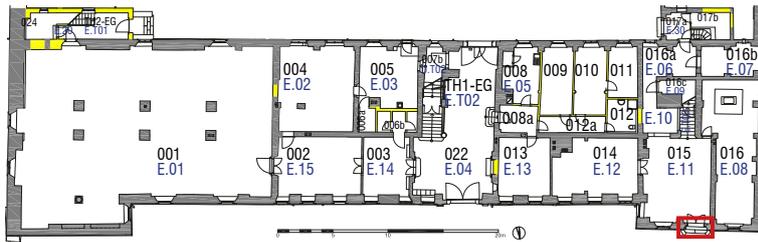

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **015N-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 150 x 308,5 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür mit Oberlicht,
stumpf einschlagend, mit einseitiger Schlagleiste (Bandgegenseite),

Rahmentüren mit je 2 Holzfüllungen, unten quadratisch, oben rechteckig, von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung, außen (Bandgegenseite): Füllungen mit abgesetztem Spiegel, obere Füllung mit zusätzlichem Karniesprofil gerahmt, untere Füllung mit flachem Rahmen und Verdachung,

Anstrich: dunkelbraun,

Gehflügel B x H: 77,5 x 221,5 cm,

Standflügel B x H: 81,5 x 219,5 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 3,7 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: R 015: 5,5 cm, außen: 15 cm (bis zur Stufe, die Öffnung ist über 3 Naturstufen zu erreichen, unten: H 14 cm, T 28 cm, mitte: H 20 cm, T 31 cm, oben: H 17cm, T 27 cm)

Gewände

Korbbogenöffnung aus Werkstein, mit Falz als Anschlag

Beschläge

dekoratives Schild (überstrichen) mit S-förmiger Griffolive aus Messing (innen und außen, Stand- und Gehflügel), aufgesetzte Schubriegel auf Gehflügel zum Feststellen in Rahmen und Schwelle,

S-Bänder mit Stützkloben, dunkelbraun/weiß

Schlösser

Einsteckschloss, dafür aufgedoppeltes verziertes Brett

Außenseite, Farbabplatzungen und stark durchlöchert (von Reißzwecken, wurde zum Anschlag von Plakaten genutzt)

z. T. stark abgelaufen, Vierungen eingesetzt

z. T. mit Vierungen ausgebessert

historisch wertvolle Tür, unbedingt erhaltenswert!, Tür mit Beschlägen (z. T.) 1785–1802

1785–1802

nachträglich, um 1900 (Historismus)

1785–1802

nachträglich, um 1900 (Historismus)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

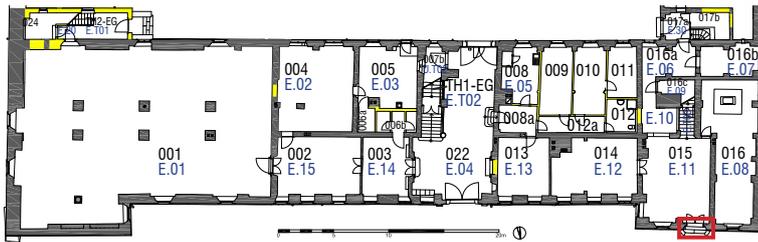

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11N-T1**

Tür-Nr. Bestand: **015N-T1**

Fotos



Ansichtsseite außen,
Oberlicht mit schmiedeisernem Gitter



Ansichtsseite R 015,
aufgesetzter Schubriegel



Ansichtsseite R 015,
Oberlicht mit Vorreibern am Rahmen befestigt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

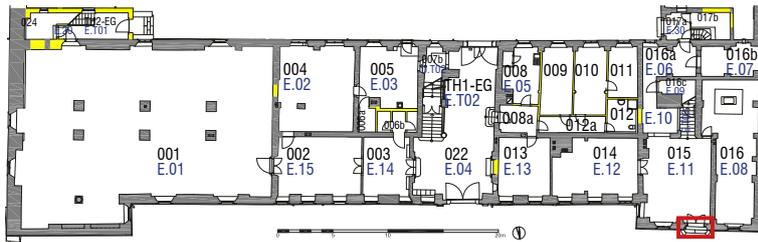**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11N-T1**Tür-Nr. Bestand: **015N-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)

Oberlicht

ovales Oberlicht oberhalb eines Kämpfers, herausnehmbar, mit 5 Vorreibern gehalten, durch 1 Quer- und 3 Längssprossen in 8 Felder unterteilt, außen in der Laibung mit schmiedeeisernem Gitter gesichert

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

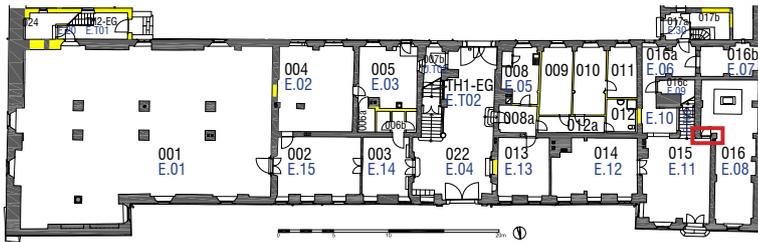

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11-E.08-T1**

Tür-Nr. Bestand: **015-016-T1**


Fotos



015-016-T1, Ansichtssseite R 015




015-016-T1, Ansichtssseite R 016

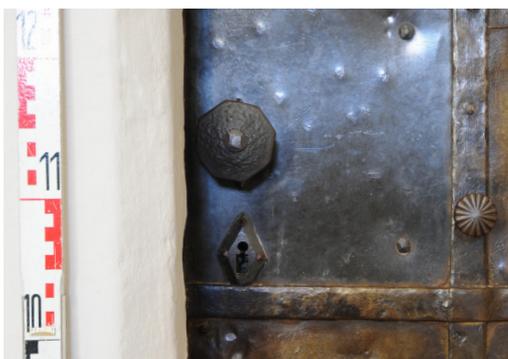

Ansichtssseite R 015, Drehgriff und Ziehknäuf



Ansichtssseite R 016, Langband auf Einschlagkloben mit dekorativem Köpfchen, dahinter Einschlagkloben von früherer Tür

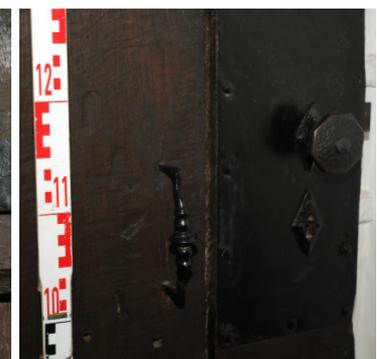

Ansichtssseite R 016, Bügelgriff und Drehknäuf


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

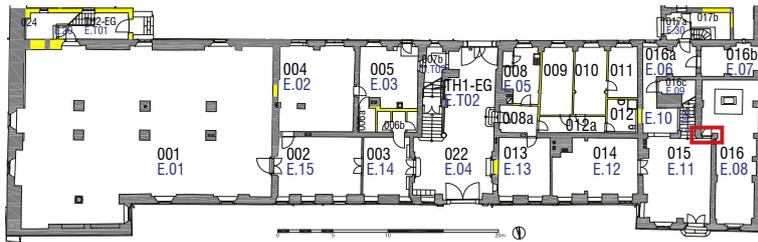**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.11-E.08-T1**Tür-Nr. Bestand: **015-016-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 77,5 x 183 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Brettertür aus 3 Eichenbohlen mit 2 Querleisten, mit Bronzeblech einseitig beschlagen (Bandgegenseite),
Anstrich: schwarzbraun (Bandseite),
B x H: 84,5 x 192,5 cm,
Stärke: 5,5 cm

Schwelle

Werkstein, anthrazit,
Höhe: R 015: 9 cm, R 016: 7,5 cm

Gewände

Sandsteingewände, Laibungskanten im oberen Bereich gefast, nach unten auslaufend (Bandgegenseite),

Beschläge

Drehgriffe (beidseitig), Eisen,
dekorativer Ziehknäuf (Bandgegenseite),
dekorativer Bügelgriff (Ziehgriff) (Bandseite),
Langbänder auf Einschlagkloben mit dekorativen Köpfchen, auf Querstreben aufgesetzt

Schlösser

eingelassener, mit Blech abgedeckter Schlosskasten (Bandseite)

an den Kanten durch Benutzung abgestoßen

Kloben der Vorgängertür noch vorhanden

historisch wertvolle Tür, unbedingt erhaltenswert!,
Tür mit Beschlägen (z. T.) 1785–1802

1785–1802

Gewände älter als Tür (vermutl. 1581–82), hier Beschläge von Vorgängertür vorhanden

1785–1802

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

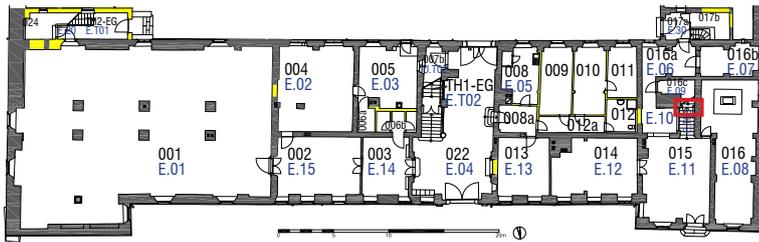

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.TH3-T1**

Tür-Nr. Bestand: **015-T1**

Fotos




015-T1, Ansichtssseite R 015



015-T1, Ansichtssseite Treppe



Ansichtssseite R 015, Schuppenband

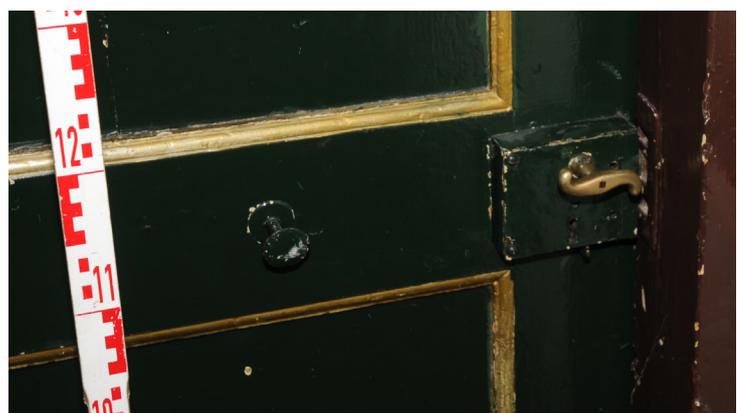

Ansichtssseite Treppe, Kastenschloss mit S-förmiger Griffolive


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

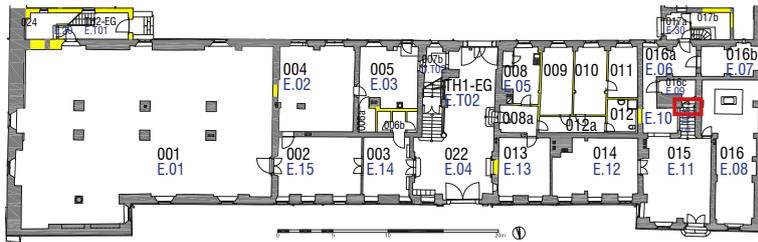**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.TH3-T1**Tür-Nr. Bestand: **015-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 96 x 209,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei einseitig überschobenen Holzfüllungen, von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt,

Anstrich: dunkelbraun (Bandseite), dunkelgrün mit goldenem Füllungsprofil (Bandgegenseite),

B x H: 99 x 208 cm,

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen, Außenkante mit Halbstab (nachträglich),

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

S-förmige Griffolive, Messing

Ziehknauf (Bandgegenseite),

Schuppenbänder auf Einschlagkloben

Schlösser

Kastenschloss (Bandgegenseite),

Obentürschließer

Unterkante z. T. ausgebrochen, seitr. Kante z. T. Holzabsplitterungen
Farbabplatzungen

z. T. Holzabsplitterungen
Farbabplatzungen

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen vermutl. von um 1817!

vermutl. um 1817
(Typ 3)

Tür wohl zweitverwendet, Abdruck von früherem Kastenschloss (Bandseite) (Tür vermutl. umgeschlagen)

vermutl. um 1817

vermutl. um 1817

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

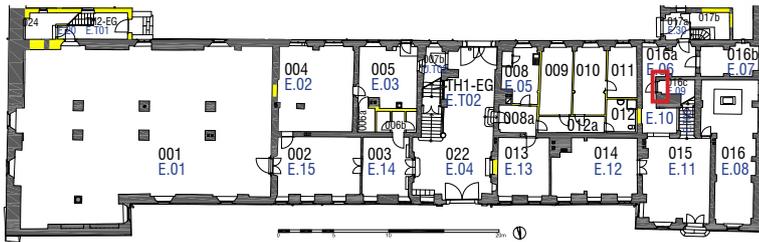

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.09-E.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **016c-016a-T1**

Fotos



016c-016a-T1, Ansichtseite R 016a



016c-016a-T1, Ansichtseite R 016c



Ansichtseite R 016c, Ziehknauf, Kastenschloss und Vorreiber



Seite R 016c, Ziehknauf, Kastenschloss und Vorreiber


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

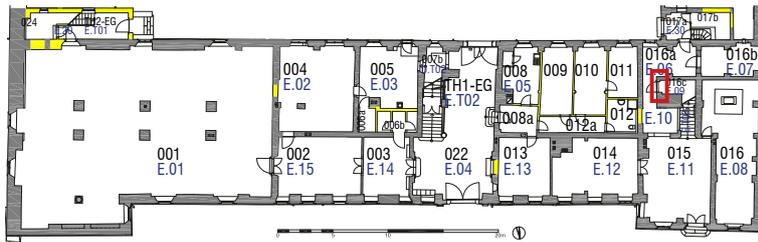**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.09-E.06-T1**Tür-Nr. Bestand: **016c-016a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 92,5 x 197 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei einseitig überschobenen Holzfüllungen, von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt,
(untere Füllung wurde zwischenzeitlich zu einer Durchreiche umgebaut, Halterung für vorgesetzten Verschluss noch vorhanden), jetzt untere Füllung mit einseitig überschobenem Spiegel,

Anstrich: hellgrau (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),
B x H: 94 x 198 cm,
Rahmenstärke: 3,2 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 016c: 1,5 cm, R 016a: 20 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkante mit einseitig eingezogenem Karnies und Abstufung, Außenkante mit Halbstab,

Anstrich: R 016c, Laibung: weiß, R 016a: dunkelbraun

Beschläge

unterschiedliche Drücker: bei Kastenschloss gerade Drücker, Eisen, Bandseite: dekorativer Drücker, Messing, dekoratives Schild, überstrichen,
Ziehknäuf (Bandgegenseite), schmiedeeisern,
Aufschraubänder mit Kegelköpchen

Schlösser

Kastenschloss, Eisen (Bandgegenseite),

Farbabplatzungen

Farbe abgetreten

Farbabplatzungen

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen vermutl. von um 1817!

Tür vermutl. um 1817 (Typ 3), hier wohl zweitverwendet, Abdruck von früherem Kastenschloss, bandseitig (Tür vermutl. umgeschlagen)

dekorativer Drücker, **unbedingt erhaltenswert**

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

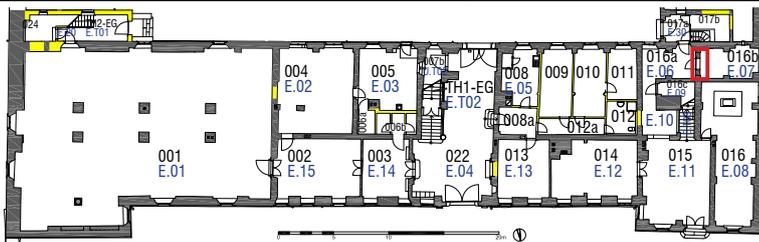


ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.07-E.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **016b-016a-T1**

Fotos

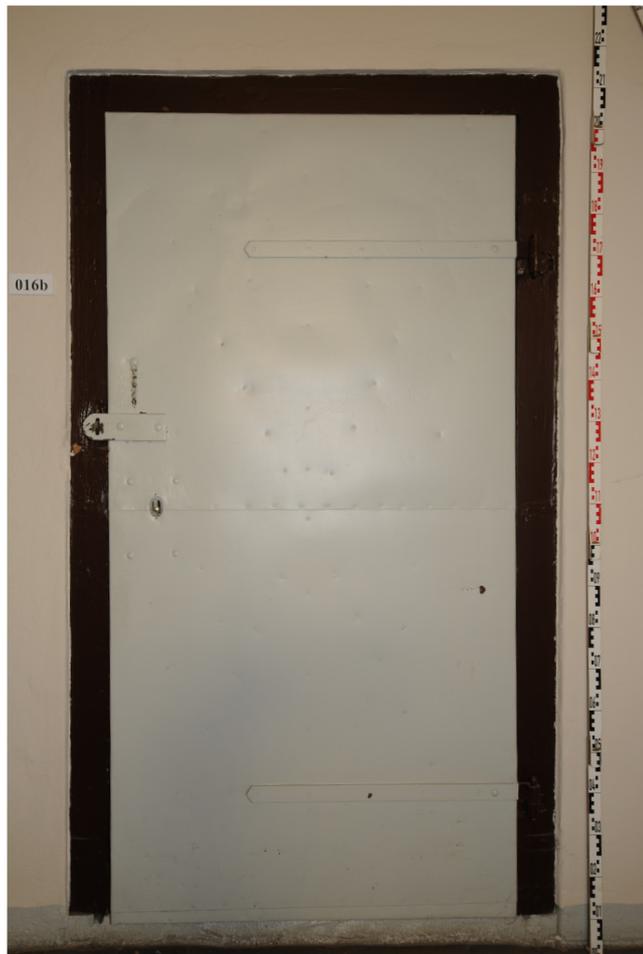


016b-016a-T1, Ansichtsseite R 016a



016b-016a-T1, Ansichtsseite R 016b



Ansichtsseite R 016b, Überwurfalle

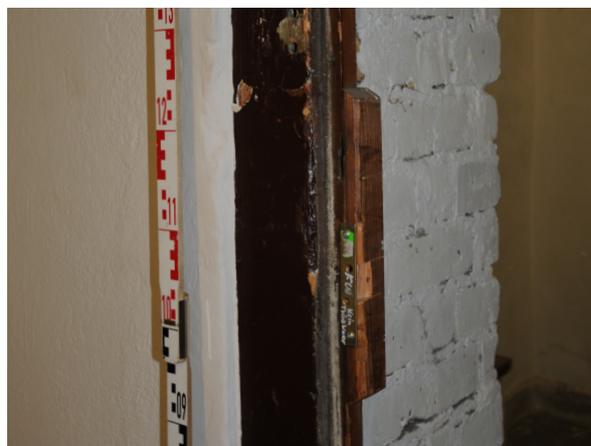

Seite R 016b, Ausschnitt Zarge


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

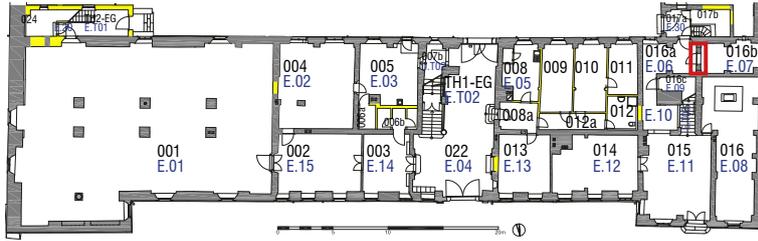**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.07-E.06-T1**Tür-Nr. Bestand: **016b-016a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 94,5 x 194,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
 stumpf einschlagend,
 Brettertür mit Quer- und Strebeleisten, beidseitig mit Blech beschlagen,
 Anstrich: grau (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite),
 B x H: 99 x 198 cm,
 Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Mörtel,
 Höhe: R 016b: 10 cm, R 016a: 10 cm

Zarge, Bekleidung

Blockzarge,
 Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

kein Drücker,
 Langbänder auf Einschlagkloben,
 feste Überwurffalle

Schlösser

Kastenschloss, (Bandgegenseite), mit ernuertem Schließzylinder, deshalb ohne Drücker

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

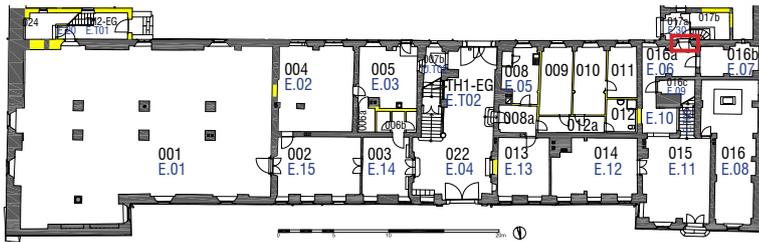

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-E.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017a-016a-T1**


Fotos




017a-016a-T1, Ansichtsseite R 016a



017a-016a-T1, Ansichtsseite R 017a

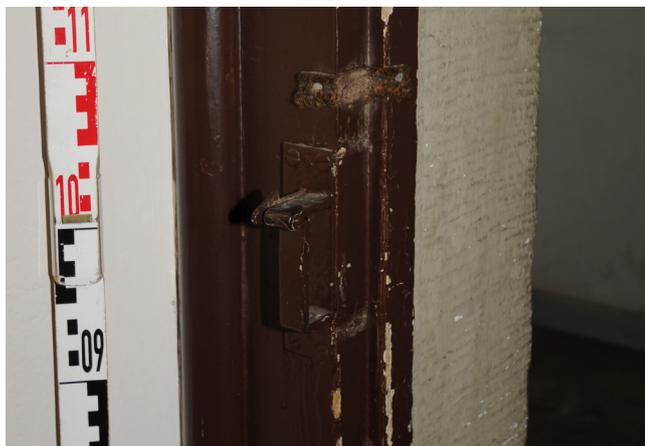

Ansichtsseite R 016a, Kloben für das Kastenschloss

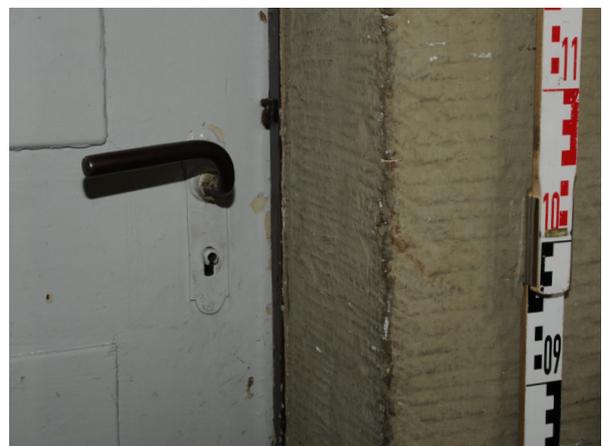

Ansichtsseite R 017a, dekoratives Schild

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

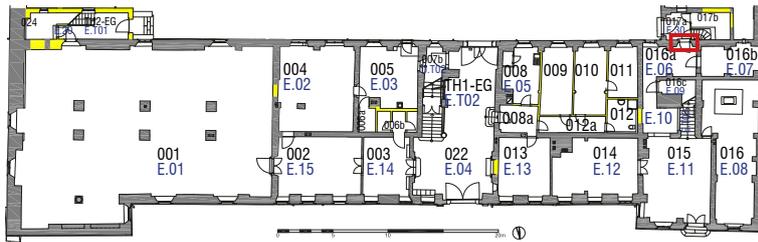

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-E.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017a-016a-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 91 x 196,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei einseitig überschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (Kehle, Wulst, mit Abstufung) gerahmt

Anstrich: hellgrau,
B x H: 93 x 198 cm,
Rahmenstärke: 3,3 cm

Schwelle

Naturwerkstein,
Höhe: R 017a: 20 cm, R 016a: 1,5 cm

Gewände

Werkstein mit Falz als Anschlag, Oberfläche scharriert

Zarge, Bekleidung

Blenrahmen, Außenkante mit halbrundem Stab,
Anstrich: R 016c, Laibung: weiß, R 016a: dunkelbraun

Beschläge

Drücker und dekoratives Schild, Eisen, schwarz,
Aufschraubbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Kastenschloss (Bandseite), überstrichen, mit Kloben,
Seitentürschließer

Farbabplatzungen

Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswert

vermutl. 19. Jh.

A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

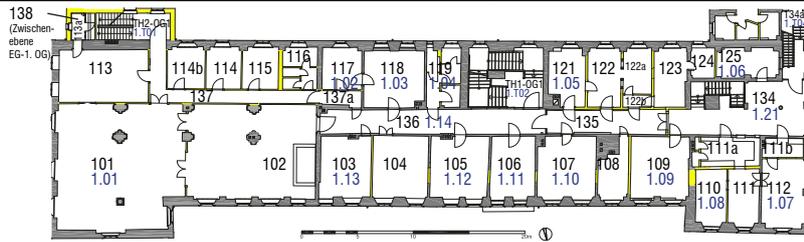

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 1. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

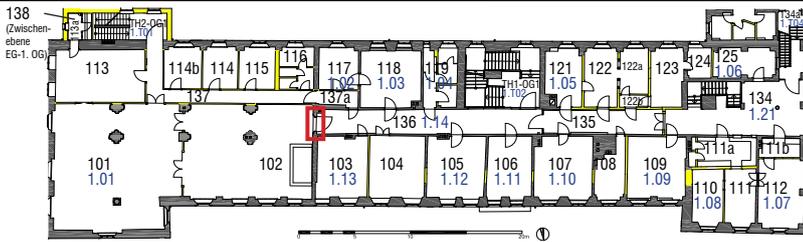

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-136-T1**

Fotos



102-136-T1, Ansichtssseite R 102, Natursteingewände mit Wappen, Tür mit Kastenschloss, Ziehknäuf



102-136-T1, Ansichtssseite R 136, mit dekorativen S-Bändern und Einschlagkloben, dekoratives Schließblech



Kastenschloss, Ziehknäuf



Schließkloben in Gewände eingeschlagen



ornamentales Schild mit Drücker, stark überstrichen, Ansichtssseite R 136



dekoratives S-Band mit Einschlagkloben, stark überstrichen, Ansichtssseite R 136

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

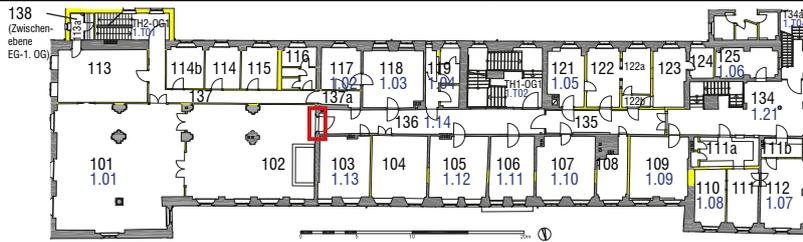

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 129 x 209 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, rundbogige Rahmentür mit zwei Füllungen; die obere mit Blendrahmen (Bandseite), mit 1 horizontalen und 2 vertikalen Holzsprossen und 6 Glasfüllungen (Strukturglas); die untere mit einseitig überschobener Holzfüllung (Bandseite), bandgegenseitig von Profil (Wulst, beidseitig eingezogene Kehle) gerahmt, Anstrich: dunkelbraun; die Füllung auf der Bandseite dunkelgrün mit goldenem Begleitstrich am Rand, B x H: 134,5 x 213 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Naturstein, Höhe: R 102: 5,5 cm , R 136: 5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Türgewände, Naturstein, mit Falz als Anschlag, glatter Sockelbereich, Gewände profiliert: eingezogene Hohlkehle zwischen je einem eingezogenen Wulst, ausgearbeitetes Wappen im Scheitel, farblich gefasst (Bandgegenseite)</p> <p>Beschläge ornamentales Schild und Drücker, Eisen, dunkelbraun lackiert, S-Bänder mit kurzen Einschlagkloben, dunkelbraun lackiert, Ziehknopf ornamental verziert, dunkelbraun lackiert (Bandgegenseite)</p> <p>Schlösser Kastenschloss, dunkelbraun lackiert (Bandgegenseite), in Gewände eingeschlagener Schließkloben, schwarz lackiert</p>	<p>mehrmals überstrichen, leichte Farbablätzungen</p> <p>seitlich abgetreten (Differenz ca. 2 cm)</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit bauzeitlichen Beschlägen 1785-1802!</p> <p>1785-1802</p> <p>Glasfüllung nachträglich, nach 1833 (LHASA Magdeburg, Abt. Merseburg, Rep. C 55, Nr. 29, fol. 99v)</p> <p>vermutl. E. 18. Jh.</p> <p>1785-1802 (nach UA HW, Rep. 1, 2226, fol. 53v von 1798)</p> <p>19. Jh.</p>
		135

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

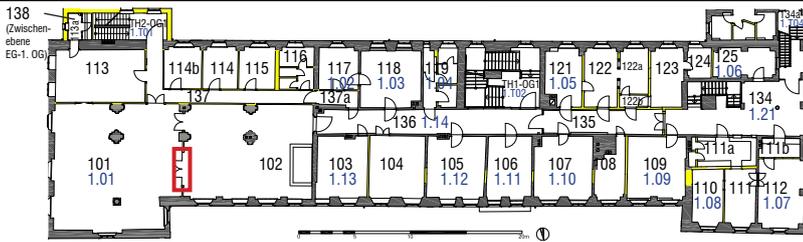

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T1**

Fotos



102-101-T1, Ansichtssseite R 102, feststehendes Oberlicht



102-101-T1, Ansichtssseite R 101, alle vier Flügel zu öffnen



Fitschenband mit runden Köpfchen an äußeren Standflügeln;



Aufschraubband mit runden Köpfchen an mittleren Flügeln; Schubriegel in äußeren Standflügeln eingelassen



Drücker mit zwei Rosetten

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

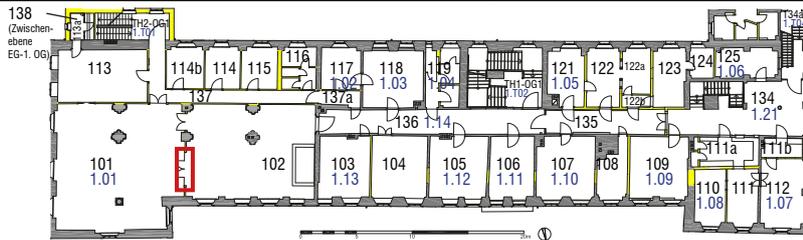

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 296,5 x 203,5 cm

Türblatt

Türanlage, bestehend aus einer vierflügeligen Tür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel und zwei äußeren Standflügeln) mit einem vertikal dreigeteilten Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,

seitliche Standflügel oben und zur Bekleidung einfach überfälzt, zum mittleren Flügel stumpf einschlagend mit Wulst; mittlere Türen oben einfach überfälzt, an den Seiten stumpf einschlagend (zu den seitlichen Standflügeln entsprechende Kehle, zur Mitte mit beidseitiger Schlagleiste),

Rahmentüren mit je einer Glasfüllung (Klarglas) von zweifach gestuftem Profil gefasst, Glasfüllung aufgeteilt in vier Glasfüllungen durch 3 horizontale einfach gestufte Holzsprossen,

Anstrich: dunkelbraun,

Gehflügel B x H: 77 x 212 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel B x H: 77,5 x 212 cm (inkl. Schlagleiste)

äußerer Standflügel Nord B x H: 76 x 211 cm,

äußerer Standflügel Süd B x H: 76 x 212 cm,

Rahmenstärke: 4,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Wulst, zwei Stufen und ein großes Karnies, welches mit einer Stufe zum Rahmen abgesetzt ist,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker, zwei Rosetten, Eisen, schwarz,

seitliche Standflügel mit Fitschenbändern mit runden Köpfchen,

mittlere Türflügel mit Aufschraubbändern mit runden Köpfchen

leichte Farbabplatzungen,

(s. Fotos)

Tür erhaltenswert

1930er Jahre, bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)

unterhalb des Kämpfers 2 cm starkes Brett von unten angeschraubt, an 2 Seiten wie Tür gestrichendahinter Leiste zum Befestigen von Vorhängen mit entspr. Halterungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

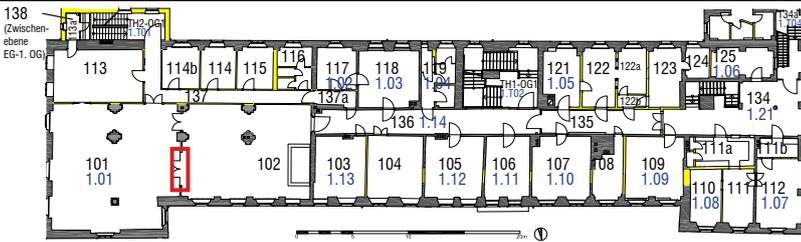

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T1**

Fotos



102-101-T1, Ansichtsseite R 101, äußere Standflügel fest gestellt



102-101-T1, Ansichtsseite R 102, Gehflügel offen



102-101-T1, Ansichtsseite R 101, Oberlicht, gewalztes Glas durch Bleinuten geteilt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

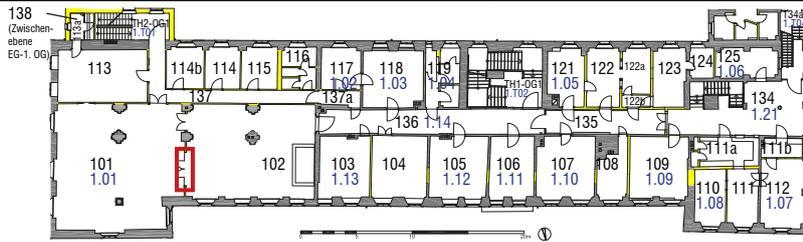

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Schlösser

Einsteckschloss,
in allen drei Standflügeln oben und unten eingesteckte
Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden

Oberlicht

vertikal dreigeteiltes feststehendes Oberlicht, jeweils mit
einer Längs- und Querholzsporse geviertelt, jedes Viertel
durch Bleisprossen gesechelt und mit 3 x 2 Glasquadra-
ten (wohl gewalztes Glas) gefüllt

2 Glasquadrate im süd-
lichen Drittel gesprun-
gen (s. Foto)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

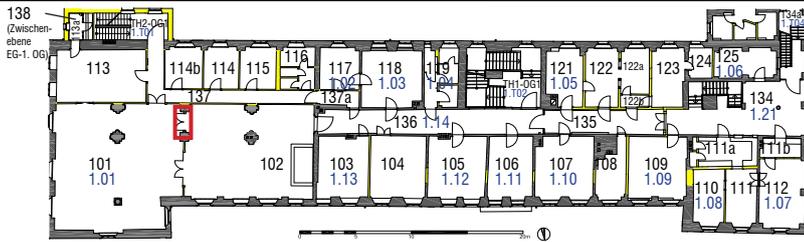

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T2**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T2**

Fotos



102-101-T2, Ansichtssseite R 102



102-101-T2, Ansichtssseite R 101

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

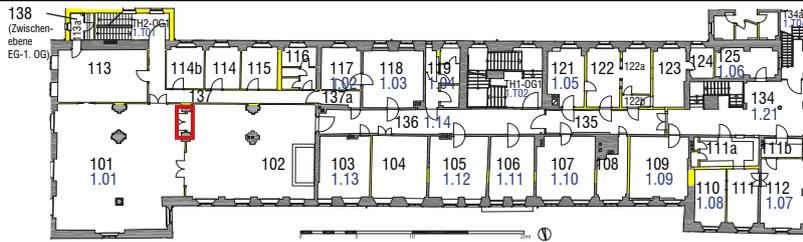

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T2**

Tür-Nr. Bestand: **102-101-T2**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 147 x 211 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (DIN-R Standflügel, DIN-L Gehflügel), oben und zur Bekleidung einfach überfälzt, zur Mitte stumpf einschlagend und beidseitiger Schlagleiste), Rahmentüren mit je einer Glasfüllung (Klarglas) von zweifach gestuftem Profil gefasst, Glasfüllung aufgeteilt in vier Glasfüllungen durch 3 horizontale einfach gestufte Holzsprossen, Anstrich: dunkelbraun, Gehflügel B x H: 78 x 211 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 78,5 x 211 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: Wulst, zwei Stufen und ein großes Karnies, welches mit einer Stufe zum Rahmen abgesetzt ist, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge Drücker, zwei Rosetten, Eisen, schwarz, Fitschenbänder mit runden Köpfchen,</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden</p>	<p>leichte Farbabplatzungen</p>	<p>Tür erhaltenswert</p> <p>1930er Jahre, bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

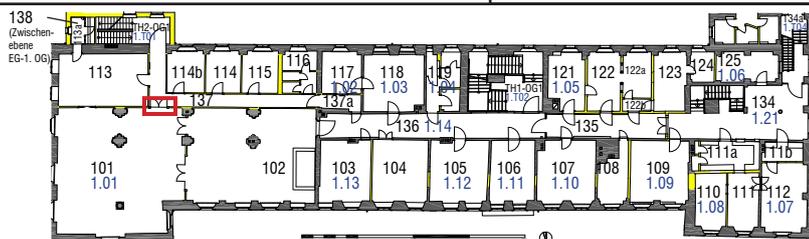

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T3**

Tür-Nr. Bestand: **101-137-T1**

Fotos



101-137-T1, Ansichtssseite R 101



101-137-T1, Ansichtssseite R 137



oberer Schubriegel im Standfügel ausgebrochen, überstrichen



aufgesetzter oberer Schubriegel als Ersatz

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

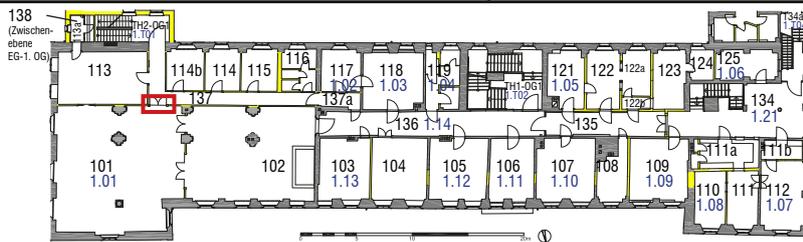

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T3**

Tür-Nr. Bestand: **101-137-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 147 x 211 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel), oben und zur Bekleidung einfach überfälzt, zur Mitte stumpf einschlagend und beidseitiger Schlagleiste), Rahmentüren mit je einer Glasfüllung (Klarglas) von zweifach gestuftem Profil gefasst, Glasfüllung aufgeteilt in vier Glasfüllungen durch 3 horizontale einfach gestufte Holzsprossen, Anstrich: weiß (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite), Gehflügel B x H: 78 x 211 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 78,5 x 211 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 101 Wulst, zwei Stufen und ein großes Karnies, welches mit einer Stufe zum Rahmen abgesetzt ist, in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: R 137: weiß, R 101: dunkelbraun,</p> <p>Beschläge Drücker, zwei Rosetten, Eisen, schwarz, Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, im Standflügel unten eingesteckter Schubriegel zum Feststellen in Boden, zusätzlich aufgesetzter Schubriegel, oben (Bandgegenseite)</p>	<p>leichte Farbabplatzungen,</p> <p>leichte Farbabplatzungen, leichte Abplatzungen an Innenkante</p> <p>(s. Foto)</p>	<p>Tür erhaltenswert</p> <p>1930er Jahre, bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)</p> <p>oberer Schubriegel herausgebrochen</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

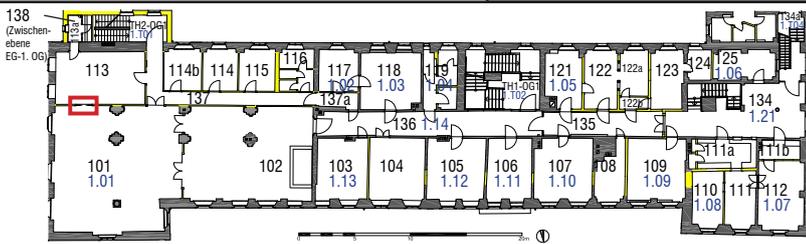

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T13**

Tür-Nr. Bestand: **113-101-T1**

Fotos



113-101-T1, Ansichtsseite R 101



113-101-T1, Ansichtsseite R 101



113-101-T1, Ansichtsseite R 101



113-101-T1, Ansichtsseite R 113

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

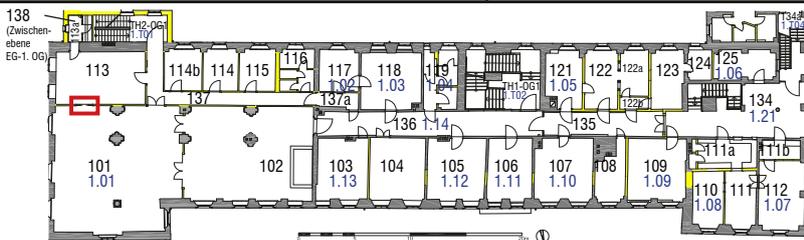

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T13**

Tür-Nr. Bestand: **113-101-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 64 x 45 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür, Schiebetür mit zwei zusätzlichen, feststehenden Seitenteilen,

Seitenteile bestehen je aus zwei Brettern mit Abstand, in deren Zwischenraum die Türen geschoben werden,

westl. Flügel mit Schlagleiste,

Anstrich: R 101: dunkelbraun, R 113: weiß,

östl. Flügel: B x H: 37,5 x 46 cm,

westl. Flügel: B x H: 39 x 46 cm (inkl. Schlagleiste),

Stärke: 2 cm

Brüstungshöhe

H: R 101: 105 cm, R 113: 103 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,

Anstrich: R 101: Holz, dunkelbraun, R 113: Edelstahl

Beschläge

Rosette (östl. Flügel, R 113),

zwei Holzknäufe (R 101),

Überwurffalle mit Öse (westl. Flügel, R 113)

Schlösser

Einsteckschloss

Farbabplatzungen

als Ensemble mit Gesamtausstattung aus den 1930er Jahren erhaltenswert

1930er Jahre, bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)

Edelstahlverblendung nachträglich

Schloss im östl. Flügel ausgebaut

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

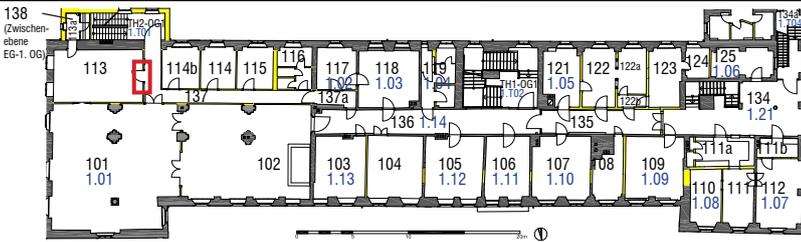

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T4**

Tür-Nr. Bestand: **137-113-T1**

Fotos



137-113-T1, Ansichtsseite R 137



137-113-T1, Ansichtsseite R 113



obere zwei Füllungen, untere Füllung und Profilleiste ersetzt (ebenso unterste Füllung)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

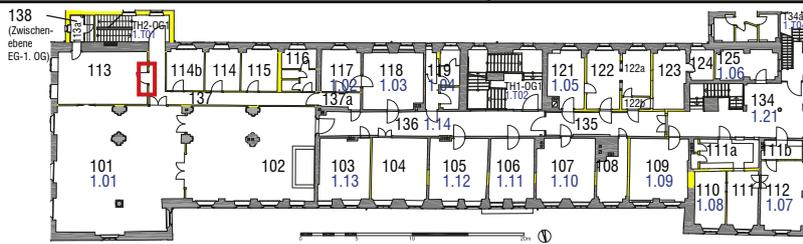

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T4**

Tür-Nr. Bestand: **137-113-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 97 x 192,5</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die ursprünglich von beidseitig eingezogenem Karniesprofil gerahmt werden; die obere mit Glasfüllung (Strukturglas); die unteren drei jeweils mit eingeschobener Holzfüllung (die unterste und die 3. von unten sind erneuert worden, ebenso die entsprechenden Profile: beidseitig eingezogene Kehlen), Anstrich: weiß, B x H: 101 x 193,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, einfach, Anstrich: grau, Höhe: R 137: 2,5 cm , R 113: 0 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert), Fitschenbänder mit runden Köpfchen, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>2 erneuerte Füllungen, Sperrholz?</p> <p>leichte Farbabplatzungen</p>	<p>Tür erhaltenswert</p> <p>1930er Jahre (Typ 5), bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)</p> <p>2009–10 1930er Jahre</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

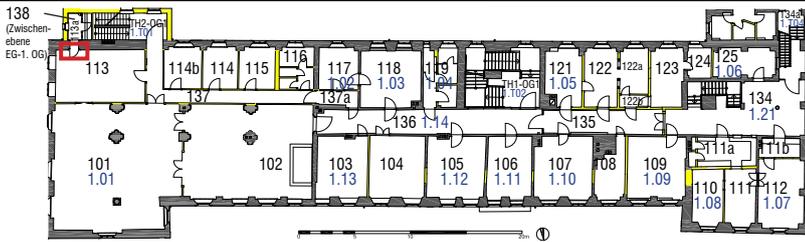

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T01-1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **113a-113-T1**

Fotos



113a-113-T1, Ansichtsseite R 113



113a-113-T1, Ansichtsseite R 113a



Drücker mit ursprünglichem Schild, Farbabplatzungen



Band auf Blockrahmen geschraubt, stark überstrichen



Band in Tür (links) gestemmt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

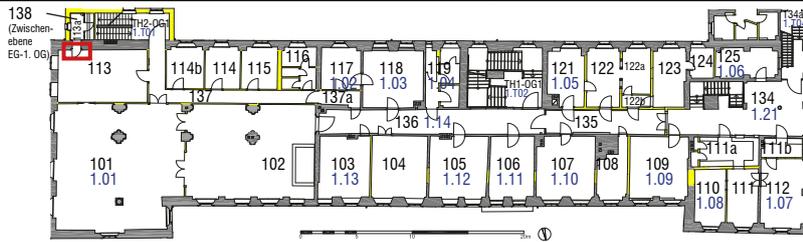

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T01-1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **113a-113-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 77 x 191,5

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit vier querrechteckigen Holzfüllungen von
Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,
Anstrich: weiß

B x H: 82 x 192 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen mit vorgesetztem Futterahmen mit Beklei-
dung (bandseitig), einfaches Profil: abgerundete Abplat-
tung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und einfaches ovales Schild, Messing,
Bänder mit runden Köpfchen in Tür gestemmt und auf
Rahmen aufgeschraubt

Schlösser

Einsteckschloss

Farbabplatzungen

Tür erhaltenswert

1930er Jahre (Typ 5),
bauzeitlich mit Umge-
staltung des Fürsten-
saales und Einbau des
Küchentraktes (StLgst,
Lutherhaus WB, BOA
0095, Grundriss 1. OG,
1936)

erhaltenswert

1930er Jahre

1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

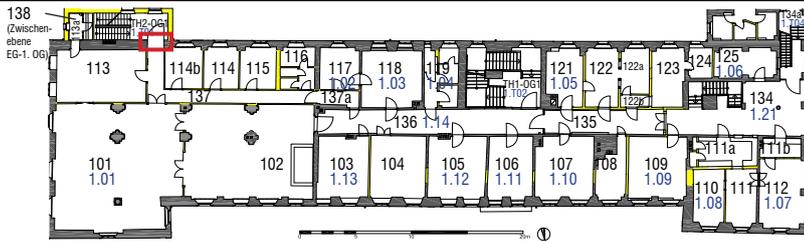

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-1.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137-TH2-OG1-T1**

Fotos



137-TH2-OG1-T1, Ansichtssseite R 137, Brandschutztür T30



137-TH2-OG1-T1, Ansichtssseite R TH2-OG1



Ansichtssseite R 137, Scharnier

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

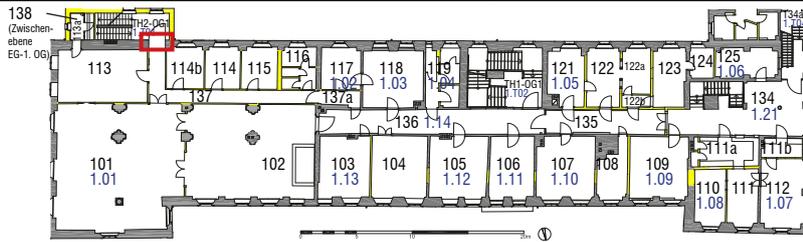

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-1.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137-TH2-OG1-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 118,5 x 203,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Brandschutztür T30 (Din-L), stumpf einschlagend, Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung, Anstrich: hellgrau, B x H: 125,5 x 204 cm, Rahmenstärke: 5,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockrahmen, unprofiliert, Anstrich: hellgrau</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, untere Rosette ohne Schlüsselloch, Edelstahl, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>Tür mit Rahmen und Beschlügen 2009–10</p>
		151

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

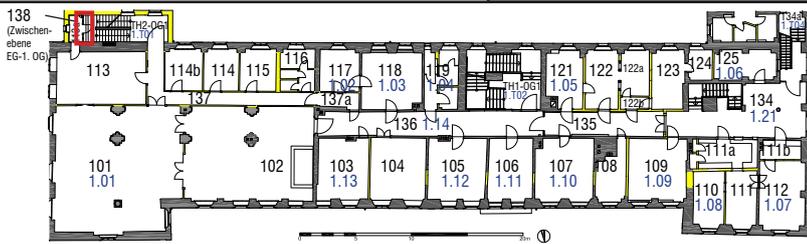


1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **138-TH2-OG1-T1**

Fotos

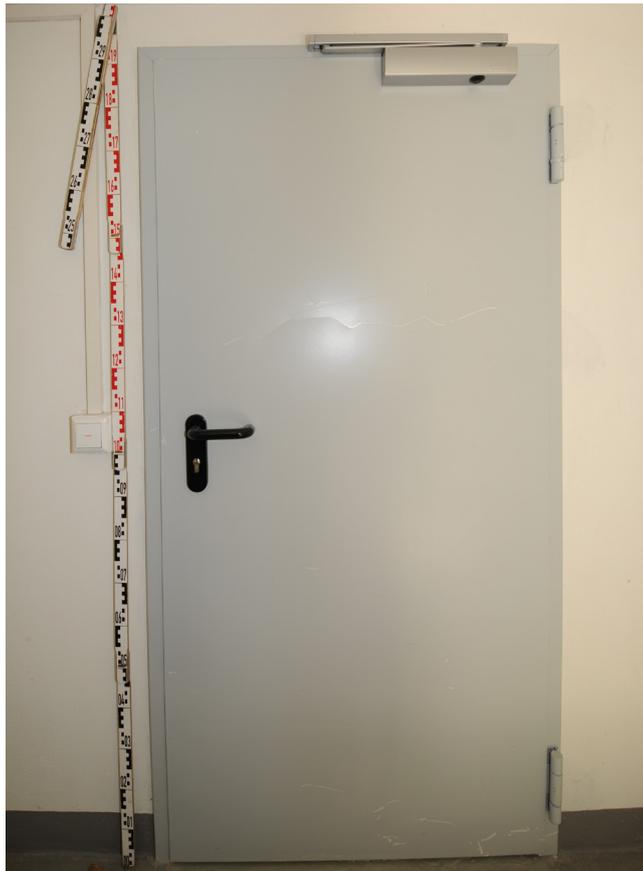

138-TH2-OG1-T1, Ansichtsseite R TH2-OG1



138-TH2-OG1-T1, Ansichtsseite R 138

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

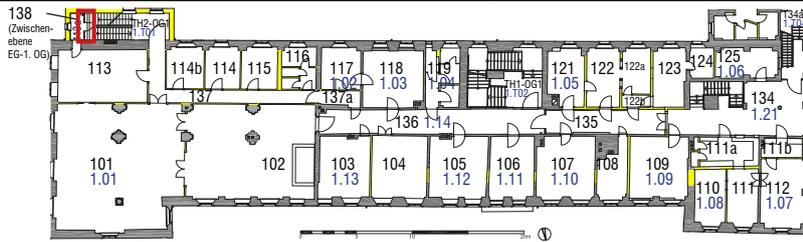

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **138-TH2-OG1-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 81 x 186 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R), einfach überfälzt, Metalltür, Anstrich: grau, B x H: 89,5 x 189,5 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Umfassungszarge, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>2009–10</p>
		153

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

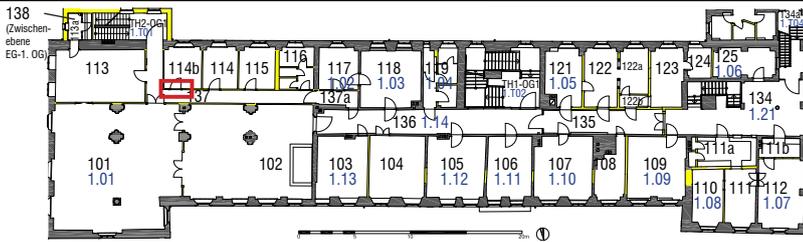

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T5**

Tür-Nr. Bestand: **137-114b-T1**

Fotos



137-114b-T1, Ansichtssseite R 137, mit Brettern aufgedoppelt



137-114b-T1, Ansichtssseite R 114b, mit zwei Platten aufgedoppelt



Abdruck eines ovalen Schildes, R 114b

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

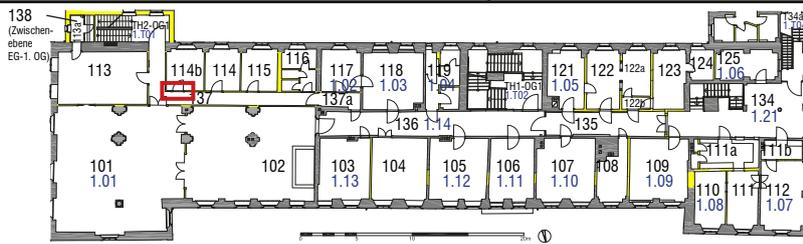

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T5**

Tür-Nr. Bestand: **137-114b-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 193,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen; aufgedoppelt mit senkrecht verlaufenden Brettern (Bandgegenseite) und mit zwei abgesetzten Sperrholzplatten aufgedoppelt (Bandseite), Anstrich: weiß, B x H: 96 x 195,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: R 137: grau, R 114b: braun, Höhe: R 137: 2 cm , R 114b: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert), Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>sehr stark überstrichen, bandseitig Abdruck eines ovalen Türschildes (wie 113a-113-T1) (s. Foto)</p>	<p>Tür erhaltenswert</p> <p>1930er Jahre (Typ 5), bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)</p> <p>2009–10 1930er Jahre</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

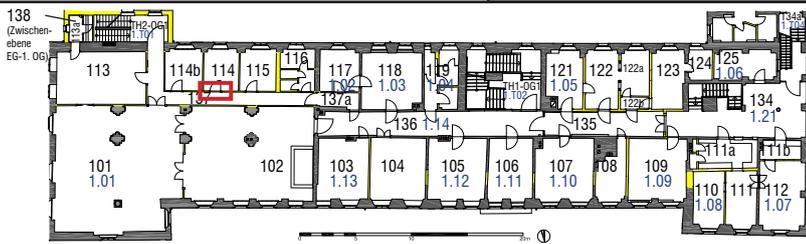

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T6**

Tür-Nr. Bestand: **137-114-T1**

Fotos



137-114-T1, Ansichtssseite R 137



137-114-T1, Ansichtssseite R 114



Abdruck eines ovalen Schildes, R 114

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

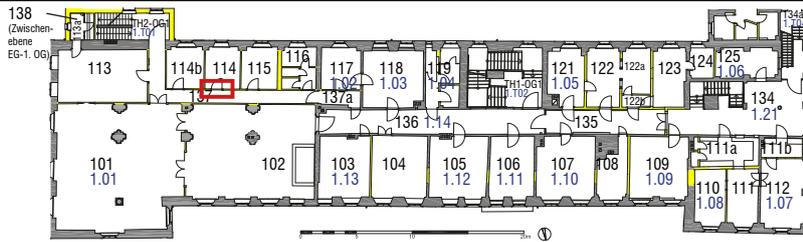

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T6**

Tür-Nr. Bestand: **137-114-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 92 x 193,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 96 x 195,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: grau,

Höhe: R 137: 2 cm, R 114: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert),

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

mehrmals überstrichen,
bandseitig Abdruck
eines ovalen Tür-
schildes (wie 113a-113-
T1) (s. Foto)

Tür erhaltenswert

1930er Jahre (Typ 5),
bauzeitlich mit Umge-
staltung des Fürsten-
saales und Einbau des
Küchentraktes (StLgst,
Lutherhaus WB, BOA
0095, Grundriss 1. OG,
1936)

2009–10
1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

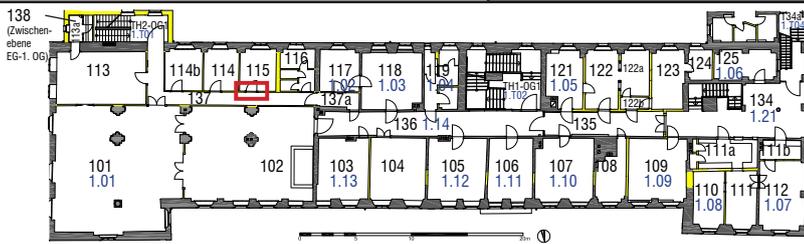

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T7**

Tür-Nr. Bestand: **137-115-T1**

Fotos



137-115-T1, Ansichtseite R 137



137-115-T1, Ansichtseite R 115



Abdruck eines ovalen Schildes, R 115

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

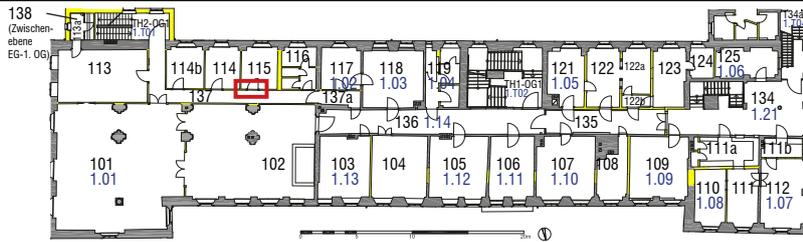

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T7**

Tür-Nr. Bestand: **137-115-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 93 x 193,5 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies, Anstrich: weiß, B x H: 96 x 196 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: grau, Höhe: R 137: 2 cm, R 114: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert), Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>mehrmals überstrichen, bandseitig Abdruck eines ovalen Türschildes (wie 113a-113-T1) (s. Foto)</p>	<p>Tür erhaltenswert</p> <p>1930er Jahre (Typ 5), bauzeitlich mit Umgestaltung des Fürstensaales und Einbau des Küchentraktes (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0095, Grundriss 1. OG, 1936)</p> <p>2009–10 1930er Jahre</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

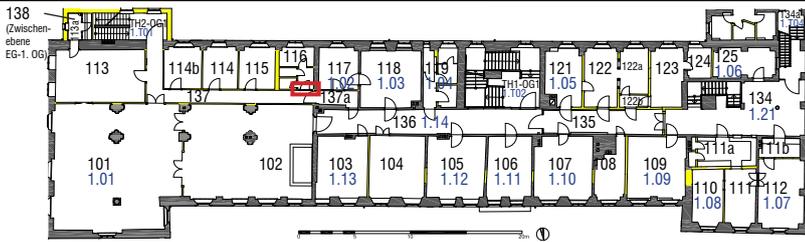

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T8**

Tür-Nr. Bestand: **137-116-T1**

Fotos



137-116-T1, Ansichtssseite R 137



137-116-T1, Ansichtssseite R 116



Abdruck eines ovalen Schildes, R 116

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

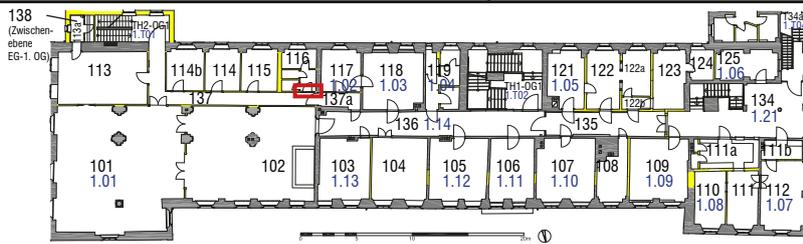

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T8**

Tür-Nr. Bestand: **137-116-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 78 x 190,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: blau-grau (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 81 x 192 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, einfach,

Anstrich: grau,

Höhe: R 137: 3 cm, R 114: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

Anstrich: R 116: blau-grau, R 137: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert),

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

mehrmals überstrichen,
bandseitig Abdruck
eines ovalen Tür-
schildes (wie 113a-113-
T1) (s. Foto)

Tür erhaltenswert

1930er Jahre (Typ 5),
bauzeitlich mit Umge-
staltung des Fürsten-
saales und Einbau des
Küchentraktes (StLgst,
Lutherhaus WB, BOA
0095, Grundriss 1. OG,
1936)

2009–10
1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

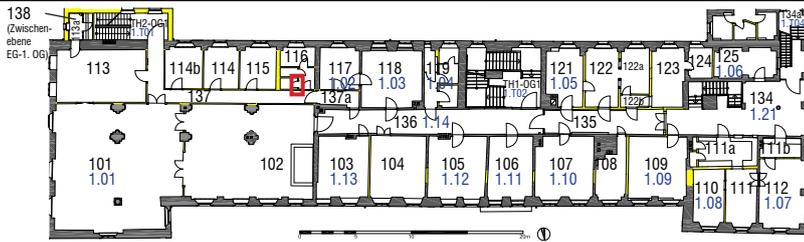

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T9**

Tür-Nr. Bestand: **116-T1**

Fotos



116-T1, Ansichtsseite R 116, Flur



116-T1, Ansichtsseite R 116, WC-Kabine

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

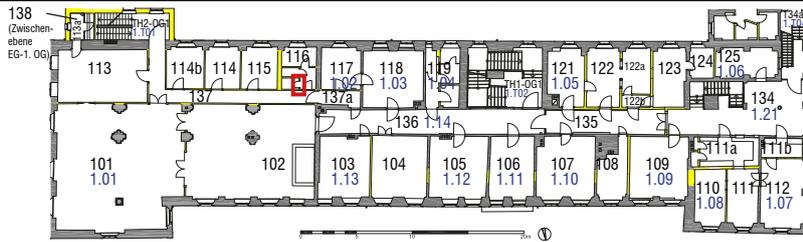

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T9**

Tür-Nr. Bestand: **116-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 57 x 198 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), einfach überfälzt, glattes Türblatt, Anstrich: blau-grau, B x H: 61 x 199 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, Anstrich: blau-grau</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, Einbohrbänder, Edelstahl</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>2009–10</p>
		163

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

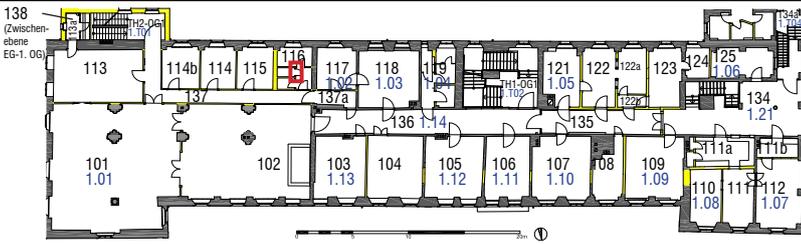

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T10**

Tür-Nr. Bestand: **116-T2**

Fotos



116-T2, Ansichtsseite R 116, Flur



116-T2, Ansichtsseite R 116, WC-Kabine

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

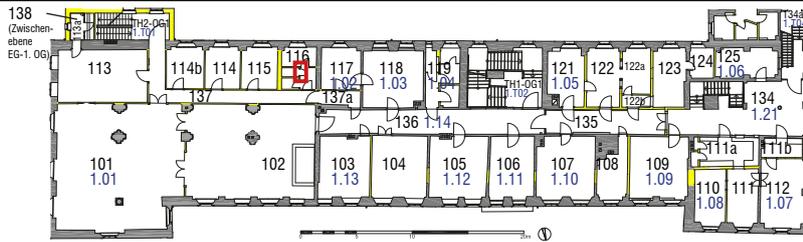

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T10**

Tür-Nr. Bestand: **116-T2**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 57 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
glattes Türblatt,
Anstrich: blau-grau,
B x H: 61 x 198,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: blau-grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

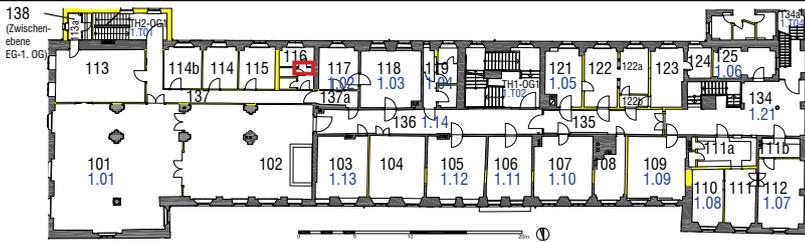

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **1.01-T11**

Tür-Nr. Bestand: **116-T3**

Fotos



116-T3, Ansichtsseite R 116, Flur

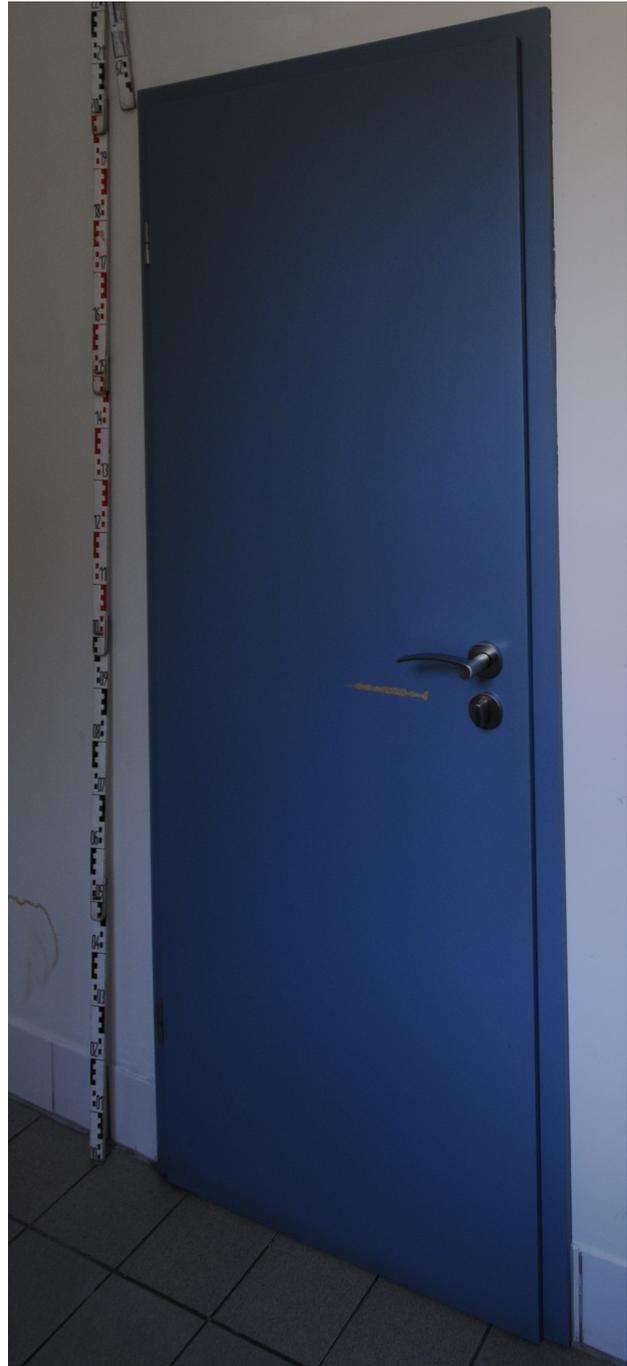

116-T3, Ansichtsseite R 116, WC-Kabine

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

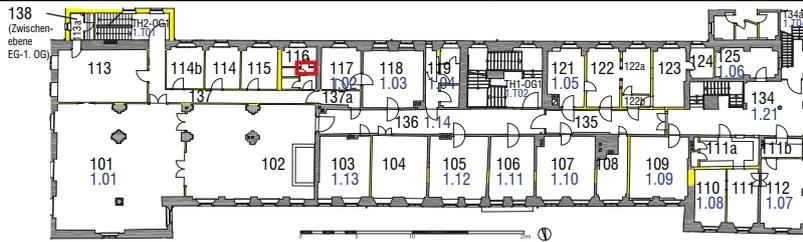

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.01-T11**

Tür-Nr. Bestand: **116-T3**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 69 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
glattes Türblatt,
Anstrich: blau-grau,
B x H: 73,5 x 198 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: blau-grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

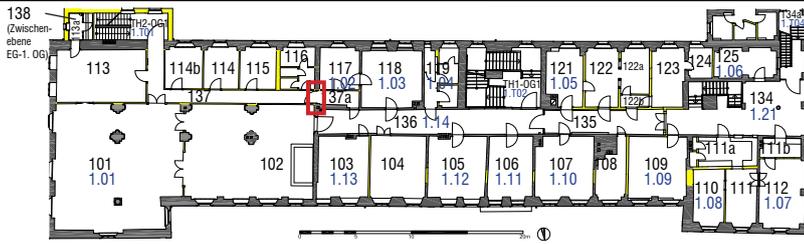

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-137-T1**

Fotos



137a-137-T1, Ansichtseite R 137, Brandschutztür T30



137a-137-T1, Ansichtseite R 137a, Brandschutztür T30

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

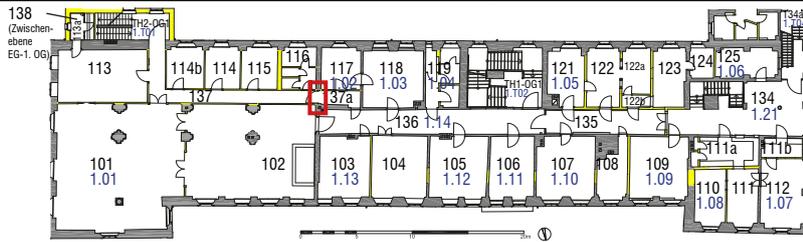

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-137-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 97 x 203 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Brandschutztür T30 (Din-L), stumpf einschlagend, Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung, Anstrich: hellgrau B x H: 105 x 204 cm, Rahmenstärke: 5,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockrahmen, unprofiliert, Anstrich: hellgrau</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, untere Rosette ohne Schlüsselloch, Edelstahl, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>Tür mit Rahmen und Beschlügen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

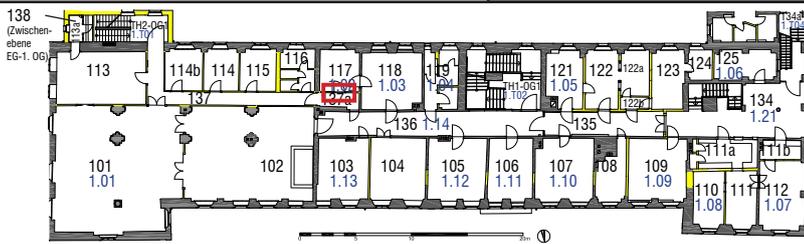

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-117-T1**

Fotos



137-117-T1, Ansichtssseite R 137



137-117-T1, Ansichtssseite R 117



Abdruck eines ovalen Schildes, R 117

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

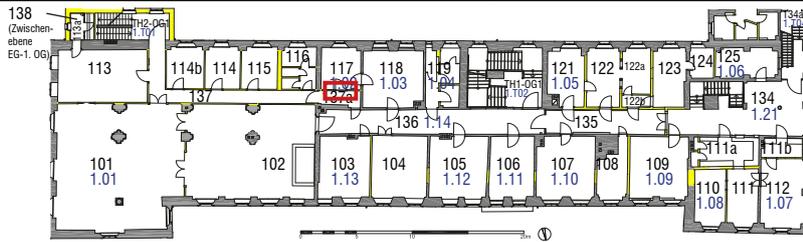

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-117-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 92,5 x 192,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 96,5 x 196 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: grau,

Höhe: R 137a: 3 cm, R 117: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: in R 137a einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert),

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

mehrmals überstrichen,
bandseitig Abdruck
eines ovalen Tür-
schildes (wie 113a-113-
T1) (s. Foto)

Tür erhaltenswert

1930er Jahre (Typ 5),
bauzeitlich mit Umge-
staltung des Fürsten-
saales und Einbau des
Küchentraktes (StLgst,
Lutherhaus WB, BOA
0095, Grundriss 1. OG,
1936)

2009–10
1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

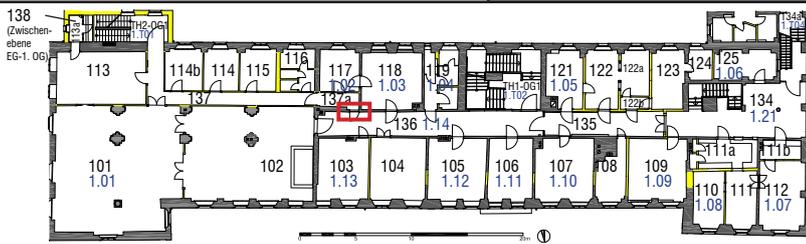

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-136-T1**


Fotos



Oberlicht, 137a-136-T1, Ansichtsseite R 137a



137a-136-T1, Ansichtsseite R 137a

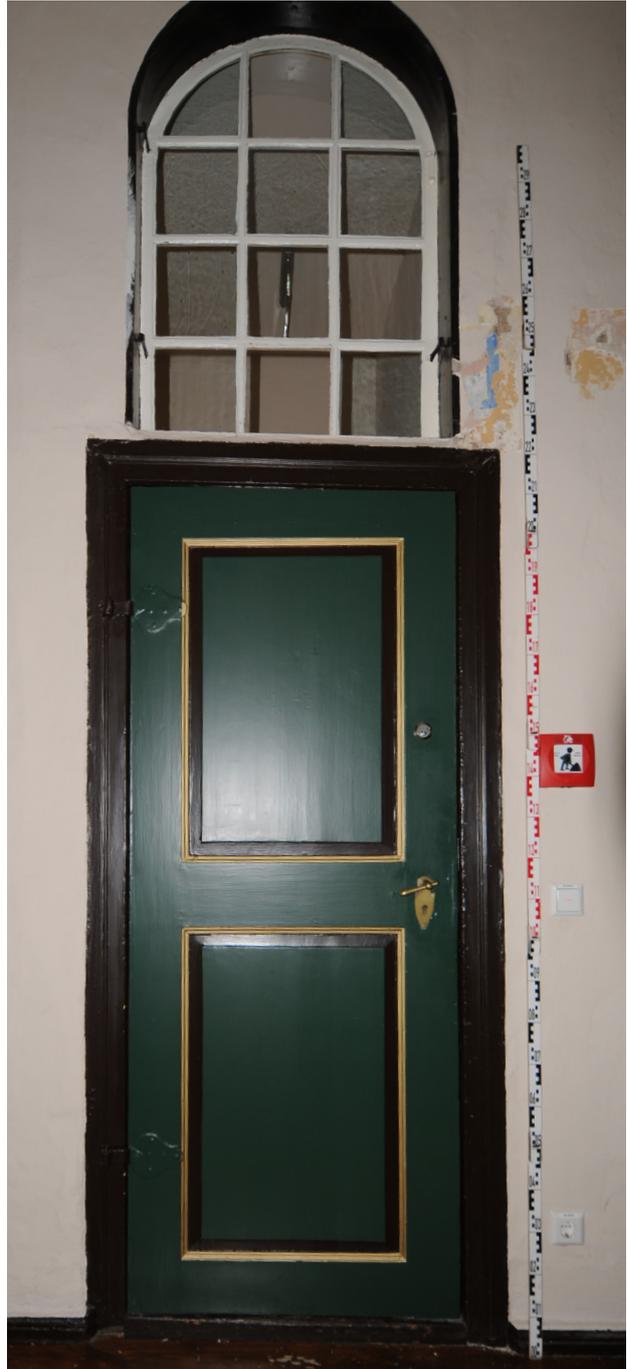

137a-136-T1, Ansichtsseite R 136

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

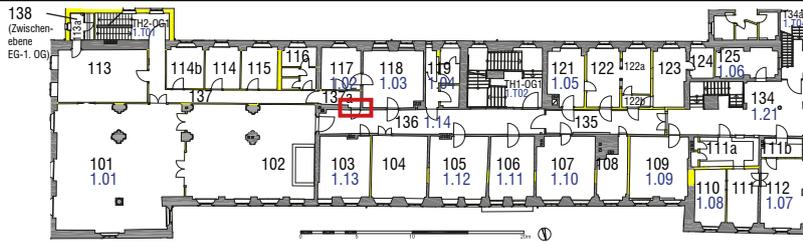

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 81,5 x 204,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei beidseitig gestemmt Holzfüllungen und beidseitig leicht abgesetzten Spiegeln, Füllungen beidseitig von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Karnies, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 81,5 x 206,5 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: grau lackiert, Höhe: R 137a: 5 cm, R 136: 6 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezo- gener Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit eingezogenem Wulst profiliert, Anstrich: R 136: dunkelbraun, R 137a: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Messing, Schuppenbänder mit Stützkloben, in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert</p> <p>Schlösser Kastenschloss, Messing und weiß lackiert (Bandgegenseite), sekundäres Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)</p>		<p>Unbedingt erhaltens- werte Tür mit Beschlä- gen aus dem 19. Jh.!</p> <p>vermutl. 1. H. 19. Jh.</p> <p>unbedingt erhaltenswert Schild Mitte 19. Jh., Drücker 1. H. 19. Jh., Bänder 1. H. 19. Jh., Schuppenbänder etwas zu lang für Rahmen- breite, hier vermutlich sekundär</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

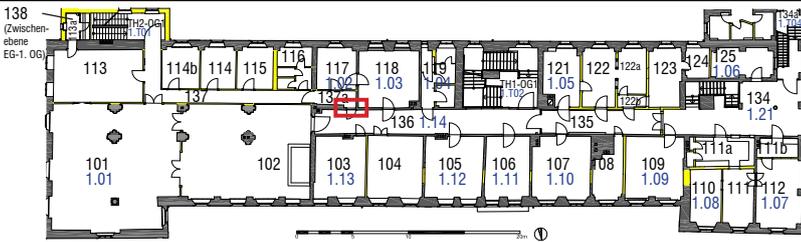

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-136-T1**

Fotos



Drücker mit dekorativem Schild, Ansichtsseite R 136



Oberlicht, Befestigung in Laibung, Ansichtsseite R 136



Schuppenbänder in Tür- bzw. Rahmenfarbe überstrichen, reichen über das Füllungsprofil, Ansichtsseite R 136

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

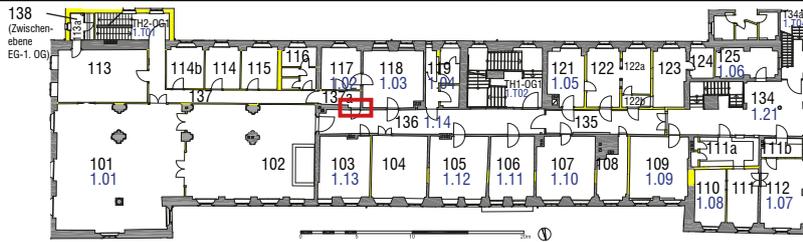

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **137a-136-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Oberlicht

festverglaste Rundbogenöffnung über 137a-136-T1 zentriert und abgesetzt,

Holzfenster mit drei horizontalen und 2 vertikalen Holzsprossen und 12 Klarglasfüllungen,

vermutlich einfach überfälzt,

von 137a an Zarge und Öffnung angesetzt,

Anstrich: creme lackiert,

Holzzargenrahmen dunkelbraun lackiert,

Fenster an Zargenrahmen in Laibung mit 4 Metallverbindungen (Öse im Fenster, Verbindungsriegel, Kloben in Zarge) befestigt,

Laibungsbreite: 81 cm,

Laibungs-/Scheitelhöhe: 120 cm

drei davon in Benutzung, braun lackiert, eine Verbindung ungenutzt, da der Kloben in Zarge fehlt, weiß lackiert (s. Foto)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

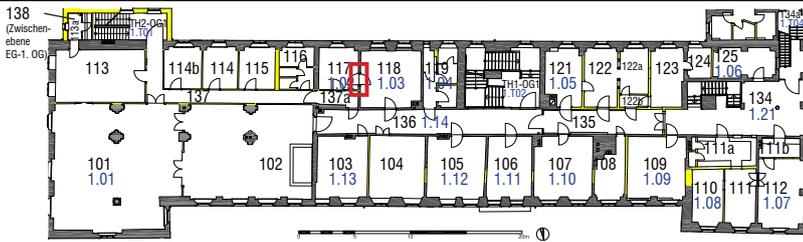

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.03-1.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **118-117-T1**

Fotos



118-117-T1, Ansichtsseite R 117



118-117-T1, Ansichtsseite R 118



Ansichtsseite R 117, Aufschraubbänder mit dekorativen Köpfchen, ab E. 18. Jh.



118-117-T1, Ansichtsseite R 118

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

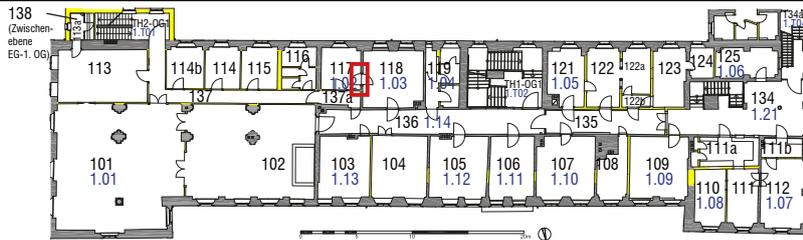

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.03-1.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **118-117-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 118-117-T1 und 117-118-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

nicht messbar, Tür fest verschlossen, von R 118 zugesetzt

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),

stumpf einschlagend,

Rahmentür mit 2 einseitig gestemmten Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst,

Anstrich: weiß,

B x H: 99 x 204 cm,

Rahmenstärke: vermutlich 3 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: R 117: dunkelbraun, R 118: farblos,

Höhe: R 117: 3 cm, R 118: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst (R 117), einseitig eingezogener Karnies zwischen zwei Abplattungen (R 118),

sekundäre Anschlagleiste für 117-118-T1, weiß lackiert,

Anstrich: R 117: grau, R 118: dunkelbraun,

Beschläge

Messingolive, dekoratives Schild, grau lackiert (Bandseite),

Aufschraubbänder mit dekorativen Köpfchen, grau lackiert

Schlösser

nicht sichtbar

Tür lässt sich nicht öffnen und ist zu R 118 hin mit Isolierung vernagelt. Vermutlich wie 117-118-T1. Spiegel durch Beiseiteschieben der Isolierung erkennbar

vermutl. um 1817 (Typ 2)

unbedingt erhaltenswert

A. 19. Jh.

ab E. 18. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

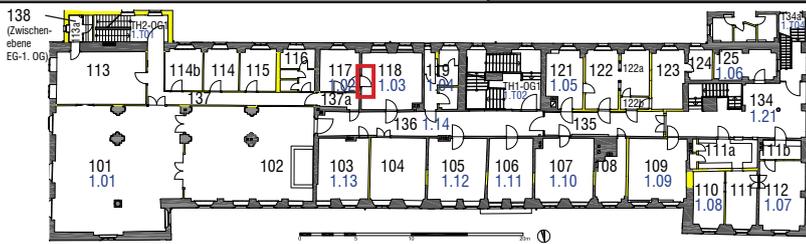

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **117-118-T1**

Fotos



117-118-T1, Ansichtsseite R 118



117-118-T1, Ansichtsseite R 117



Ansichtsseite R 118, Rollenfalle in Futterzarge eingelassen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

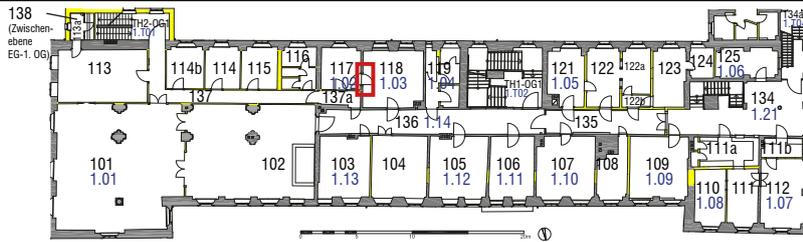

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.02-1.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **117-118-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 118-117-T1 und 117-118-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 91,5 x 202 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit 2 einseitig gestemmten Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln (Bandseite),
Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst,
Anstrich: weiß (Bandseite), creme (Bandgegenseite),
B x H: 98 x 201,5 cm,
Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: R 117: dunkelbraun, R 118: farblos lackiert
Höhe: R 117: 3 cm , R 118: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst (R 117), einseitig eingezogener Karnies zwischen zwei Abplattungen (R 118),
sekundäre Anschlagleiste für 117-118-T1, weiß lackiert,
Anstrich: R 117: grau, R 118: dunkelbraun

Beschläge

Ziehknauf, beidseitig, Holz, weiß lackiert (Bandseite),
Aufschraubbänder mit abgerundeten Köpfchen, dunkelbraun lackiert

Schlösser

Rollenfalle in Futterzarge eingelassen

Türblatt erhaltenswert

vermutl. um 1817
(Typ 2), hier sekundär
A. 20. Jh. eingebaut

nach 1900

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

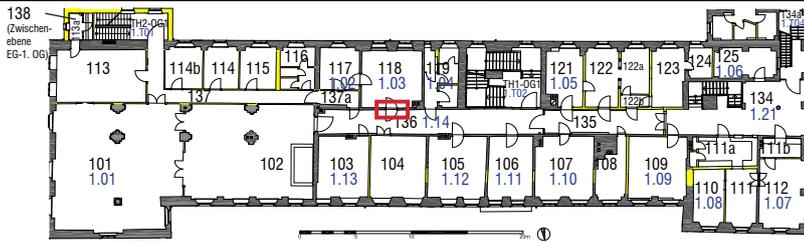

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.03-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **118-136-T1**

Fotos



118-136-T1, Ansichtssseite R 136



118-136-T1, Ansichtssseite R 118



Ansichtssseite R 136, Aufschraub-
bänder mit dekorativen Köpfchen, ab
E. 18. Jh.



Ansichtssseite R 136, dekoratives Schild
und Drücker, ab A. 19. Jh.



sekundäre Anschlagleiste für 136-118-T1

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

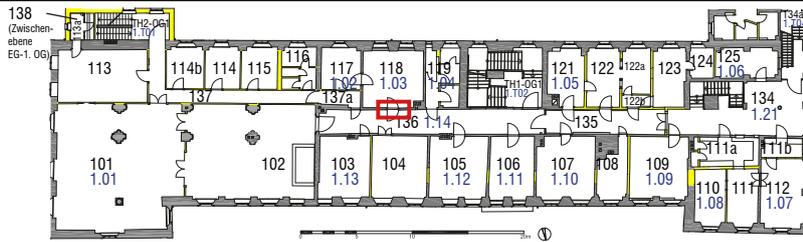

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.03-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **118-136-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 136-118-T1 und 118-136-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 94 x 201,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit 2 einseitig gestemmten Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln (Bandgegenseite),
Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst,
Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),
B x H: 100,5 x 208 cm,
Rahmenstärke: 2,5 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: farblos,
Höhe: R 118: 0 cm , R 136: 6 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogener Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit eingezogenem Wulst profiliert,
sekundäre Anschlagleiste für 136-118-T1,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

dekoratives Schild, Drücker, Messing (Bandgegenseite),
Aufschraubbänder mit verzierten Köpfchen

Schlösser

Kastenschloss, weiß lackiert (Bandgegenseite),
sekundäres Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen von A. 19. Jh.!

vermutl. um 1817
(Typ 2)

unbedingt erhaltenswert
A. 19. Jh.
ab E. 18. Jh.

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

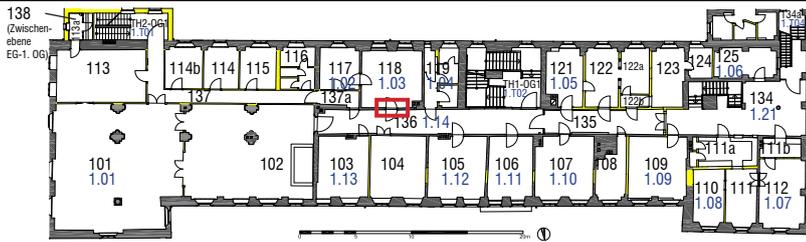

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **136-118-T1**

Fotos



118-136-T1, Ansichtssseite R 136



118-136-T1, Ansichtssseite R 118



sekundäre Anschlagleiste für 136-118-T1, in Futterzarge eingelassene Rollenfalle



Ausschnitt Futterzarge mit Ziehknauf von 136-118-T1 und Schließblech von 118-136-T1


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

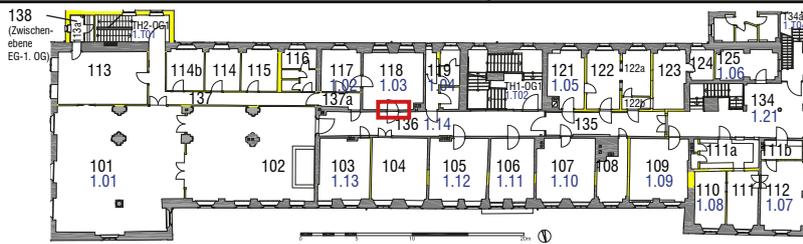**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **136-118-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 136-118-T1 und 118-136-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 93 x 201,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit 2 einseitig gestemmten Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln (Bandseite),
Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst,

Anstrich: weiß,

B x H: 99 x 201,5 cm,

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Nadelholz,

farblos lackiert,

Höhe: R 118: 0 cm , R 136: 6 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogener Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit eingezogenem Wulst profiliert,

sekundäre Anschlagleiste für 136-118-T1,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

je Seite ein Ziehknopf, Holz,

Aufschraubbänder mit abgerundeten Köpfchen, dunkelbraun lackiert

Schlösser

Rollenfalle in Futterzarge eingelassen

Türblatt erhaltenswert

vermutl. um 1817
(Typ 2), hier sekundär
A. 20. Jh. eingebaut

nach 1900

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

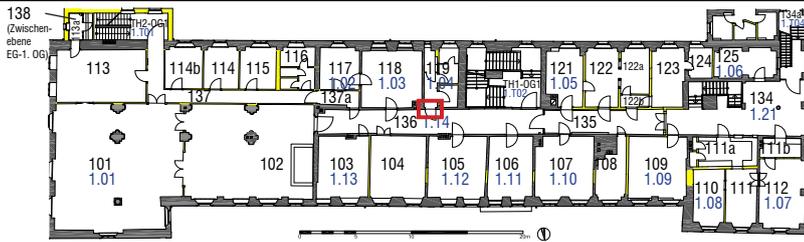

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **119-136-T1**

Fotos



119-136-T1, Ansichtsseite R 136



119-136-T1, Ansichtsseite R 118



Ansichtsseite R 136, dekorative S-Bänder mit Stützkloben, ab 1750



Ansichtsseite R 136, dekoratives Schild, 1. H. 19. Jh.



Ansichtsseite R 118, dekorativer Ziehknopf, Kastenschloss mit Schließkloben (ab 2. H. 18. Jh.)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

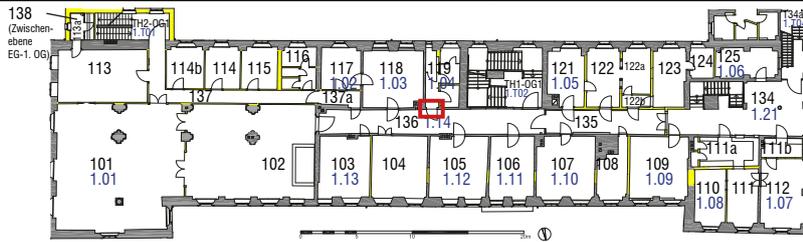

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **119-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 205,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), blau-grau (Bandgegenseite), B x H: 95,5 x 206,5 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit PVC belegt, Höhe: R 136: 2,5 cm , R 119: 1 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst, Anstrich: R 136: dunkelbraun, R 119: blau-grau,</p> <p>Beschläge Drücker, Eisen, dekoratives Schild, dekorative S-Bänder mit Stützkloben, in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert, dekorativer Ziehknopf, Eisen (Bandgegenseite)</p> <p>Schlösser Kastenschloß (Bandgegenseite) mit dekorativem Schließkloben</p>	<p>stark überstrichen</p> <p>Schließkloben nachträglich mit Kreuzschlitzschrauben angebracht</p>	<p>Unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 18. und 19. Jahrhundert!</p> <p>vermutl. 1785-1802 (Typ 1)</p> <p>unbedingt erhaltenswert 1. H. 19. Jh. ab 1750 18./19. Jh.</p> <p>Schließkloben ab 2. H. 18. Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

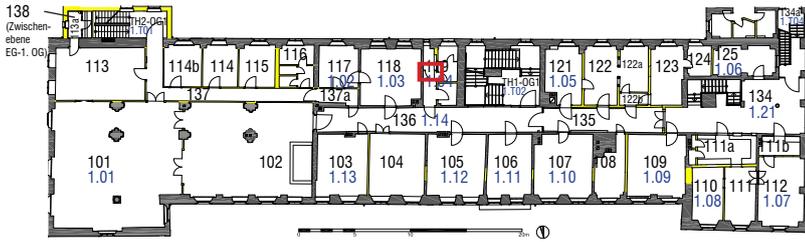

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **119-T1**

Fotos



119-T1 mit
Oberlicht,
Ansichtsseite Flur



119-T1 mit
Oberlicht,
Ansichtsseite WC



Schild mit Drücker
A. 20. Jh.,
Ansichtsseite Flur



Schild mit Drücker
A. 20. Jh.,
Ansichtsseite WC

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

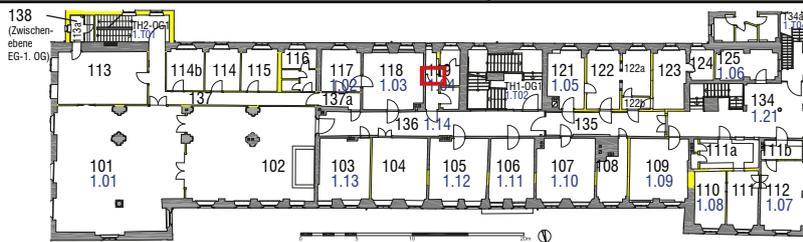

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **119-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 76 x 198,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R) mit Oberlicht, stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei beidseitig gestemmt Holzfüllungen und oben einer Glasfüllung (Strukturglas), Holzfüllungen mit abgesetztem Spiegel und von Profil gerahmt: einseitig eingezogener Wulst, Glasfüllung durch zwei profilierte Vertikalsprossen dreige- teilt, Anstrich: blau-grau, B x H: 81 x 198 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockrahmen, Anstrich: blau-grau</p> <p>Beschläge Drücker, ovales Schild, Olive zum Verriegeln der Tür („frei“-, „besetzt“-Anzeige), Messing, Aufschraubbänder mit runden Köpfchen, blau-grau lackiert</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p> <p>Oberlicht Rahmenfenster mit 1 Glasfüllung durch 1 Horizontal- und 2 Vertikalsprossen in 6 Felder geteilt (Klarglas), Fenster von Norden eingesetzt und durch 2 Vorreiber auf Nordseite gehalten, B x H: 81 x 109 cm</p>	<p>unteres Rahmenholz nur noch 1 cm stark (nachträglich abgesägt, da Decke stark abge- hängt wurde)</p> <p>kein oberer Abschluss vom Oberlicht</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit bauzeitlichen Be- schlägen (A. 20. Jh.)!</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>erhaltenswert A. 20 Jh. A. 20 Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

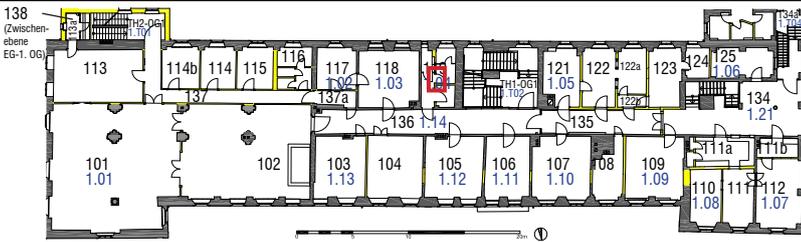

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T2**

Tür-Nr. Bestand: **119-T2**

Fotos



119-T2 mit Oberlicht, Ansichtsseite Flur



119-T2 mit Oberlicht, Ansichtsseite WC



Schild mit Drücker A. 20. Jh., Ansichtsseite Flur

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

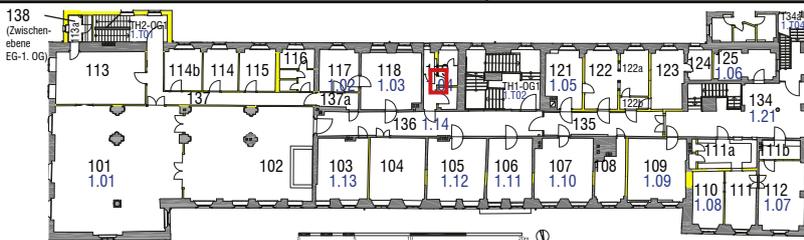

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T2**

Tür-Nr. Bestand: **119-T2**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 74 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei beidseitig gestemmt Holzfüllungen und oben einer Glasfüllung (Strukturglas), Holzfüllungen mit abgesetztem Spiegel und von Profil gerahmt: einseitig eingezogener Wulst, Glasfüllung durch zwei profilierte Vertikalsprossen dreige- teilt, Anstrich: blau-grau, B x H: 81 x 197 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: Wulst-Kehle-Wulst zwischen zwei Abplattungen, Anstrich: blau-grau</p> <p>Beschläge Drücker, ovales Schild, Olive zum Verriegeln der Tür („Frei“-, „Besetzt“-Anzeige), Messing, Aufschraubbänder mit runden Köpfchen, blau-grau lackiert</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kein oberer Abschluss von Oberlicht</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit bauzeitlichen Be- schlägen (A. 20. Jh.)!</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>erhaltenswert A. 20 Jh. A. 20 Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

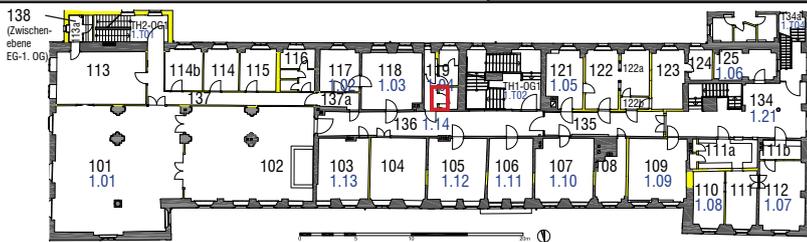

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T3**

Tür-Nr. Bestand: **119-T3**

Fotos



119-T3 mit Oberlicht, Ansichtsseite Flur

119-T3 mit Oberlicht, Ansichtsseite WC

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

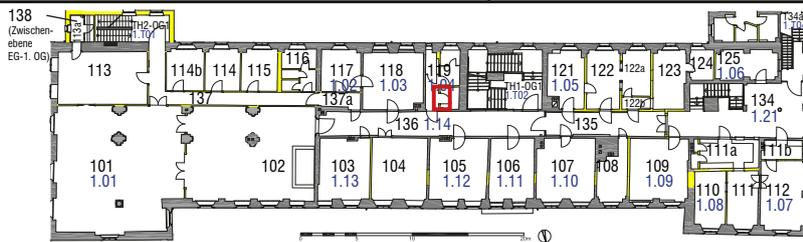

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.04-T3**

Tür-Nr. Bestand: **119-T3**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 94,5 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit zwei Holzfüllungen und oben einer Glasfüllung (Strukturglas),
Holzfüllungen mit aufgesetztem Spiegel und von Profil gerahmt: eine Stufe und einseitig eingezogenem Wulst,
Glasfüllung durch zwei profilierte Vertikalsprossen dreigeteilt,

Anstrich: blau-grau,

B x H: 98 x 194 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: drei gleiche Wülste mit Steg verbunden,

Anstrich: blau-grau

Beschläge

Drücker, Schild, Olive zum Verriegeln der Tür (Bandseite),
Messing,

Einbohrbänder (wie in R 116)

Schlösser

Einsteckschloss

kein oberer Abschluss
von Oberlicht

2. H. 20. Jh., extra breit
für Rollstuhlfahrer, Neu-
anfertigung

E. 20 Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

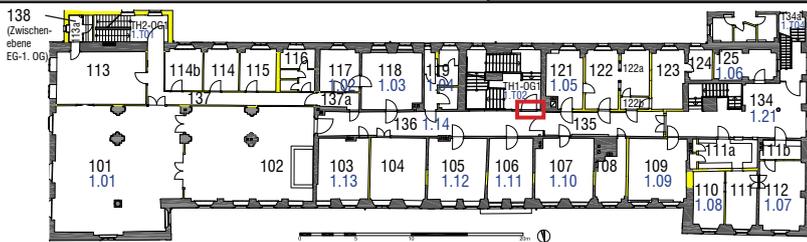

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **136-TH1-OG1-T1**

Fotos



136-TH1-OG1-T1, Ansichtssseite R TH1-OG1



136-TH1-OG1-T1, Ansichtssseite R 136


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

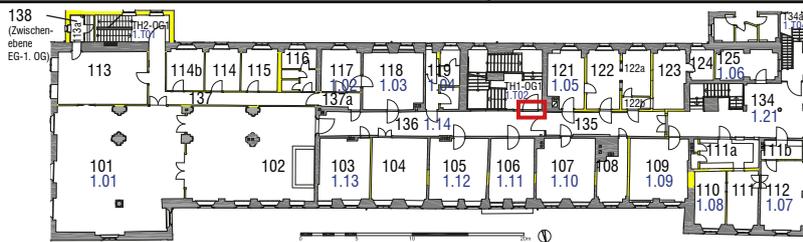**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.T02-T1**Tür-Nr. Bestand: **136-TH1-OG1-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 123 x 262 cm

Türblatt

einfügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
segmentbogige Rahmenholztür mit 2 Glasfüllungen,
Anstrich: creme,
B x H: 133,5 x 264,5 cm,
Rahmenstärke: 7,5 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: braun lasiert,
Höhe: R 136: 6,5 cm , TH1-OG1: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Aufschraubcharnier, Edelstahl
Untentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Tür mit Bekleidung und
Beschlügen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

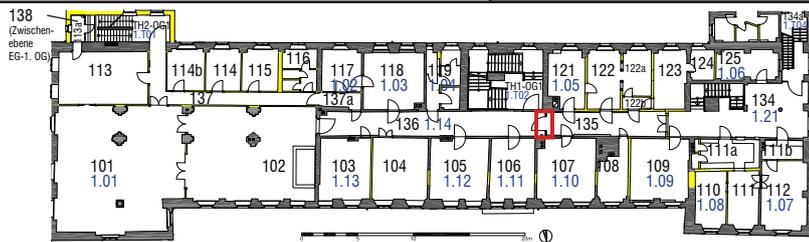

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-136-T1**

Fotos



135-136-T1, Ansichtsseite R 135



136-TH1-OG1-T1, Ansichtsseite R 136

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

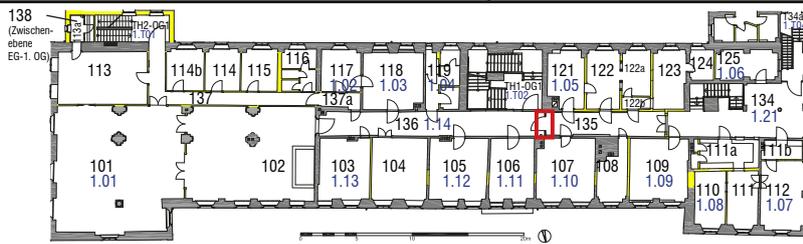

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 114 x 226,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Brandschutztür T30 (Din-L), stumpf einschlagend, Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung, zwei Seitenteilen und einem Oberlicht, Seitenteile feststehend, Holzrahmen einfach abgestuft mit hochrechteckiger Glasfüllung, Anstrich: creme, feststehende Seitenteile, Glasfüllung: B x H: 25 x 219 cm, Türblatt, B x H: 120,5 x 226 cm, Rahmenstärke: 5,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockrahmen, einfach abgestuft, Anstrich: creme</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p> <p>Oberlicht feststehend, Holzrahmen mit querrechteckiger Glasfüllung, Anstrich: creme, Glasfüllung: B x H: 133 x 108 cm, Rahmenstärke: 5,5 cm</p>		<p>Tür mit Bekleidung und Beschlägen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

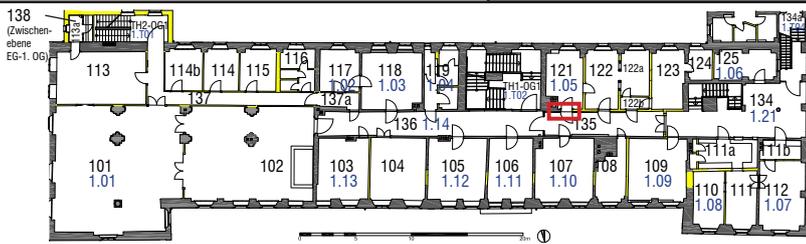

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **121-135-T1**


Fotos



121-135-T1, Ansichtsseite R 135

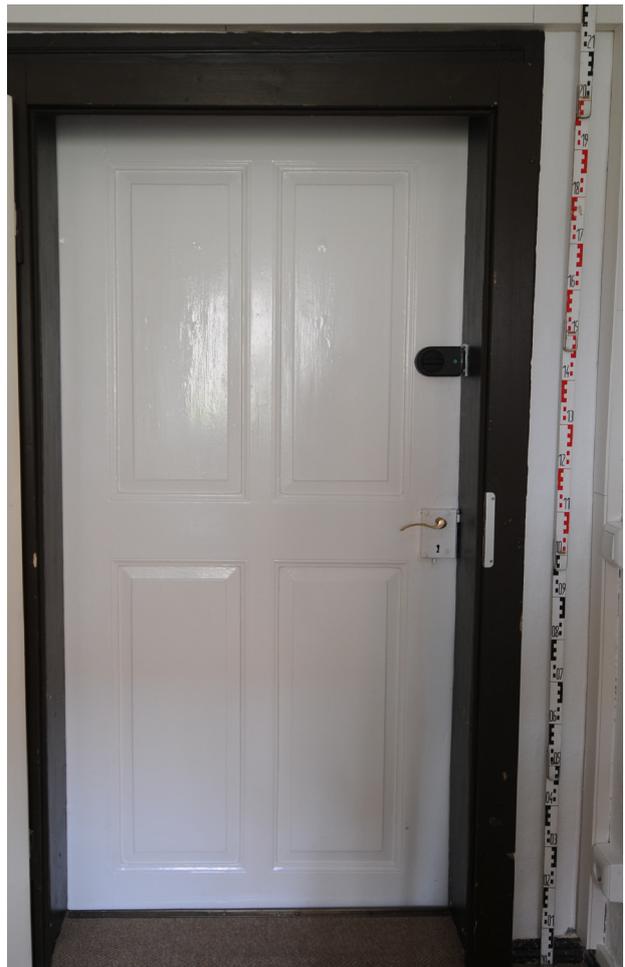

121-135-T1, Ansichtsseite R 121

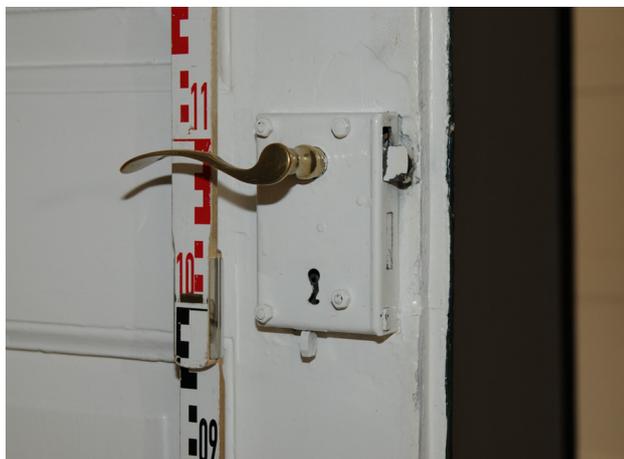

Kastenschloss mit erneuertem Drücker



Schuppenband mit Stützkloben, 1. H. 19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

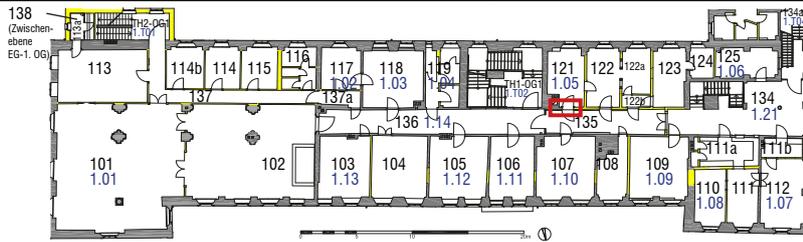

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **121-135-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Sekundäre Doppeltür, Türblätter 121-135-T1 und 135-121-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.</p> <p>Lichte Öffnung B x H: 97,5 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), einfach gefälzt, Rahmentür mit 4 beidseitig gestemmt Holzfüllungen, Füllungen mit abgesetztem Spiegel und von Profil (eingezogenes Karnies) gerahmt, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 104 x 208,5 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Teppich belegt, Höhe: R 121: 2 cm , R 135: 8,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, in Raum 121 unprofiliertes Blendrahmen für Tür 135-121-T1 vor die Bekleidung gesetzt, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge historisierende Drückergarnitur, Messing (erneuert), Schuppenbänder auf Stützkloben, in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite), nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)</p>	<p>Türblatt hängt sehr stark, schließt nicht mehr richtig,</p> <p>sehr viele Farbschichten übereinander, Profile kaum erkennbar, Farbschichten z. T. abgeblättert und wieder überlackiert</p> <p>S. O.</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit bauzeitlichen Beschlägen aus dem 19. Jh.!</p> <p>Tür mit Beschlägen 1. H. 19. Jh., vermutl. mit Einbau der Trennwände vom Umbau 1842</p> <p>1. H. 19. Jh., unbedingt erhaltenswert</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

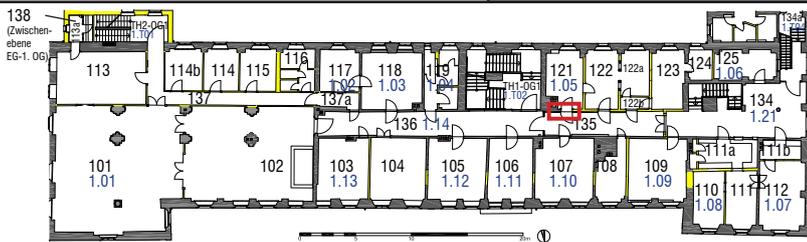

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-121-T1**

Fotos



121-135-T1, Ansichtsseite R 135



121-135-T1, Ansichtsseite R 121

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

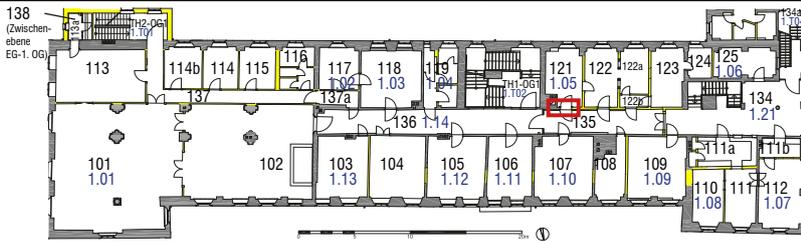

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-121-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 121-135-T1 und 135-121-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 98 x 196,5 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach gefälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 101 x 198,5 cm,
Stärke: 3,5 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,
Höhe: R 121: 2 cm , R 135: 8,5 cm

Zarge, Bekleidung

in Raum 121 unprofiliertes Blendrahmen vor die Bekleidung gesetzt,
Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drückergarnitur, Aluminium (erneuert),
Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

sekundär eingefügt

nicht erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

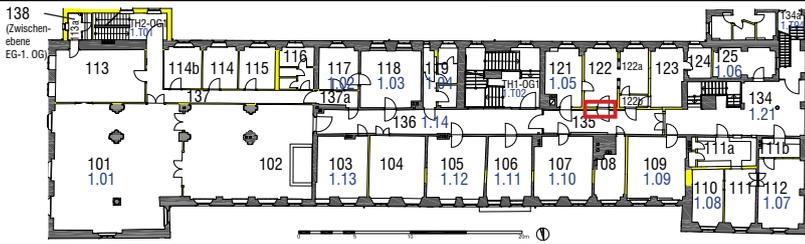

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T2**

Tür-Nr. Bestand: **122-135-T1**

Fotos




122-135-T1, Ansichtsseite R 135

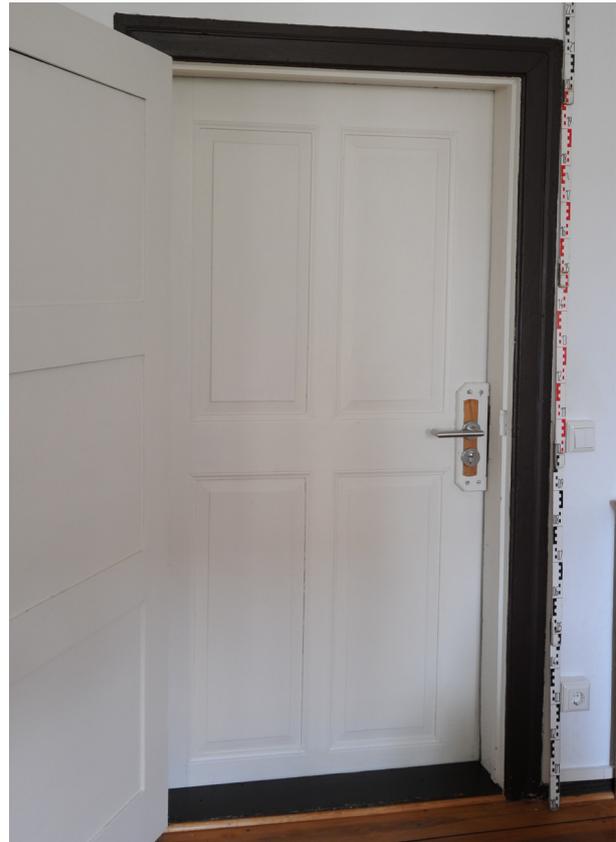

122-135-T1, Ansichtsseite R 122



Einsteckschloss in dafür aufgedoppeltem Brett
, Abdruck des früheren Schildes

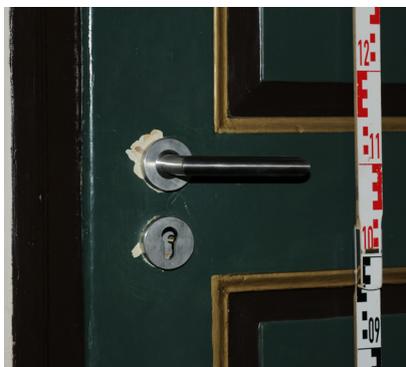

Farbabplatzungen bei erneuertem Türdrücker mit Rosetten



Schuppenband mit Stützkloben, 1. H. 19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

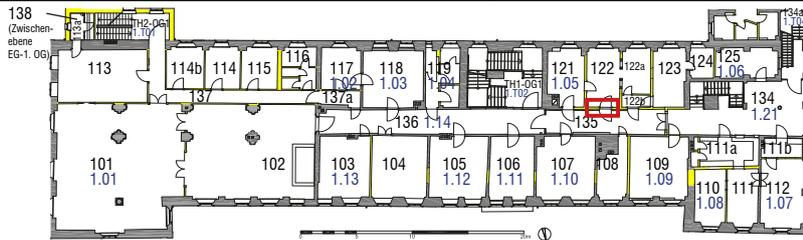

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T2**

Tür-Nr. Bestand: **122-135-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 122-135-T1 und 135-122-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 97,5 x 200 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach gefälzt,

Rahmentür mit 4 beidseitig gestemmten Holzfüllungen,
Füllungen mit abgesetztem Spiegel und von Profil (eingezogenes Karnies) gerahmt,

Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem
Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß
(Bandgegenseite),

B x H: 105 x 206 cm,

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz, mit Brett aufgedoppelt,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 122: 2,5 cm , R 135: 8,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen,

sekundäre Anschlagleiste für Tür 135-122-T1,

Anstrich: Bekleidung dunkelbraun, Zarge weiß

Beschläge

Drücker, zwei Rosetten, Edelstahl (erneuert),

Schuppenbänder auf Stützkloben, in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert

Schlösser

Einsteckschloss in dafür aufgedoppeltem Brett (Bandgegenseite)

viele Farbschichten übereinander, Profile kaum erkennbar, Farbschichten z. T. abgeblättert und wieder überlackiert, z. T. Risse im Lack zwischen Profil und Füllung

Tür mit Beschlägen 1. H. 19. Jh., vermutl. mit Einbau der Trennwände vom Umbau 1842

1. H. 19. Jh., **unbedingt erhaltenswert!**

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

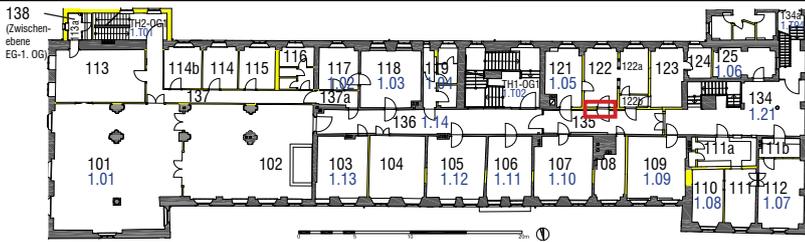

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.05-T2**

Tür-Nr. Bestand: **135-122-T1**


Fotos



135-122-T1, Ansichtsseite R 122



135-122-T1, Ansichtsseite R 135 im aufgeschlagenen Zustand

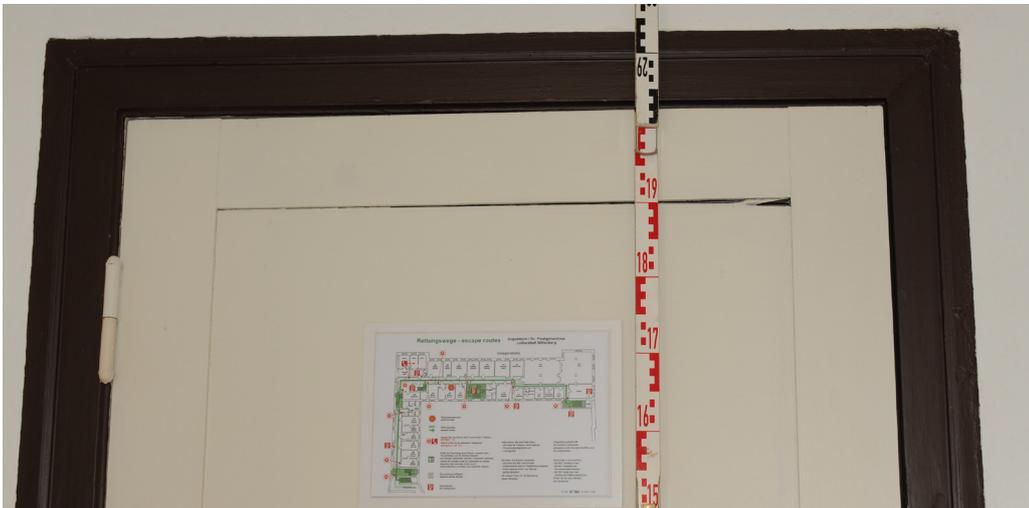

135-122-T1, Ansichtsseite R 122, Fuge zwischen Füllung und Rahmen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

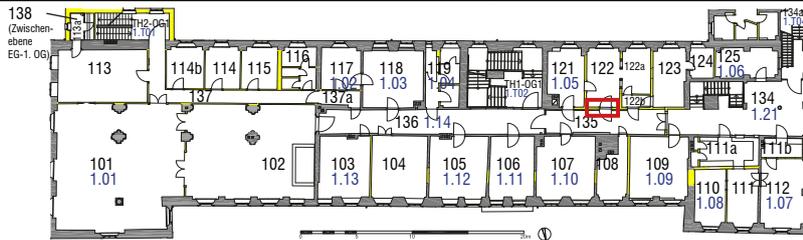

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.05-T2**

Tür-Nr. Bestand: **135-122-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 122-135-T1 und 135-122-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 97,5 x 200 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit 3 eingeschobenen Holzfüllungen,
Anstrich: weiß,
B x H: 99,5 x 199 cm,
Rahmenstärke: 2,8 cm

Schwelle

Holz, mit Brett aufgedoppelt,
Anstrich: dunkelbraun,
Höhe: R 122: 2,5 cm , R 135: 8,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen,
sekundäre Anschlagleiste für Tür 135-122-T1,
Anstrich: Bekleidung dunkelbraun, Zarge weiß

Beschläge

je Seite ein Ziehkauf, Kunststoff (Bandseite), Holz (Bandgegenseite),
Aufschraubbänder mit runden Köpfchen, weiß

Schlösser

kein Schloss

oberste Füllung sitzt nicht richtig im Rahmen, ist nach unten verrutscht

sekundär eingefügt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

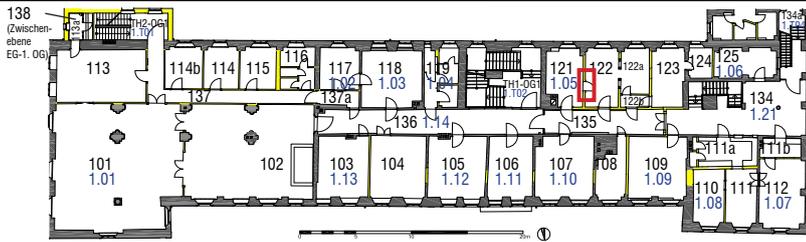

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **121-122-T1**

Fotos



121-122-T1, Ansichtssseite R 122

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

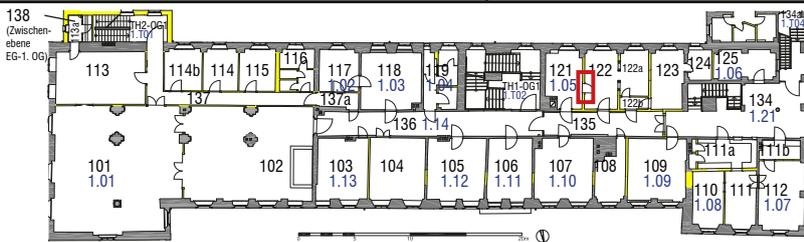

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **121-122-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Tür fest verschlossen, von R 121 zugesetzt

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach gefälzt,
Rahmentür mit 3 eingeschobenen Holzfüllungen,
Anstrich: weiß,
B x H: 91,5 x 189 cm,
Rahmenstärke: vermutl. 3,5 cm

Schwelle

nicht sichtbar

Zarge, Bekleidung

Futterzarge nicht sichtbar, unprofilierte Bekleidung,
Anstrich: Bekleidung dunkelbraun

Beschläge

Drücker fehlt, Schild, Aluminium,
vermutl. Einstemmbänder, dunkelbraun

Schlösser

nicht sichtbar

im unteren Bereich
Farbe abgeblättert

nach 1930

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

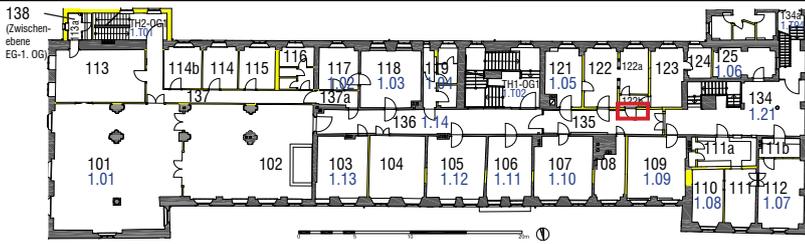

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **122b-135-T1**

Fotos



122b-135-T1, Ansichtseite R 135



122b-135-T1, Ansichtseite R 122b




122b-135-T1, Ansichtseite R 122b, Rahmen und Kloben einer ehemaligen vorgesetzten Tür



Schuppenband mit Stützkloben, 1. H. 19. Jh.



ehem. Kastenschloss von 2009-10

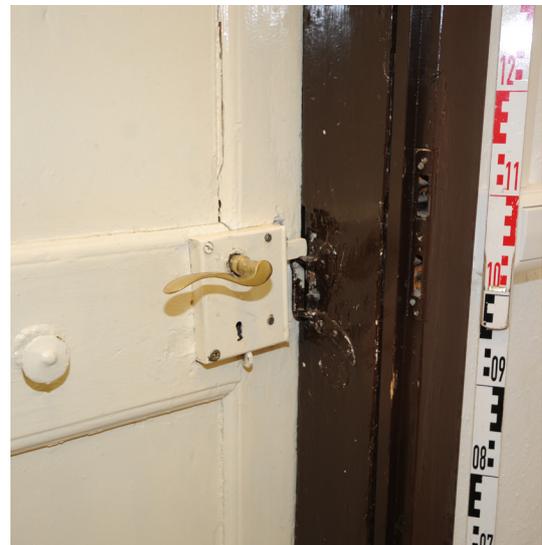

Kastenschloss mit dekorativem Schließkloben, 2. H. 18. Jh./1. H. 19. Jh., hier nachträglich angebracht

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

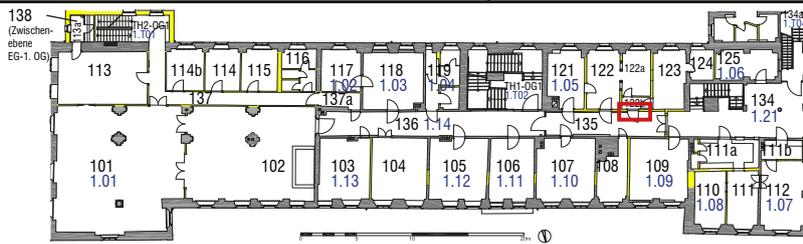

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **122b-135-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung</p> <p>B x H: 97 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), leicht hochrechteckige, gleich große Füllungen, von Profil (beidseitig eingezogener Wulst) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 99,5 x 205 cm, Rahmenstärke: 2,7 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit PVC belegt, Höhe: R 135: 6,5 cm , R 122b: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, unprofiliert, von R 122b Blendrahmen für ehemalige zweite Tür angebracht, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge historisierende Drückergarnitur, Messing (erneuert), Schippenbänder mit Stützkloben, in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert, Ziehknauf, Metall, weiß lackiert (Bandgegenseite)</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite) mit dekorativem Schließkloben, ehem. nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>Farbe z. T. abgeblättert</p> <p>Aussparung im Rahmen größer als Kastenschloss, rundes Loch im Rahmen</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 18. und 19. Jh.!</p> <p>vermutl. 1785–1802 (Typ 1)</p> <p>1. H. 19. Jh., Schippenbänder zu lang für Rahmenbreite, hier sekundär? unbedingt erhaltenswert</p> <p>2. H. 18. Jh./1. H. 19. Jh., hier nachträglich angebracht</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

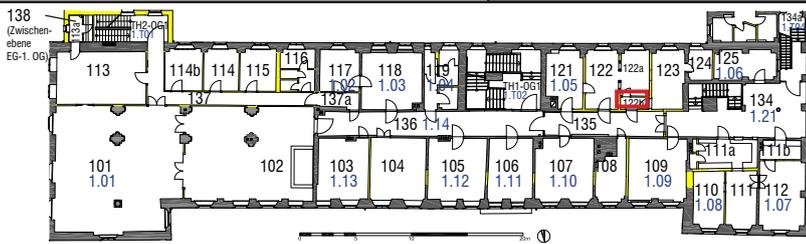

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T2**

Tür-Nr. Bestand: **122b-122a-T1**

Fotos



122b-122a-T1, Ansichtssseite R 122b



122b-122a-T1, Ansichtssseite R 122a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

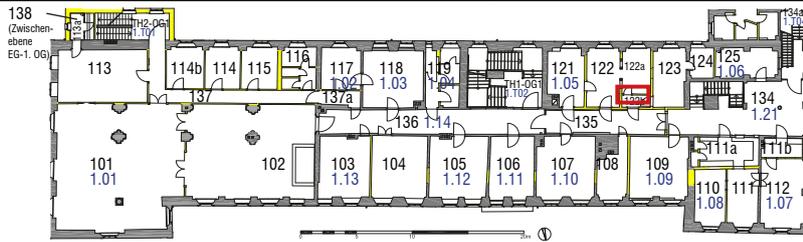**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T2**Tür-Nr. Bestand: **122b-122a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69,5 x 184 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach gefälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 199,5 x 199 cm,
Stärke: vermutl. 2,8 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 122a: 3 cm , R 122b: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung unprofiliert,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker, Schild, Aluminium,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

Über der Tür befindet sich ein Fenster, s. Fensterkatalog
122b-122a-F1

Tür ca. 2000, mit Ein-
bau der Trennwand

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

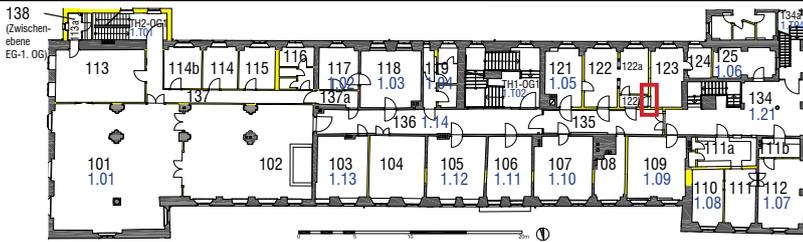

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T3**

Tür-Nr. Bestand: **123-122b-T1**

Fotos



123-122b-T1, Ansichtseite R 123



123-122b-T1, Ansichtseite R 122b

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

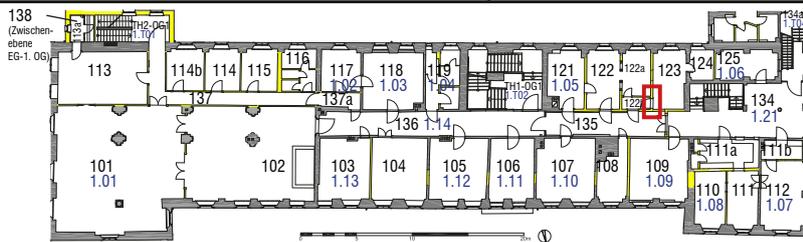

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-T3**

Tür-Nr. Bestand: **123-122b-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 87 x 191,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), einfach gefälzt, Rahmentür mit 3 eingeschobenen Holzfüllungen, Anstrich: weiß, B x H: 91,5 x 195 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit PVC belegt, Höhe: R 122b: 3,5 cm , R 123: 5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung unprofiliert, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge Drücker, Bakelit, Schild, Aluminium, Einstemmbänder, dunkelbraun</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Risse zwischen den Füllungsbrettern, kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>nach 1930</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

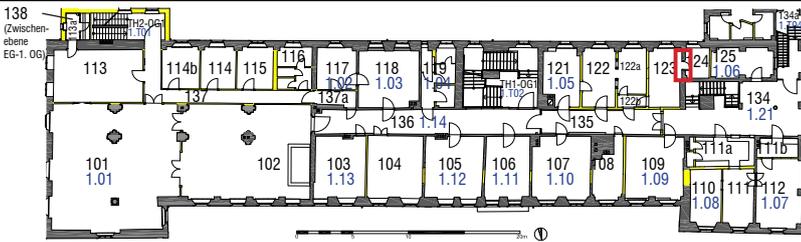

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **123-124-T1**

Fotos



123-124-T1, Ansichtseite R 123



123-124-T1, Ansichtseite R 123, Drücker mit Schild
1920er/30er Jahre



123-124-T1, Ansichtseite R 124, Drücker mit Schild
1920er/30er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

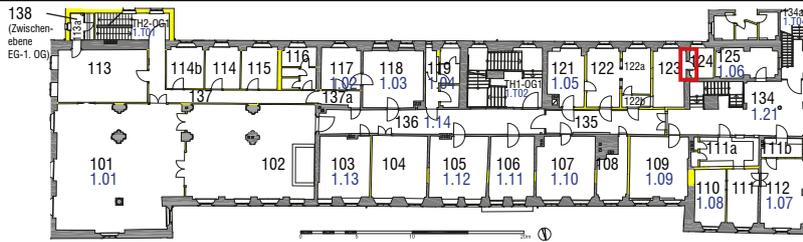

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.05-1.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **123-124-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 70 x 181,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-R), stumpf einschlagend, glatte Oberfläche, Anstrich: weiß, B x H: 72,5 x 184,5 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 124: 3 cm , R 123: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockzarge, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge ovales Schild, Drücker, Messing, Aufschraubänder, dunkelbraun</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>1920er/30er Jahre, erhaltenswert</p>
		213

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

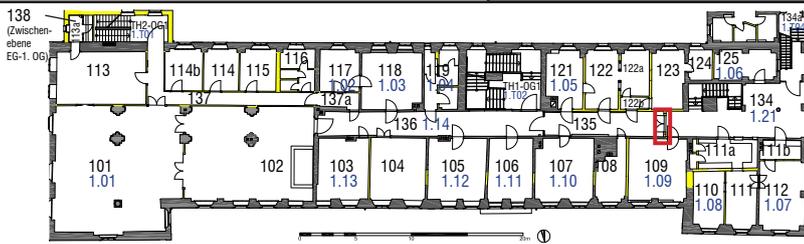

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-135-T1**

Fotos



134-135-T1, Ansichtsseite R 135



134-135-T1, Ansichtsseite R 134



Ansichtsseite R 135, Einkerbungen an der Anschlagkante des Gehflügels



134-135-T1, Ansichtsseite R 135, Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

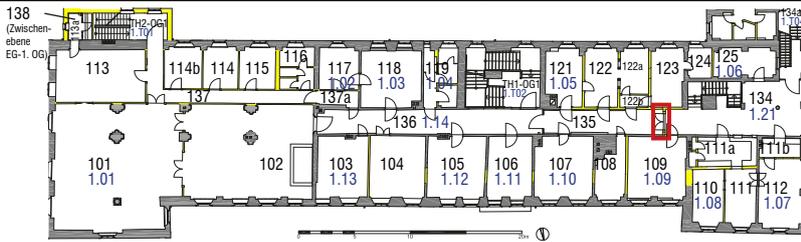

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-135-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 146,5 x 202,5 cm

Türblatt

zweiflügelige Tür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel) mit Oberlicht,

stumpf einschlagend, mit beidseitiger Schlagleiste,

Rahmentür mit zwei rechteckigen Füllungen, unten: Holzfüllung beidseitig gestemmt, mit abgesetztem Spiegel und von Profil (eingezogener Wulst) gerahmt, oben: Glasfüllung (Strukturglas), je 2 x 4 Felder, durch gefaste Holzsprossen geteilt,

Anstrich: weiß,

Standflügel B x H: 78 x 207 cm (inkl. Schlagleiste),

Gehflügel B x H: 77,5 x 207 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 2,8 cm

Schwelle

Holz, mit Brett aufgedoppelt,

Anstrich: dunkelbraun, aufgedoppeltes Brett braun,

Höhe: R 135: 5 cm, R 134: 8 cm

Zarge, Bekleidung

Blockzarge, geschachtelt, aus grob bearbeiteten Balken hergestellt,

Anstrich: R 135 dunkelbraun, innen und R 134 weiß

Beschläge

historisierende Drückergarnitur, Messing (erneuert),

Schippenbänder mit Stützkloben, dunkelbraun lackiert,

Ziehknäuf, Metall, weiß lackiert (Bandgegenseite)

im Standflügel zwei Glasfelder erneuert, Farbabplatzungen, Einkerbungen an der Anschlagkante des Gehflügels (s. Foto)

Farbe abgetreten

erhaltenswerte Tür

vermutl. 2. H. 19 Jh. (im Grundriss von 1885 erstmals verzeichnet, StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0092, Grundriss 1. OG)

1. H. 19. Jh., Schippenbänder etwas zu lang für Rahmenbreite, hier sekundär?
unbedingt erhaltenswert!

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

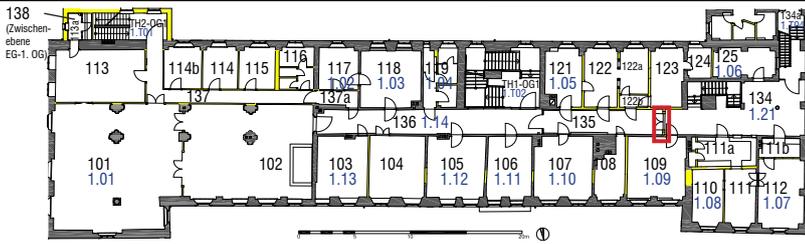

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-135-T1**

Fotos



134-135-T1, Ansichtsseite R 134, Schuppenbänder mit Stützkloben, 1. H. 19. Jh.



Ansichtsseite R 134, aufgedoppeltes Rahmenholz, um Einsteckschloss aufzunehmen, Schlagleiste in dem Bereich entfernt



Oberlicht, Ansichtsseite R 135, herausnehmbar, durch Vorreiber gehalten

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

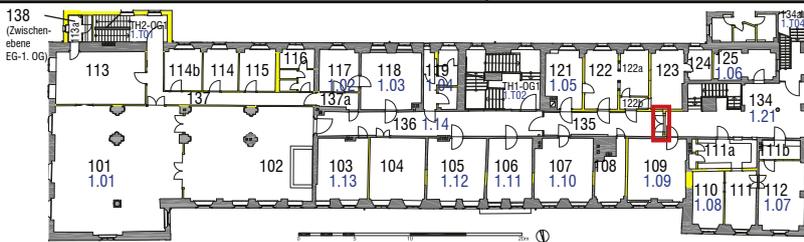

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-135-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Schlösser

Einsteckschloss, bandseitig ist das Rahmenholz im Bereich des Schlosses mit einem Brett aufgedoppelt, um das Schloss aufnehmen zu können,
im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Kämpfer und Schwelle

bandseitige Schlagleiste in diesem Bereich gestört

Oberlicht

oberhalb des Kämpfers rechteckiges, zweigeteiltes Oberlicht, jede Seite durch Holzsprossen in 3 x 3 Glasfelder (Klarglas) aufgeteilt, herausnehmbar, seitlich durch je einen Vorreiber gehalten
Anstrich: R 135 dunkelbraun, R 134 weiß

nicht mehr im Originalzustand

ursprünglich je 3 x 4 Felder, im Zuge der Brandschutzmaßnahmen 2009-10 und dem Einzug der abgehängten Decke wurde das Oberlicht um die oberste Glasfelderreihe gekürzt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

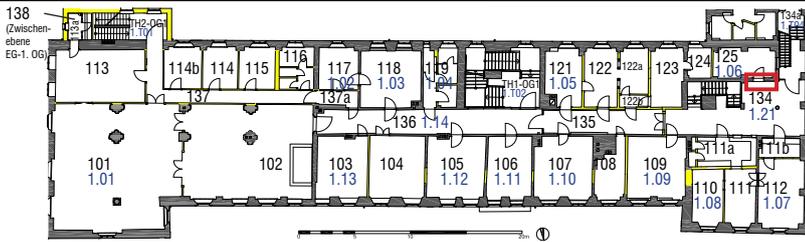

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-125-T1**

Fotos



134-125-T1, Ansichtsseite R 134



134-125-T1, Ansichtsseite R 125



Ansichtsseite R 134, Drücker und Schild 1920er/30er Jahre



Ansichtsseite R 125, Drücker und Schild 1920er/30er Jahre, Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

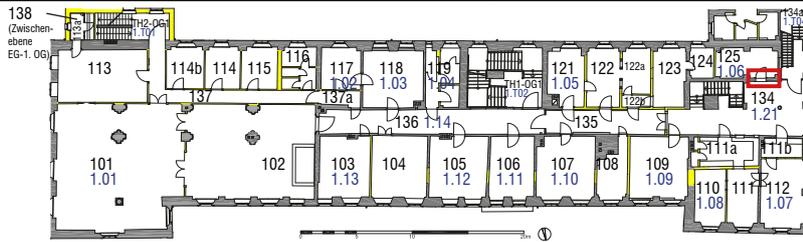

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-125-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 197,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen (Bandgegenseite), untere Füllung länger als obere, Füllungen von Profil (einseitig eingezogener Wulst) gerahmt (Bandseite), Anstrich: dunkelgrün mit goldenem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandgegenseite), weiß/creme (Bandgegenseite), B x H: 93,5 x 198,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: braun, Höhe: R 134: 3,5 cm , R 125: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und einfach profilierte Bekleidung: eingezogener Wulst an Innenkante, Anstrich: R 134, Zarge dunkelbraun, R 125 weiß/creme</p> <p>Beschläge ovales Schild, Drücker, Messing, Aufschraubänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Farbabplatzungen</p> <p>Zarge auf der Seite des Schließbleches gerissen, Farbe z. T. abgeblättert</p>	<p>durchaus erhaltenswert</p> <p>wohl um 1930, Tür erstmals im Grundriss von 1932 eingezeichnet StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0693a, Grundriss 1. OG)</p> <p>1920er/30er Jahre, erhaltenswert</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

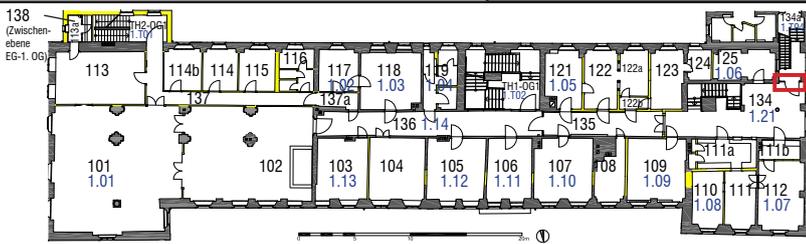

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T04-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134a-134-T1**

Fotos



134a-134-T1, Ansichtsseite R 134



134a-134-T1, Ansichtsseite R 134a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

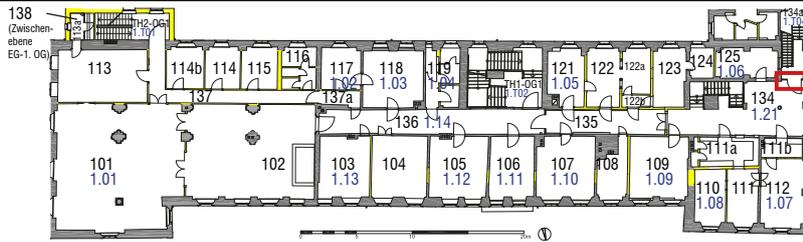

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T04-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134a-134-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 122 x 225,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Brandschutztür T30 (Din-R) mit einem feststehenden Seitenteil und feststehendem Oberlicht, stumpf einschlagend, Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung, Seitenteil mit 1 Glasfüllung, Anstrich: R 134 beige/creme, 134a weiß, Flügel: B x H: 125,5 x 225,5 cm, Seitenteil: B x H: 26,5 x 225,5 cm, Rahmenstärke: 5,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blockrahmen, Anstrich: R 134 beige/creme, 134a weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p> <p>Oberlicht Oberlicht oberhalb eines Kämpfers, 1 Glasfüllung</p>		<p>Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009–10</p>
		221

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

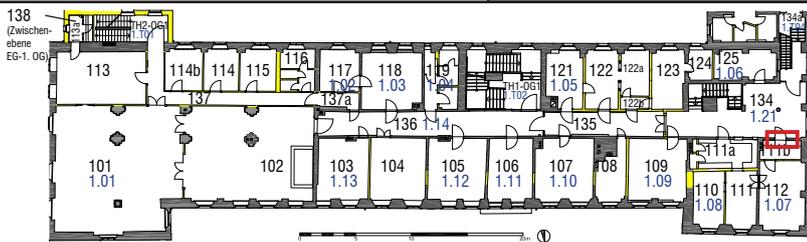

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111b-134-T1**

Fotos



111b-134-T1, Ansichtssseite R 134



111b-134-T1, Ansichtssseite R 111b

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

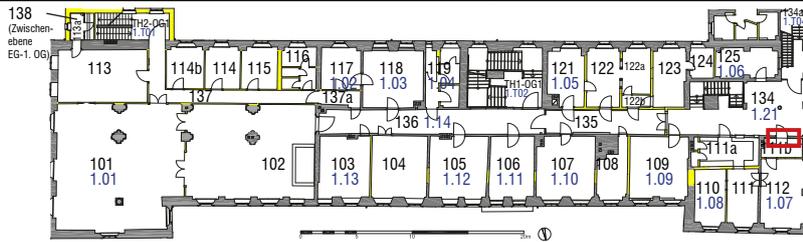

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111b-134-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 97 x 205 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), einfach gefälzt, Rahmentür mit zwei Füllungen, unten: quadratische Holzfüllung, einseitig überschoben, oben: rechteckige Glasfüllung (Strukturglas), 2 x 2 Felder, durch glatte Holzsprossen geteilt, beide Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 98 x 207 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 134: 8 cm , R 111b: 0 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, sekundäre Anschlagleiste für Tür 134-109-T1, Anstrich: R 134: dunkelbraun, innen und R 111b: weiß</p> <p>Beschläge dekoratives/historisierendes Türschild, Drücker, Metall, Kunststoffabdeckungen unter den Türschildern (beidseitig), Aufschraubbänder mit Kegelhöpfchen, Beschläge in der Bekleidungs- bzw. Türblattfarbe lackiert</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>mglw. Ende 19. Jh., auch wenn Türöffnung bereits im GR von 1816 verzeichnet (StLgst, Lutherhaus WB, grfl XV 6585)</p> <p>1880–1910</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

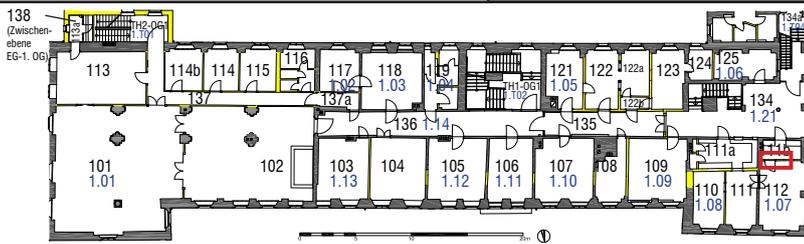

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111b-112-T1**

Fotos



111b-112-T1, Ansichtsseite R 111b



111b-112-T1, Ansichtsseite R 112



111b-112-T1, Ansichtsseite R 112,
Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

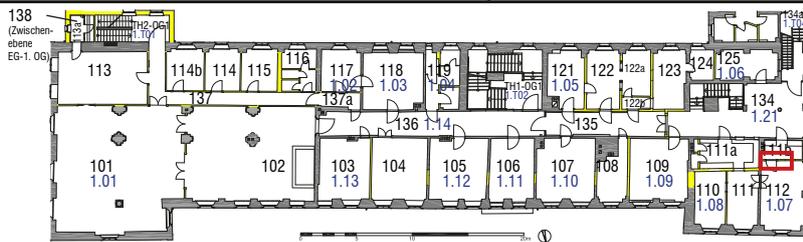

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111b-112-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 94 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), einfach gefälzt, Rahmentür mit zwei Holzfüllungen, leicht hochrechteckige, gleich große Füllungen, von Profil (einseitig eingezogener Wulst) gerahmt (beidseitig), Anstrich: weiß, B x H: 98 x 196 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Linoleum belegt, Höhe: R 111b: 3,5 cm , R 112: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, unprofilierte Bekleidung, Anstrich: R112: dunkelbraun, innen, R 111b: weiß</p> <p>Beschläge eckiges Schild, Drücker, Kunststoff/Bakelit, Fitschenbänder</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>untere Füllung vertikal gerissen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür 1. H. 20 Jh., Wand und Tür im GR von 1932 noch nicht ein- gezeichnet (StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0693a, Grundriss 1. OG)</p> <p>1. H. 20. Jh.</p>
		225

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

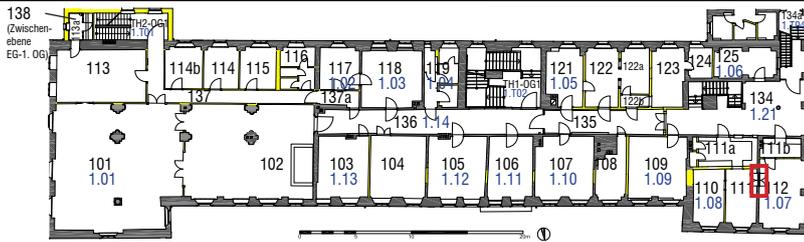

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-1.07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111-112-T1**

Fotos



111-112-T1, Ansichtsseite R 112



111-112-T1, Ansichtsseite R 111



111-112-T1, Ansichtsseite R 111, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

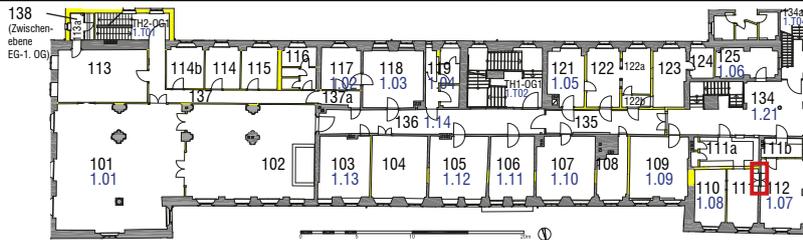

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-1.07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111-112-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 111-112-T1 und 112-111-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 115 x 205 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel), einfach überfälzt,

Rahmentür mit 6 überschobenen Füllungen, je eine hochrechteckige oben und unten und in der Mitte eine quadratische, Füllungen von Profil (einseitig eingezogenes Karnies) gerahmt, mit Schlagleiste (beiseidig) und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung,

Anstrich: creme (Bandseite), zum Schallschutz gepolstert (Bandgegenseite),

Gehflügel B x H: 55 x 210 cm (inkl. Schlagleiste),
Standflügel B x H: 70 x 210 cm (inkl. Schlagleiste),
Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz, mit Nadelfilz belegt (türkis),
Höhe: R 111: 2,5 cm , R 112: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit beidseitig eingezogener Wulst,

sekundärer Blendrahmen für Tür 111-112-T1,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker, Bakelit, schwarz, Schild, Metall, schwarz,
Einstemmbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss,
im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden

kleine Farbabplatzungen

20. Jh., sekundär eingefügt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

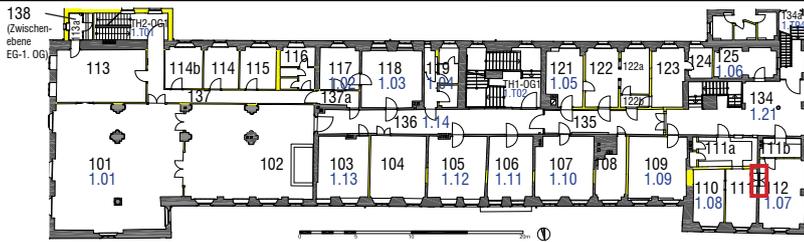

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-1.08-T1**

Tür-Nr. Bestand: **112-111-T1**


Fotos



112-111-T1, Ansichtsseite R 111



112-111-T1, Ansichtsseite R 112

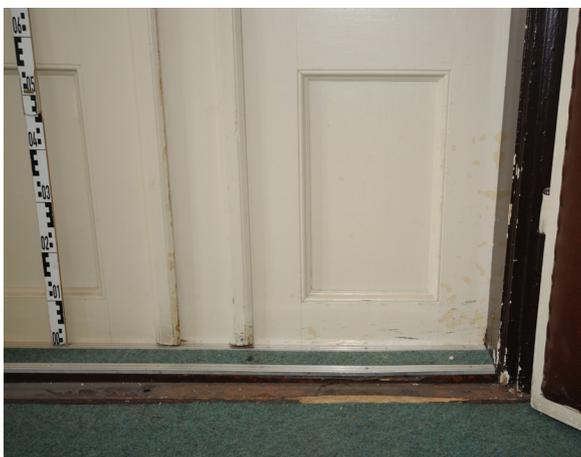

Ansichtsseite R 111, Farbabplatzungen



Schubriegel unten im Standflügel, mit abgebrochenem Hebel



Schubriegel oben im Standflügel, mit abgebrochenem Hebel

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

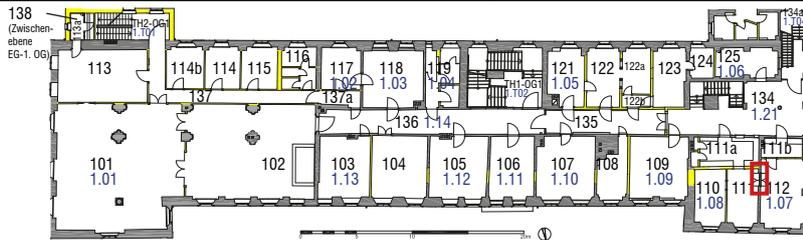

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.07-1.08-T1**

Tür-Nr. Bestand: **112-111-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 111-112-T1 und 112-111-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 115 x 205 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel), stumpf einschlagend,

Rahmentür mit 6 überschobenen Holzfüllungen, je eine hochrechteckige oben und unten und in der Mitte eine quadratische, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt; mit profilierter, beidseitiger Schlagleiste (Profil: beidseitig eingezogene Kehle, einfach gestuft) und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung,

Anstrich: weiß,

Gehflügel B x H: 53 x 207 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel B x H: 67,5 x 207 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 3,8 cm

Schwelle

Holz, mit Nadelfilz belegt (türkis),

Höhe: R 111: 2,5 cm , R 112: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit beidseitig eingezogener Wulst,

sekundärer Blendrahmen für Tür 111-112-T1,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen, z. T. überstrichen
Aufschraubbänder mit Kegelhköpfchen

Schlösser

Einsteckschloss,

im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden

kleine Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.

A. 20. Jh.
1880–1910

defekt, Hebel abgebrochen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

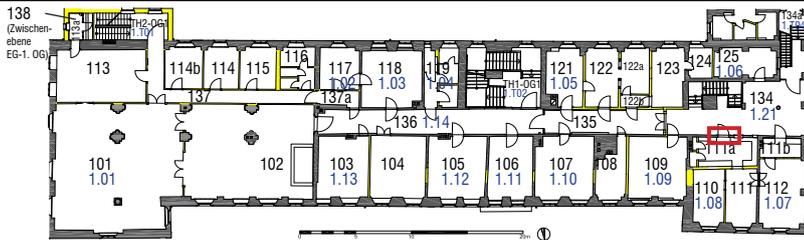

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111a-134-T1**

Fotos



111a-134-T1, Ansichtsseite R 134



111a-134-T1, Ansichtsseite R 111a,
Holzfällung vertikal gerissen, links Fuge zwischen Fällung
und Rahmen



111a-134-T1, Ansichtsseite R 111a,
Bekleidung in ältere, profilierte Bekleidung (eingezogenes Karnies
zwischen zwei Abplattungen) eingesetzt,

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

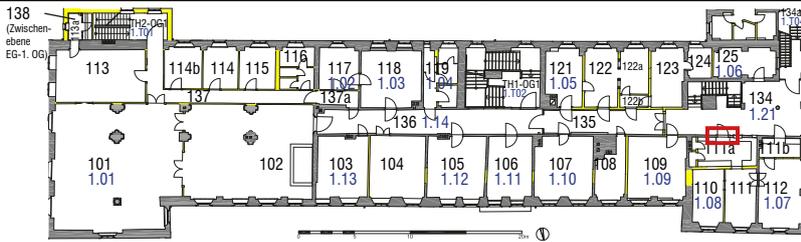

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **111a-134-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 97 x 200 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), einfach überfälzt, Rahmentür mit zwei Füllungen, unten: quadratische Holzfüllung, oben: rechteckige Glasfüllung (Strukturglas), 2 x 2 Felder, durch glatte Holzsprossen geteilt, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 102 x 204 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Nadelfilz belegt (rotbraun), Höhe: R 111a: 3 cm , R 134: 8 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung unprofilierte Futterzarge und Bekleidung, in Raum 111a Bekleidung in ältere, profilierte Bekleidung (eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen) eingesetzt, Anstrich: R 134: dunkelbraun, R 111a: weiß, profilierte Bekleidung ocker</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl Fitschenbänder, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Holzfüllung vertikal gerissen, an einer Seite Fuge zwischen Rahmen und Füllung</p> <p>(s. Foto)</p> <p>Farbabplatzungen, in R 111a kleine Nagellöcher</p> <p>Abdruck eines langen Schildes zu erkennen (Bandgegenseite), von Tür abmontiert</p>	<p>Tür 20. Jh, auch wenn Türöffnung bereits im GR von 1816 verzeichnet (StLgst, Lutherhaus WB, grfl XV 6585)</p> <p>2009-10 (BPH 9)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

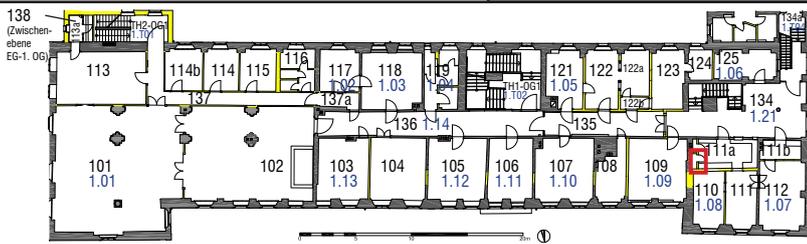

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-T3**

Tür-Nr. Bestand: **111a-T1**

Fotos



111a-T1, Ansichtsseite R 111a außen



111a-T1, Ansichtsseite R 111a innen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

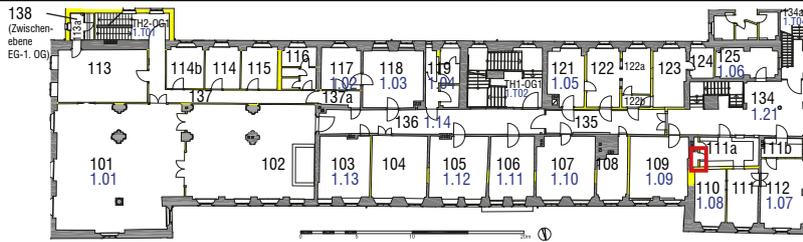

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-T3**

Tür-Nr. Bestand: **111a-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 56,5 x 198 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Beschichtung: furniert und versiegelt,
B x H: 58,5 x 197 cm,
Stärke: 4,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Stahlumfassungszarge, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Aufschraub-/Einschraubbänder,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

im Rahmen der Brand-
schutzmaßnahmen
2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

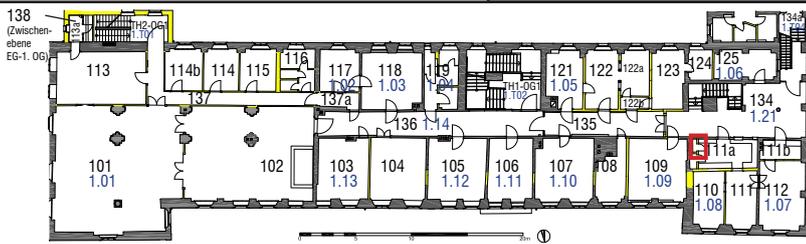

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-T4**

Tür-Nr. Bestand: **111a-T2**

Fotos



111a-T2, Ansichtsseite R 111a außen



111a-T2, Ansichtsseite R 111a innen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

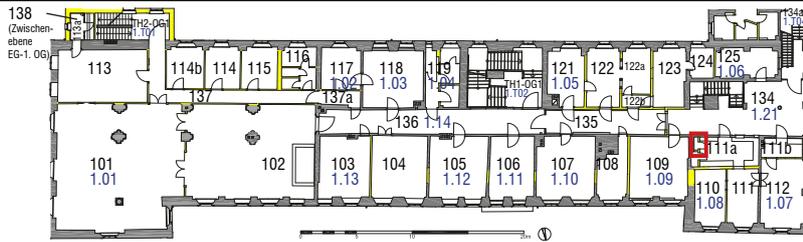

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.08-T4**

Tür-Nr. Bestand: **111a-T2**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 56,5 x 198 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-R), stumpf einschlagend, glatte Oberfläche, Beschichtung: furniert und versiegelt, B x H: 58,5 x 197 cm, Stärke: 4,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Stahlumfassungszarge, weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, Aufschraub-/Einschraubbänder, Obentürschließer</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>im Rahmen der Brand- schutzmaßnahmen 2009–10</p>
		235

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

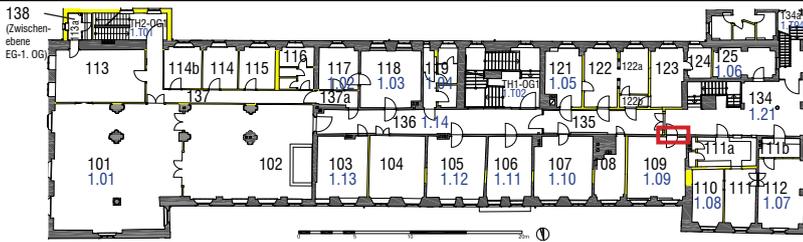

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.09-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **109-134-T1**

Fotos



109-134-T1, Ansichtsseite R 134



109-134-T1, Ansichtsseite R 109

Futterzarge mit Schließkloben, sekundärer Anschlagleiste, Bekleidung mit Abdruck von ehem. Öffnungen für Schlossfallen (Bekleidung hier zweitverwendet)



Aufschraubband 2. H. 18. Jh.



Türschild, Drücker Mitte 19. Jh.



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

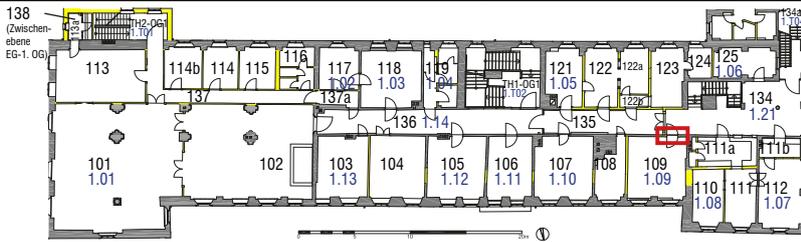

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.09-1.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **109-134-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 109-134-T1 und 134-109-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 94 x 207 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen (Bandseite), leicht hochrechteckige, gleich große Füllungen, von Profil (beidseitig eingezogener Wulst) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 99 x 212 cm,

Rahmenstärke: 2,6 cm

Schwelle

Holz, farblos lackiert,

Höhe: R 134: 14 cm , R 109: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogener Wulst zwischen zwei Abplattungen, sekundäre Anschlagleiste für Tür 134-109-T1, Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Türschild mit konkaven Ecken, gerader Drücker, Eisen, Aufschraubbänder mit dekorativen Köpfchen, dunkelbraun, zwei Winkelbänder (Bandgegenseite), weiß

Schlösser

Kastenschloss (Bandgegenseite) mit dekorativem Schließkloben, nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff

kleine Farbabplatzungen,

sehr stark überlackiert, Profile kaum erkennbar, in R 109 rechte Bekleidung mit Abdruck von Öffnungen für ehem. Schlossfallen (s. Foto),

sehr stark überlackiert, Profile kaum erkennbar

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen z. T. von E. 18. Jh. und 19. Jh!

vermutl 1785-1802 (Typ 1)

erhaltenswert

Mitte 19. Jh. (Biedermeier), 2. Hälfte 18. Jh.

Schließkloben 2. Hälfte 18. Jh., 2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

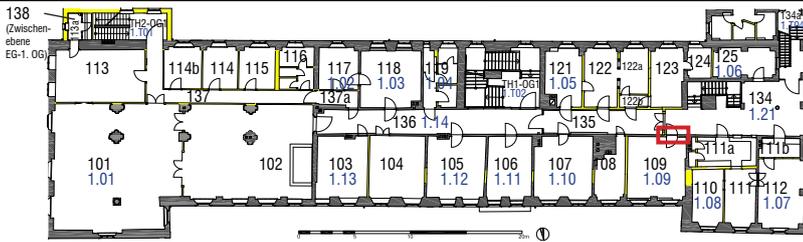

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.09-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-109-T1**

Fotos



134-109-T1, Ansichtsseite R 109



134-109-T1, Ansichtsseite R 134



Ansichtsseite R 109,
Kurzschild und Drücker
1. H. 19. Jh., hier scheinbar
nicht zum Türblatt gehörig,
da Schild bis über die
Füllung reicht



Ansichtsseite R 134,
Kastenschloss und
Ziehknopf (1. H. 19. Jh.)



Ansichtsseite R 109, Schippenbänder mit
Stützkloben, 1. H. 19. Jh., hier scheinbar
nicht zum Türblatt gehörig, da Band bis
über die Füllung reicht

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

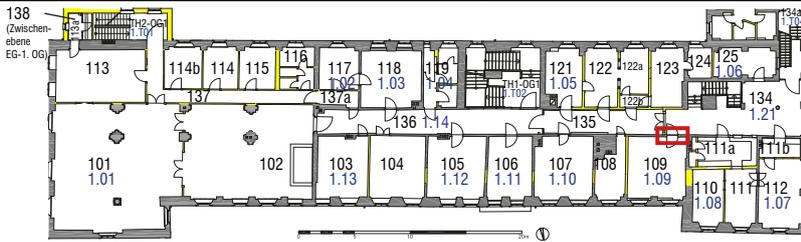

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.21-1.09-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134-109-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 109-134-T1 und 134-109-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 94 x 207 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach gefälzt,

Rahmentür mit zwei beidseitig gestemmten Holzfüllungen, leicht hochrechteckige, gleich große Füllungen, von Profil (einseitig eingezogener Wulst) gerahmt (beidseitig), Außenkanten des Türrahmens von eingezogenem Wulst und Karnies eingefasst,

Anstrich: weiß,

B x H: 102,5 x 215 cm,

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz, farblos lackiert,

Höhe: R 134: 14 cm , R 109: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogener Wulst zwischen zwei Abplattungen, sekundäre Anschlagleiste für Tür 134-109-T1,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

ovales Kurzschild mit spitzen Enden, weiß, Drücker, Eisen, Schippenbänder mit Stützkloben, dunkelbraun lackiert, ovaler Ziehknopf mit spitzen Enden (Bandgegenseite), weiß

Schlösser

Kastenschloss (Bandgegenseite) mit Teil eines dekorativen Schließklobens,

kleine Farbabplatzungen,

sehr stark überlackiert, Profile kaum erkennbar, in R 109 rechte Bekleidung mit Abdruck von Öffnungen für ehem. Schlossfallen (s. Foto)

Beschläge zu lang für Türrahmen, reicht bis über die Füllung

erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.

vermutl. Mitte 19. Jh.

erhaltenswert

1. Hälfte 19. Jh. (Biedermeier)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

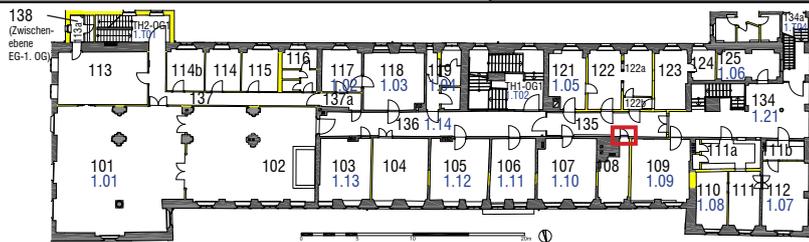

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.09-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **108-135-T1**

Fotos



108-135-T1, Ansichtsseite R 135



108-135-T1, Ansichtsseite R 108



108-135-T1 mit aufgedoppeltem Rahmen (links) und aufgesetzten Profilleisten sowie Spiegeln (rechts)



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

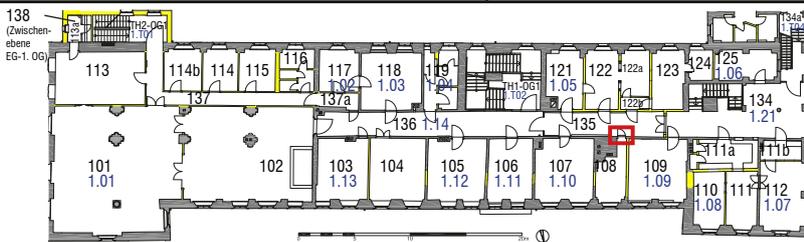

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.09-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **108-135-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 69 x 194 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), einfach überfälzt, Holztür mit aufgesetztem Rahmen, Profilleisten und Spiegeln, um wie eine Zweifüllungstür zu erscheinen (Bandseite), glattes Türblatt (Bandgegenseite), Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der „Füllungen“ (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 73,5 x 198 cm, Stärke: 4,5 cm</p> <p>Schwelle Holz mit Auslegeware belegt, Höhe: R 108: 0 cm , R 135: 7 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, Anstrich: R 135: dunkelbraun, R 108: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und 2 Rosetten, Edelstahl, kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, Edelstahl</p>	<p>Abdruck eines Kunststoffschildes (Bandgegenseite)</p>	<p>nicht erhaltenswert</p> <p>20. Jh. (nach 1932, im GR von 1932 noch keine Türöffnung vorhanden, StLgst, Lutherhaus WB, BOA 0693a, Grundriss 1. OG)</p> <p>2009–10</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

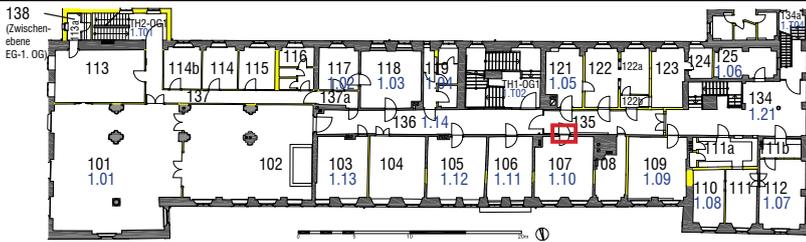

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.10-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **107-135-T1**

Fotos



107-135-T1, Ansichtsseite R 135




107-135-T1, Ansichtsseite R 107



Aufschraubänder mit Eichelköpfchen,
1830-1900



Vierung für Einsteckschloss (s. Foto)

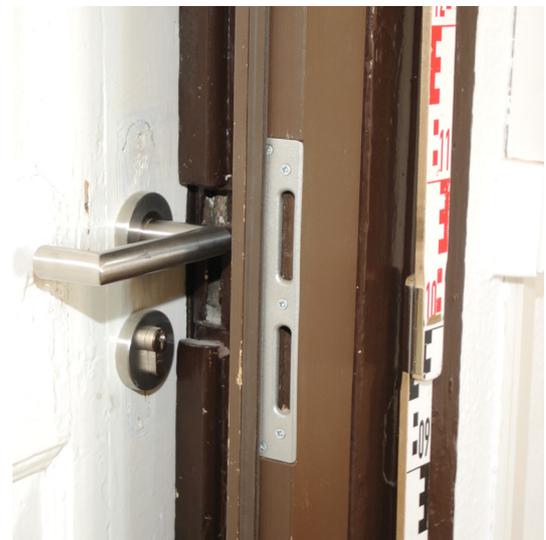

in Futterzarge Schließblech von ehem. Kastenschloss,
sekundärer Blockrahmen für 135-107-T1

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

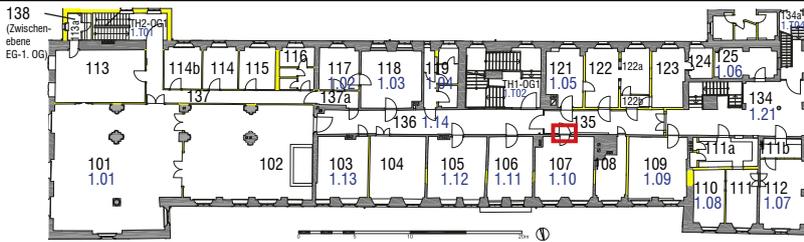

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.10-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **107-135-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Sekundäre Doppeltür, Türblätter 107-135-T1 und 135-107-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.</p> <p>Lichte Öffnung B x H: 81,5 x 198 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit 2 einseitig gestemmt fast quadratischen Holzfüllungen, leicht abgesetzte Spiegel (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 101,5 x 211 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Dielenboden belegt, Anstrich: farblos, Höhe: R 107: 0 cm , R 135: 7 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: einseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, sekundärer einfacher Blockrahmen für Tür 135-107-T1 eingesetzt, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, Aufschraubänder mit Eichelköpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, Edelstahl, (vormals Kastenschloss, Bandgegenseite)</p>	<p>in Zarge Schließblech von ehem. Kastenschloss (s. Foto)</p> <p>Abdruck von zwei Schildern</p> <p>Vierung für Einsteckschloss (s. Foto)</p>	<p>Unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen von um 1817!</p> <p>vermutl. um 1817 (Typ 2)</p> <p>2009–10 1830-1900, unbedingt erhaltenswert</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

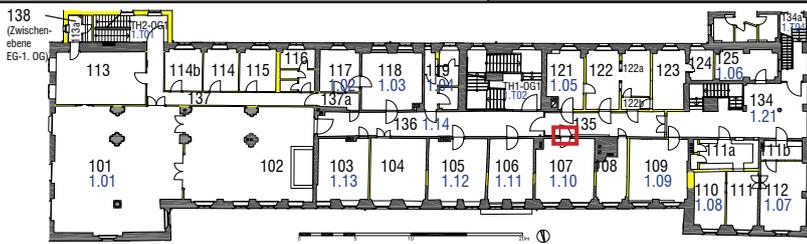

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-107-T1**


Fotos



135-107-T1, Ansichtssseite R 107



135-107-T1, Ansichtssseite R 135

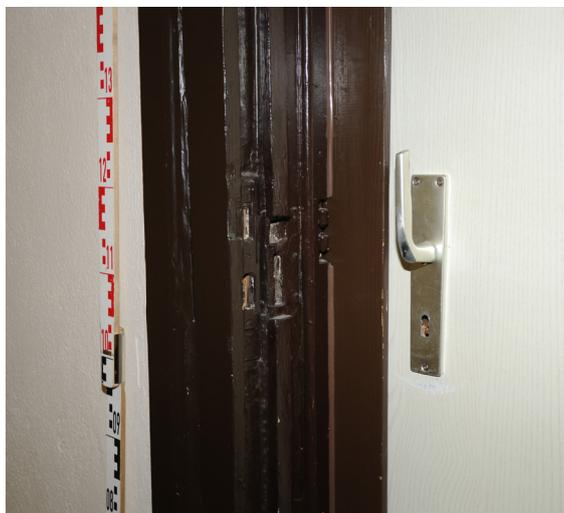

in Futterzarge Schließblech von ehem. Kastenschloss,
sekundärer Blockrahmen für 135-107-T1, hier auch
sichtbar: Schließblech von Tür 107-135-T1

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

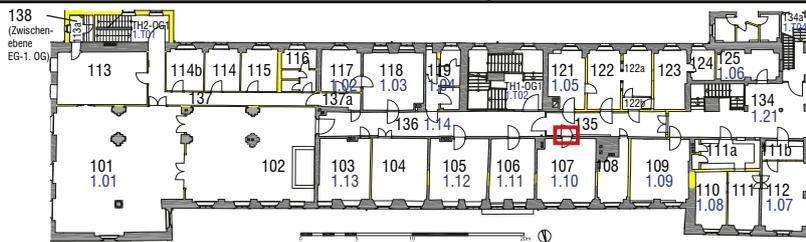

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **135-107-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 107-135-T1 und 135-107-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 81,5 x 198 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche, mit Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 86 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Nadelholz,
Anstrich: farblos lackiert,
Höhe: R 135: 7 cm , R 107: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: einseitig eingezogenes
Karnies zwischen zwei Abplattungen,
sekundäre einfache Blockrahmen für Tür 135-107-T1
eingesetzt,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker, Aluminium,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss, Aluminium

nicht erhaltenswert

20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

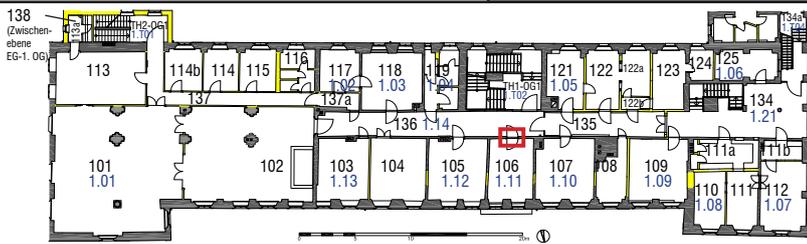

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.11-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **106-136-T1**


Fotos



106-136-T1, Ansichtsseite R 136



106-136-T1, Ansichtsseite R 106

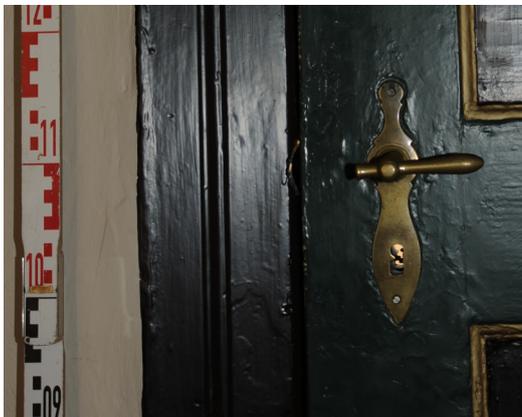

Ansichtsseite R 136, dekoratives Schild (um 1860-70) mit Drücker (ab 1. H. 19. Jh.),



Aufschraubbänder mit Eichelköpfchen, 1830-1900



Futterzarge mit Schließblechen, und sekundärer Anschlagleiste

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

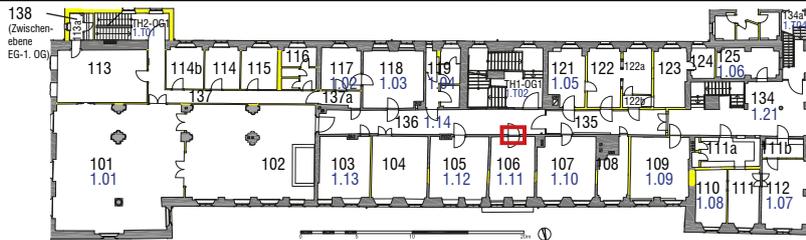

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.11-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **106-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Sekundäre Doppeltür, Türblätter 106-136-T1 und 136-106-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.</p> <p>Lichte Öffnung B x H: 96 x 206 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei fast quadratischen Holzfüllungen, die obere auf der einen Seite bündig mit Rahmen und von 4 aufgesetzten Leisten gehalten (Bandgegenseite), die untere einseitig gestemmt mit leicht abgesetztem Spiegel (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 100,5 x 208,5 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 106: 2 cm , R 136: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit eingezogenem Wulst profiliert, sekundäre einfache Anschlagleiste für Tür 106-136-T1 eingesetzt, Anstrich: dunkelbraun</p> <p>Beschläge Drücker und dekoratives Schild, Messing, Aufschaubbänder mit Eichelköpfchen</p> <p>Schlösser Kastenschloss, weiß überstrichen (Bandgegenseite), sekundäres Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun</p>	<p>obere Füllung nicht Original</p> <p>Farbabplatzungen</p>	<p>Unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen von um 1817!</p> <p>vermutl. um 1817 (Typ 2)</p> <p>unbedingt erhaltenswert Schild (um 1860–70), Drücker (ab 1. H. 19. Jh.), Bänder 1830–1900</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

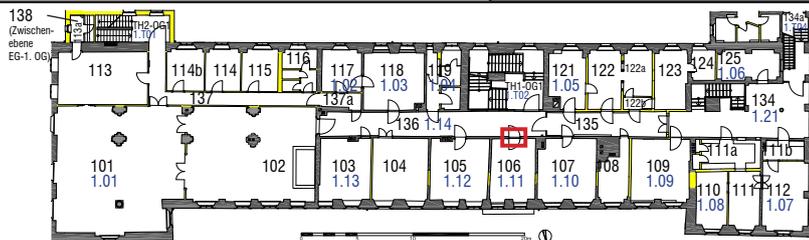

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.11-T1**

Tür-Nr. Bestand: **136-106-T1**

Fotos



136-106-T1 ausgehängt, hier Ansichtseite R 106



106-136-T1, Ansichtseite R 106,
Tür 136-106-T1 ausgehängt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

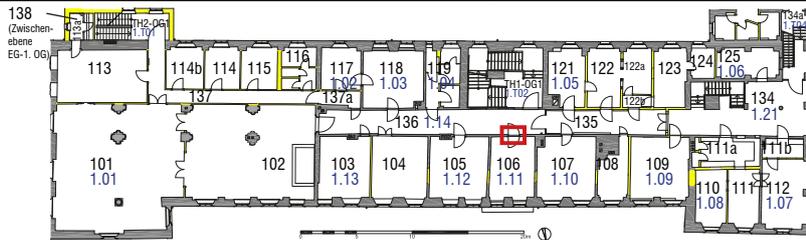**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.11-T1**Tür-Nr. Bestand: **136-106-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 106-136-T1 und 136-106-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 96 x 206 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 99,5 x 207 cm,
Stärke: 4,5 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: farblos lackiert,
Höhe: R 106: 2 cm , R 136: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit eingezogenem Wulst profiliert,
sekundäre einfache Anschlagleiste für Tür 106-136-T1 eingesetzt,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Bügelgriff (Ziehgriff), Metall, beidseitig,
Aufschraubbänder mit Kegelhöpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss mit Rollenfalle

nicht erhaltenswert

20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

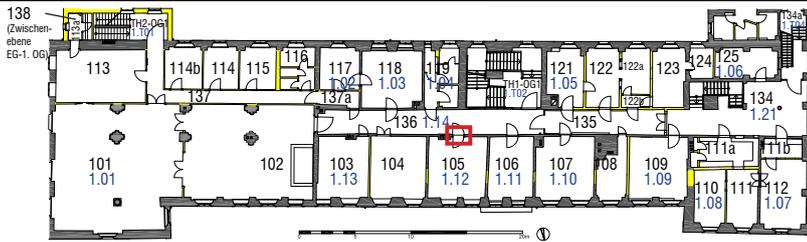

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.12-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **105-136-T1**

Fotos



105-136-T1, ausgehängt,
Ansichtsseite R 106



105-136-T1, ausgehängt,
Ansichtsseite R 105



Futterzarge mit
Schließblechen und kleinen
Farbabplatzungen



105-136-T1, Ansichtsseite
R 105, vor Beginn den bauvor-
bereitenden Maßnahmen


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

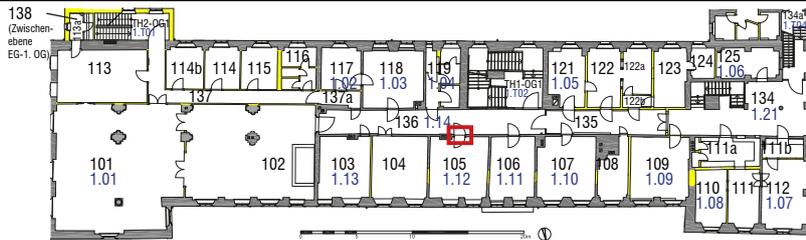**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.12-1.14-T1**Tür-Nr. Bestand: **105-136-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 105-136-T1 und 136-105-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 94 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit 2 einseitig gestemmt fast quadratischen Holzfüllungen, leicht abgesetzte Spiegel (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst,
Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),
B x H: 101,5 x 206 cm,
Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz,
Höhe: R 105: 2,5 cm , R 136: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst profiliert,
sekundäre einfache Blendzarge für Tür 135-105-T1 eingesetzt,
Anstrich: R 136: dunkelbraun, R 105: weiß

Beschläge

Drücker und dekoratives Schild, Messing,

Aufschraubbänder mit Eichelköpfchen

Schlösser

Kastenschloss, weiß überstrichen (Bandgegenseite),
sekundäres Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun

aufgesetztes Dielenbrett fehlt (Sondage)

Unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen von um 1817!

vermutl. um 1817
(Typ 2)

unbedingt erhaltenswert
Schild (um 1860–70),
Drücker (ab 1. H. 19. Jh.)
1830–1900

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

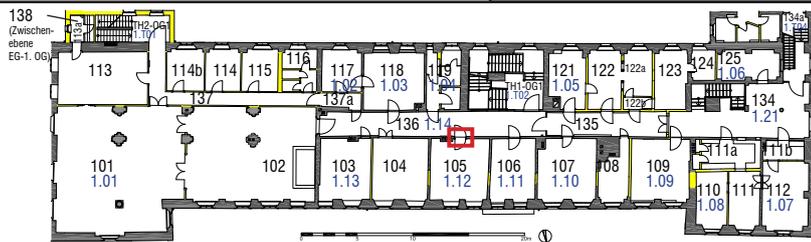

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.12-T1**

Tür-Nr. Bestand: **136-105-T1**

Fotos



136-105-T1, Ansichtsseite R 105



136-105-T1, Ansichtsseite R 136

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

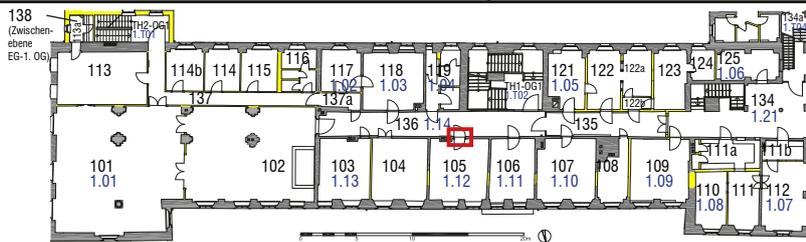

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.14-1.12-T1**

Tür-Nr. Bestand: **136-105-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 105-136-T1 und 136-105-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 94 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche, Folie, weiß,
B x H: 98,5 x 198,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Höhe: R 105: 2,5 cm , R 136: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst profiliert,
sekundäre einfache Blendzarge für Tür 135-105-T1 eingesetzt,
Anstrich: R 136: dunkelbraun, R 105: weiß

Beschläge

Ziehknopf, Metall,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss mit Rollenfalle

aufgesetztes Dielenbrett fehlt (Sondage)

nicht erhaltenswert

20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

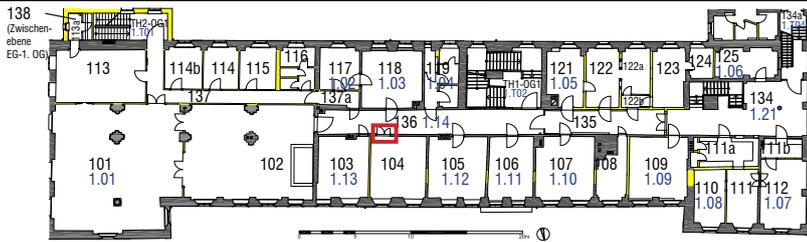

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.13-1.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **104-136-T1**

Fotos



104-136-T1, Ansichtssseite R 136



104-136-T1, Ansichtssseite R 104



Ansichtssseite R 104 mit Kastenschloss und unterem Schubriegel



Schließblech mit Anschlag für Kastenschloss am Standflügel



Ansichtssseite R 136 mit dekorativem Schild (um 1860-70) und Drücker (ab 1. H. 19. Jh.),


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

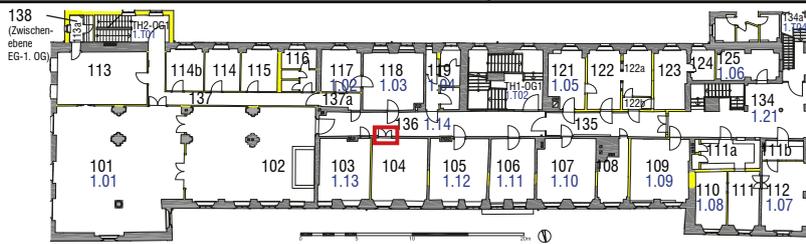**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.13-1.14-T1**Tür-Nr. Bestand: **104-136-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 108,5 x 202,5 cm

Türblatt

zweiflügelige Holztür (Gehflügel DIN-R, Standflügel Din-L), stumpf einschlagend,

Rahmentüren mit je 3 einseitig gestemmt Holzfüllungen und leicht abgesetzten Spiegeln (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogener Wulst (Bandgegenseite), mit beidseitiger Schlagleiste (Profil: beidseitig eingezogenes Karnies) und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung,

Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

Gehflügel: B x H: 67 x 208,5 cm, (inkl. Schlagleiste)

Standflügel: B x H: 54 x 208,5 cm, (inkl. Schlagleiste)

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz, dunkelbraun gestrichen, mit zusätzlichem Holzbrett, natur, Höhe: R 104: 1 cm , R 136: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: beidseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst profiliert,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker und Schild, Messing,

Aufschraubbänder mit Eichelköpfchen

Schlösser

Kastenschloss, weiß überstrichen (Bandgegenseite), Schubriegel an Standflügel, oben und unten, weiß lackiert, sekundäres Kastenschloss, Kunststoff (Bandgegenseite)

Unbedingt erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.!

vermutl. um 1817

unbedingt erhaltenswert
Schild (um 1860–70),
Drücker (ab 1. H. 19. Jh.)
1830–1900

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

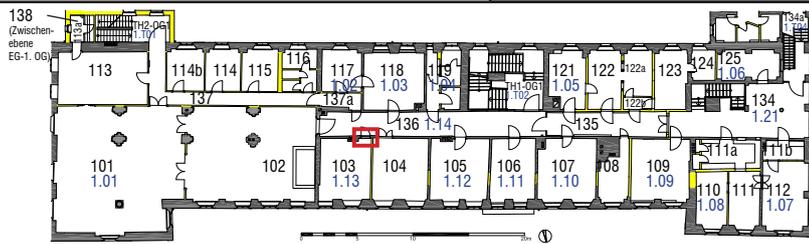

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.13-1.14-T2**

Tür-Nr. Bestand: **103-136-T1**

Fotos



103-136-T1, Ansichtsseite R 136



103-136-T1, Ansichtsseite R 103



103-136-T1, Ansichtsseite R 103, Bekleidung und Zarge mit Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

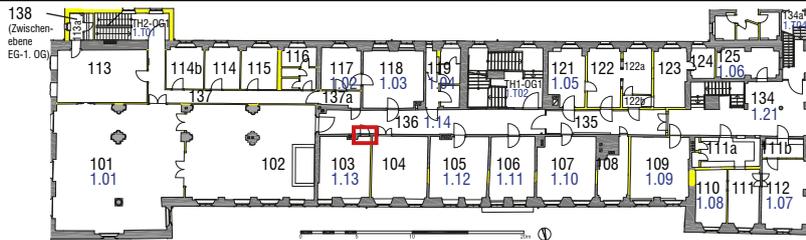

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.13-1.14-T2**

Tür-Nr. Bestand: **103-136-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 72 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit 2 einseitig gestemmt hochrechteckigen Holzfüllungen, leicht abgesetzten Spiegeln (Bandgegenseite), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies, Anstrich: dunkelgrün mit goldenem und dunkelbraunem Begleitstrich am Rand der Füllungen (Bandseite), weiß (Bandgegenseite), B x H: 79 x 198 cm, Rahmenstärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur, Anstrich: gewachst, Höhe: R 103: 3,5 cm , R 136: 9 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, profilierte Bekleidung: einseitig eingezogenes Karnies zwischen zwei Abplattungen, Innenkante mit beidseitig eingezogenem Wulst profiliert, Anstrich: R 136: dunkelbraun, R 103: weiß</p> <p>Beschläge Drücker, Eisen, Schild, Metall, schwarz Aufschraubänder mit Kegelsköpfchen</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite), weiß lackiert sekundäres Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun (Bandgegenseite)</p>	<p>mit Brett aufgedoppelt mittig, zum Flur hin stark abgerundet</p> <p>Farbabplatzungen</p>	<p>durchaus erhaltenswerte Tür</p> <p>Türöffnung seit 1930er Jahren, Türblatt allerdings vermutl. E. 19./A. 20. Jh., mglw. Zweitverwendung</p> <p>1910–20 1880–1910</p> <p>2009–10 (BPH 9)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

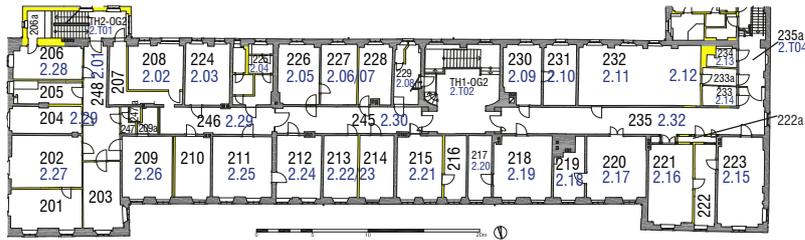

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 2. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

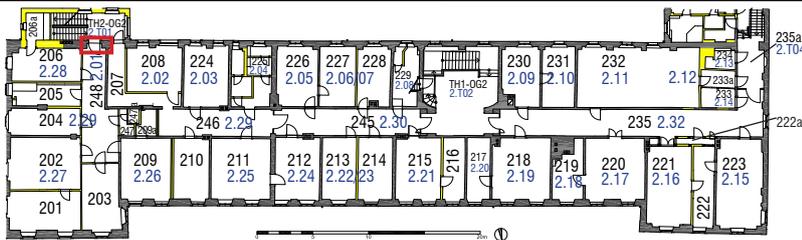


2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T01-2.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH2-OG2-248-T1**

Fotos

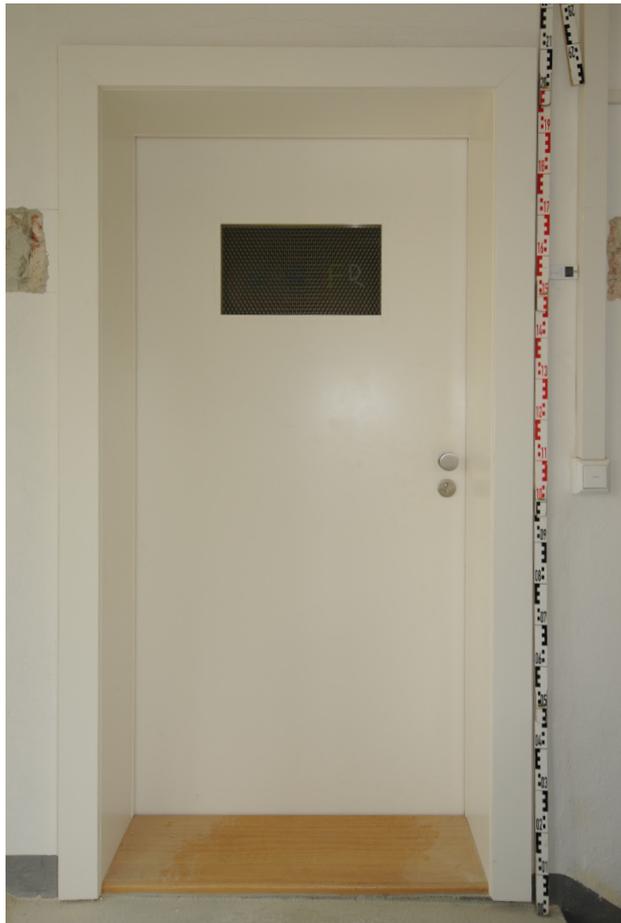

TH2-OG2-248-T1, Ansichtsseite R TH2-OG2



TH2-OG2-248-T1, Ansichtsseite R 248


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

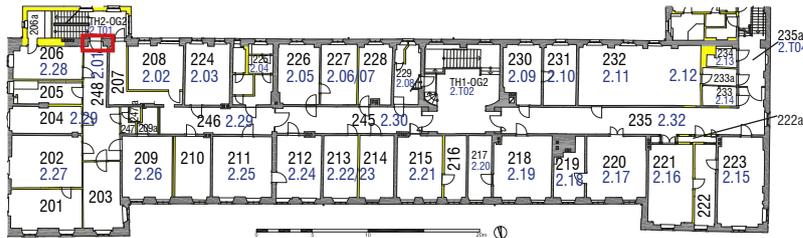**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T01-2.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **TH2-OG2-248-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 95,5 x 196 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),

stumpf einschlagend,

glatte Oberfläche, mit querrechteckiger Glasfüllung (Klar-/ Sicherheitsglas) im oberen Drittel,

Anstrich: weiß

B x H: 97 x 1,98 cm,

Stärke: 5 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R TH2-OG2: 2 cm , R 248: 8,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, zwei Rosetten, Edelstahl,

aufgeschraubte Scharniere, Edelstahl,

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

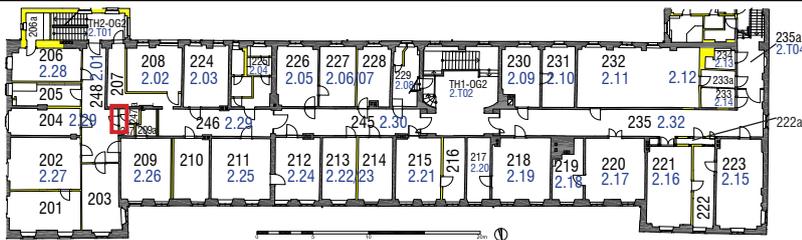

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **247-248-T1**

Fotos



247-248-T1, Ansichtsseite R 248



247-248-T1, Ansichtsseite R 247

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

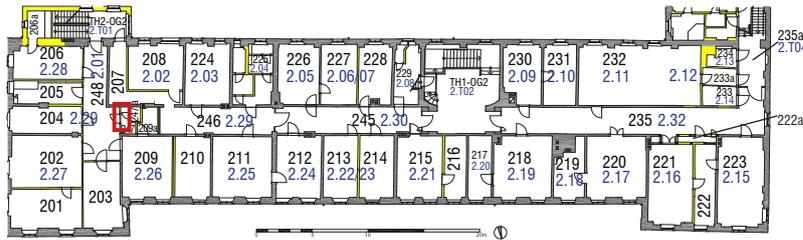

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **247-248-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 82 x 195 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-L), einfach gefälzt, glatte Oberfläche, Anstrich: weiß, B x H: 86,5 x 198,5 cm, Stärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: blau, Höhe: R 247: 2 cm , R 248: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge kleine Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türblatt ausgehängt</p> <p>Drückergarnitur fehlt</p>	<p>20. Jh. (nach 1930)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

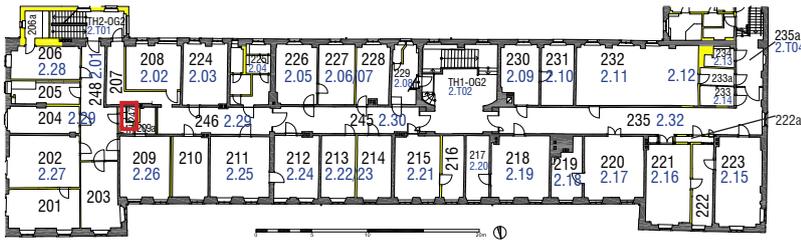

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T2**

Tür-Nr. Bestand: **247a-247-T1**

Fotos



247a-247-T1, Ansichtsseite R 247



247a-247-T1, Ansichtsseite R 247a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

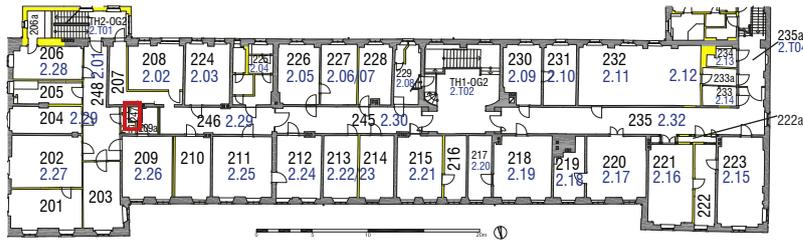

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T2**

Tür-Nr. Bestand: **247a-247-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 57 x 195 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-L), einfach gefälzt, eine Füllung, vermutlich Glas (gestrichen) Anstrich: weiß, B x H: 61 x 198,5 cm, Stärke: 3,5 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: blau, Höhe: R 247: 2 cm , R 247a: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge kleine Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türblatt ausgehängt</p> <p>Drückergarnitur fehlt</p>	<p>20. Jh. (nach 1930)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

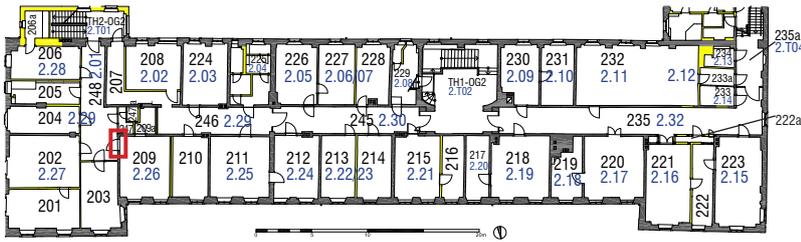

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.26-2.27-T1**

Tür-Nr. Bestand: **209-248-T1**

Fotos



209-248-T1, Ansichtssseite R 248



209-248-T1, Ansichtssseite R 209


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

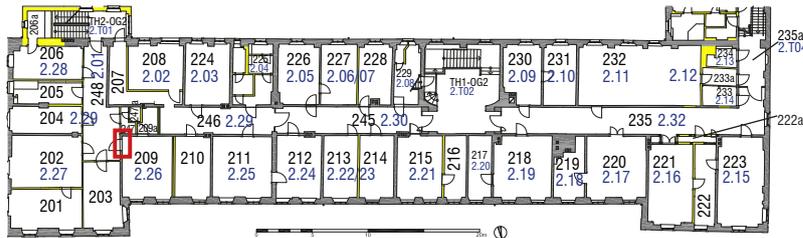**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.26-2.27-T1**Tür-Nr. Bestand: **209-248-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 85 x 196 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 90 x 198,5 cm,

Rahmenstärke: 3,7 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 248: 4 cm, R 209: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft,

Anstrich: weiß

Beschläge

zwei unterschiedliche Drücker, auf Bandseite erneuert (Messing),

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türschilder fehlen

2009–10

1930er Jahre (Typ 5), hier wiederverwendet

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

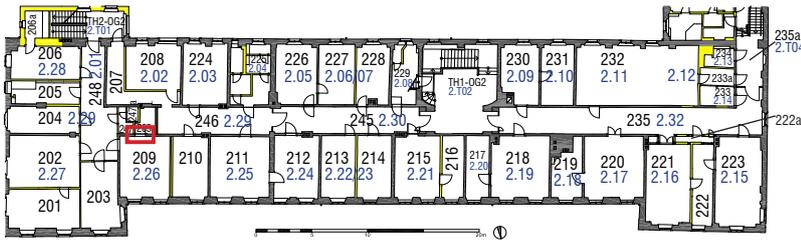

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.28-2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **209-209a-T1**

Fotos



209-209a-T1, Ansichtsseite R 209



209-209a-T1, Ansichtsseite R 209a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

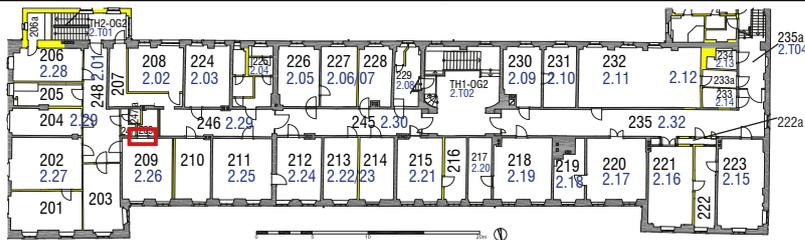**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.28-2.29-T1**Tür-Nr. Bestand: **209-209a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 92,5 x 196 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 96 x 198,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 209a: 3 cm, R 209: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 209a einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

Anstrich: weiß

Beschläge

nur ein Drücker vorhanden, Eisen,

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türschilder fehlen

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

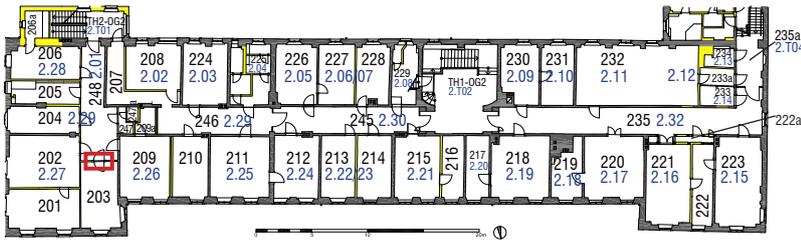

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T1**

Tür-Nr. Bestand: **203-248-T1**

Fotos



203-248-T1, Ansichtsseite R 248



203-248-T1, Ansichtsseite R 203

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

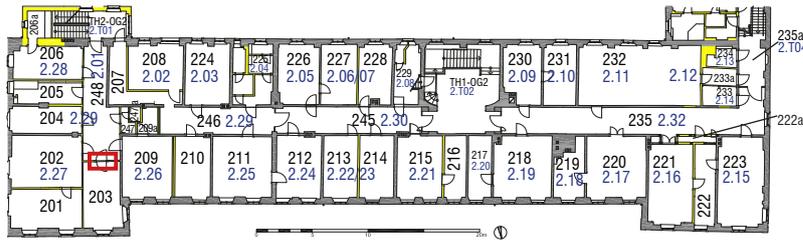

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T1**

Tür-Nr. Bestand: **203-248-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 203-248-T1 und 248-203-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 88 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 98,5 x 198 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 248: 3 cm, R 203: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

in die Zarge eingesetzter Blockrahmen, einfach gefälzt, für 248-203-T1,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Eisen,

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

Türschilder fehlen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

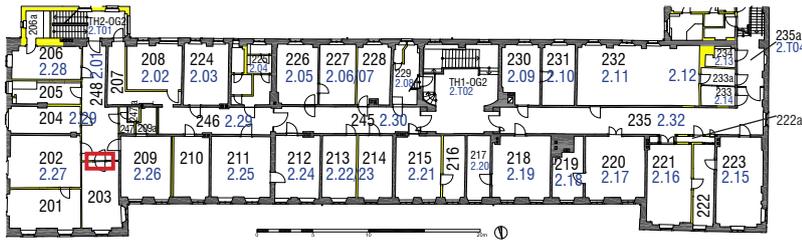

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T2**

Tür-Nr. Bestand: **248-203-T1**

Fotos



248-203-T1, Ansichtssseite R 203



248-203-T1, Ansichtssseite R 248


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

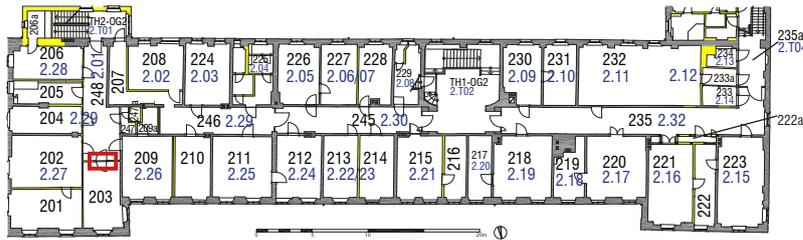**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T2**Tür-Nr. Bestand: **248-203-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 203-248-T1 und 248-203-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 88 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: weiß,

B x H: 91,5 x 196,5 cm,

Rahmenstärke: 3,7 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 248: 3 cm, R 203: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

in die Zarge eingesetzter Blockrahmen, einfach gefälzt, für 248-203-T1,

Anstrich: weiß

Beschläge

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

eindrückbares Rollenschloss (kein Ziehknopf nötig)

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

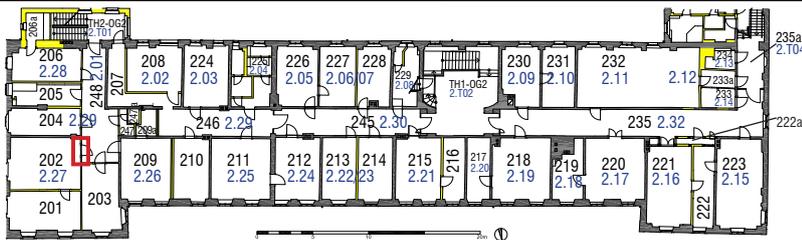

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T3**

Tür-Nr. Bestand: **202-248-T1**

Fotos



202-248-T1, Ansichtssseite R 248



202-248-T1, Ansichtssseite R 202

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

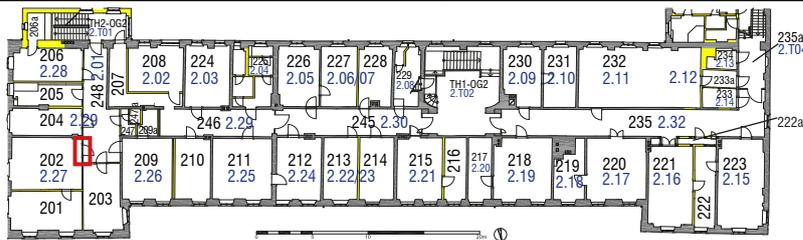

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T3**

Tür-Nr. Bestand: **202-248-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 95 x 197 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,
Anstrich: weiß,
B x H: 98,5 x 198 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 248: 2,5 cm, R 202: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Außenkante,
Anstrich: weiß

Beschläge

zwei unterschiedliche Drücker, Eisen, Bakelit,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türschilder fehlen

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

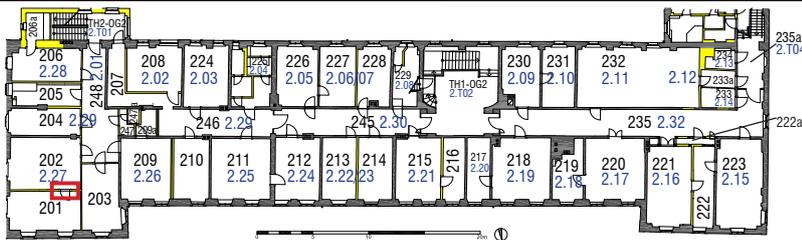


2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T4**

Tür-Nr. Bestand: **202-201-T1**

Fotos

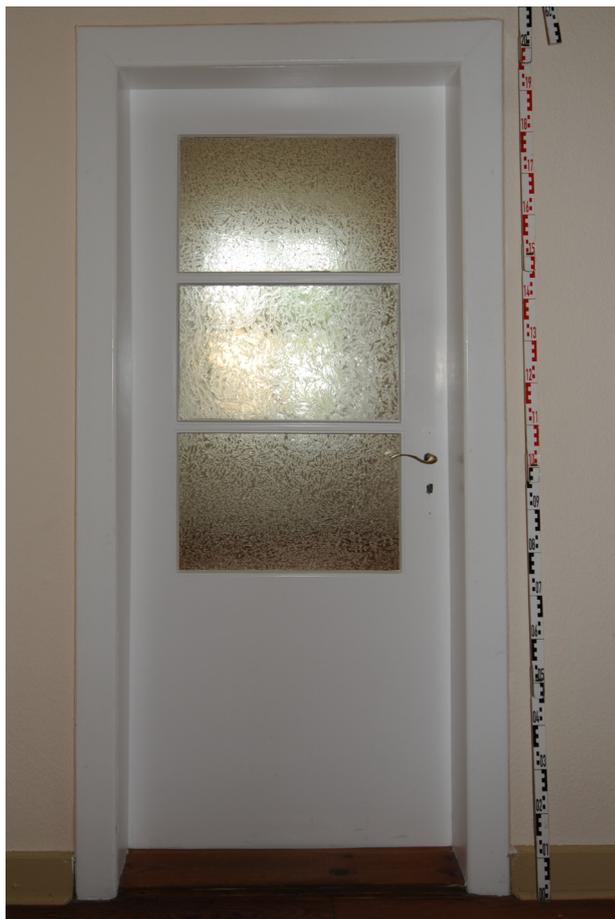

202-201-T1, Ansichtssseite R 202



202-201-T1, Ansichtssseite R 201

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

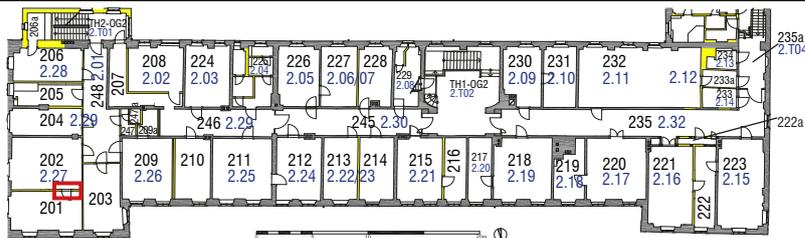

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.27-T4**

Tür-Nr. Bestand: **202-201-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 81,5 x 194,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit drei querrechteckigen Glasfüllungen (Strukturglas) im oberen Teil der Tür, Anstrich: weiß, B x H: 85,5 x 197 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur, Höhe: R 201: 2,5 cm, R 202: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge zwei unterschiedliche Drücker, Eisen, Bakelit, Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türschilder fehlen</p>	<p>20. Jh. (nach 1930)</p>
		277

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

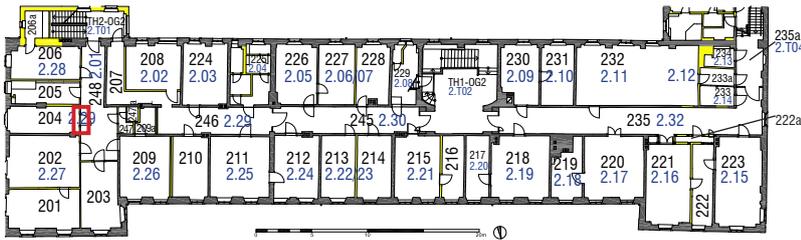

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T3**

Tür-Nr. Bestand: **204-248-T1**

Fotos



204-248-T1, Ansichtssseite R 248



204-248-T1, Ansichtssseite R 204


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

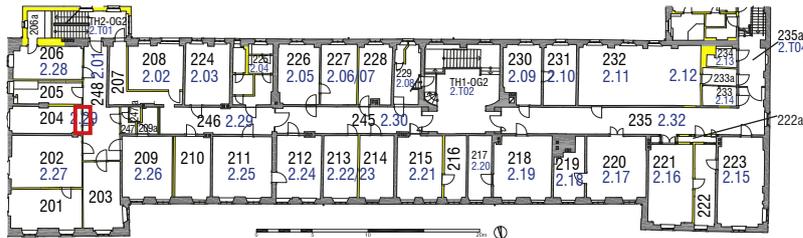**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-T3**Tür-Nr. Bestand: **204-248-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 94,5 x 196,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,
Anstrich: weiß,
B x H: 98,5 x 198 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 248: 2,5 cm, R 204: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Messing,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türschilder fehlen

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

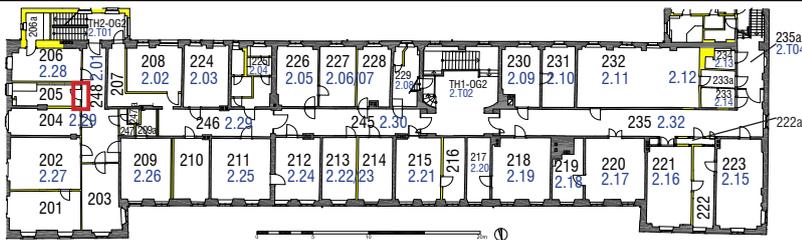

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.01-2.28-T1**

Tür-Nr. Bestand: **248-205-T1**

Fotos



248-205-T1, Ansichtsseite R 248



248-205-T1, Ansichtsseite R 205

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

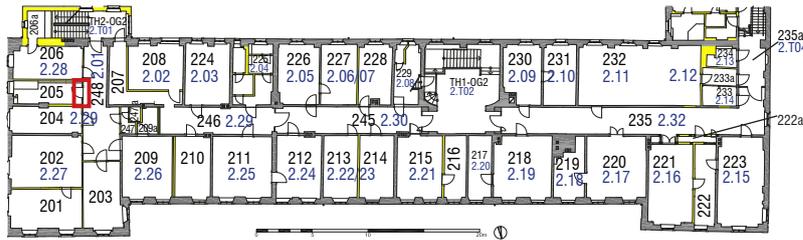

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.01-2.28-T1**

Tür-Nr. Bestand: **248-205-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 93 x 193 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies, Anstrich: weiß, B x H: 96,5 x 194 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur, Höhe: R 248: 3,5 cm, R 205: 1 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, in R 248 einfach gestuft mit abgerundeter Kante, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker, Messing, Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türschilder fehlen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>1930er Jahre (Typ 5)</p>
		281

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

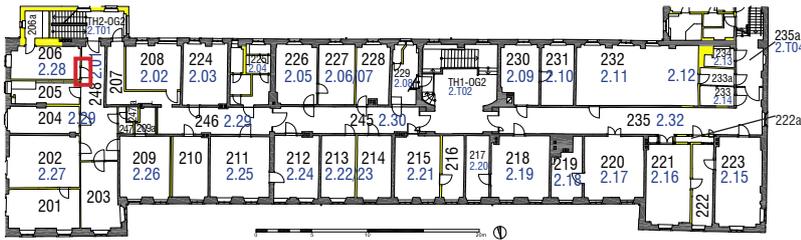

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.28-2.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **206-248-T1**

Fotos



206-248-T1, Ansichtsseite R 248



206-248-T1, Ansichtsseite R 206

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

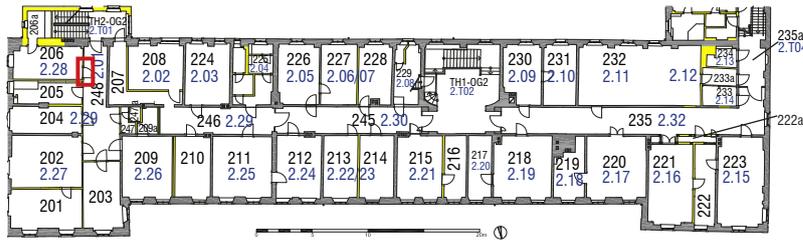

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.28-2.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **206-248-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 93 x 193 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies, Anstrich: weiß, B x H: 96,5 x 196,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur, Höhe: R 248: 2,5 cm, R 206: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge zwei unterschiedliche Drücker, Bakelit, Messing (erneuert), Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türschilder fehlen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>1930er Jahre (Typ 5)</p>
		283

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

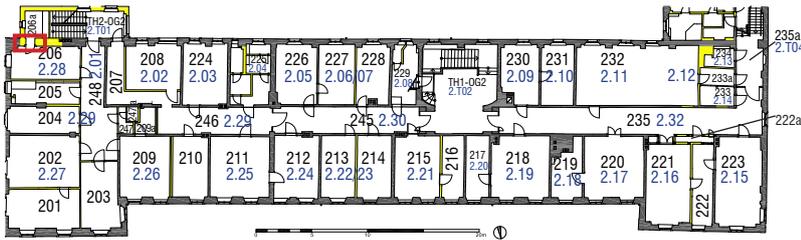

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T01-2.28-T1**

Tür-Nr. Bestand: **206a-206-T1**


Fotos



206a-206-T1, Ansichtsseite R 206



206a-206-T1, Ansichtsseite R 206a

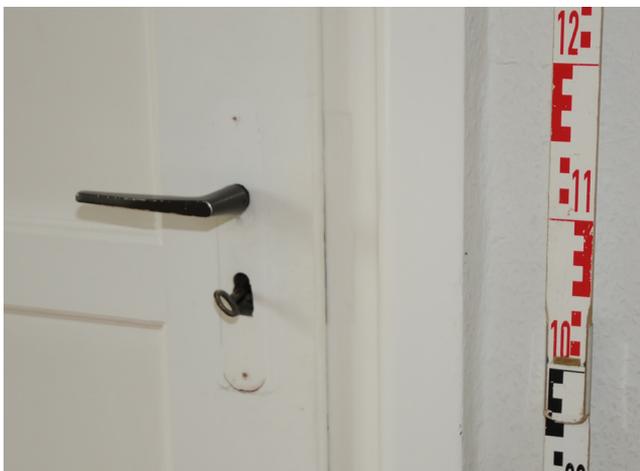

206a-206-T1, Ansichtsseite R 206a, Drücker und Türschild

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

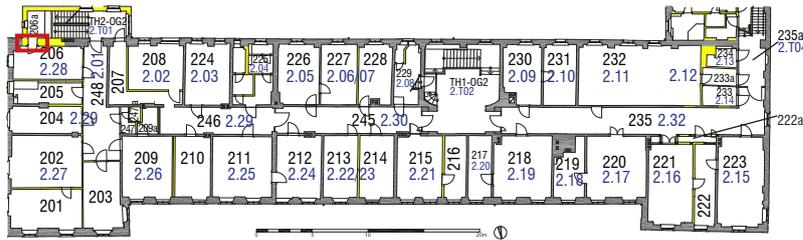

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T01-2.28-T1**

Tür-Nr. Bestand: **206a-206-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 78,4 x 197 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,
Anstrich: weiß,
B x H: 81,5 x 198,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 248: 2,5 cm, R 206: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, Bekleidung mit innen abgerundeter Kante,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Metall, schwarz gestrichen,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Türschilder fehlen

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

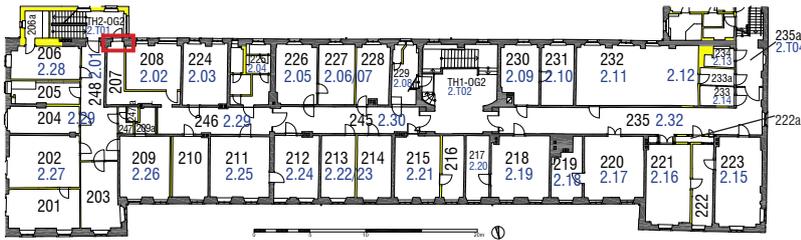

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.02-2.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **207-TH2-OG2-T1**

Fotos



207-TH2-OG2-T1, Ansichtsseite R TH2-OG2



207-TH2-OG2-T1, Ansichtsseite R 207


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

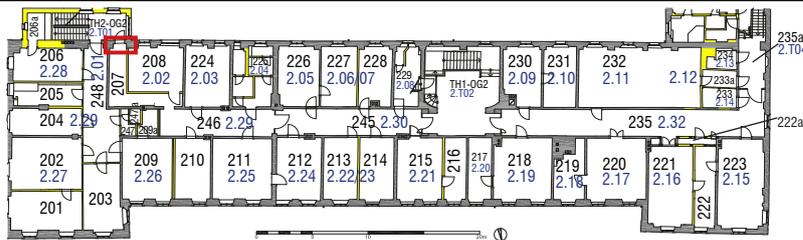**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.02-2.T01-T1**Tür-Nr. Bestand: **207-TH2-OG2-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 89,5 x 196 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-L), T30,
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche, mit querrechteckiger Glasfüllung (Klar-/
Sicherheitsglas) im oberen Drittel,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 97,5 x 198,5 cm,
Stärke: 5 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: farblos lackiert,
Höhe: R 207: 3 cm , TH2-OG2: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
aufgeschraubte Scharniere, Edelstahl
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

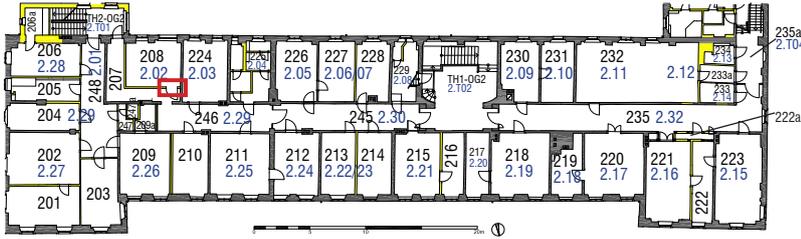

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **208-207-T1**

Fotos



208-207-T1, Ansichtseite R 207



208-207-T1, Ansichtseite R 208



Ansichtseite R 208, Ausschnitt, Futterzarge und Scharnier


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

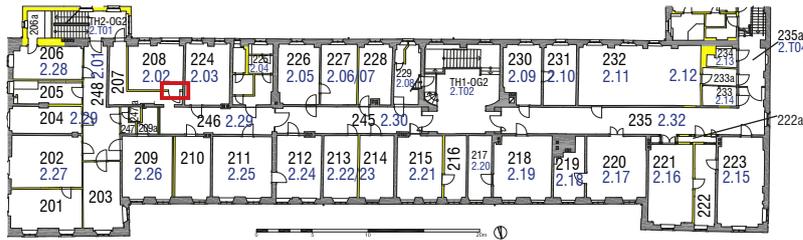**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.02-T1**Tür-Nr. Bestand: **208-207-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 78 x 197,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 83,5 x 197 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung, Metall,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
aufgeschraubte/eingestemmte Scharniere, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

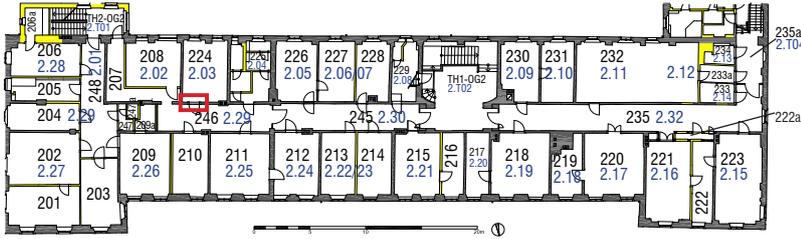

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.03-2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **224-246-T1**


Fotos




224-246-T1, Ansichtsseite R 246



224-246-T1, Ansichtsseite R 207

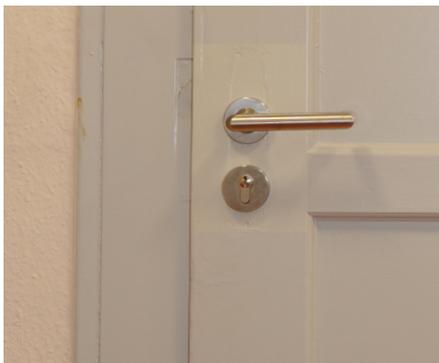

Ansichtsseite R 246, Abdruck des originalen ovalen Schildes

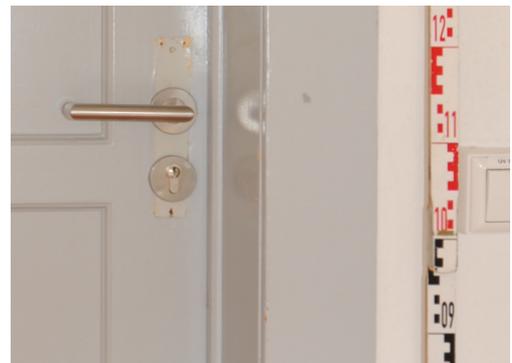

Ansichtsseite R 246, Abdruck eines rechteckigen Schildes


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

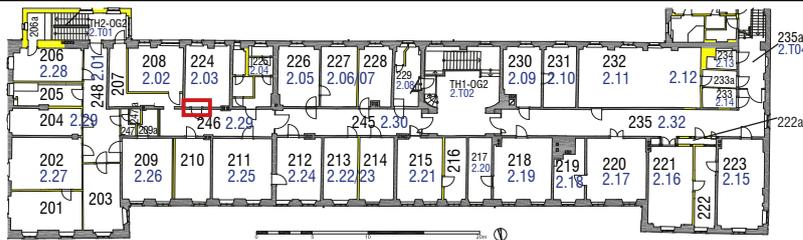**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.03-2.29-T1**Tür-Nr. Bestand: **224-246-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 91,5 x 195,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas, in Türfarbe überstrichen), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: grau,

B x H: 96,5 x 198 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 224: 2,5 cm, R 246: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 246 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

mit zusätzlicher Anschlagleiste in Zarge für diese Tür,

Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Abdruck früherer
Schilder (oval und
eckig)

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

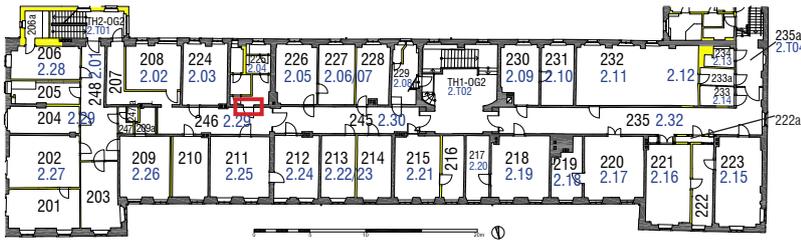

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **225-246-T1**

Fotos



225-246-T1, Ansichtsseite R 246



225-246-T1, Ansichtsseite R 225


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

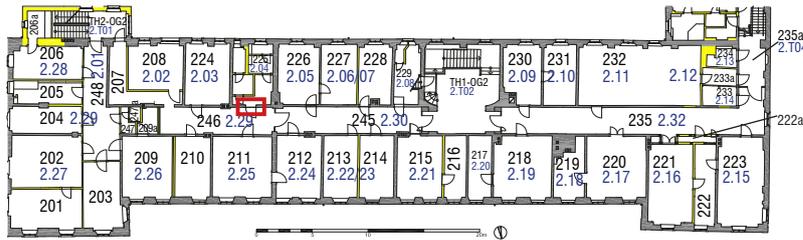**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-2.29-T1**Tür-Nr. Bestand: **225-246-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 92,5 x 196 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),

einfach überfälzt,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas, in Türfarbe überstrichen), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,

Anstrich: grau,

B x H: 96,5 x 199 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 225: 0 cm, R 246: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 246 einfach gestuft mit abgerundeter Kante,

Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und Schild, Metall

Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

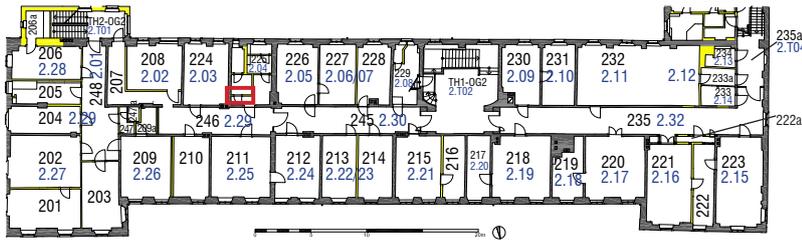

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **225-T1**

Fotos



225-T1, Ansichtssseite Flur



225-T1, Ansichtssseite Dusche

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

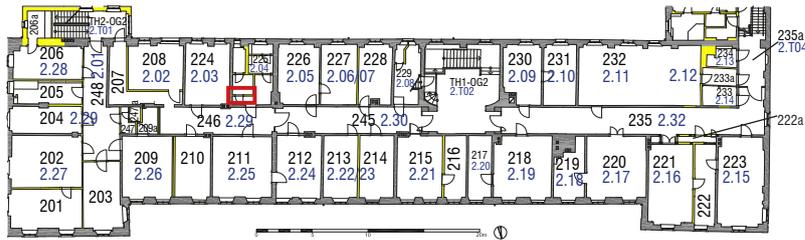

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **225-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 69,5 x 197,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-L), einfach überfälzt, in oberem Drittel quadratische Glasfüllung (Strukturglas), von einfachem Profil gerahmt, mit Folie beklebt, grau, B x H: 74 x 199,5 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, mit Folie, grau</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Metall, Einbohrbänder, Edelstahl</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>nach 2007</p>
		295

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

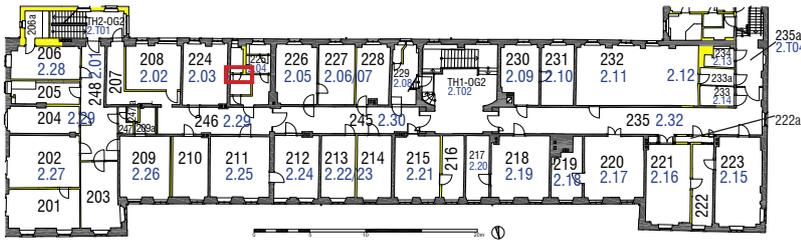

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T2**

Tür-Nr. Bestand: **225-T2**

Fotos



225-T2, Ansichtssseite Dusche, Türblatt ausgehängt, steht auf dem Dachboden (DG001), Türblatt wie 225-T1


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

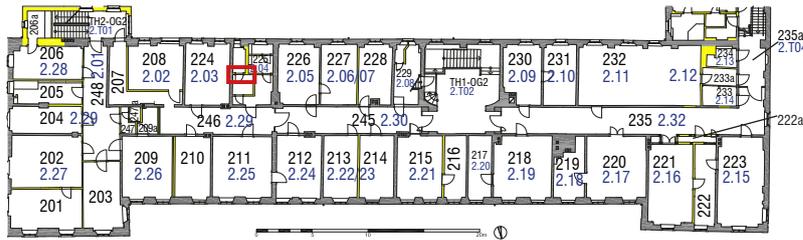**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T2**Tür-Nr. Bestand: **225-T2****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69,5 x 190 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
in oberem Drittel quadratische Glasfüllung (Strukturglas),
von einfachem Profil gerahmt,
mit Folie beklebt, grau,
B x H: 74 x 191,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
mit Folie, grau

Beschläge

Drücker und Schild, Metall,
Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ausgehängt,
steht auf dem
Dachboden (DG001),
Türblatt wie 225-T1, nur
etwas kürzer

nach 2007

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

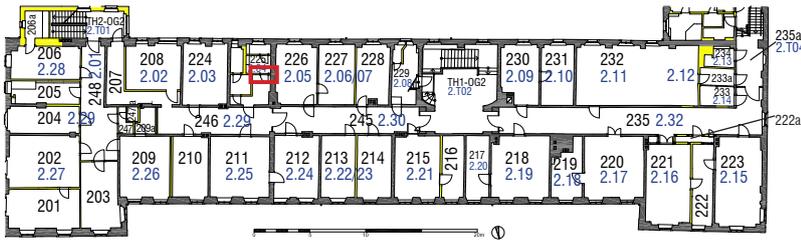

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T3**

Tür-Nr. Bestand: **225-T3**

Fotos



225-T3, Ansichtsseite Flur



225-T3, Ansichtsseite Dusche

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

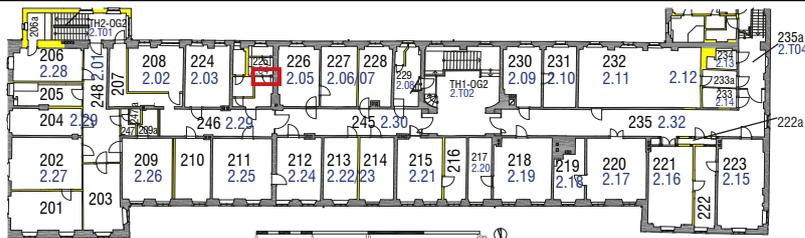

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T3**

Tür-Nr. Bestand: **225-T3**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 69,5 x 197,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-R), einfach überfälzt, in oberer Hälfte Einschnitt für Glas (Strukturglas), von einfachem Profil gerahmt, mit Folie beklebt, grau, B x H: 74 x 199 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge und Bekleidung, mit Folie, grau</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Metall, Einbohrbänder, Edelstahl</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>nach 2007</p>
		299

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

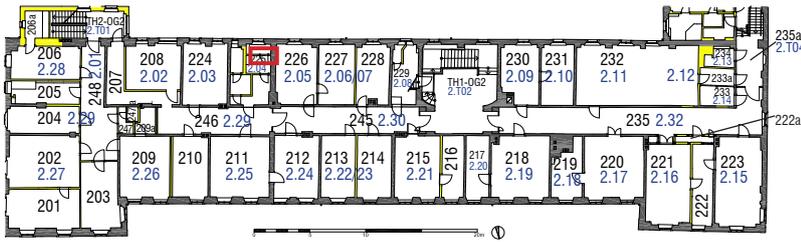

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T4**

Tür-Nr. Bestand: **225-T4**

Fotos



225-T4, Ansichtsseite Dusche, Türblatt ausgehängt, steht auf dem Dachboden (DG001), Türblatt wie 225-T3

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

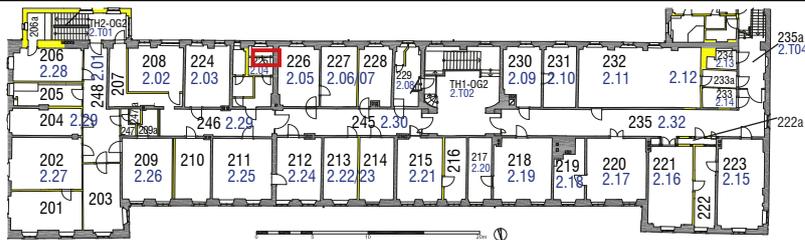

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.04-T4**

Tür-Nr. Bestand: **225-T4**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 69 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
in oberer Hälfte Einschnitt für Glas (Strukturglas), von
einfachem Profil gerahmt,
mit Folie beklebt, grau,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
mit Folie, grau

Beschläge

Drücker und Schild, Metall,
Einbohrbänder, Edelstahl

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ausgehängt,
steht auf dem
Dachboden (DG001),
Türblatt wie 225-T3

nach 2007

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

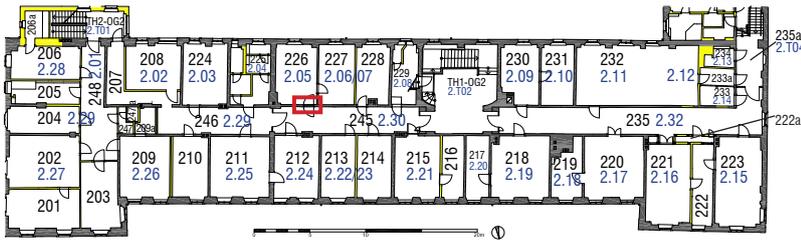

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.05-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **226-245-T1**

Fotos




226-245-T1, Ansichtsseite R 245,
Türflügel hängt schief,
Farbabplatzungen an der Schwelle



226-245-T1, Ansichtsseite R 226



Ansichtsseite R 245, Bereich des ehem. Schildes überstrichen

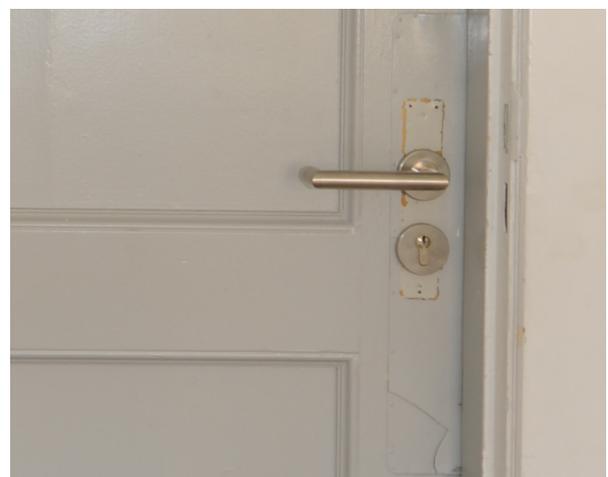

Ansichtsseite R 226, Abdruck eines rechteckigen Schildes,
Kunststoffabdeckung z. T. abgebrochen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

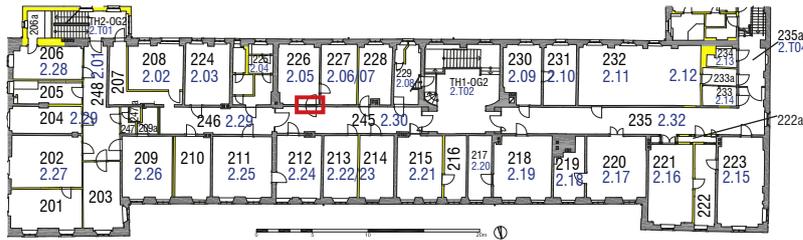

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.05-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **226-245-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 226-245-T1 und 245-226-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 90 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: grau,

B x H: 92 x 195,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: rotbraun,

Höhe: R 245: 5 cm , R 226: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 245 grau, 226 weiß

Beschläge

zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl,
Kunststoffabdeckung unter dem Türschild (Bandgegenseite),

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt hängt schief,
oben Lücke zwischen
Türblatt und Beklei-
dung, Bretterfugen der
Füllungen zeichnen sich
ab, kleine Farbaplat-
zungen

kleine Farbaplatzungen

Rahmen verzogen,
oben Lücke zwischen
Türblatt und Rahmen,
kleine Farbaplatzungen

Abdruck eines eckigen
Schildes (wie 245-226-
T1) auf der Abdeckung,
Abdeckung z. T. abge-
brochen

**Tür durchaus erhal-
tenswert**

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

2009–10,
A. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

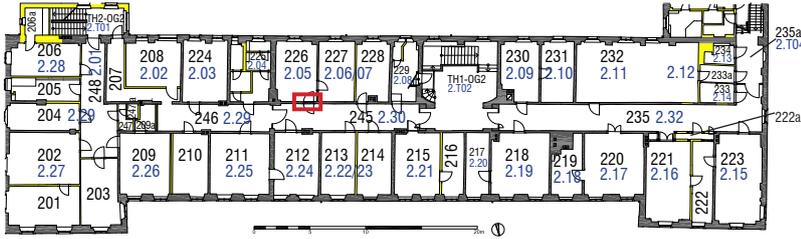

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.30-2.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **245-226-T1**

Fotos



245-226-T1, Ansichtsseite R 245,
Türflügel hängt schief



245-226-T1, Ansichtsseite R 226,
Farbabplatzungen an der Schwelle



245-226-T1, Ansichtsseite R 245,
Farbabplatzungen, Türflügel in der unteren Ecke etwas
ausgebrochen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

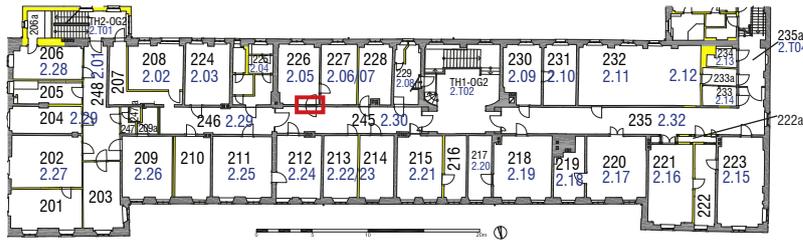

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.30-2.05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **245-226-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 226-245-T1 und 245-226-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 90 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 91,5 x 196cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: rotbraun

Höhe: R 245: 5 cm , R 226: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 245 grau, 226 weiß

Beschläge

Drücker, eckiges Schild, Metall,
Kunststoffabdeckungen unter den Türschildern,
Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt hängt schief,
oben Lücke zwischen
Türblatt und Beklei-
dung, kleine Farbab-
platzungen, Bretter-
fugen der Füllungen
zeichnen sich ab

kleine Farbabplatzung-
en

kleine Farbabplatzung-
en

**Tür durchaus erhal-
tenswert**

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

2009–10,
2. H. 20. Jh.,
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

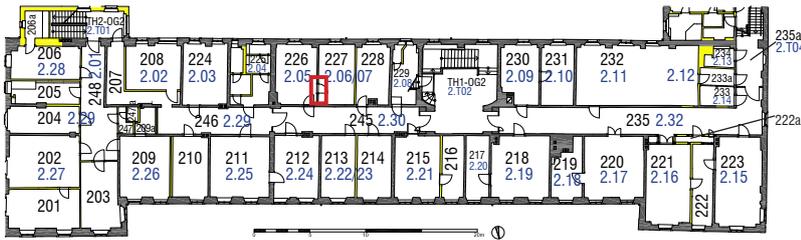

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.05-2.06/07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **226-227-T1**

Fotos



226-227-T1, Ansichtsseite R 226



226-227-T1, Ansichtsseite R 227


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

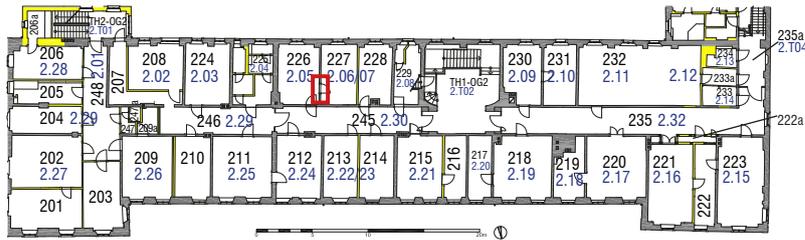**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.05-2.06/07-T1**Tür-Nr. Bestand: **226-227-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 194,5 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (vermutlich) (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 86 x 199 cm,
Stärke: 3,5 cm

Schwelle

mit Teppich belegt,
Höhe: R 226: 2,5 cm, R 227: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Zarge und Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und Schild, Metall,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

20. Jh. (nach 1930)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

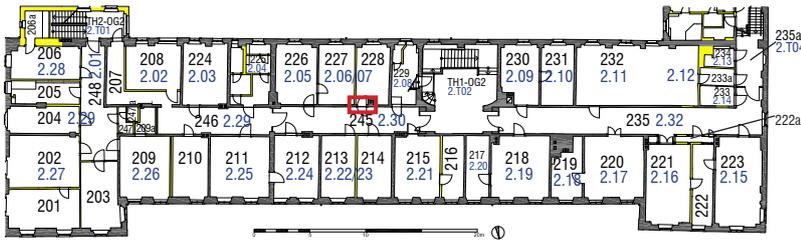

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.06/07-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **228-245-T1**

Fotos



228-245-T1, Ansichtseite R 245,
Farbabplatzungen an der Schwelle



228-245-T1, Ansichtseite R 228,
Abdruck eines rechteckigen Türschildes, darunter
eines historisierenden Schildes



Ansichtseite R 245, Bereich des ehem. Schildes überstrichen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

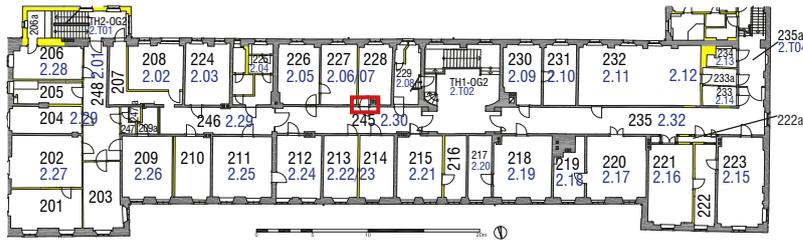

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.06/07-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **228-245-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 228-245-T1 und 245-228-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 80,5 x 195,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: grau,

B x H: 82,5 x 196,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: grau, dunkelbraun,

Höhe: R 245: 3,5 cm , R 228: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: 245 grau, 228 weiß

Beschläge

zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl,

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbaplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab

kleine Farbaplatzungen

Abdruck eines eckigen Schildes (wie 245-228-T1), darunter eines historisierenden Schildes

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

2009–10

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

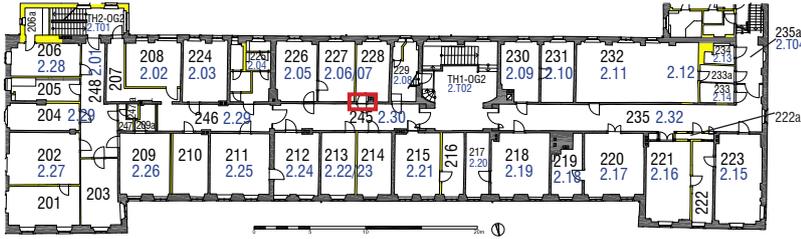

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.30-2.06/07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **245-228-T1**

Fotos



245-228-T1, Ansichtsseite R 228,



245-228-T1, Ansichtsseite R 245,
Farbabplatzungen an der Schwelle



Ansichtsseite R 245, kleine Aussparung im Profil der Bekleidung für
Schlossfalle

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

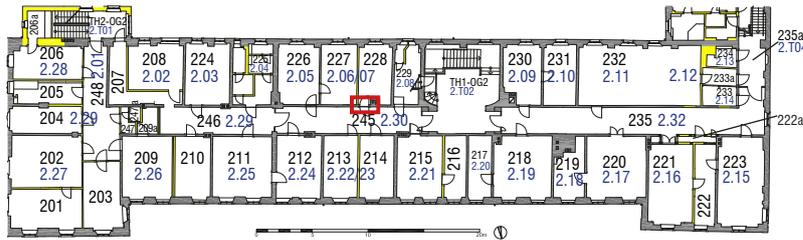

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.30-2.06/07-T1**

Tür-Nr. Bestand: **245-228v-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Sekundäre Doppeltür, Türblätter 228-245-T1 und 245-228-T1 liegen in einer gemeinsamen Türöffnung; Bekleidung und Schwelle sind identisch.

Lichte Öffnung

B x H: 80,5 x 195,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 82,5 x 196,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: grau, dunkelbraun,

Höhe: R 245: 3,5 cm , R 228: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: 245 grau, 228 weiß

Beschläge

zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl,

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbaplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab

kleine Farbaplatzungen

Abdruck eines eckigen Schildes (wie 245-228-T1), darunter eines historisierenden Schildes

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

2009–10

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

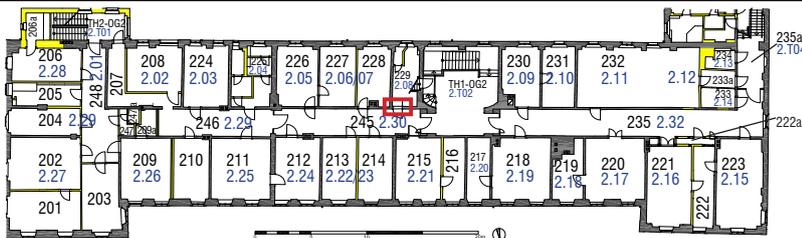

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.08-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **229-245-T1**

Fotos



229-245-T1, Ansichtsseite R 245



229-245-T1, Ansichtsseite R 229

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

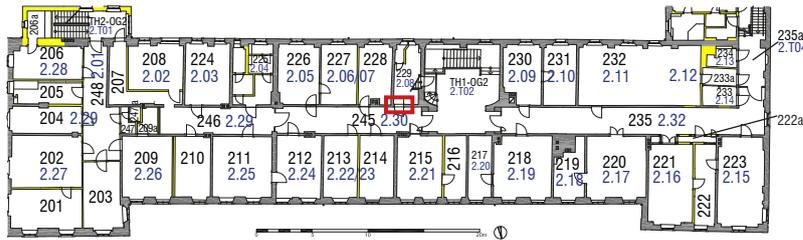

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.08-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **229-245-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 81,5 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Röhrenspantür (DIN-R), einfach überfälzt, glatte Oberfläche, Anstrich: grau, B x H: 86 x 197,5 cm, Stärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 229: 3 cm, R 245: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Zarge und Bekleidung, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge Drücker und Schild, Metall, kurze Fitschenbänder ohne Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen im Sockelbereich</p> <p>kleine Farbabplatzungen im Sockelbereich</p>	<p>2. H. 20. Jh.</p>
		313

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

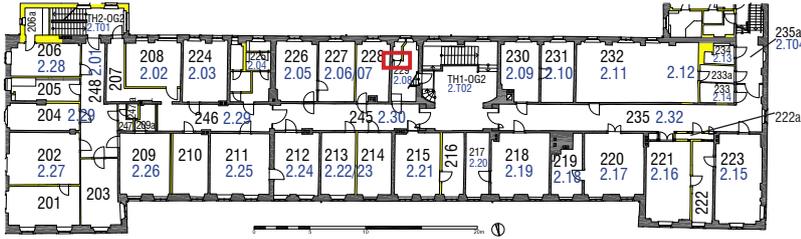

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.08-T1**

Tür-Nr. Bestand: **229-T1**

Fotos



229-T1, Ansichtsseite Bad



229-T1, Ansichtsseite WC



Ansichtsseite Bad, Ausschnitt Oberlicht

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

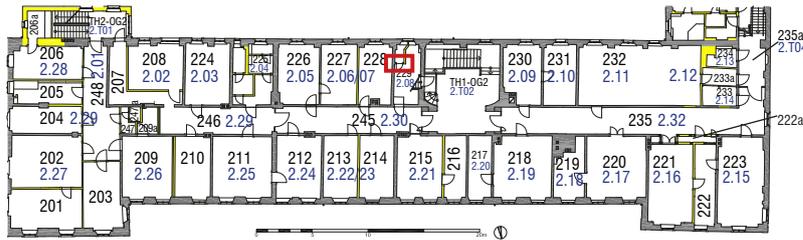

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.08-T1**

Tür-Nr. Bestand: **229-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 56,5 x 190 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (vermutlich) (DIN-L), mit Oberlicht,
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 61 x 192 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Fliesen,
Höhe: zur Toilette: 0 cm, zum Raum: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Zarge und Bekleidung,
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und Schild, Metall,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

Fenster mit Blockrahmen oberhalb des Türrahmens,
festverglast, herausnehmbar, mit Vorreibern befestigt
(Badseite), 3 x 3 hochrechteckige Glasfelder, durch gefaste Holzsprossen geteilt

20. Jh. (vermutl. nach
1930)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

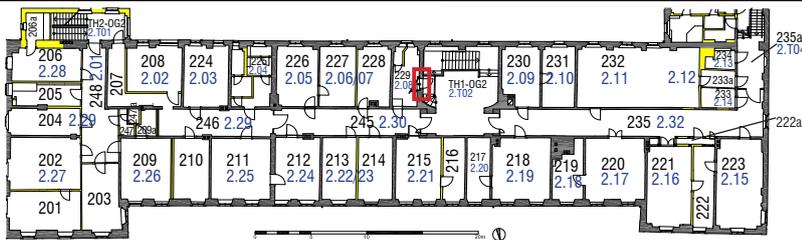

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-2.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **DG001-TH1-OG2-T1**

Fotos



DG001-TH1-OG2-T1, Ansichtsseite R TH1-OG2



DG001-TH1-OG2-T1, Ansichtsseite R DG001


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

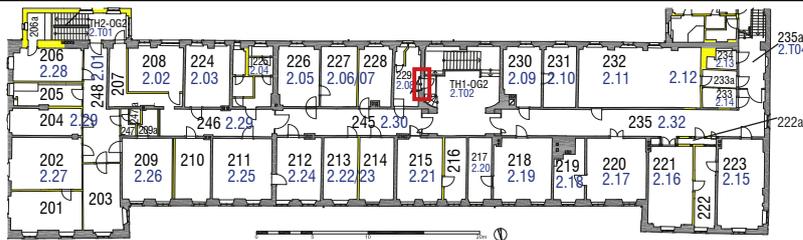**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-2.T01-T1**Tür-Nr. Bestand: **DG001-TH1-OG2-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 75,5 x 210,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R), Brandschutztür T30,
einschlagend mit Falz,

Rahmentür mit 2 hochrechteckigen einfach überscho-
benen Holzfüllungen (Dachbodenseite),
zum Treppenhaus mit abgesetzten Spiegeln mit eingezo-
genen Ecken, von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes
Karnies und Stufe,

Anstrich: Rahmen: weiß, Füllungen: dunkelgrün,

B x H: 85 x 209,5 cm,

Stärke: 7,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockzarge mit profiliertem Blendrahmen: einseitig einge-
zogener Halbrundstab,

Anstrich: dunkelgrün

Beschläge

Drücker mit zwei Rosetten, Edelstahl (Dachbodenseite),

Ziehknäuf mit 2 Rosetten, Messing (Treppenhausseite)

Scharniere in Futterzarge und seitlich in Türrahmen einge-
lassen**Schlösser**

Einsteckschloss

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

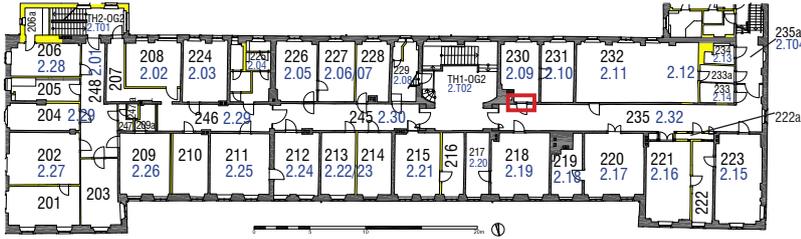

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.09-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **230-235-T1**

Fotos



230-235-T1, Ansichtssseite R 235,
Farbabplatzungen, Abdruck des früheren Türschildes,
weiße Kunststoffabdeckung im Schlossbereich,
Bekleidung in diesem Bereich leicht gestört



230-235-T1, Ansichtssseite R 230,
Farbabplatzungen an Türblatt, Zarge und Schwelle, Kloben
und Schließblech von ehem. sekundärer zweiter Tür in
Bekleidung vorhanden



Ansichtssseite R 230, Abdruck eines früheren Schildes,
Schließblech von ehem. sekundärer Tür

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

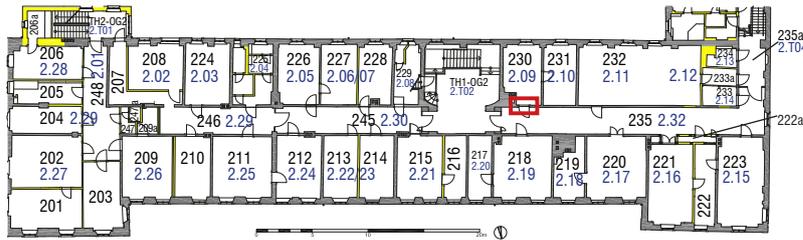

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.09-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **230-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 88 x 191,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 93 x 196,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: rotbraun, Höhe: R 235: 4,5 cm , R 230: 7 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, sekundäre Anschlagleiste für ehem. Tür 235-230-T1, Anstrich: R 235 dunkelbraun, R 218, Zarge weiß</p> <p>Beschläge zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl, Kunststoffabdeckung unter dem Schild (Bandseite), Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türblatt hängt sehr schief, Oberkante mit Holzkeil aufgedoppelt, Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>Farbe stark abgetreten</p> <p>Kloben für ehem. Tür 235-230-T1 in Bekleidung, kleine Farbabplatzungen</p> <p>Abdruck eines eckigen Schildes auf beiden Seiten</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>2009–10, A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p>
		319

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

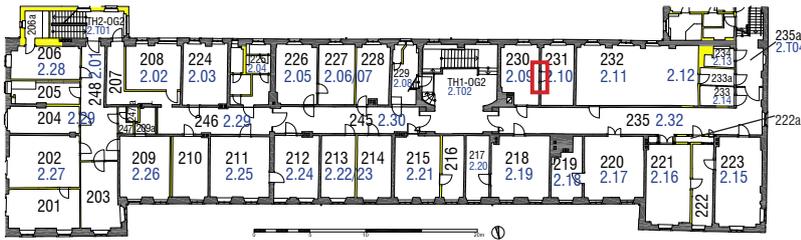

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.09-2.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **230-231-T1**


Fotos



230-231-T1, Ansichtsseite R 230,
Farbabplatzungen, in der oberen linken Ecke
Aussparung am Türblatt



230-235-T1, Ansichtsseite R 230,
Farbabplatzungen, in der oberen rechten Ecke
Aussparung am Türblatt, Kunststoffabdeckung des Schlossen z. T.
abgebrochen

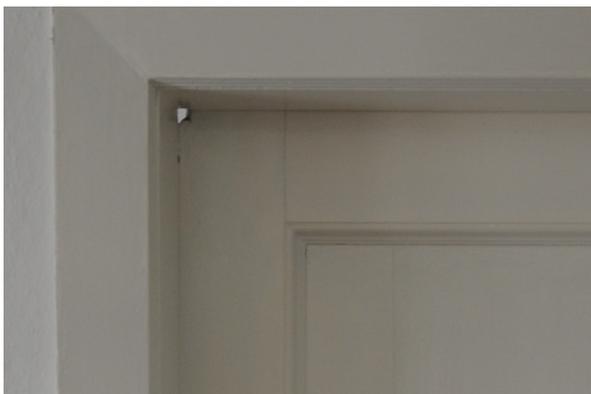

Ansichtsseite R 230,
in der oberen linken Ecke Aussparung am Türblatt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

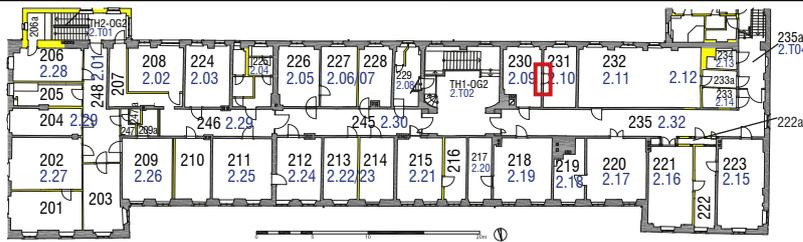

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.09-2.10-T1**

Tür-Nr. Bestand: **230-231-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 87 x 196 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 88,5 x 197 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 231: 4 cm , R 230: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Kunststoffabdeckung unter dem Schild (Bandseite), Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Farbabplatzungen,</p> <p>Farbe stark abgetreten</p> <p>Farbabplatzungen</p> <p>Abdeckung z. T. abgebrochen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh. A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p>
		321

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

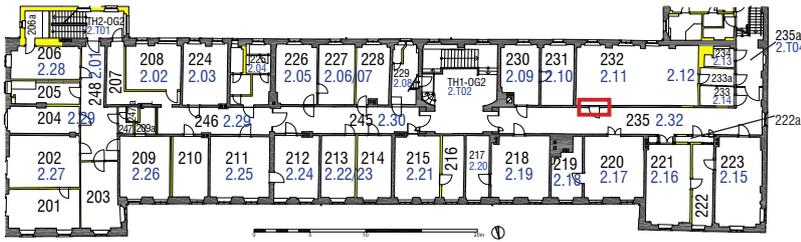

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.11-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **232-235-T1**

Fotos



232-235-T1, Ansichtsseite R 235,
leichte Abdrücke der Bretter der unteren Füllung,
leichte Farbablplatzungen



232-235-T1, Ansichtsseite R 232,
leichte Farbablplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

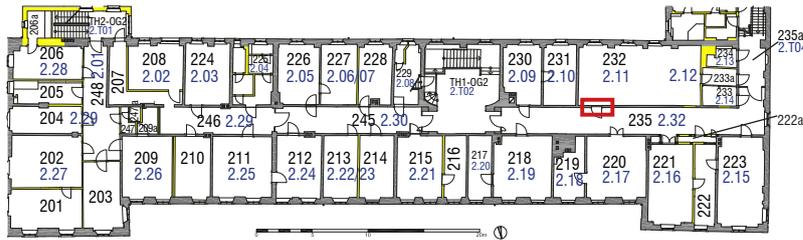

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.11-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **232-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: nicht messbar</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 94 x 196 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: nicht messbar</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, R 232, Zarge weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Edelstahl, Aufschraubänder mit Kegelhöpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss sekundäres Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>Tür verschlossen</p> <p>Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>Farbe stark abgetreten</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh. 1880–1910</p> <p>2009–10</p>
		323

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

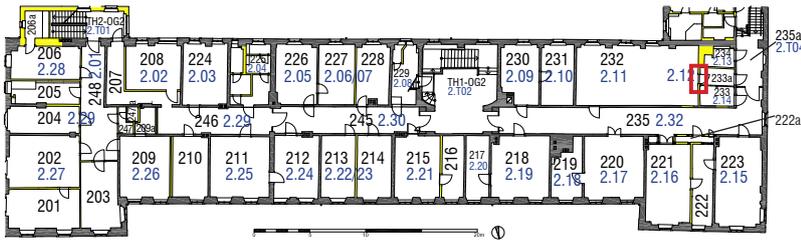

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.12-2.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **232-233a-T1**

Fotos



232-233a-T1, Ansichtsseite R 232



232-233a-T1, Ansichtsseite R 233a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

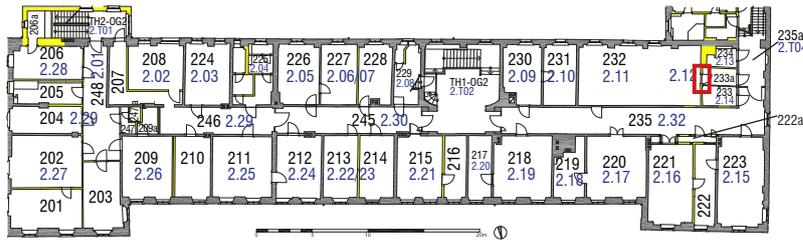

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.12-2.14-T1**

Tür-Nr. Bestand: **232-233a-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: nicht messbar</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 85 x 197 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: nicht sichtbar, Höhe: nicht messbar</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Aufschraubänder mit Kegelhöpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh. 1880–1910</p>
		325

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

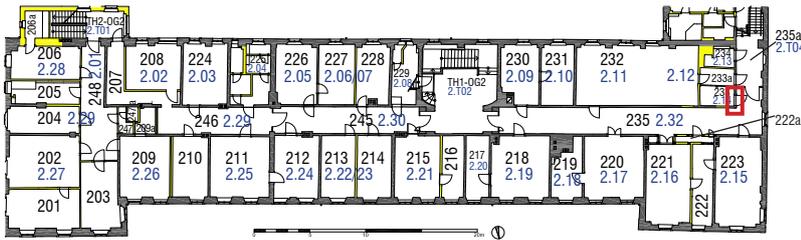

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.14-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **233-235-T1**

Fotos



233-235-T1, Ansichtssseite R 235,
Farbabplatzungen an der Bekleidung



233-235-T1, Ansichtssseite R 233,
leichte Farbabplatzungen



Ansichtssseite R 233,
dekorativer Ziehknauf, Kastenschloss
mit Schließkloben (vermutl. 1. H. 19. Jh.)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

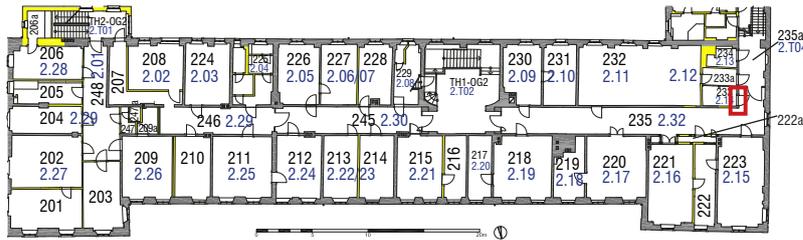

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.14-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **233-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß/creme, B x H: 93 x 197,5 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun Höhe: R 235: 3,5 cm , R 233: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, innen und R 233 weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Ziehgriff (Bandgegenseite), weiß, Aufschraubbänder mit Kegelhöpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite) mit Schließkloben, nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>untere Füllung erneuert, kleine Farbapplat- zungen</p> <p>kleine Farbapplat- zun- gen</p> <p>Schließkloben und Kastenschloss aufgear- beitet und nachträglich angebracht mit Kreuz- schlitzschrauben</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.!</p> <p>19. Jh.</p> <p>19. Jh.</p> <p>1880-1910</p> <p>unbedingt erhaltenswert vermutl. 1. H. 19. Jh. Schließkloben sichern</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

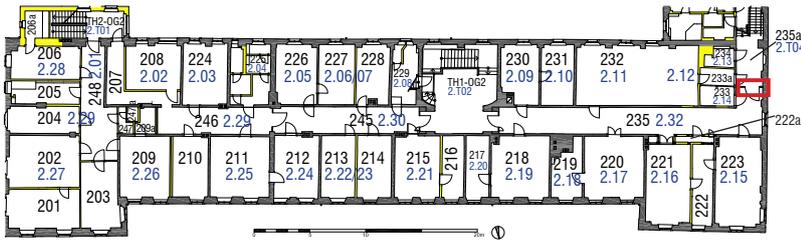

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: 235a-235-T1

Fotos



235a-235-T1, Ansichtsseite R 235



235a-235-T1, Ansichtsseite R 235a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

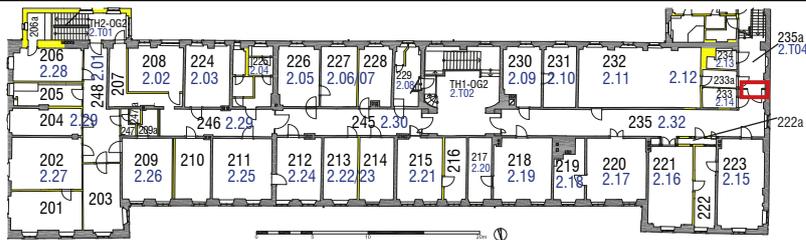**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: 235a-235-T1

Beschreibung**Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 120 x 225 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R) mit einem feststehenden Seitenteil und feststehendem Oberlicht,
stumpf einschlagend,
Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung,
Seitenteil mit 1 Glasfüllung
Anstrich: creme,
Flügel: B x H: 128,5 x 226 cm,
Seitenteil: B x H: 53 x 225,5 cm,
Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,
Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,
1 Glasfüllung
B x H: 186,5 x 64,5 cm

Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

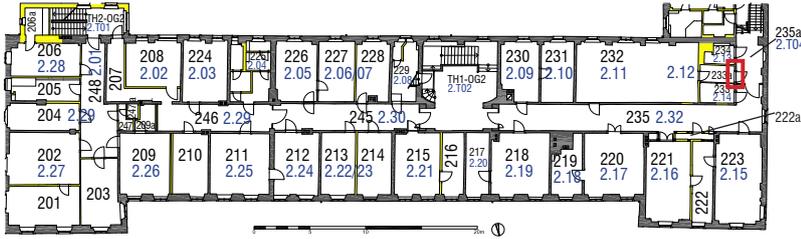

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.14-2.T04-T1**

Tür-Nr. Bestand: 233a-235a-T1

Fotos



233-235a-T1, Ansichtsseite R 235



233-235a-T1, Ansichtsseite R 233



Ansichtsseite R 233,
Ziehknauf, Kastenschloss mit
Schließkloben (vermutl. 1. H. 19. Jh.)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

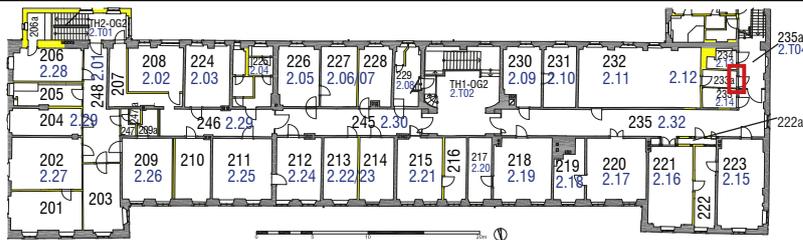

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.14-2.T04-T1**

Tür-Nr. Bestand: 233a-235a-T1

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 196 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß/creme, B x H: 94 x 198 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 235a: 3,5 cm , R 233a: 5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235a dunkelbraun, innen und R 233a weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Ziehgriff (Bandgegenseite), weiß, Aufschraubänder mit Kegelpföpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite) mit Schließkloben, nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>untere Füllung erneuert, kleine Farbapplat- zungen</p> <p>kleine Farbapplat- zun- gen</p> <p>im Streiflicht Abdruck von ehem. Schippen- bändern</p> <p>Schließkloben und Kastenschloss aufgear- beitet und nachträglich angebracht mit Kreuz- schlitzschrauben</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.!</p> <p>19. Jh.</p> <p>19. Jh.</p> <p>1880–1910</p> <p>unbedingt erhaltenswert vermutl. 1. H. 19. Jh. Schließkloben sichern</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

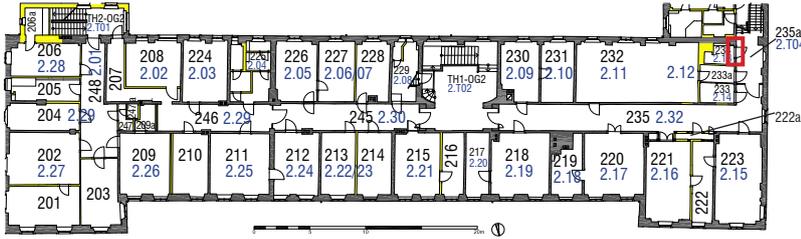

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.13-2.T04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **234-235a-T1**

Fotos



234-235a-T1, Ansichtsseite R 235a



234-235a-T1, Ansichtsseite R 234



Ansichtsseite R 233,
Kastenschloss mit Schließkloben
(vermutl. 1. H. 19. Jh.)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

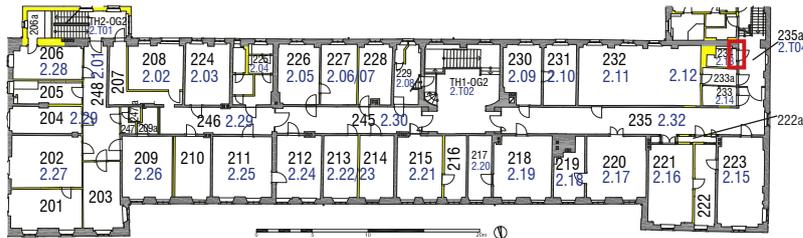

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.13-2.T04-T1**

Tür-Nr. Bestand: **234-235a-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 91 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß/creme, B x H: 93,5 x 200 cm, Rahmenstärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Linoleum bedeckt, Höhe: R 235a: 4,5 cm , R 234: 1,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235a dunkelbraun, innen und R 233a weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Ziehgriff (Bandgegenseite), weiß, Aufschraubänder mit Kegelhöpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite) mit Schließkloben,</p>	<p>untere Füllung erneuert, kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>im Streiflicht Abdruck von ehem. Schippenbändern</p> <p>Schließkloben und Kastenschloss aufgearbeitet und nachträglich angebracht mit Kreuzschlitzschrauben</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.!</p> <p>19. Jh.</p> <p>19. Jh.</p> <p>1880–1910</p> <p>unbedingt erhaltenswert vermutl. 1. H. 19. Jh. Schließkloben sichern</p>
		333

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

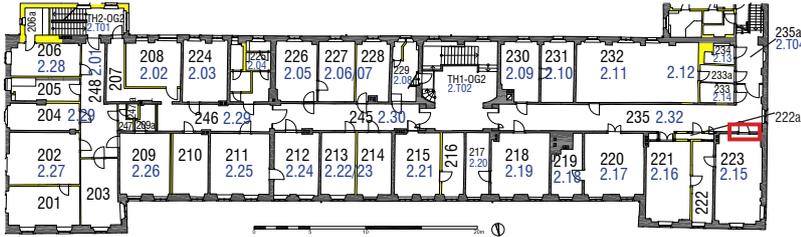

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **2.15-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **223-235-T1**

Fotos



223-235-T1, Ansichtsseite R 235,
Farbabplatzungen, Anstrich-Risse an den Fugen
Rahmenhölzer und Füllungsbretter

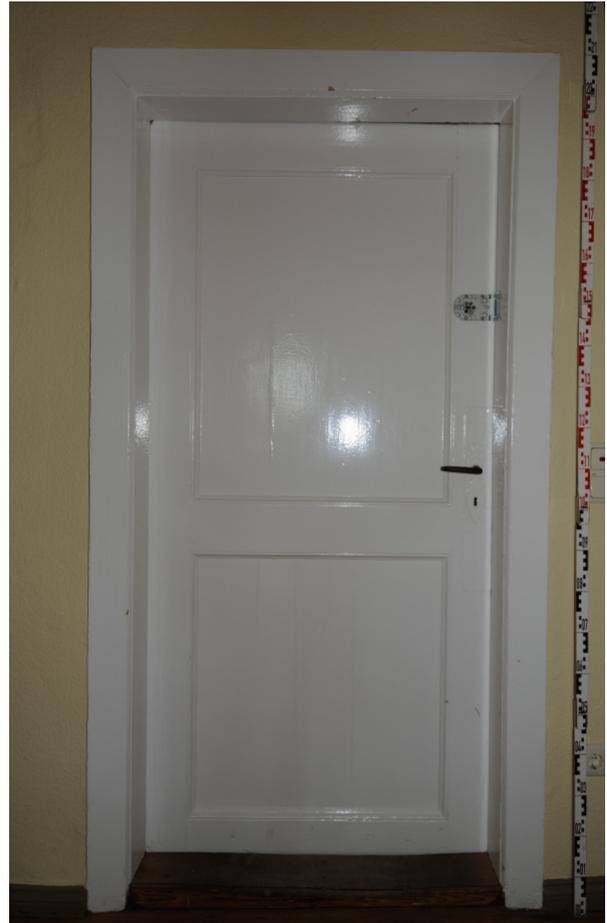

223-235-T1, Ansichtsseite R 223



Ansichtsseite R 235,
Aussparung in der oberen
rechten Ecke des Türblatts

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

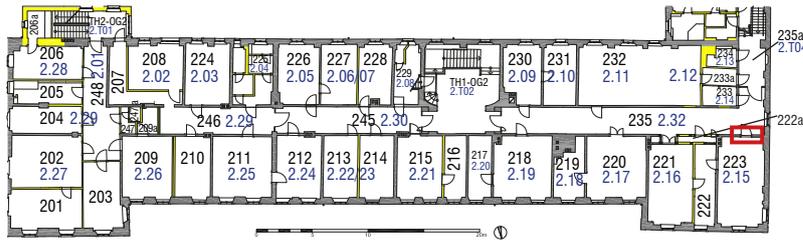

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.15-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **223-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 196 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 94 x 198 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur, Höhe: R 235: 3 cm , R 223: 5,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, innen und R 223 weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Türschild, Drücker, Eisen, Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (Bandgegenseite), Aufschraubbänder mit Kegelhköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>Risse an den Fugen des Holzrahmens, rundes Loch von ehem. nachträglichem Kastenschloss, obere bandseitige Ecke etwas ausgebrochen, kleine Farbabplatzungen</p> <p>mittig abgetreten, Unterschied ca. 1 cm</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>z. T. abmontiert</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh. 1880–1910</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

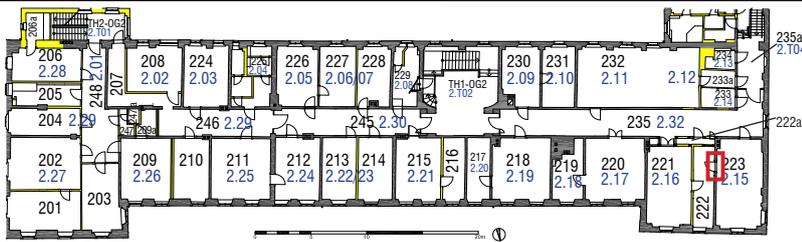

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **2.15-2.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **223-222-T1**

Fotos



223-222-T1, Ansichtssseite R 223,
kleine Farbabplatzungen

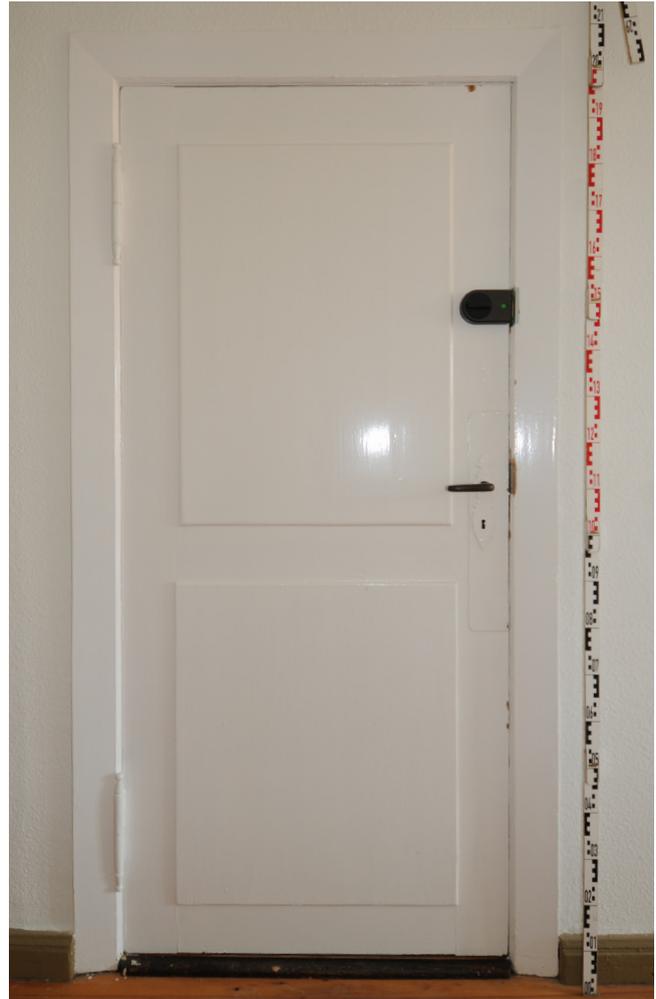

223-222-T1, Ansichtssseite R 222,
kleine Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

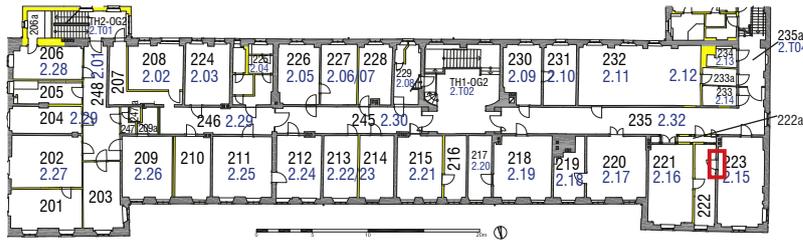

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.15-2.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **223-222-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 85 x 195 cm</p> <p>Türblatt einflügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 87 x 196 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 222: 3 cm , R 223: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Schild weiß überstrichen, Kunststoffabdeckungen unter den Schildern, Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss sekundäres Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>untere Füllung löst sich etwas,</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>mittig etwas abgetreten</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>A. 20. Jh. 1880–1910</p> <p>2009–10</p>
		337

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

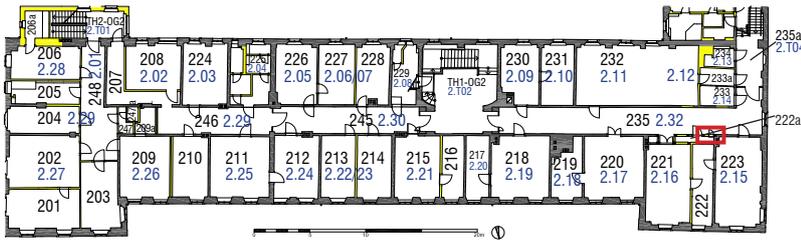

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **222a-235-T1**

Fotos



222a-235-T1, Ansichtsseite R 235



222a-235-T1, Ansichtsseite R 222a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

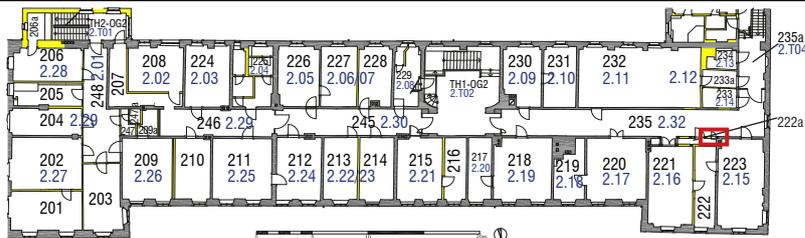

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **222a-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 40,5 x 40,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), einfach überfälzt, quadratische Rahmentür mit 1 einseitig gestemmt Holzfüllung (Bandgegenseite), Außenkante des Rahmens gekehlt, Füllungen von Profil (Wulst, Kehle, gestuft) gerahmt (Bandseite), Anstrich: weiß B x H: 42,5 x 42,5 cm, Rahmenstärke: 2,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Blendrahmen mit vier herauspringenden Ecken Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Schild (weiß lackiert) und dekorative Olive, Messing Fitschenbänder mit schmalen Kegelköpfchen</p> <p>Schlösser Einreiber</p>		<p>Verschlusstür für dahinterliegende Installation</p> <p>vermutl. E. 19. Jh.</p> <p>vermutl. E. 19. Jh.</p>
		339

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

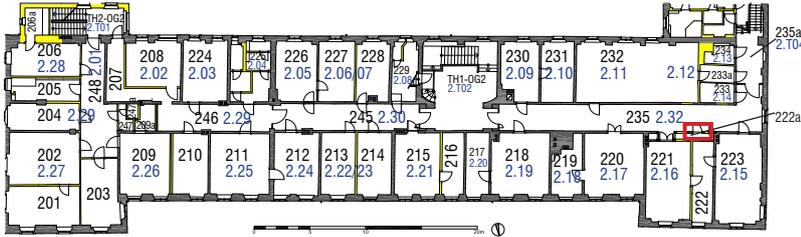

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T2**

Tür-Nr. Bestand: **222a-235-T2**

Fotos



222a-235-T1, Ansichtsseite R 235



222a-235-T1, Ansichtsseite R 222a, ungleichmäßige Oberfläche, da ehem. Farbabplatzungen überlackiert wurden



Einschlagkloben, vermutl. 1. H. 19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

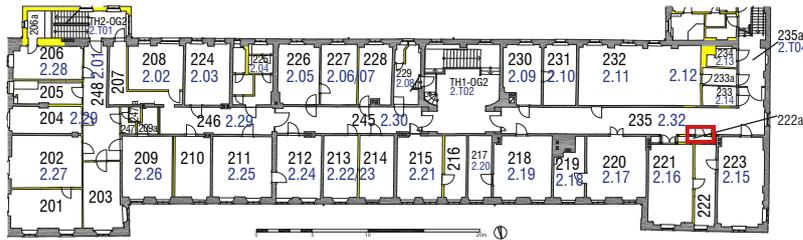

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T2**

Tür-Nr. Bestand: **222a-235-T2**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 79 x 190 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogener Wulst mit Abstufung) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß/creme, B x H: 80 x 1,93 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Höhe: R 235: 3,5 cm , R 222a: 10 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, innen und R 222a weiß</p> <p>Beschläge eckiges Türschild, Drücker, Eisen, weiß, Ziehgriff (Bandgegenseite), weiß, Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Kastenschloss (Bandgegenseite) mit Schließkloben, nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>unebene Oberfläche, da starke Farbabplatzungen wieder überstri- chen wurden, kleine Farbabplatzungen</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>Schließkloben mit Schlitzschrauben befe- stigt</p>	<p>Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen aus dem 19. Jh.!</p> <p>vermutl. um 1817 (Typ 3)</p> <p>19. Jh.</p> <p>1880–1910</p> <p>19. Jh., Schließkloben bergen!</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

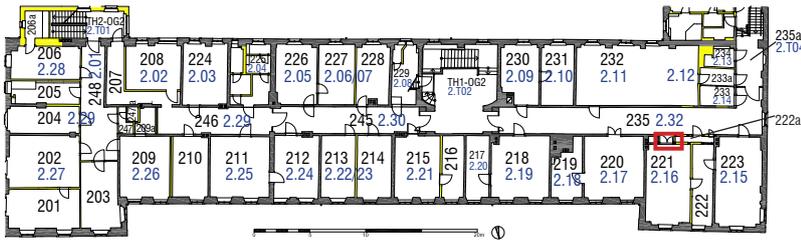

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T3**

Tür-Nr. Bestand: **221-235-T1**

Fotos



221-235-T1, Ansichtsseite R 221,
Farbabplatzungen, Abdruck des früheren Türschildes



221-235-T1, Ansichtsseite R 235,
kleine Farbabplatzungen, Abdruck des früheren Türschildes



Ansichtsseite R 221, Gehflügel sitzt nicht richtig im Rahmen
(oben rechts)



Ansichtsseite R 221, Ausschnitt Futterzarge

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

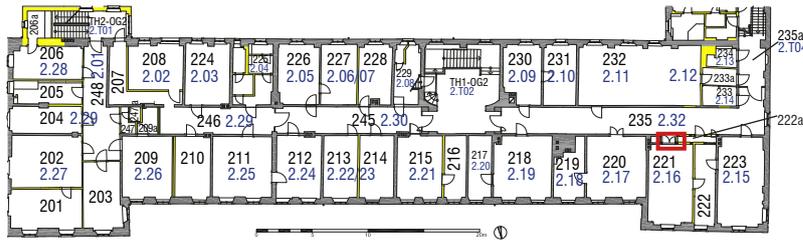

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-2.32-T3**

Tür-Nr. Bestand: **221-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 114,5 x 196 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel), stumpf einschlagend, Rahmentür mit 6 überschobenen Holzfüllungen, je eine hochrechteckige oben und unten und in der Mitte eine quadratische, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt; mit profilierter, beidseitiger Schlagleiste (Profil: beidseitig eingezogene Kehle, einfach gestuft) und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung, Anstrich: weiß, Gehflügel B x H: 67,5 x 198,5 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 53 x 198,5 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: grau-grün, Höhe: R 221: 7,5 cm , R 235: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, R 221, Zarge weiß</p> <p>Beschläge zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl, Aufschraubbänder mit Kegelschrauben</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden, im Standflügel oben und unten aufgesetzte Schubriegel</p>	<p>Holzabsplitterungen an den Kanten</p> <p>Farbabplatzungen</p> <p>Abruck eines historisierenden Schildes</p> <p>Hebel des oberen Riegels abgebrochen, unterer Riegel ausgebrochen, ersetzt durch aufgesetzten Schubriegel</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh.</p> <p>2009–10 1880–1910</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

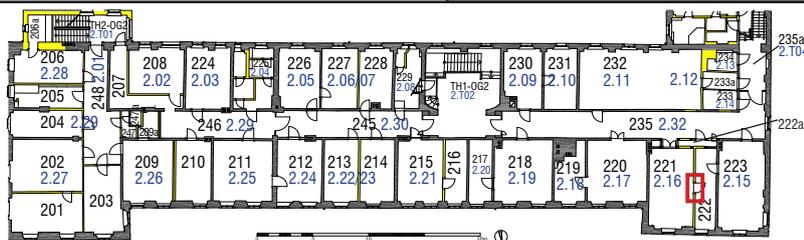

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **221-222-T1**

Fotos



221-222-T1, Ansichtsseite R 221



221-222-T1, Ansichtsseite R 222

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

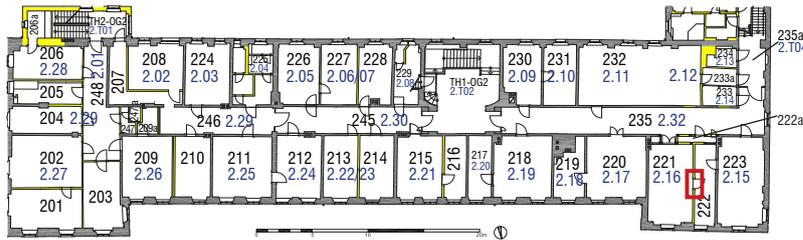

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **221-222-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 88 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 90 x 197,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: dunkelbraun, Höhe: R 222: 4,5 cm , R 221: 6 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Schild weiß überstrichen, Kunststoffabdeckungen unter den Schildern, Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss sekundäres Kastenschloss, Kunststoff</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>mit Brett aufgedoppelt</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p> <p>2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

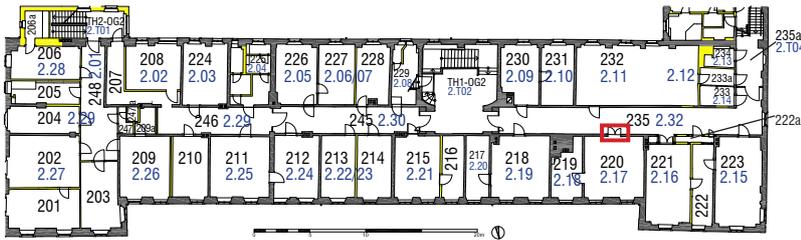

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.17-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **220-235-T1**

Fotos



220-235-T1, Ansichtsseite R 235,
Farbabplatzungen, Abdruck des früheren Türschildes,
Ausklüftung am Standflügel für nachträgliches Einsteckschloss



221-235-T1, Ansichtsseite R 235,
kleine Farbabplatzungen, Abdruck des früheren Türschildes



eingesteckter
Schubriegel

nachträglich
eingefügtes
Einsteckschloss



Farbabplatzungen,
Abdruck des früheren
Türschildes



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

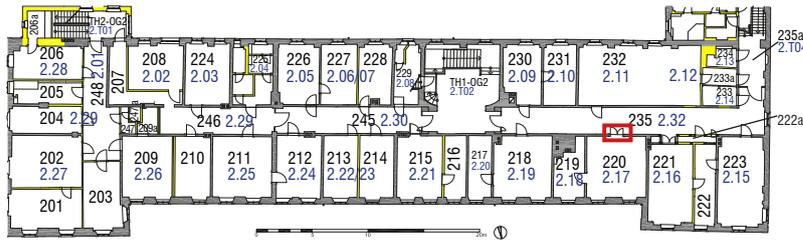

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.17-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **220-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 114,5 x 189,5 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (DIN-R Gehflügel, DIN-L Standflügel), stumpf einschlagend, Rahmentür mit 6 überschobenen Holzfüllungen, je eine hochrechteckige oben und unten und in der Mitte eine quadratische, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies mit Abstufung) gerahmt; mit profilierter, beidseitiger Schlagleiste (Profil: beidseitig eingezogene Kehle, einfach gestuft) und zweiter Leiste als symmetrische Türgliederung, Anstrich: weiß, Gehflügel B x H: 67,5 x 196 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel B x H: 53,5 x 196 cm (inkl. Schlagleiste), Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 220: 0 cm , R 235: 6 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, R 220, Zarge weiß</p> <p>Beschläge zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl, Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss, im Standflügel oben und unten eingesteckte Schubriegel zum Feststellen in Rahmen und Boden</p>	<p>Holzabsplitterungen an den Kanten</p> <p>Farbabplatzungen</p> <p>Abruck eines eckigen Schildes</p> <p>unterer Riegel ausgebrochen, ersetzt durch aufgesetzten Schubriegel</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh.</p> <p>2009–10 1880–1910</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

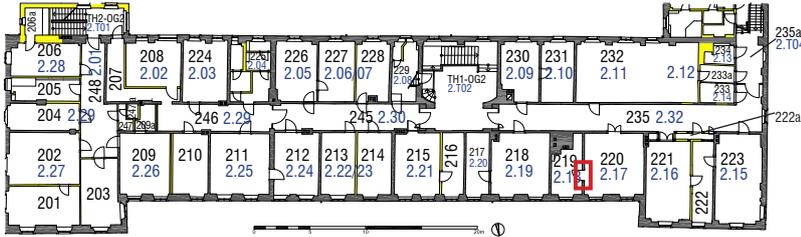

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.17-2.18-T1**

Tür-Nr. Bestand: **220-219-T1**


Fotos



220-219-T1, Ansichtsseite R 220, kleine Farbabplatzungen, Füllungsbretter zeichnen sich ab, unteres Rahmenholz abgesägt, vermutl. wegen Fußbodenerhöhung



220-219-T1, Ansichtsseite R 219, kleine Farbabplatzungen, Füllungsbretter zeichnen sich ab, unteres Rahmenholz abgesägt, vermutl. wegen Fußbodenerhöhung

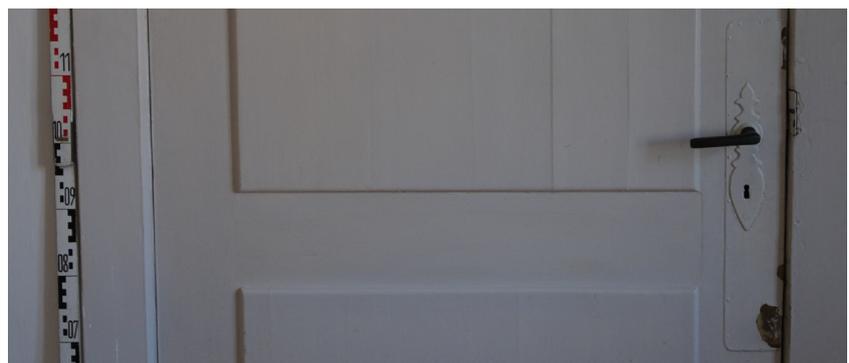

Ansichtsseite R 219, Farbabplatzungen an der Kunststoffabdeckung

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

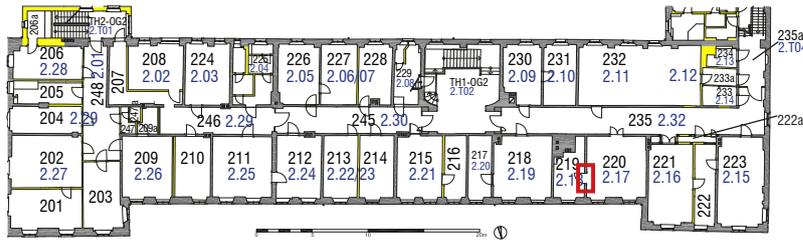

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.17-2.18-T1**

Tür-Nr. Bestand: **220-219-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 190 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 94 x 190 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Schild weiß überstrichen, Kunststoffabdeckungen unter den Schildern, Aufschraubbänder mit Kegelhköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türblatt ausgehängt, steht in R 219</p> <p>Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>z. T abgebrochen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p>
		349

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

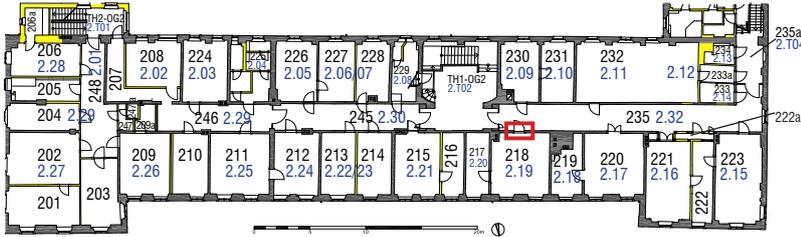

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.19-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **218-235-T1**

Fotos



218-235-T1, Ansichtsseite R 235,
Farbabplatzungen, Kunststoffabdeckung z. T. gebrochen,
unteres Rahmenholz etwas abgesägt, vermutl. wegen
Fußbodenerhöhung



218-235-T1, Ansichtsseite R 218,
kleine Farbabplatzungen, unteres Rahmenholz etwas
abgesägt, vermutl. wegen Fußbodenerhöhung



Ansichtsseite R 218,
rechte obere Ecke
des Türblatts etwas
ausgebrochen,
untere Ecke auch

Ansichtsseite R 218,
Farbabplatzungen an der
Kunststoffabdeckung



WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

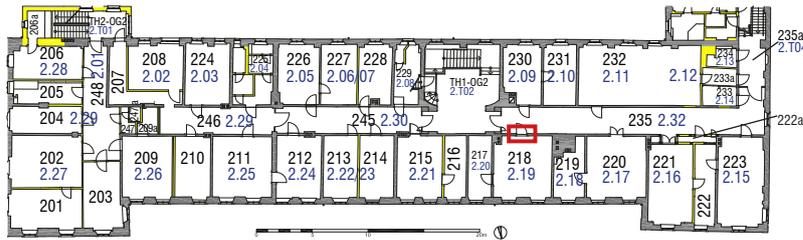

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.19-2.32-T1**

Tür-Nr. Bestand: **218-235-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 94 x 198 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 92,5 x 195,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 235: 4 cm , R 218: 1 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: R 235 dunkelbraun, R 218, Zarge weiß</p> <p>Beschläge zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl, Kunststoffabdeckungen unter den Schildern, Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Türblatt an der bandseitigen Kante oben und unten etwas ausgebrochen, Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>Abdruck eines historisierenden Schildes (wie 235-223-T1) auf den Abdeckungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>2009–10, A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p>
		351

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

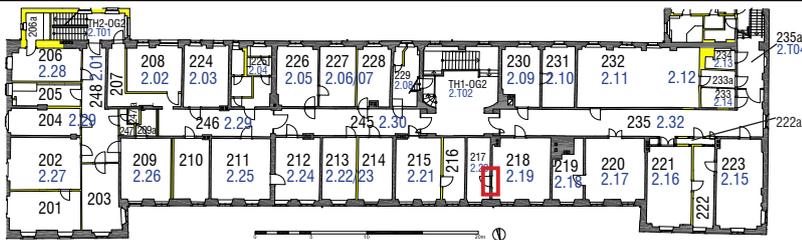

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.19-2.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **218-217-T1**

Fotos



218-217-T1, Ansichtsseite R 218,
kleine Farbabplatzungen, Kunststoffabdeckung z. T. gebrochen



218-217-T1, Ansichtsseite R 217,
kleine Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

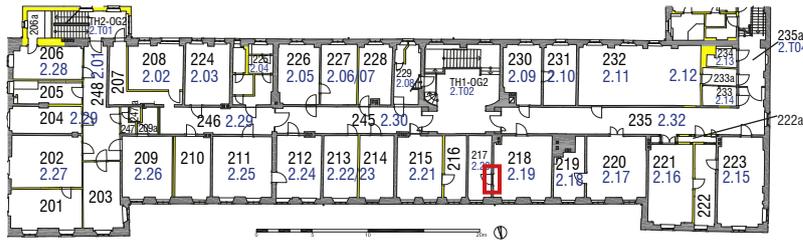

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.19-2.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **218-217-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 94 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 92 x 196 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 217: 3,5 cm , R 218: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge historisierendes Schild, Drücker, Eisen, Schild weiß überstrichen, Kunststoffabdeckungen unter den Schildern, Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>mittig abgetreten, Unterschied ca. 1 cm</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>z. T abgebrochen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>A. 20. Jh.</p> <p>1880–1910</p>
		353

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

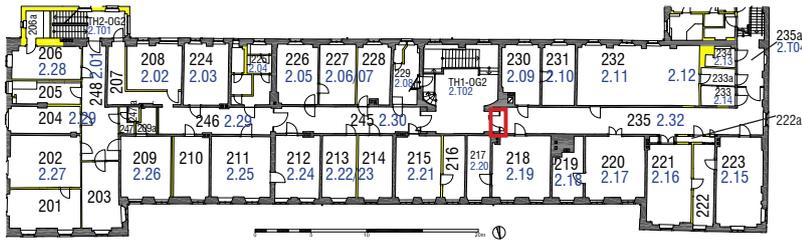

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.32-2.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **235-TH1-OG2-T1**

Fotos



235-TH1-OG2-T1, Ansichtssseite R TH1-OG2



235-TH1-OG2-T1, Ansichtssseite R 235

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

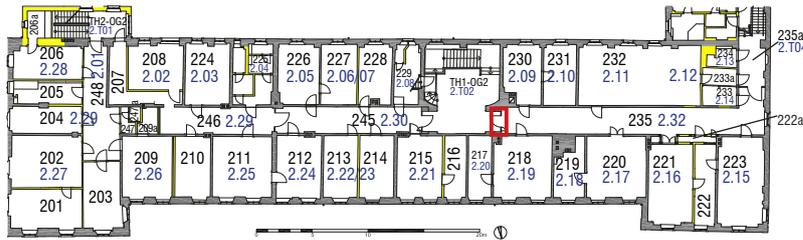

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.32-2.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **235-TH1-OG2-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 135 x 201 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Brandschutztür mit einem feststehenden Seitenteil (Süden) und feststehendem segmentbogigem Oberlicht, mehrfach überfälzt, Gehflügel (DIN-L): Rahmenholztür mit 2 Füllungen, unten: rechteckige Holzfüllung, oben: Glasfüllung mit Kreuzsprosse, mit Schlagleiste, Standflügel (DIN-L): Rahmenholztür mit 2 Füllungen, unten: rechteckige Holzfüllung, oben: Glasfüllung mit einer Horizontalsprosse, Gliederung Seitenteil wie Standflügel, Anstrich: weiß Gehflügel: B x H: 100 x 202,5 cm (inkl. Schlagleiste), Standflügel: B x H: 52 x 202,5 cm, Rahmenstärke: 7,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung Blendrahmen, unprofiliert Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl, Obentürschließer (Geh- und Standflügel), im Standflügel eingesteckter Riegel zum Feststellen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p> <p>Oberlicht oberhalb des Blendrahmens segmentbogiger Holzrahmen mit Glasfüllung, durch Holzsprossen in 8 Felder unterteilt,</p>		<p>Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

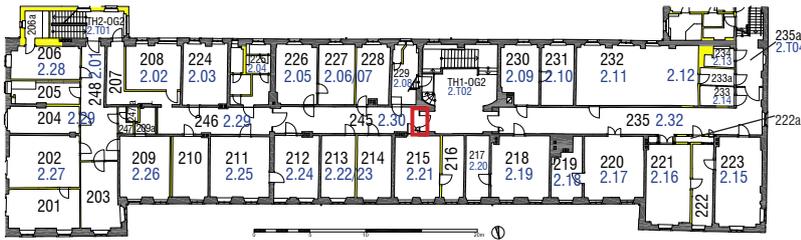

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **2.30-2.T02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **245-TH1-OG2-T1**

Fotos



245-TH1-OG2-T1, Ansichtssseite R TH1-OG2

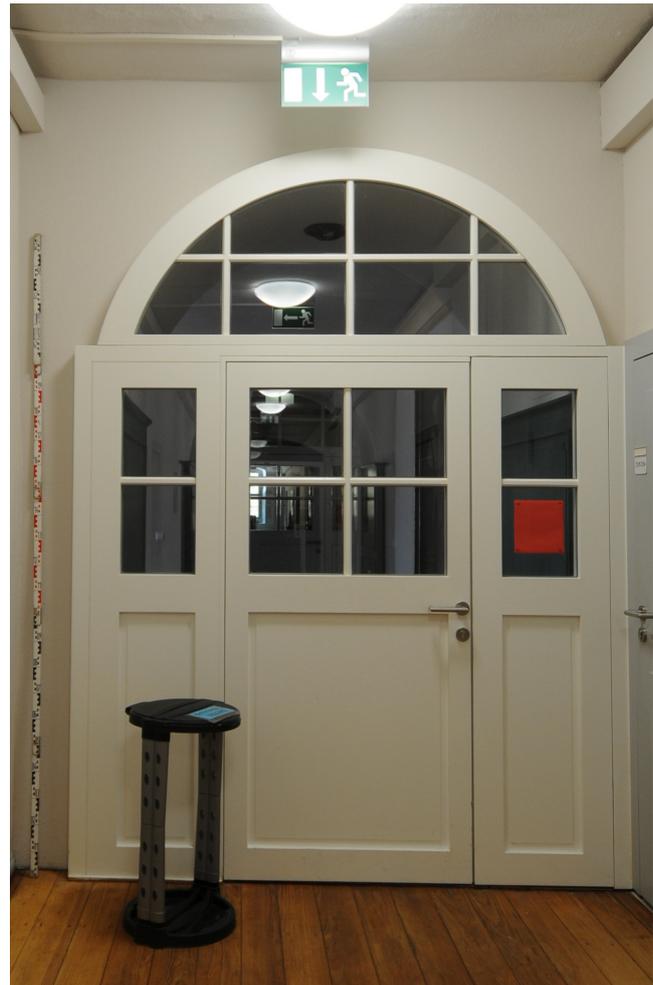

245-TH1-OG2-T1, Ansichtssseite R 245


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

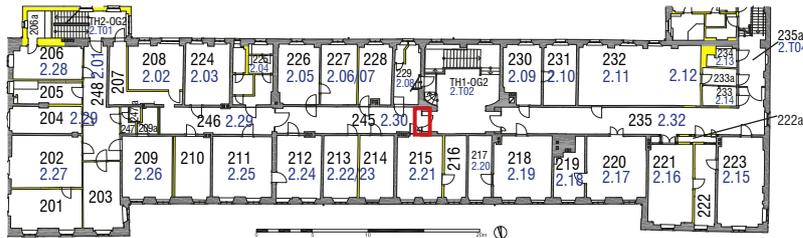**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.30-2.T02-T1**Tür-Nr. Bestand: **245-TH1-OG2-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 134 x 201 cm

Türblatt

zweiflügelige Brandschutztür mit einem feststehenden Seitenteil (Süden) und feststehendem segmentbogigem Oberlicht,

mehrfach überfälzt,

Gehflügel (DIN-L): Rahmenholztür mit 2 Füllungen, unten: rechteckige Holzfüllung, oben: Glasfüllung mit Kreuzsprosse, mit Schlagleiste,

Standflügel (DIN-L): Rahmenholztür mit 2 Füllungen, unten: rechteckige Holzfüllung, oben: Glasfüllung mit einer Horizontalsprosse, Gliederung Seitenteil wie Standflügel,

Anstrich: weiß

Gehflügel: B x H: 100 x 202,5 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel: B x H: 52 x 202,5 cm,

Rahmenstärke: 7,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen, unprofiliert

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,

aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,

Obentürschließer (Geh- und Standflügel),

im Standflügel eingesteckter Riegel zum Feststellen

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

oberhalb des Blendrahmens segmentbogiger Holzrahmen mit Glasfüllung, durch Holzsprossen in 8 Felder unterteilt

Tür mit Rahmen und
Beschlagen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

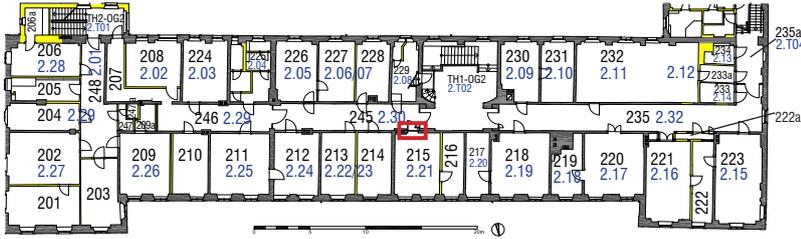

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.21-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **215-245-T1**

Fotos



215-245, Ansichtsseite R 245



215-245, Ansichtsseite R 215

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

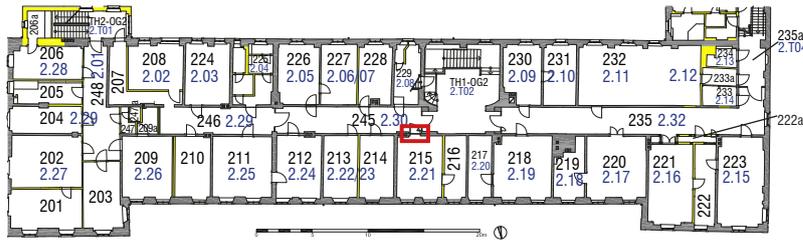

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.21-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **215-245-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 96 x 195 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, R 215 glatte Oberfläche, R 245 zwei abgesetzte Spiegel, Anstrich: grau, B x H: 97,5 x 198,5 cm, Stärke: 4,2 cm</p> <p>Schwelle Holz, natur Höhe: R 245: 4 cm , R 215: 0,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, unprofiliert, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>		<p>Tür mit Zarge, Beklei- dung und Beschlägen 2009–10</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

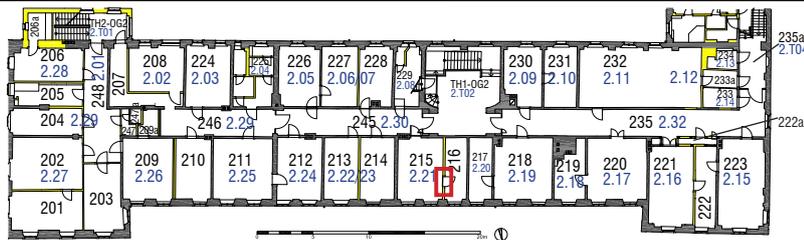

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **215-216-T1**

Fotos



215-216-T1, Ansichtsseite R 215,
kleine Farbabplatzungen



215-216-T1, Ansichtsseite R 216,
kleine Farbabplatzungen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

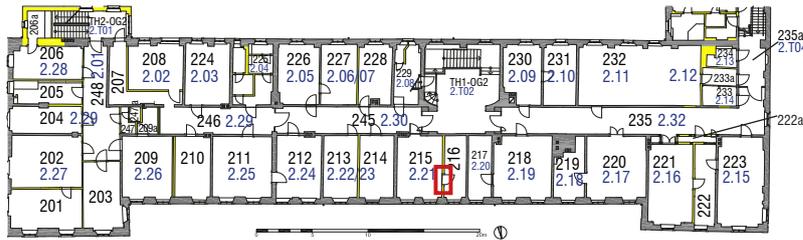

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.21-T1**

Tür-Nr. Bestand: **215-216-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 92 x 196,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: weiß, B x H: 90,5 x 196 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: farblos, Höhe: R 216: 2,5 cm , R 215: 2 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: weiß</p> <p>Beschläge Drücker, eckiges Schild, Edelstahl, Kunststoffabdeckung unter dem Schild, Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>A. 20. Jh. 1880–1910</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

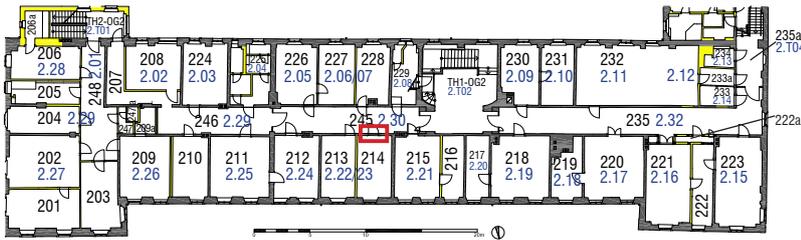

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.22/23-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **214-245-T1**

Fotos



214-245-T1, Ansichtsseite R 245,
Bereich des ehem. Türschildes überstrichen



214-245-T1, Ansichtsseite R 214,
Abdruck eines ehem. rechteckigen Türschildes

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

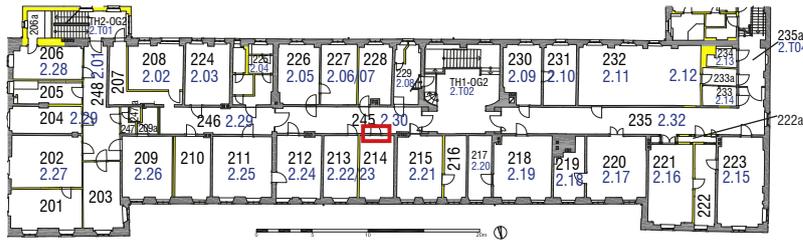

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.22/23-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **214-245-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 90 x 198 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-R), stumpf einschlagend, Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), Anstrich: grau, B x H: 92 x 199,5 cm, Rahmenstärke: 4 cm</p> <p>Schwelle Holz, Anstrich: weiß/natur Höhe: R 245: 2,5 cm , R 214: 3 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge zwei Rosetten, Drücker, Edelstahl, Aufschraubänder mit Kegelhöpfchen, weiß</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>kleine Farbabplatzungen, Bretterfugen der Füllungen zeichnen sich ab</p> <p>kleine Farbabplatzungen</p> <p>Abdruck eines eckigen Schildes (wie 245-228-T1) , darunter eines historisierenden Schildes</p>	<p>Tür durchaus erhaltenswert</p> <p>E. 19. Jh. - A. 20. Jh. (Typ 4)</p> <p>2009–10</p> <p>1880–1910</p>
		363

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

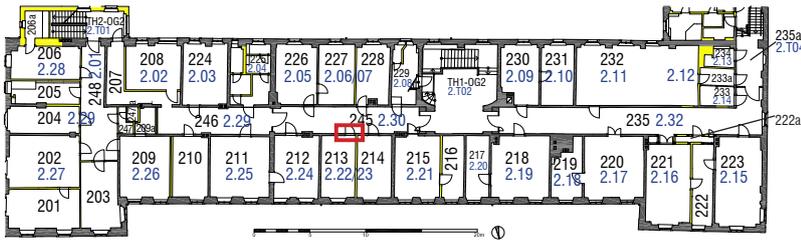

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.22/23-2.30-T2**

Tür-Nr. Bestand: **213-245-T1**

Fotos



213-245-T1, Ansichtsseite R 245,
Bereich des ehem. Türschildes überstrichen



213-245-T1, Ansichtsseite R 213,
Abdruck eines ehem. rechteckigen Türschildes

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

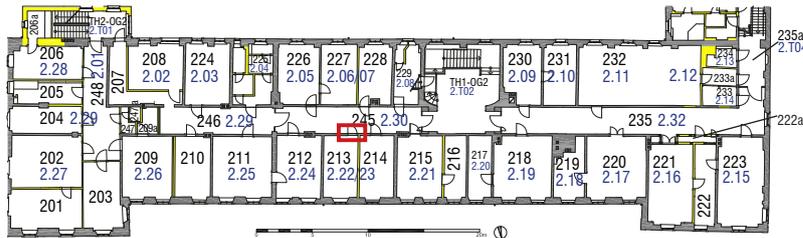

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.22/23-2.30-T2**

Tür-Nr. Bestand: **213-245-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 82 x 194,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Sperrholztür (DIN-R), einfach überfälzt, glatte Oberfläche, Anstrich: grau B x H: 86 x 198,5 cm, Stärke: 3,7 cm</p> <p>Schwelle Holz, mit Teppich belegt, Höhe: R 245: 5,5 cm , R 213: 3,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, unprofiliert, Bekleidung bündig mit Wand, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl, kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen, grau</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Abdruck von früherem Schild sichtbar (innen nicht überstrichen)</p>	
		365

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

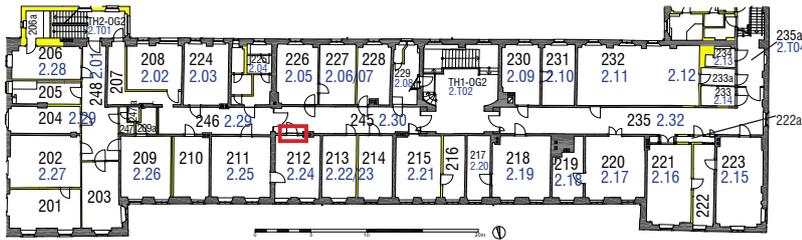

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.24-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **212-245-T1**

Fotos



212-245-T1, Ansichtsseite R 245,
Bereich des ehem. Türschildes überstrichen



212-245-T1, Ansichtsseite R 212,
Abdruck eines ehem. rechteckigen Türschildes,
raumseitig zwei zusätzliche Kloben/Fitschenbänder für
ehem. sekundäre Tür, Türblatt nicht mehr vorhanden

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

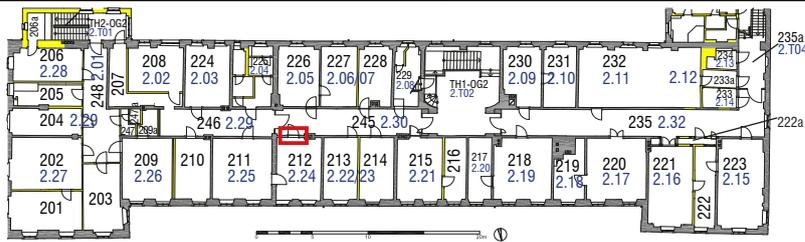

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.24-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **212-245-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 93 x 194 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: grau,
B x H: 98,5 x 198,5 cm,
Stärke: 3,7 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,
Höhe: R 245: 5 cm , R 212: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, unprofiliert,
in Zarge eingebrachte Anschlagleiste (nachträglich),
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen, grau,
raumseitig zwei zusätzliche Fitschenbänder mit runden
Köpfchen, grau, für ehemalige sekundäre Tür, Türblatt
nicht mehr vorhanden

Schlösser

Einsteckschloss,
raumseitig zweites Schließblech für ehemalige sekundäre
Tür

Abdruck von früherem
Schild sichtbar

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

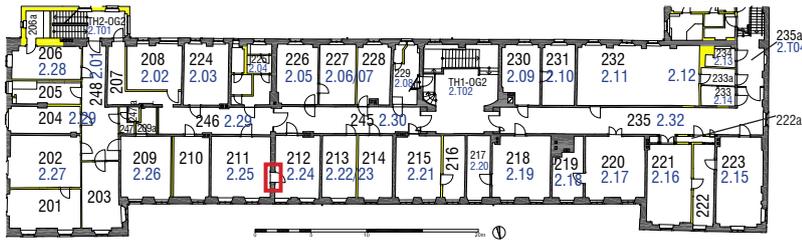

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.25-2.24-T1**

Tür-Nr. Bestand: **211-212-T1**

Fotos



211-212-T1, Ansichtsseite R 212,
Drücker fehlt



211-212-T1, Ansichtsseite R 212,
Tür von R 211 zugesezt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

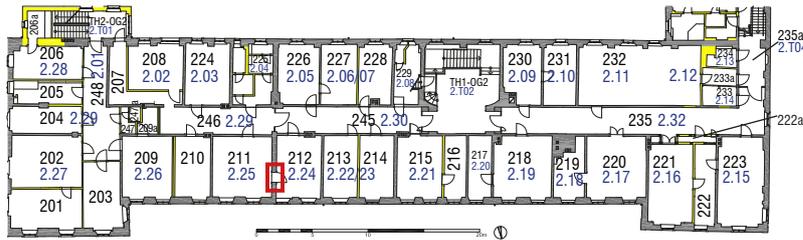

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.25-2.24-T1**

Tür-Nr. Bestand: **211-212-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 88,5 x 195,5 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (DIN-L), einfach überfälzt, Rahmentür mit vier querrechteckigen Holzfüllungen, Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies, Anstrich: grau, B x H: 92,5 x 198,5 cm, Rahmenstärke: nicht messbar (Tür verschlossen)</p> <p>Schwelle Holz, farblos lackiert, Höhe: R 211: 7,5 cm, R 202: nicht messbar (Tür verschlossen)</p> <p>Zarge, Bekleidung Futterzarge, Bekleidung, unprofiliert, Anstrich: grau</p> <p>Beschläge Schild, Messing, Fitschenbänder mit runden Köpfchen</p> <p>Schlösser Einsteckschloss</p>	<p>Tür von R 211 zuge- setzt</p> <p>Drücker fehlen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>1930er Jahre (Typ 5)</p>
		369

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

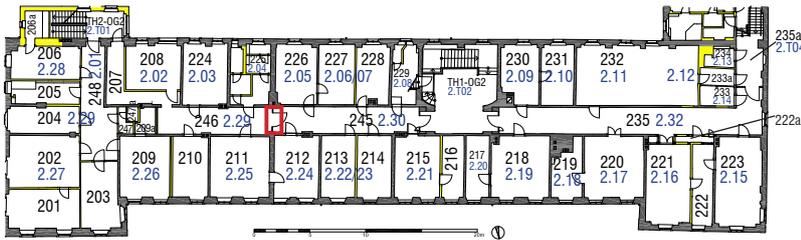

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **246-245-T1**

Fotos



246-245, Ansichtsseite R 245



246-245, Ansichtsseite R 246

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

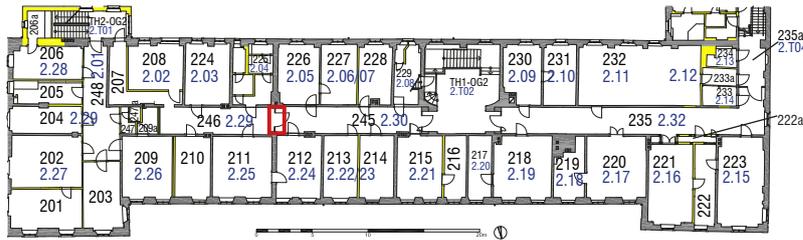

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.29-2.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **246-245-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 120 x 219 cm

Türblatt

einfügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
stumpf einschlagend,

Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung, mit zwei feststehenden
Seitenteilen, auch mit Glasfüllung und segmentbogigem
feststehendem Oberlicht,

Anstrich: weiß

B x H: 129 x 220 cm,

Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen, unprofiliert

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, untere Rosette ohne Schlüs-
selloch, Edelstahl,

aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,

Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

segmentbogiges Oberlicht oberhalb des Blockrahmens,
Glas ohne Rahmen

Tür mit Rahmen und
Bekleidung und Be-
schlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

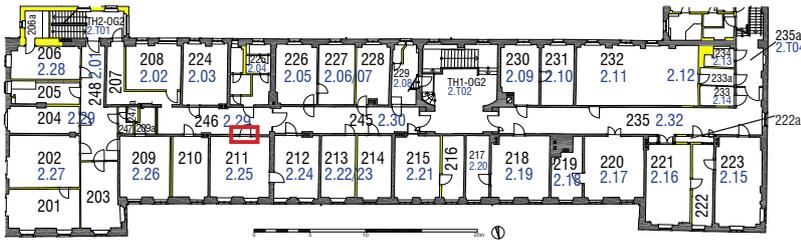

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.25-2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **211-246-T1**

Fotos



211-246-T1, Ansichtsseite R 246,
Bereich des ehem. Türschildes überstrichen



211-246-T1, Ansichtsseite R 211,
Abdruck eines ehem. rechteckigen Türschildes,
raumseitig zwei zusätzliche Kloben/Fitschenbänder für
ehem. sekundäre Tür, Türblatt nicht mehr vorhanden


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

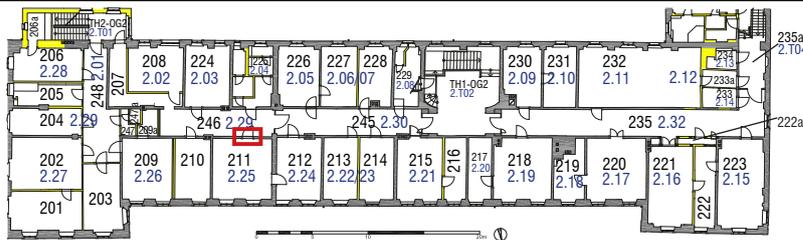**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.25-2.29-T1**Tür-Nr. Bestand: **211-246-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 94 x 195 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: grau,
B x H: 98,5 x 198 cm,
Stärke: 3,7 cm

Schwelle

Holz, farblos lackiert,
Höhe: R 246: 2,5 cm , R 211: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, unprofiliert,
in Zarge zur Raumseite eingebrachte Anschlagleiste
(nachträglich),
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen, grau,
raumseitig zwei zusätzliche Fitschenbänder mit runden
Köpfchen, grau, für ehemalige sekundäre Tür, Türblatt
nicht mehr vorhanden

Schlösser

Einsteckschloss,
raumseitig zweites Schließblech für ehemalige sekundäre
Tür

Abdruck von früherem
Schild sichtbar

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

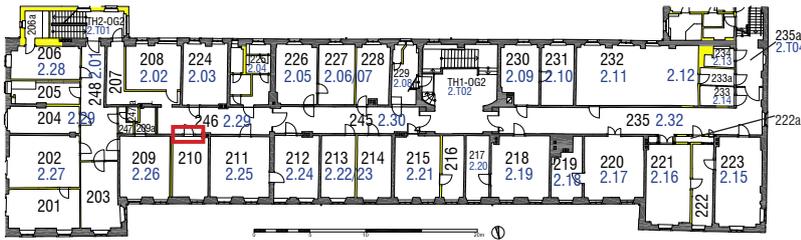

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.26-2.29-T1**

Tür-Nr. Bestand: **210-246-T1**

Fotos



210-246-T1, Ansichtsseite R 246,
Bereich des ehem. Türschildes überstrichen



210-246-T1, Ansichtsseite R 210,
Abdruck eines ehem. rechteckigen Türschildes


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

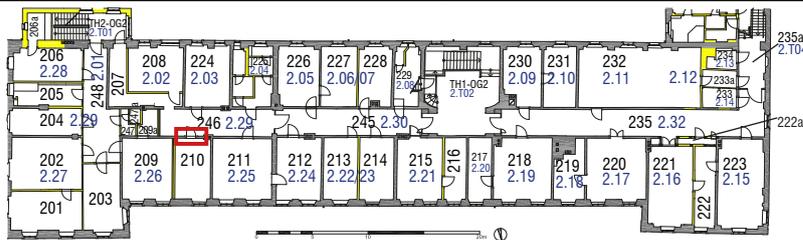**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.26-2.29-T1**Tür-Nr. Bestand: **210-246-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 83 x 194,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas), Füllungen von Profil gerahmt: beidseitig eingezogenes Karnies,
Anstrich: grau, Glas in R 246 auch grau,
B x H: 86,5 x 198 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 246: 3 cm, R 210: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung, in R 246 einfach gestuft mit abgerundeter Außenkante,
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen, grau,

Schlösser

Einsteckschloss

Abdruck von früheren Schildern sichtbar (innen nicht überstrichen)

erhaltenswerte Tür

1930er Jahre (Typ 5)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

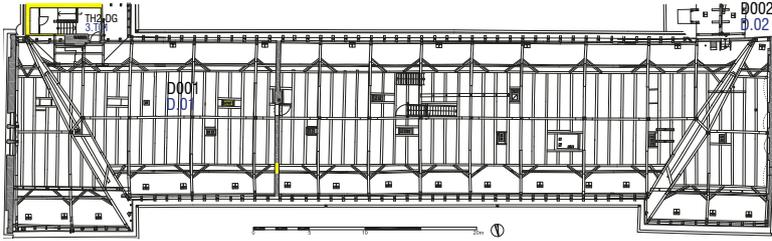

1. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 1. Dachgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

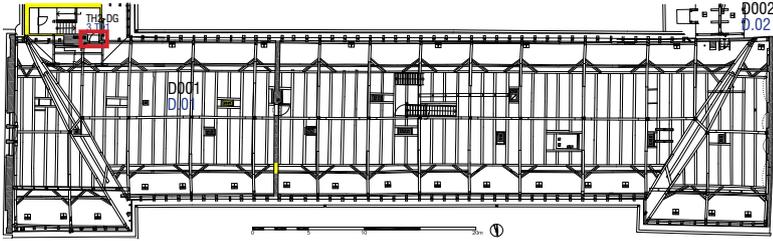

1. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-D.T01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **D001-TH2-DG-T1**

Fotos



D001-TH2-DG-T1, Ansichtssseite R TH2-DG



D001-TH2-DG-T1, Ansichtssseite R D001


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

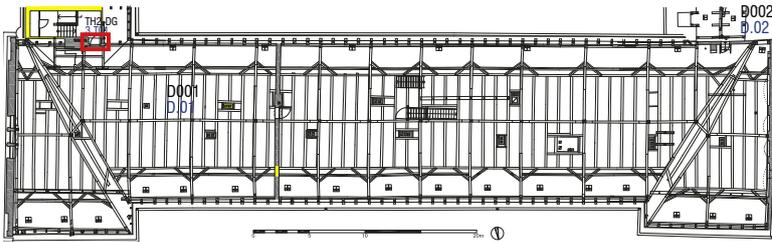**1. DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-D.T01-T1**Tür-Nr. Bestand: **D001-TH2-DG-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82,5 x 198,5 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 90 x 202 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine,
Stufe zu R D001 H: 5 cm

Zarge, Bekleidung

Umfassungszarge,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

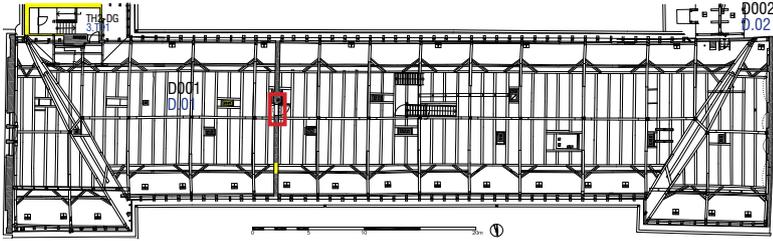

1. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **D001-T1**

Fotos



D001-T1, Ansichtsseite ost



D001-T1, Ansichtsseite west


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

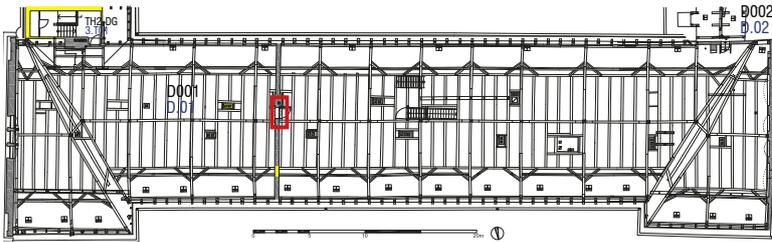**1. DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **D001-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 93 x 197 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 99,5 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,
H: ost: 2,5 cm, west 4 cm

Zarge, Bekleidung

Umfassungszarge,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

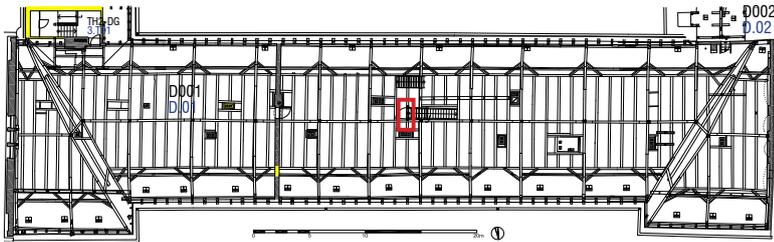

1. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **D.03-D.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **D101-D001-T1**

Fotos



D101-D001-T1, Ansichtsseite R D001

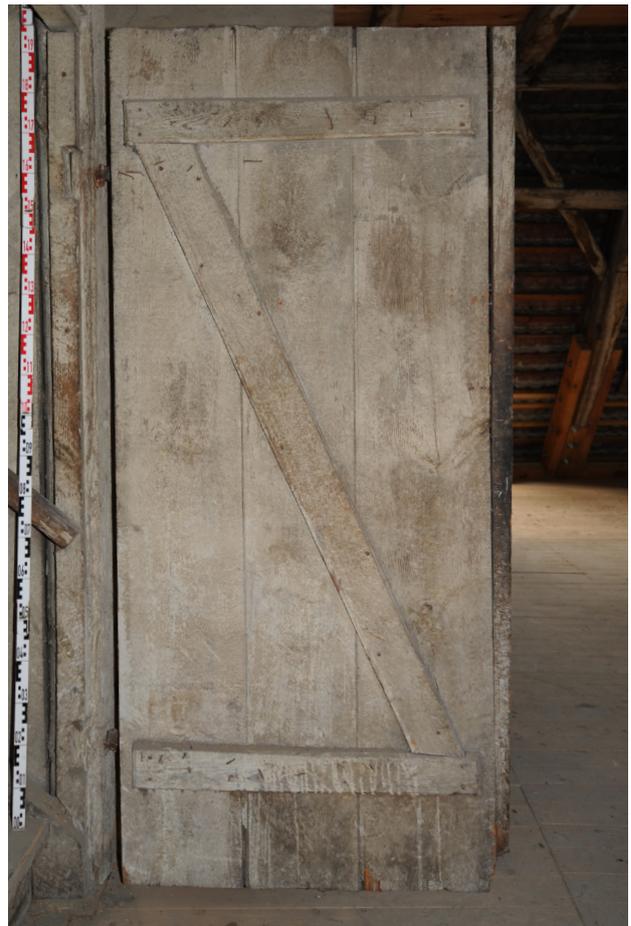

D101-D001-T1, Ansichtsseite R D101



Ansichtsseite R D001, Langband



Ansichtsseite R D001, Holzriegel


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

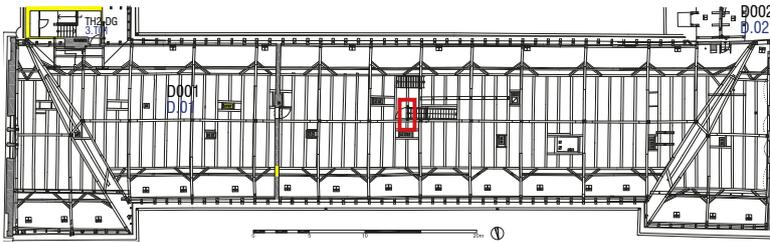**1. DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.03-D.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **D101-D001-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 98,5 x 220 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Holztür (Din-R), aufschlagend, Brettertür, 3 Bretter mit 2 Querstreben und einer Diagonalstrebe (aufgenagelt),</p> <p>Anstrich: weiß, B x H: 99 x 215 cm, Stärke: 2,5 cm</p> <p>Schwelle keine</p> <p>Zarge, Bekleidung keine, an Treppenumhausung zum 2. DG befestigt</p> <p>Beschläge Holzriegel, Langbänder</p> <p>Schlösser kein</p>	<p>Bretter stark auseinander gezogen, an Anschlagseite zusätzliche Leiste zu Verlängerung des Türblatts angenagelt, kaum noch vorhanden</p>	<p>vermutl. 19. Jh.</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

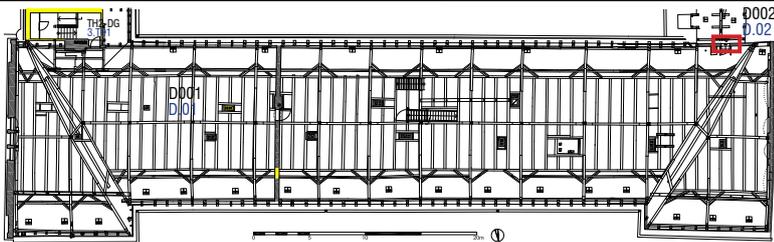

1. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.02-D.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **D002-D001-T1**

Fotos



D002-D001-T1, Ansichtssseite R 001



D002-D001-T1, Ansichtssseite R 002


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

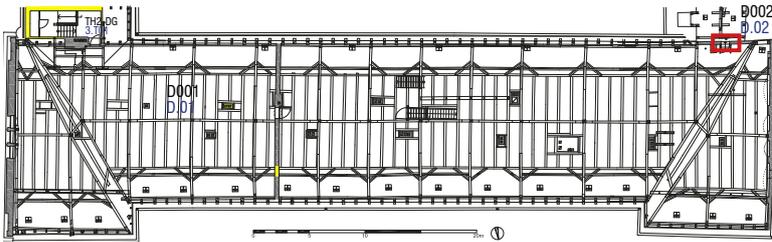**1. DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.02-D.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **D002-D001-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82,5 x 188 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: grau,
B x H: 89 x 191 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine,
Stufe zu R D001 H: 46 cm, zu D002 H: 26 cm

Zarge, Bekleidung

Umfassungszarge,
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

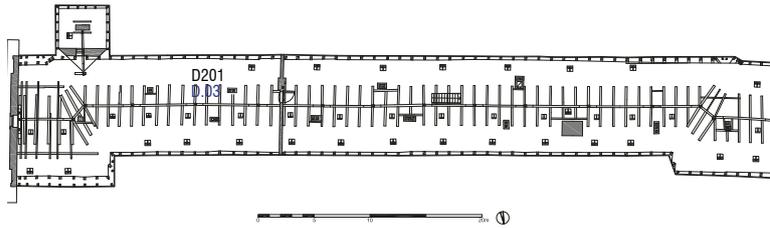

2. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 2. Dachgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

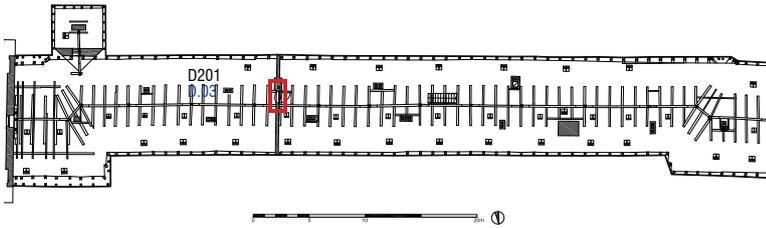

2. DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **D002-T1**

Fotos



D101-T1, Ansichtsseite ost



D101-T1, Ansichtsseite west


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

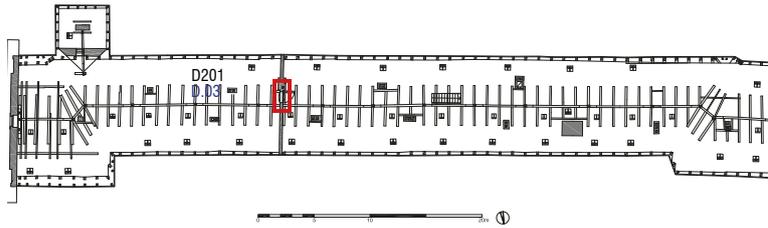**2. DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **D.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **D002-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 93 x 197 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R),
einfach überfälzt,
Metalltür,
Anstrich: hellgrau,
B x H: 99,5 x 200 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Estrich,
H: ost: 0 cm, west 1 cm

Zarge, Bekleidung

Umfassungszarge,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz,
aufgeschraubtes Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

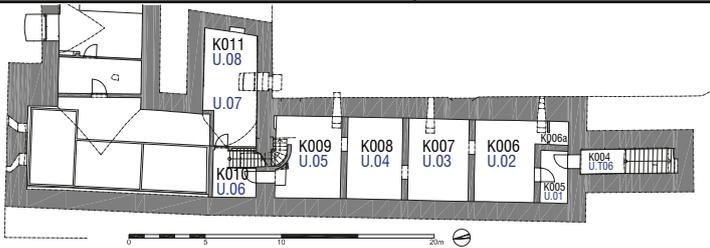**KELLERGESCHOSS**VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Seitenflügel Kellergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

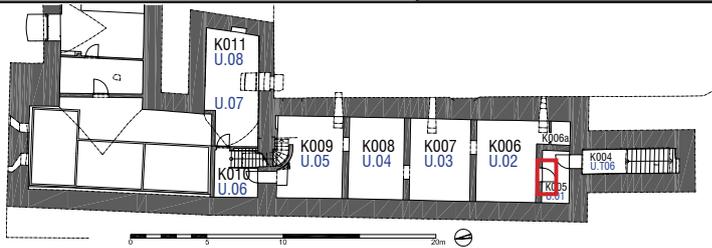

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.02-U.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K006-K005-T1**

Fotos



K006-K005-T1, Ansichtsseite K006,
Beschichtung schadhaft, Bügelgriff fehlt



K006-K005-T1, Ansichtsseite K006,
Beschichtung schadhaft, Rahmen stark korrodiert,
unteres Langband z. T. abgelöst, stark korrodiert



K006-K005-T1, Ansichtsseite K005 (Zarge) und K006
(Türblatt)


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

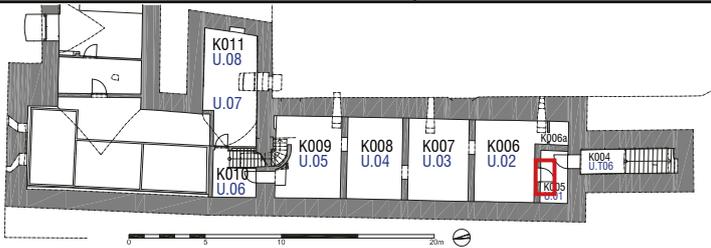**KELLERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.02-U.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **K006-K005-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 90 x 190 cm

Türblatt

einflügelige Eisentür (DIN-R), Luftschutztür, aufschlagend,
 Rahmentür (Metallrahmen) mit Holzfüllung beschichtet,
 runde Belüftungsöffnung (Luftfilter?)

Anstrich: grün-grau,
 B x H: 97,5 x 198 cm,
 Stärke: 3 cm

Schwelle

Estrich mit Metallschiene,
 Höhe: R 006: 4,5 cm, R 005: 5,5 cm

Zarge, Bekleidung

L-Zarge, Metall,
 Anstrich: kein

Beschläge

Abdruck von Bügelgriff (Ziehgriff) (Bandgegenseite),
 Langbänder mit Einschlagkloben

Schlösser

Überschlagfalle (fest) (Bandseite) und Öse für Vorhängeschloss,
 Vorreiber oben und unten, mit Griffen auf beiden Seiten

Beschichtung schadhaf,
 Rahmen stark korrodiert

Bügelgriff fehlt
 unteres Langband z. T. abgelöst, stark korrodiert

stark korrodiert

Tür aus den 1940er Jahren, kulturhistorisch sehr wertvoll! Unbedingt erhaltenswert, da im Seitenflügel gesamte Luftschutzanlage komplett erhalten ist!

1940er Jahre

1940er Jahre (Typ 6)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

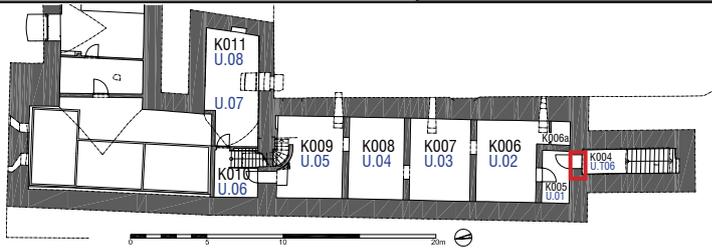


KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.T06-U.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K004-K005-T1**

Fotos

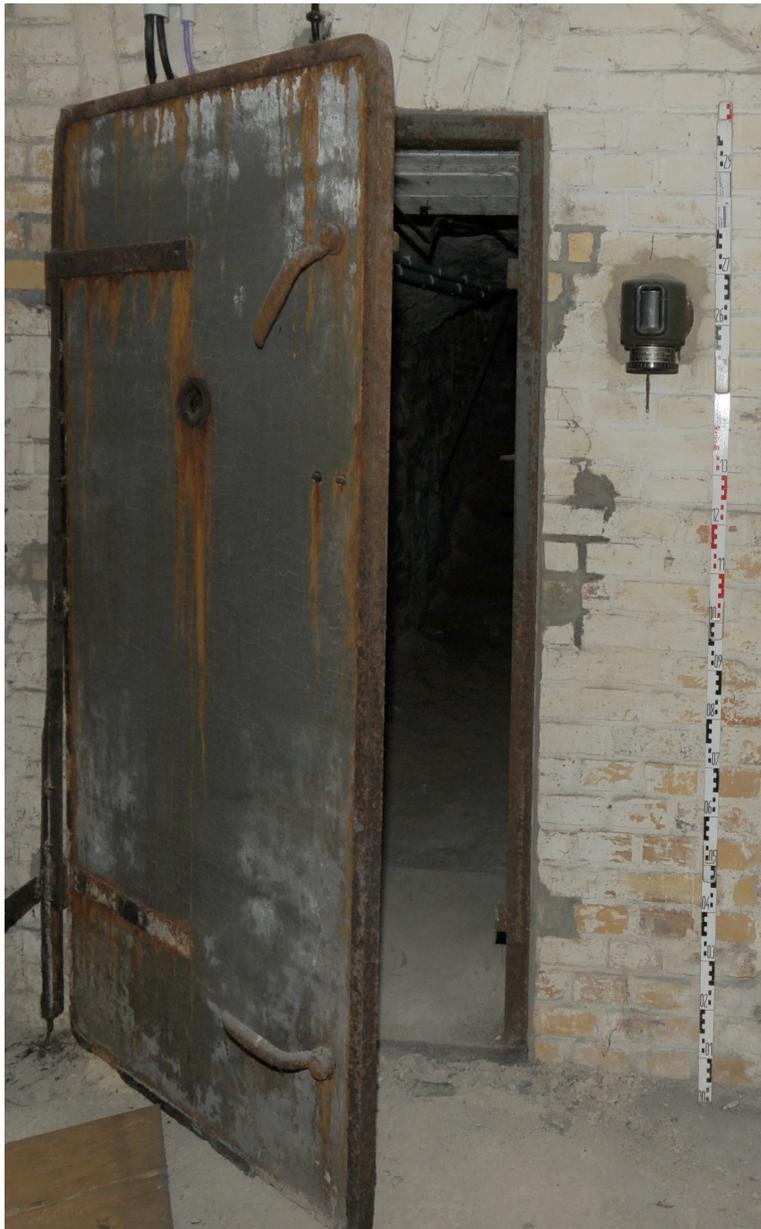

K004-K005-T1, Ansichtsseite K005,
Beschichtung schadhaft, Rahmen stark korrodiert, bandseitig
abgelöst, unteres Langband komplett abgelöst



K004-K005-T1, Ansichtsseite K004,
Beschichtung schadhaft, Rahmen stark korrodiert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

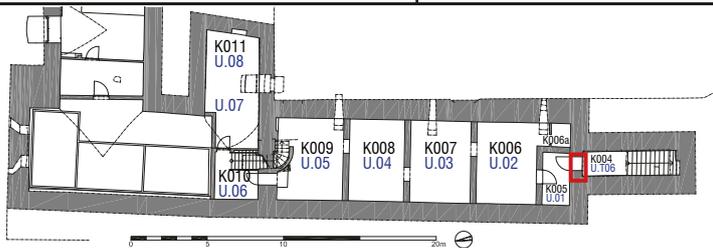

KELLERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **U.T06-U.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **K004-K005-T1**

Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung B x H: 89,5 x 189 cm</p> <p>Türblatt einfügelige Eisentür (DIN-R), Luftschutztür, aufschlagend, Rahmentür (Metallrahmen) mit Holzfüllung beschichtet, runde Belüftungsöffnung (Luftfilter?) Anstrich: grün-grau, B x H: 97,5 x 196,5 cm, Stärke: 3 cm</p> <p>Schwelle Estrich mit Metallschiene, Höhe: R 005: 6 cm, R 004: 6,5 cm</p> <p>Zarge, Bekleidung L-Zarge, Metall, Anstrich: grün-grau</p> <p>Beschläge Bügelgriffe (Ziehgriffe) (Bandgegenseite), Langbänder mit Einschlagkloben</p> <p>Schlösser Überschlagfalle (beweglich) (Bandgegenseite) und Öse für Vorhängeschloss, Vorreiber oben und unten, mit Griffen auf beiden Seiten</p>	<p>Beschichtung schadhaf, Rahmen stark korrodiert, bandseitig abgelöst</p> <p>stark korrodiert, unteres Langband komplett abgelöst</p> <p>stark korrodiert</p>	<p>Tür aus den 1940er Jahren, kulturhistorisch sehr wertvoll! Unbedingt erhaltenswert, da im Seitenflügel gesamte Luftschutzanlage komplett erhalten ist! 1940er Jahre</p> <p>1940er Jahre (Typ 6)</p>

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

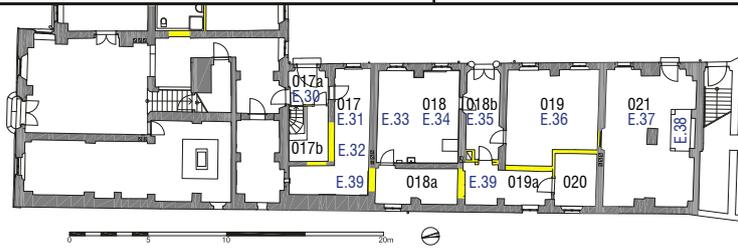

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Seitenflügel Erdgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

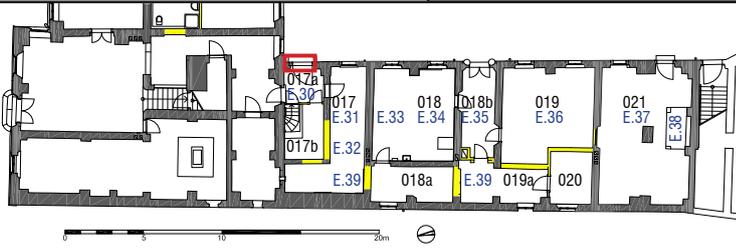

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30O-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017aO-T1**

Fotos



017aO-T1, Ansichtsseite außen



017aO-T1, Ansichtsseite R 017a



Ansichtsseite R 017a, Kloben für bauzeitliches Kastenschloss und aufgesetztes Holz für modernes Ergänzungsschloss



Ansichtsseite R 017a, beide Schlösser übereinander

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

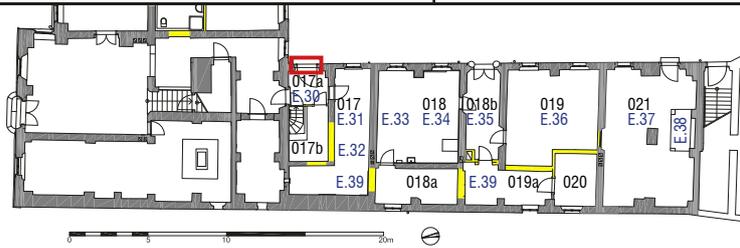

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.300-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017aO-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 125 x 263,5 cm

Türblatt

einflügelige spitzbogige Holztür (DIN-R),
aufschlagend,

Brettertür (5 Bretter, genutet) mit zwei eingeschobenen über die gesamte Breite reichenden Gratleisten (Bandseite), Gratleisten an den Rändern abgefast, aufgenagelter Wetterschenkel (aus 3 genuteten Brettern, Bandgegenseite), im oberen Viertel mit drei Einschnitten für Glasfüllungen (Klarglas), Füllungen mit Vorhangbögen, mittlere am höchsten,

Anstrich: dunkelbraun (Bandgegenseite), weiß (Bandseite),
B x H: 131,5 x 266,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: außen: 16 cm, R 017a: 3 cm

Gewände

Sandsteingewände mit 3/4-Stab, im Sockelbereich mit Anlauf endend,

Oberfläche: scharriert (außen, Laibung), grau geschlämmt

Beschläge

Drücker mit 2 Rosetten (dekorativ), Metall Bandgegenseite),
Drücker mit 2 Rosetten, Edelstahl (Bandseite),
dekorative Langbänder auf Stützkloben,
Seitentürschließer,
Winkel mit Loch für Hakenstange in Wand (Feststellen)

Schlösser

Kastenschloss, Eisen, überstrichen (Bandseite),
Einsteckschloss in aufgesetztem Brett, Edelstahl (Bandseite)

Ausbesserungen von Astlöchern

starke witterungsbedingte Farbabplatzungen (Bandgegenseite)

mittig abgetreten

Sockelbereich erneuert, kleinere Ausbesserungen in Laibung, sonst gut erhalten

Erhaltenswerte Tür mit Beschlägen von E. 19. Jh.

um 1893 (laut GR StLgst Lutherhaus WB, BOA 0656)

E. 19. Jh.
2009–10
E. 19. Jh.

E. 19. Jh.
2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

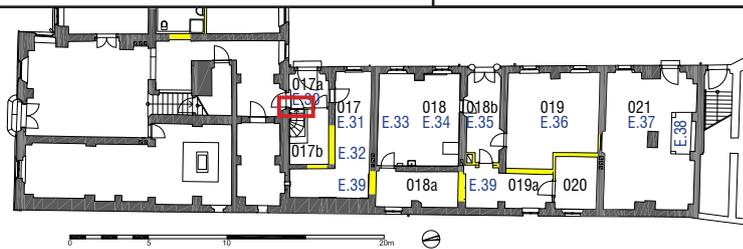

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017b-017a-T1**

Fotos



017b-017a-T1, Ansichtseite R 017a



017b-017a-T1, Ansichtseite R 017b

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

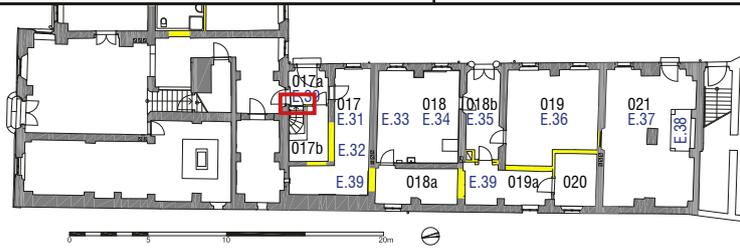

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017b-017a-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 74 x 191,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas, verschieden), Glasfüllung durch ein Holzsprossenkreuz in 4 Felder geteilt, Füllungen von Profil gerahmt: einseitig eingezogener Wulst,

Anstrich: grau (Bandseite), grün-grau (Bandgegenseite)

B x H: 80 x 191,5 cm,

Rahmenstärke: 3,5 cm

Schwelle

Werkstein,

Höhe: R 017b: 20 cm, R 017a: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkanten mit einseitig eingezogenem Wulst, R 017a: glatt mit aufgesetztem Halbstab außen,

Anstrich: R 017a: dunkelbraun, R 017b: grün-grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Aufschraubbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

nicht gesamte Tür gestrichen, stark verschmutzt (Bandgegenseite), leichte Farbabplatzungen (Bandseite)

Schwelle ist oberste Treppenstufe

Abdruck des ursprünglichen Schildes

Tür erhaltenswert

A. 20. Jh.

2009–10
A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

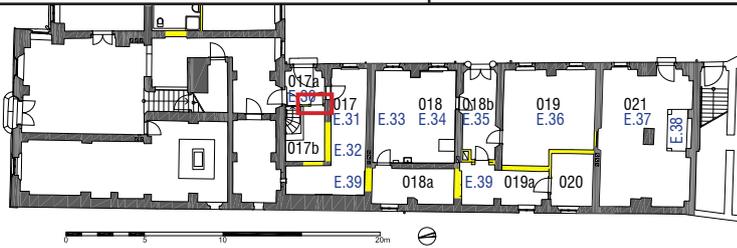

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-T2**

Tür-Nr. Bestand: **017b-017a-T2**

Fotos



017b-017a-T1, Ansichtssseite R 017a



017b-017a-T1, Ansichtssseite R 017b


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

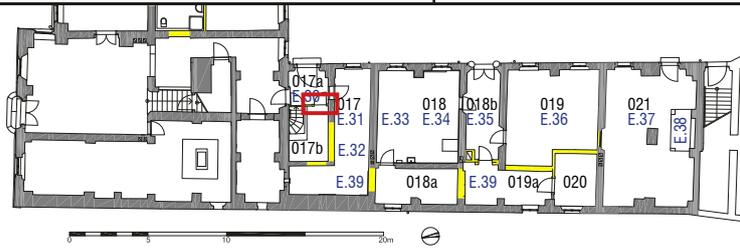**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-T2**Tür-Nr. Bestand: **017b-017a-T2****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 73,5 x 191,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit vier querrechteckigen Füllungen, die unteren drei jeweils mit glatten Holzfüllungen und die obere mit Glasfüllung (Strukturglas, verschieden), Glasfüllung durch ein Holzsprossenkreuz in 4 Felder geteilt, Füllungen von Profil gerahmt: einseitig eingezogener Wulst,

Anstrich: grau (Bandseite), grün-grau (Bandgegenseite)

B x H: 80 x 191,5 cm,

Rahmenstärke: 3,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, profilierte Bekleidung: Innenkanten mit einseitig eingezogenem Wulst, R 017a: glatt mit aufgesetztem Halbstab außen,

Anstrich: R 017a: dunkelbraun, R 017b: grün-grau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Aufschraubänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

nicht gesamte Tür
gestrichen, stark ver-
schmutzt (Bandgegen-
seite), leichte Farbab-
platzungen (Bandseite)

Abdruck des ursprüng-
lichen Schildes

Tür erhaltenswert

A. 20. Jh.

2009–10
A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

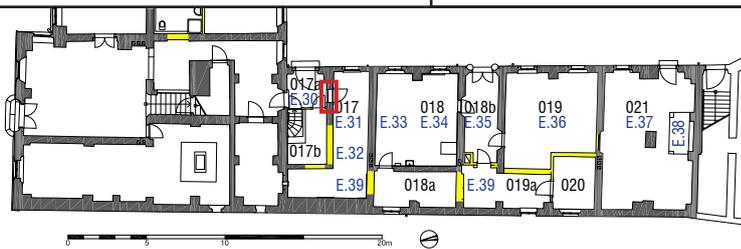


ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-E.31-T1**

Tür-Nr. Bestand: **017a-017-T1**


Fotos

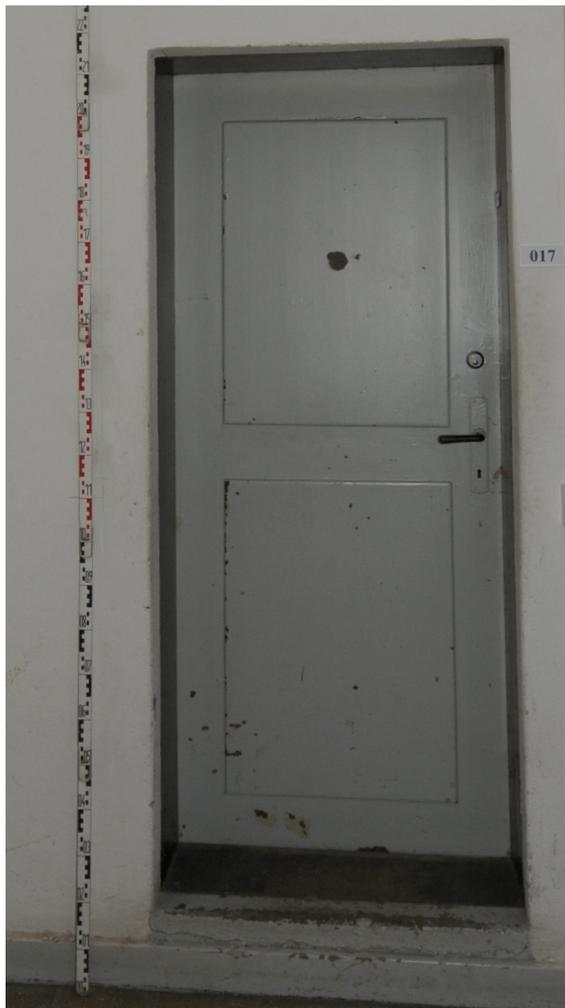

017a-017-T1, Ansichtsseite R 017a



017a-017-T1, Ansichtsseite R 017

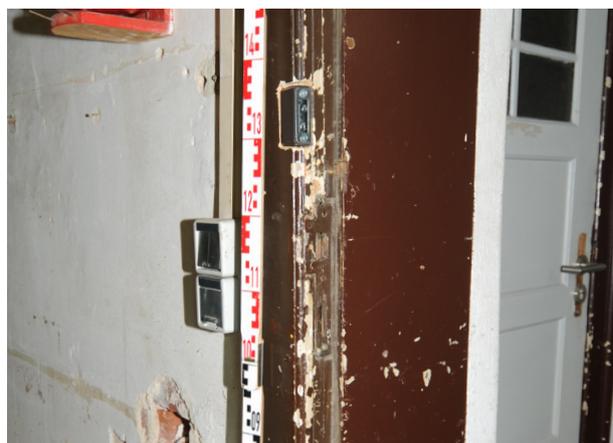

017a-017-T1, Ansichtsseite R 017, starke Farbabplatzungen


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

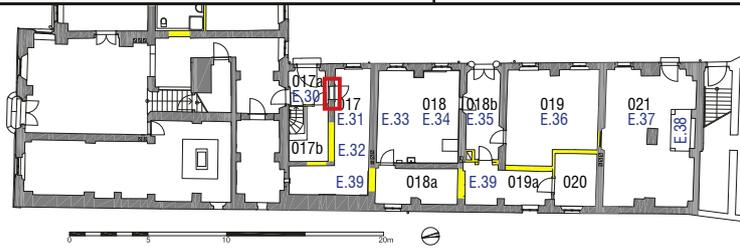**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.30-E.31-T1**Tür-Nr. Bestand: **017a-017-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 78,5 x 199,5 cm

Türblatt

einfügelige Holztür (DIN-R),

stumpf einschlagend,

Rahmentür mit 2 einseitig überschobenen Holzfüllungen (Bandgegenseite), Füllungen von beidseitig eingezogenem Wulst gerahmt,

Anstrich: grau (Bandgegenseite), Füllungen ocker und Rahmen dunkelbraun (Bandseite),

B x H: 86 x 202 cm,

Stärke: 4 cm

Schwelle

Werkstein und Holz,

Anstrich: teilweise grau,

Höhe: R 017a: 17 cm, R 017: 8 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einseitige und profilierte Bekleidung: Innenkante beidseitig eingezogener Wulst

Beschläge

Drücker und Schild, Eisen, (Schild überstrichen),

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen

Schlösser

Einsteckschloss,

nachträgliches Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun

an den Kanten durch Benutzung abgerundet

nachträglich Wand verändert, Futterzarge verkürzt, Laibung mit Brett verkleidet, zu R 017a verputzte Wand

erhaltenswerte Türvermutl. um 1817
(Typ 3)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

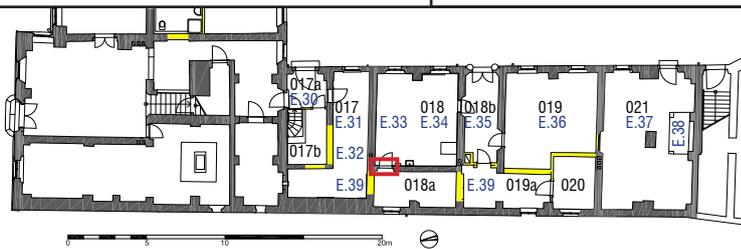

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.39-E.33-T1**

Tür-Nr. Bestand: **018a-018-T1**

Fotos



018a-018-T1, Ansichtsseite R 018



018a-018-T1, Ansichtsseite R 018a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

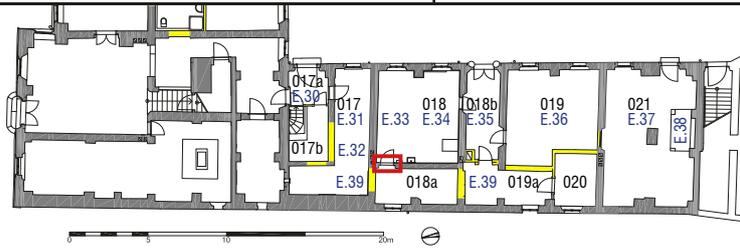**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.39-E.33-T1**Tür-Nr. Bestand: **018a-018-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 183 cm

Türblatt

einfügelige Sperrholztür (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: grau,
B x H: 86 x 185 cm,
Stärke: 3,5 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 018a: 0 cm, R 018: 20 cm

Futter, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Anstrich: grau

Beschläge

Drücker und Schild, Bakelit,
kurze Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Schild fehlt (Bandseite)

nicht erhaltenswert

A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

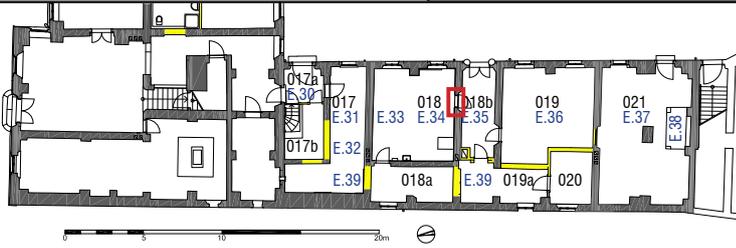

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.34-E.35-T1**

Tür-Nr. Bestand: **018-018b-T1**

Fotos



017a-017-T1, Ansichtsseite R 017a



017a-017-T1, Ansichtsseite R 017



Ansichtsseite R 017a, Kurzschild



Ansichtsseite R 017a, Kurzschild



Ansichtsseite R 017, Ausschnitt, gerissene Füllungen, unebene Oberfläche


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

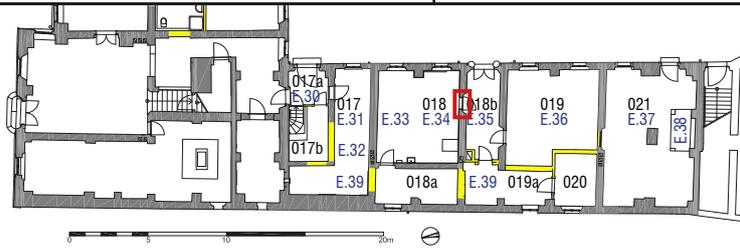**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.34-E.35-T1**Tür-Nr. Bestand: **018-018b-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 71 x 183,5 cm

Türblatteinfügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,Rahmentür mit einer einfach überschobenen Holzfüllung,
die 3 quadratische einfach überschobene Holzfüllungen
enthält (beides Bandseite),
große Füllung von beiden Seiten mit Profil gerahmt: beid-
seitig eingezogenes Karnies,Anstrich: grau (Bandgegenseite), ocker (Bandseite),
B x H: 83,5 x 189 cm,
Rahmenstärke: 2,5 cm**Schwelle**

Naturstein,

Höhe: R 018: 0 cm, R 018b: 7 cm

GewändeNatursetin,
mit Falz als Anschlag, weiß überstrichen,
Laibung und R 018 gefliest**Beschläge**Drücker, Eisen, Kurzschild, ocker überstrichen,
Lappenband mit Einschlagkloben, Eisen, in Ocker überstri-
chen**Schlösser**

Kastenschloss, Eisen, überstrichen (Bandgegenseite)

Öse (heute ohne Funktion) in Gewände eingelassen
(Bandseite), ocker gestrichenHolz hat sich verzogen,
Füllungen und Profile
lösen sich teilweise,
Risse in den Füllungen,unebene Oberfläche
durch Farbauftrag auf
abgeplatze alte Farb-
schichten

mittig leicht abgetreten

in Natursteingewände
eingeschlagen und Lö-
cher mit Blei ausgefülltBefestigung: Rahmen
eingeschnitten und Lei-
ste auf Füllung gesetzt**durchaus erhaltens-
werte Tür mit erhal-
tenswerten Beschlä-
gen aus dem 19. Jh.!**

E. 19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

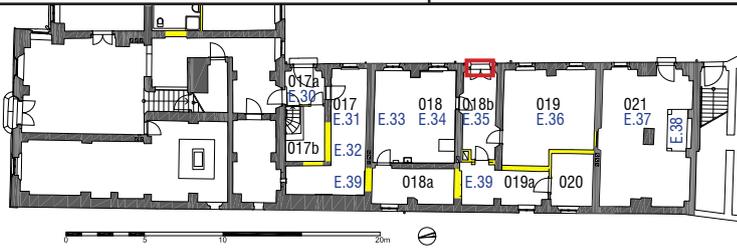

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.350-T1**

Tür-Nr. Bestand: **018bO-T1**

Fotos



018bO-T1, Ansichtsseite außen



018bO-T1, Ansichtsseite R 018b



Ansichtsseite R 018b, Lappenband auf Einschlagkloben, darüber abgeschlagene Eisenstäbe



Ansichtsseite R 018b, Ausschnitt, langer Schubriegel


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

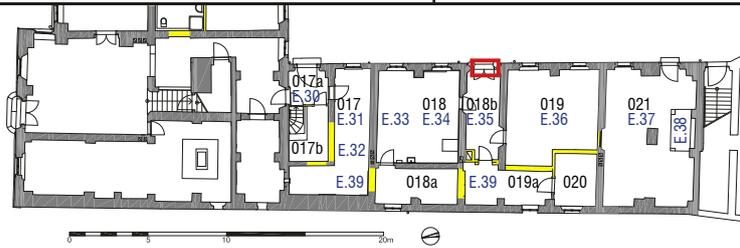**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.350-T1**Tür-Nr. Bestand: **018bO-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 128 x 243 cm

Türblatt

zweiflügelige rundbogige Holztür (Gehflügel DIN-L, Standflügel DIN-R),

aufschlagend, mit doppelter Schlagleiste,

Rahmentüren mit je 3 einseitig überschobenen Holzfüllungen, oben zur Bandseiten, unten zur Bandgegenseite, Füllungen von Profil gefasst: beidseitig eingezogener Wulst,

Schlagleiste auf beiden Seiten, profiliert: beidseitig eingezogener Wulst,

Wetterschenkel über unterer Füllung und unten am Wetterbrett,

Anstrich: ocker (Bandseite), dunkelbraun (Bandgegenseite),

Gehflügel B x H: 72 x 247 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel B x H: 72 x 248 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 5 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: außen: 20,5 cm, R 018a: 0 cm

Gewände

rundbogiges Natursteingewände, Sitznischenportal, 5-teilig, rundbogiger Abschnitt stark profiliert, in Muscheln endend, zwei Sitzkonsolen

Beschläge

Drücker und Schild, Eisen,

spitzovaler Ziehknopf (Bandgegenseite),

Lappenbänder mit Kloben,

langer Schubriegel, oben

Schlösser

Kastenschloss, Eisen, überstrichen (Bandseite)

sekundäres Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun

außen stark abgeplatzt

Gewände, vor allem aber die Sitzkonsolen sehr stark abgewittert

erhaltenswerte Tür

vermutl. 2. H. 19. Jh.

unbedingt erhaltenswert
1581–82**z. T. unbedingt erhaltenswert**

19. Jh.

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

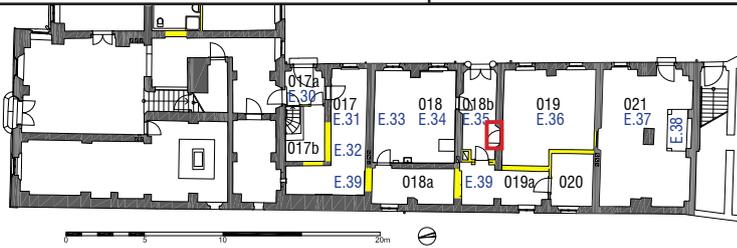

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.36-E.35-T1**

Tür-Nr. Bestand: **019-018b-T1**

Fotos



019-018b-T1, Ansichtsseite R 018b



019-018b-T1, Ansichtsseite R 019


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

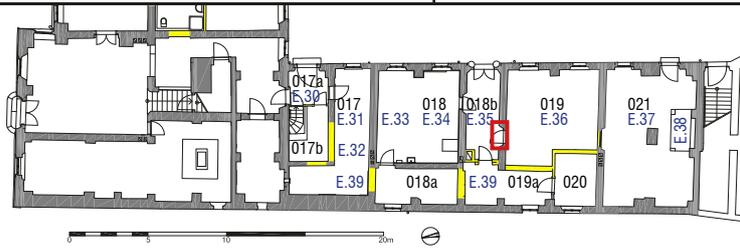**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.36-E.35-T1**Tür-Nr. Bestand: **019-018b-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 81,5 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
massive Holztür, glatte Oberfläche,
Anstrich: kein,
B x H: 86 x 198 cm,
Stärke: 4,5 cm

Schwelle

Estrich mit Holzbrett, natur,
Höhe: R 019: 1,5 cm, R 018b: 14,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge und Bekleidung,
Holz, natur

Beschläge

Drücker, Ziehknopf (Bandseite) und Schilde, Metall,
Einbohrbänder, 3-teilig

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

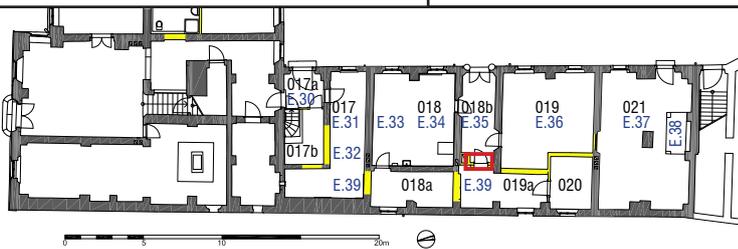

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.39-E.35-T1**

Tür-Nr. Bestand: **019a-018b-T1**

Fotos



019a-018b-T1, Ansichtseite R 018b



019a-018b-T1, Ansichtseite R 019a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

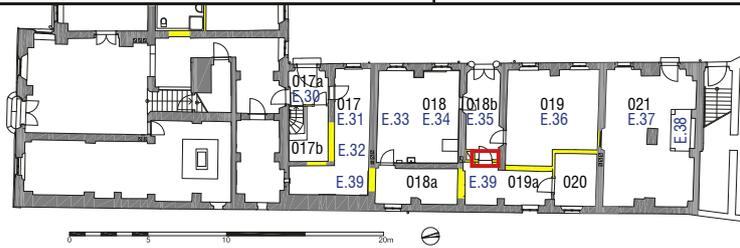**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.39-E.35-T1**Tür-Nr. Bestand: **019a-018b-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 191 cm

Türblatt

einflügelige Sperrholztür (DIN-R),
einfach überfälzt,

glatte Oberfläche mit annähernd quadratischem Einschnitt
in oberer Hälfte, Füllung Sperrholz von Profil gerahmt:
einfache überstehende Leiste und abgerundeter Leiste,
Anstrich: ocker (Bandseite), grau (Bandgegenseite)

B x H: 85 x 194,5 cm,
Stärke: 3,5 cm

Schwelle

Dielenboden, natur,

Höhe: R 018b: 3,5 cm, R 019a: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen,

Anstrich: ocker

Beschläge

Drücker und zwei runde Rosetten, Edelstahl,

Fitschenbänder mit runden Köpfchen,

Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

A. 20. Jh.

von Tür abgerissen,
keine Funktion

2009–10

A. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

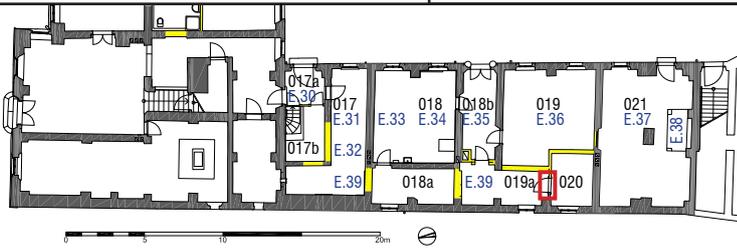

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.36-T1**

Tür-Nr. Bestand: **020-019a-T1**

Fotos



020-019a-T1, Ansichtsseite R 019a



020-019a-T1, Ansichtsseite R 020



Ansichtsseite R 019a, Ausschnitt, Beschädigungen an Türblatt und Bekleidung



Ansichtsseite R 020, Kunststoffabdeckung unter dem Türschild z. T. abgebrochen


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

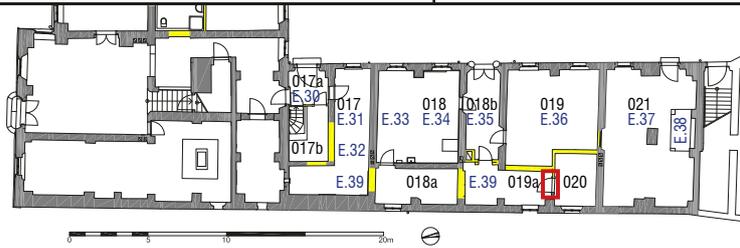**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.36-T1**Tür-Nr. Bestand: **020-019a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 90,5 x 189 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 92 x 190 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: dunkelbraun,

Höhe: R 020: 3 cm , R 019a: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,

Anstrich: dunkelbraun,

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (Bandgegen-
seite),

Aufschraubbänder mit Kegelhöpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss,

sekundäres Kastenschloss, Kunststoff, dunkelbraun

z. T. Holzabsplitte-
rungen

Farbabplatzungen, an
Anschlagkante Farbe
z. T. abgeschliffen,
Abdruck von ehem.
Kunststoffabdeckung
(Bandseite)

stark beschädigt
(Löcher, Holzabsplitte-
rungen),
starke Farbabplatzung-
en

Kunststoffabdeckung z.
T. abgebrochen**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

2009_10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

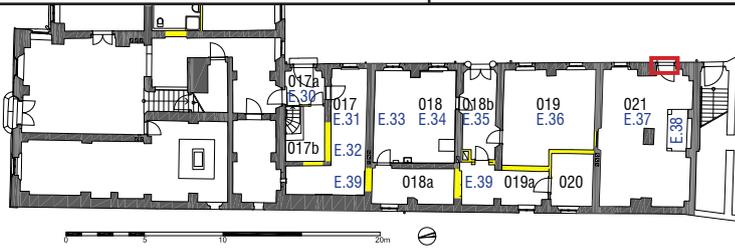

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.380-T1**

Tür-Nr. Bestand: **0210-T1**

Fotos



0210-T1, Ansichtsseite außen



0210-T1, Ansichtsseite R 021



Ansichtsseite außen, Abwitterung an Gewände und Schwelle



Ansichtsseite R 021, Aussparung für Einsteckschloss



Ansichtsseite R 021, aufgedoppeltes Brett für das Schloss


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

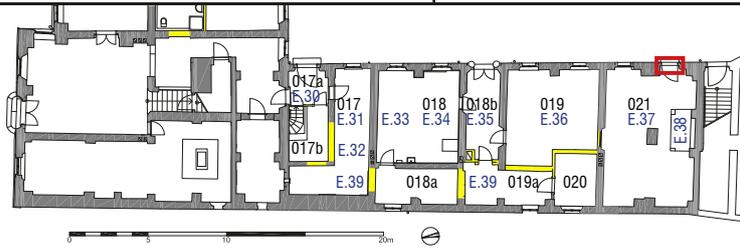**ERDGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **E.380-T1**Tür-Nr. Bestand: **0210-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 103 x 214 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
aufschlagend,

Rahmentür mit 4 einseitig überschobenen Holzfüllungen,
die oberen beiden Füllungen nach innen (Bandseite), die
unteren beiden nach außen (Bandgegenseite), Füllungen
von Profil gerahmt: Karnies mit Abstufung (oben: Bandge-
gegenseite, unten: Bandseite),
durchgehender Wetterschenkel über unteren Füllungen,
Wetterbrett

Anstrich: dunkelbraun,
B x H: 112 x 219 cm,
Rahmenstärke: 3,8 cm

Schwelle

Naturstein (Sandstein),
Höhe: R 021: 0 cm, außen: 16 cm
außen, davor Stufe H: 14 cm, B: 30 cm

Gewände

profiliertes Natursteingewände (Sandstein), Profil: Kehle
an Innenkante

Beschläge

Drücker und Schild, Kunststoff, schwarz
zwei unterschiedliche Bänder auf Einschlagkloben, oben:
langgezogenes Lappenband, unten: kurzes Langband
(darunter Abdruck von früherem Band, wie oben)

Schlösser

Einsteckschloss mit aufgedoppeltem Brett an Naturstein-
gewände zur Aufnahme der Schlossfalle

Füllungen stark geris-
sen

Farbabplatzungen

sehr stark abgewittert

im unteren Bereich
stark abgewittert, am
Sturz Abplatzungen,
Pflanzenbewuchs

Aussparung am Türblatt
für Einsteckschloss

erhaltenswerte Tür

19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

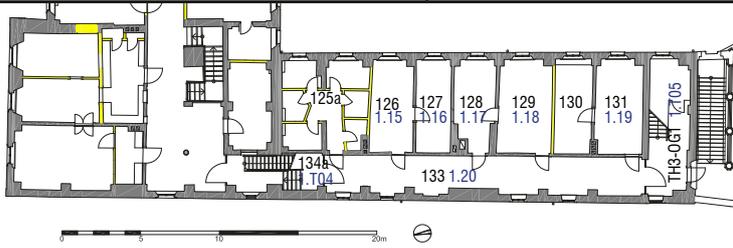

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Seitenflügel 1. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

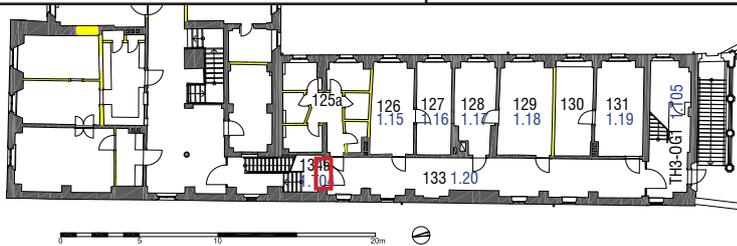

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T03-1.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **134a-133-T1**

Fotos



133-134a-T1, Ansichtsseite R 133



133-134a-T1, Ansichtsseite R 134a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

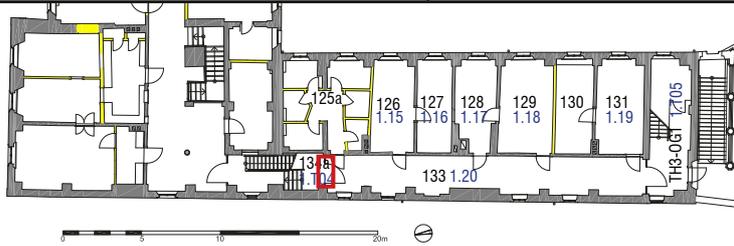**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T03-1.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **134a-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 116 x 214 cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-R) mit einem feststehenden Seitenteil und feststehendem Oberlicht,
 stumpf einschlagend,
 Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung,
 Seitenteil mit 1 Glasfüllung,
 Anstrich: weiß,
 Flügel: B x H: 123,5 x 214 cm,
 Seitenteil: B x H: 59,5 x 212 cm,
 Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,
 Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
 Scharnier, Edelstahl,
 Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,
 1 Glasfüllung

Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

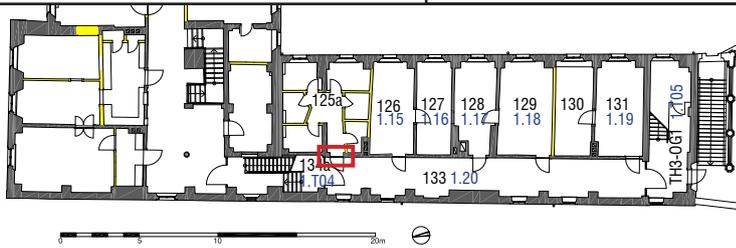

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **125a-133-T1**


Fotos



125a-133-T1, Ansichtssseite R 133



125a-133-T1, Ansichtssseite R 125a

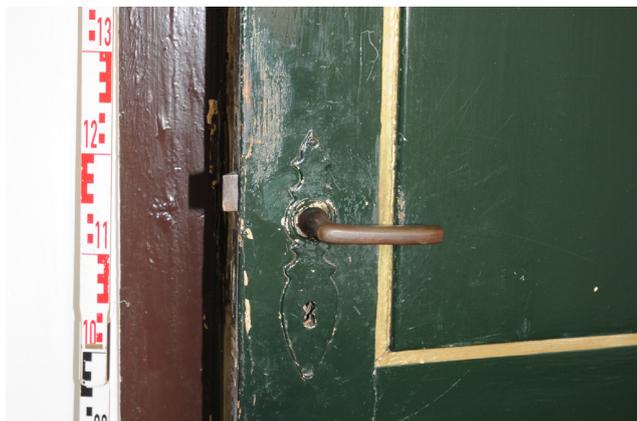

125a-133-T1, Ansichtssseite R 133, Ausschnitt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

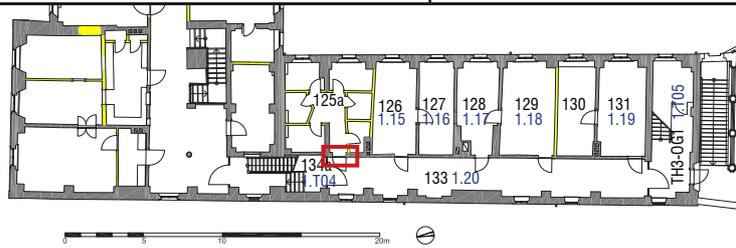**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **125a-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 86 x 193,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,
B x H: 88 x 194,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, z. T. Fliesen,
Höhe: R 133: 8 cm , R 1225a: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 133: dunkelbraun, R 125a, Futter: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss

Farbabplatzungen

Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswertE. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)A. 20. Jh.
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

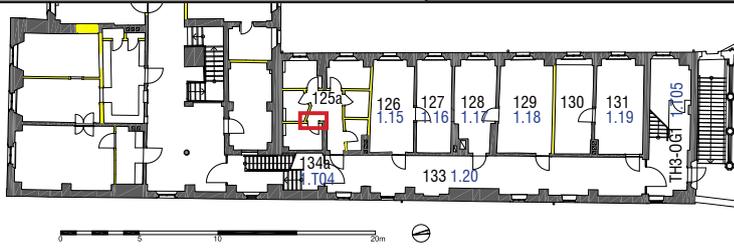

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T1**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T1**

Fotos



125a-T1, Ansichtsseite Flur



125a-T1, Ansichtsseite WC


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

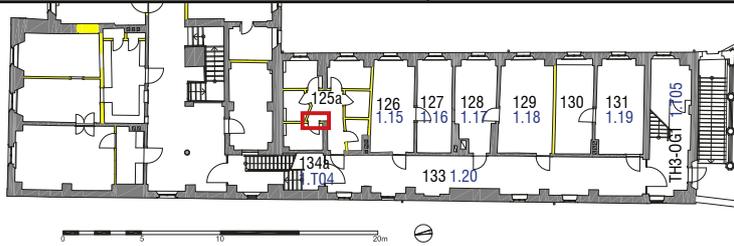**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T1**Tür-Nr. Bestand: **125a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

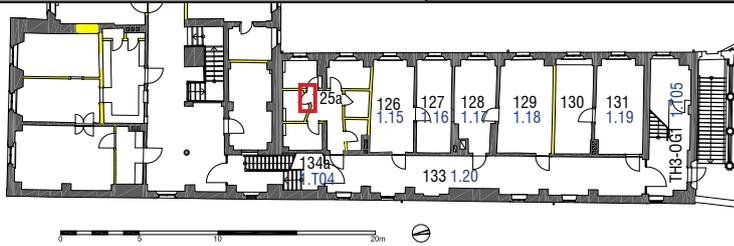

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T2**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T2**

Fotos



125a-T2, Ansichtsseite Flur



125a-T2, Ansichtsseite WC

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

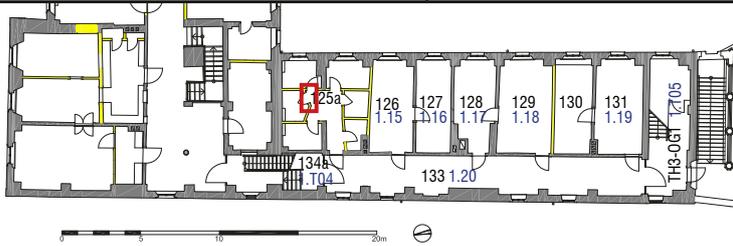

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T2**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T2**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

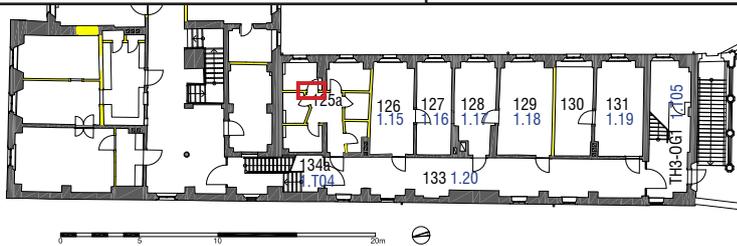

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T3**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T3**

Fotos



125a-T3, Ansichtsseite Flur



125a-T3, Ansichtsseite WC


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

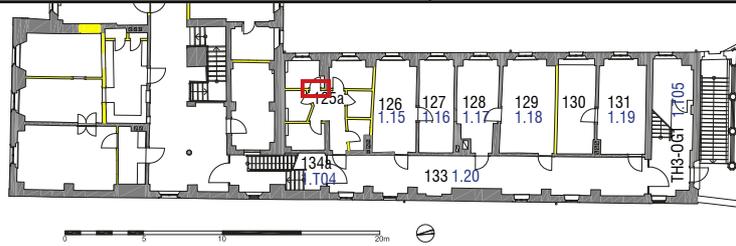**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T3**Tür-Nr. Bestand: **125a-T3****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

feststehendes Oberlicht, Kunststoff-Strukturglas
B x H: 45 x 82,5 cm

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

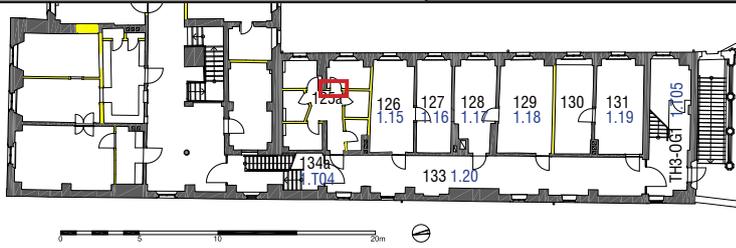

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T4**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T4**

Fotos



125a-T4, Ansichtsseite Flur



125a-T4, Ansichtsseite WC


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

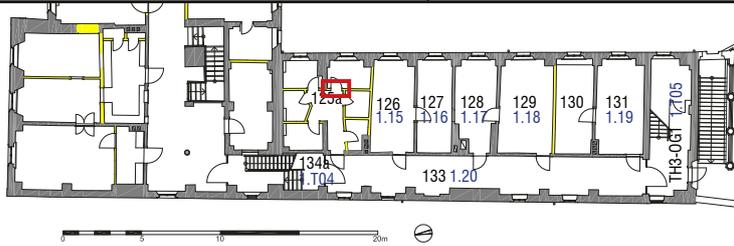**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T4**Tür-Nr. Bestand: **125a-T4****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

feststehendes Oberlicht, Kunststoff-Strukturglas
B x H: 45 x 82,5 cm

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

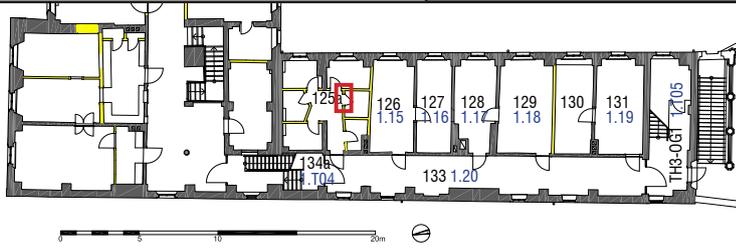

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T5**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T5**

Fotos



125a-T5, Ansichtsseite Flur



125a-T5, Ansichtsseite WC


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

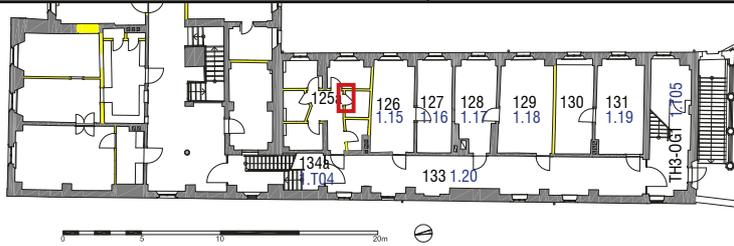**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T5**Tür-Nr. Bestand: **125a-T5****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
 einfach überfälzt,
 glatte Oberfläche,
 Holzimitatfolie, weiß,
 B x H: 74 x 199 cm,
 Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
 Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
 Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

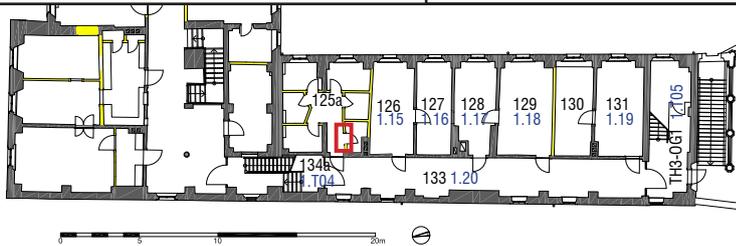

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T6**

Tür-Nr. Bestand: **125a-T6**

Fotos



125a-T6, Ansichtssseite Flur



125a-T5, Ansichtssseite WC


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

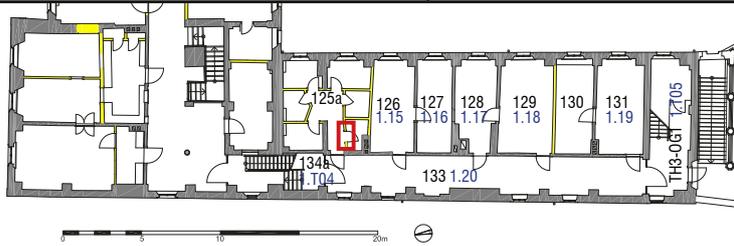**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-T6**Tür-Nr. Bestand: **125a-T6****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69 x 197 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R) mit Oberlicht
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 74 x 199 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Kunststoff,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

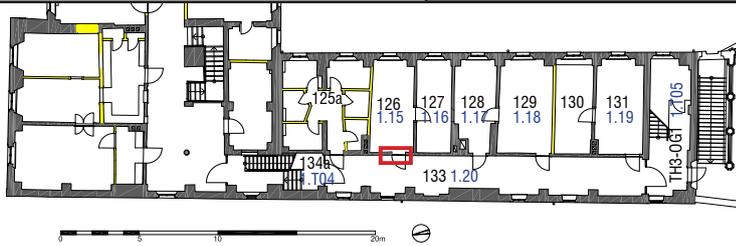

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.20-T2**

Tür-Nr. Bestand: **126-133-T1**

Fotos




126-133-T1, Ansichtssseite R 133



126-133-T1, Ansichtssseite R 126



126-133-T1, Ansichtssseite R 133, Ausschnitt

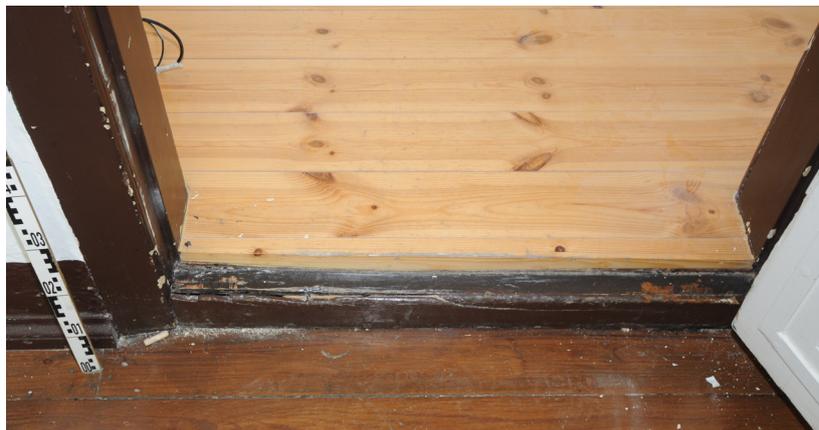

126-133-T1, Ansichtssseite R 133, Schwelle


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

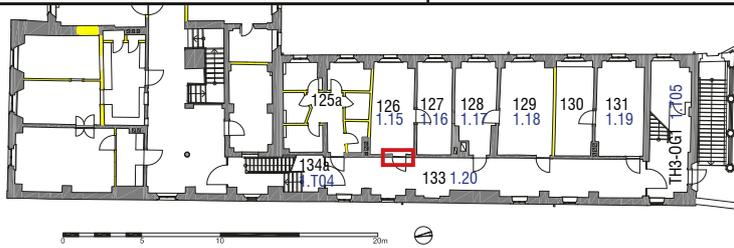**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.20-T2**Tür-Nr. Bestand: **126-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87 x 188 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: dunkelgrün, Füllungen mit dunkelbraunem und goldenem Begleitstrich (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 89,5 x 191,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: z. T farblos, z. T. dunkelbraun,
Höhe: R 133: 13 cm , R 126: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 133: dunkelbraun, R 126, Futter: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (beidseitig),

Aufschraubbänder mit Kegelhköpfchen, dunkelbraun,
zwei Eckwinkelbänder (Bandgegenseite)

Schlösser

Einsteckschloss,
sekundäres Kastenschloss, Kunststoff

Farbabplatzungen

Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. gebrochen

Tür durchaus erhaltenswertE. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

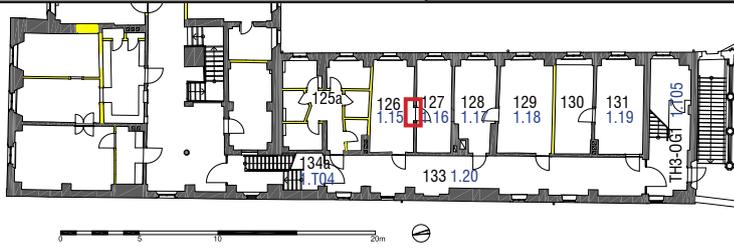

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.16-T1**

Tür-Nr. Bestand: **126-127-T1**

Fotos



126-127-T1, Ansichtsseite R 127



126-127-T1, Ansichtsseite R 126


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

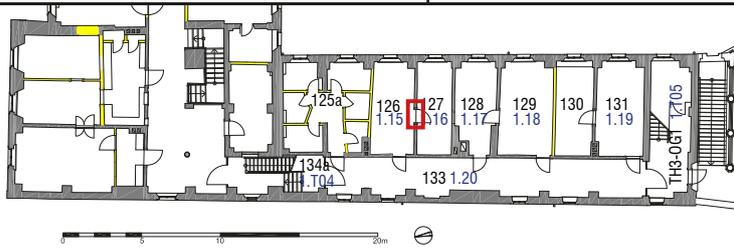**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.15-1.16-T1**Tür-Nr. Bestand: **126-127-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 85 x 186 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), obere Füllung mit Leisten gerahmt (Bandgegenseite),
Anstrich: weiß,
B x H: 87,5 x 188 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: farblos,
Höhe: R 126: 0 cm , R 127: 4 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (beidseitig),
Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss

Türblatt ausgehängt, steht in R 127

Garderobenhaken angebracht

Farbabplatzungen

z. T. abgetreten

Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. – A. 20. Jh. (Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

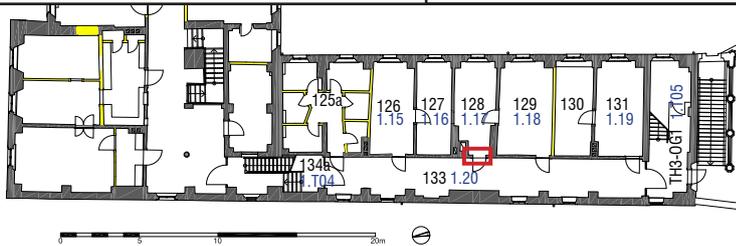

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.17-1.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **128-133-T1**

Fotos



128-133-T1, Ansichtssseite R 133



128-133-T1, Ansichtssseite R 128


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

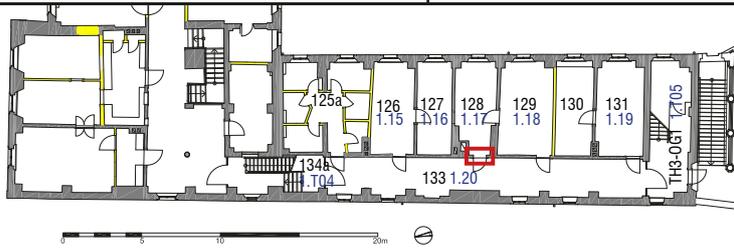**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.17-1.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **128-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 190 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),

einfach überfälzt,

Rahmentür mit drei eingeschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (Wulst) gerahmt (beidseitig),

Anstrich: dunkelgrün, Füllungen mit goldenem Begleitstrich (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 86,5 x 195 cm,

Rahmenstärke: 3,7 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: farblos,

Höhe: R 133: 6,5 cm , R 128: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Blendrahmen,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Türschild, Drücker, Eisen, schwarz,

Fitschenbänder mit runden Köpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss,

sekundäres Kastenschloss, Kunststoff

leichten Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswert

1. H. 20. Jh.

1. H. 20. Jh.

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

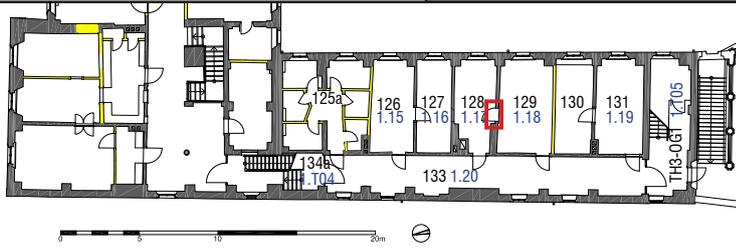

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **1.18-1.17-T1**

Tür-Nr. Bestand: **129-128-T1**

Fotos



129-128-T1, Ansichtsseite R 128

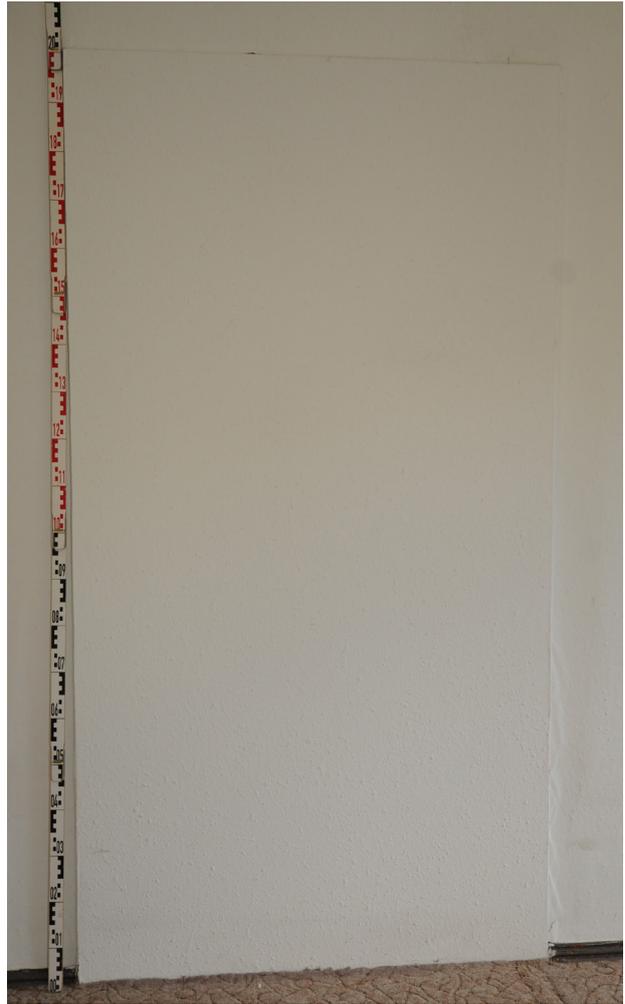

129-128-T1, Ansichtsseite R 129


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

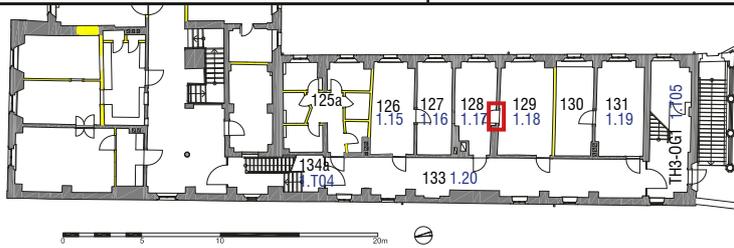**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.18-1.17-T1**Tür-Nr. Bestand: **129-128-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

nicht messbar

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite), obere Füllung mit Leisten gerahmt (Bandgegenseite),
Anstrich: weiß,
B x H: 88 x 189,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: dunkelbraun,
Höhe: nicht messbar

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,
Anstrich: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern,
Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

Tür verschlossen und von R 129 zugesetzt

Drücker fehlt

Tür durchaus erhaltenswertE. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

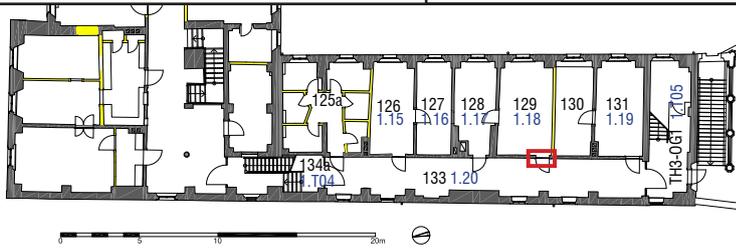

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.18-1.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **129-133-T1**

Fotos



129-133-T1, Ansichtsseite R 133



129-133-T1, Ansichtsseite R 129


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

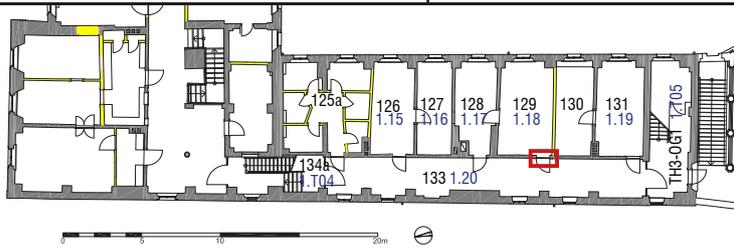**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.18-1.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **129-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87 x 190 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: dunkelgrün, Füllungen mit dunkelbraunem und goldenem Begleitstrich (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 89 x 191 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: z. T. ehem. Teppich, z. T. dunkelbraun,
Höhe: R 133: 6 cm , R 129: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 133: dunkelbraun, R 129, Futter: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter einem Türschilder (Bandgegenseite),

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss,
sekundäres Kastenschloss, Kunststoff

Anschlagkante und
Bandgegenseite mit
leichten Farbabplatzungen

Teppichkleberreste

leichte Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. abgebrochen

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

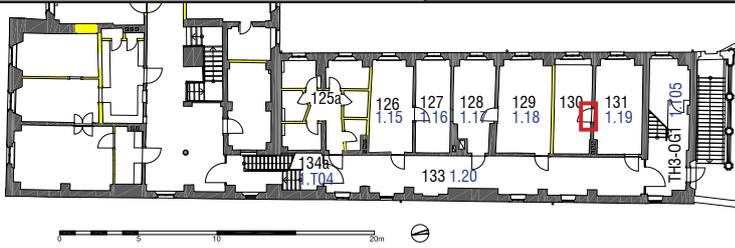

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.19-1.18-T1**

Tür-Nr. Bestand: **131-130-T1**

Fotos



131-130-T1, Ansichtsseite R 131



131-130-T1, Ansichtsseite R 130


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

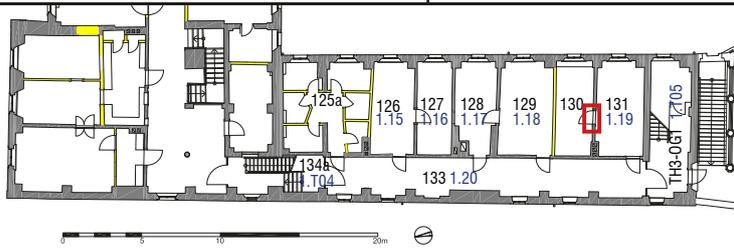**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.19-1.18-T1**Tür-Nr. Bestand: **131-130-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 85,5 x 188,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),
Anstrich: weiß,
B x H: 87 x 189 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Anstrich: farblos,
Höhe: R 131: 4 cm , R 130: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,
Anstrich: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

Farbe abgetreten

leichte Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswertE. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(BPH 5-7)A. 20. Jh.
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

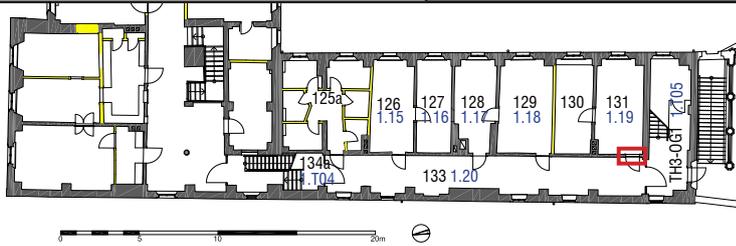

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.19-1.20-T1**

Tür-Nr. Bestand: **131-133-T1**


Fotos



131-133-T1, Ansichtssseite R 133



131-133-T1, Ansichtssseite R 131

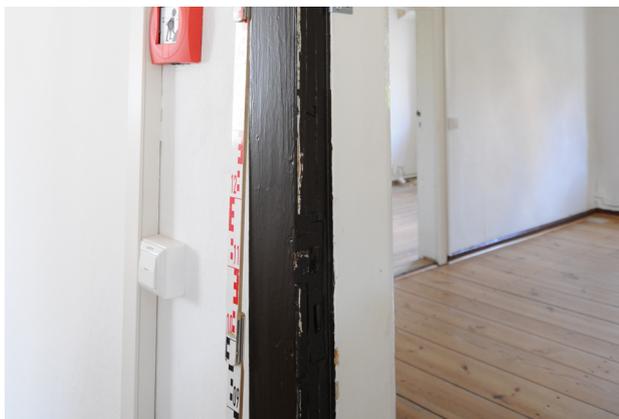

131-133-T1, Ansichtssseite R 133, Farbabplatzungen an der Zarge


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

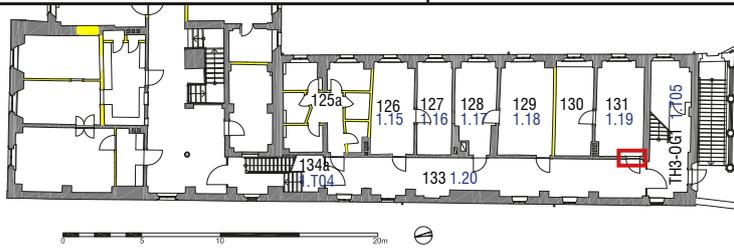**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.19-1.20-T1**Tür-Nr. Bestand: **131-133-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87 (84) x 190 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: dunkelgrün, Füllungen mit dunkelbraunem und goldenem Begleitstrich (Bandseite), weiß (Bandgegenseite),

B x H: 89,5 x 191,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,

Anstrich: z. T farblos, z. T. dunkelbraun,
Höhe: R 133: 4,5 cm , R 131: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 133: dunkelbraun, R 131, Futter: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (beidseitig),

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss,
sekundäres Kastenschloss, Kunststoff

Anschlagkante und
Bandgegenseite mit
Farbabplatzungen

Farbe abgetreten

Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. abge-
brochen

**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

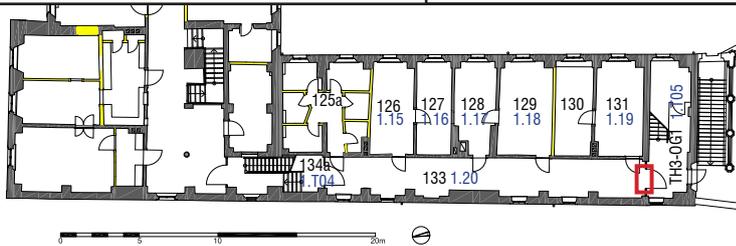

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.20-1.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **133-TH3-OG1-T1**

Fotos



133-TH3-OG1-T1, Ansichtssseite R 133



133-TH3-OG1-T1, Ansichtssseite R TH3-OG1

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

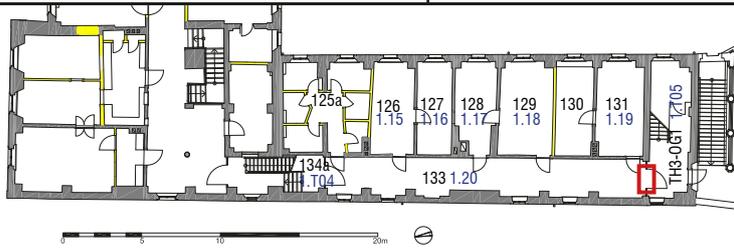

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.20-1.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **133-TH3-OG1-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 121 (127,5) x 202,5cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-L) mit zwei feststehenden Seitenteilen und feststehendem Oberlicht, stumpf einschlagend,
Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung,
Seitenteile mit je 1 Glasfüllung,
Anstrich: weiß,
Flügel: B x H: 128,5 x 202,5 cm,
Seitenteile: ca. B x H: 35 x 199 cm,
Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

segmentbogiges Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,
ohne Rahmen,
B x H: ca. 219 x 38,5 cm

Tür mit Rahmen und
Beschlügen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

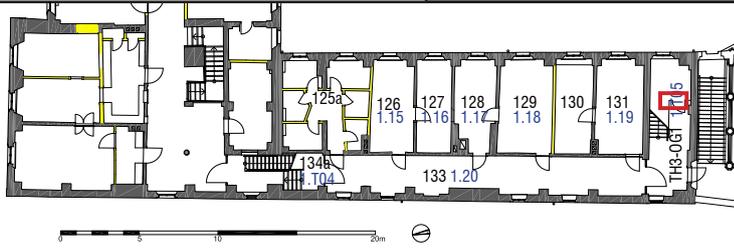

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Tür-Nr. Planung: **1.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG1-T1**

Fotos



TH3-OG1-T1, Ansichtsseite Flur

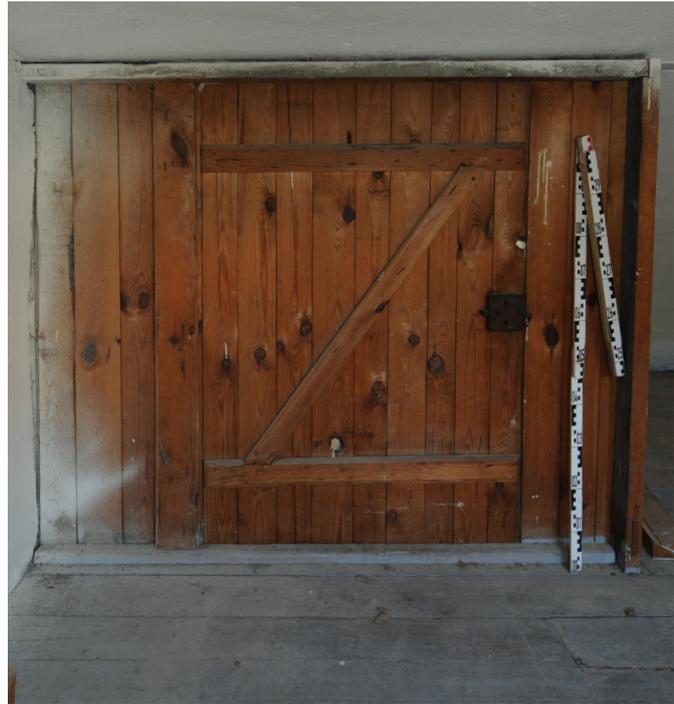

TH3-OG1-T1, Ansichtsseite Raum

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

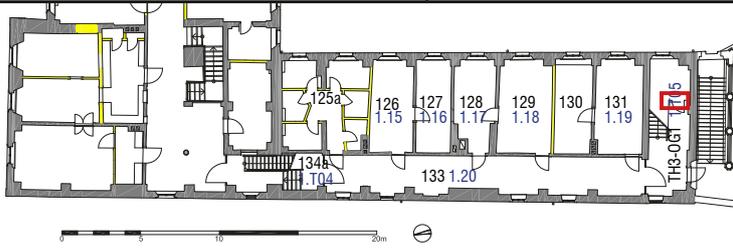

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG1-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 76,5 x 113 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach gefälzt,
Brettertür mit zwei aufgesetzten Quer- und einer Diagonal-
leiste, Bretter gefälzt,
Anstrich: R TH2-OG1: weiß, Raum: natur,
B x H: 80 x 118,5 cm,
Stärke: 2 cm

leichte Farbabplat-
zungen

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R TH3-OG1: 3 cm , Raum: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Blockzarge,
Anstrich: R TH3-OG1: weiß , Raum: natur

Beschläge

Aufschraubbänder (Lappenbänder)

Schlösser

Kastenschloss (Bandgegenseite)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

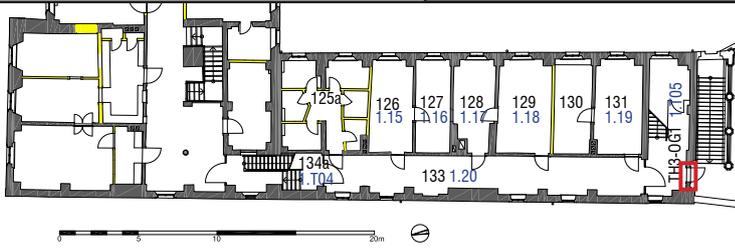

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T05S-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG1S-T1**

Fotos



133-TH3-OG1-T1, Ansichtssseite R 133



133-TH3-OG1-T1, Ansichtssseite R TH3-OG1


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

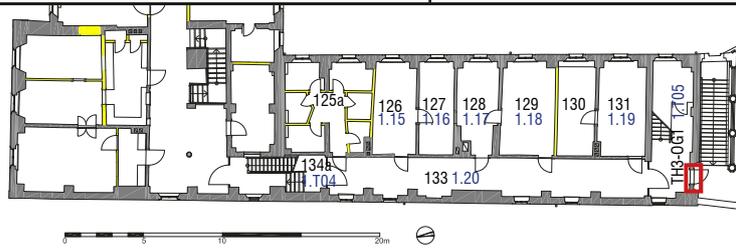**1. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **1.T05S-T1**Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG1S-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 91 x 200 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (Brandschutztür, T 90) (DIN-R),
einfach überfälzt,
Imitation einer Vierfüllungstür durch aufgesetzte Profile,
Anstrich: R TH2-OG1: hellgrau mit dunkelgrünen Profilen,
außen: dunkelgrün,
B x H: 95 x 204,5 cm,
Stärke: 7 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: dunkelgrün,
Höhe: R TH3-OG3: 12 cm , R 307b: 0 cm,
von außen eine Stufe davor: H 18 cm, B ca. 190 cm,
T 36,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Schild, Edelstahl,
Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

leichte Farbabplatzungen

Farbe stark abgetreten

2003

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

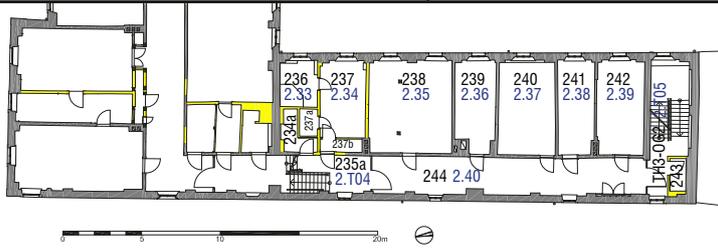

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Seitenflügel 2. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

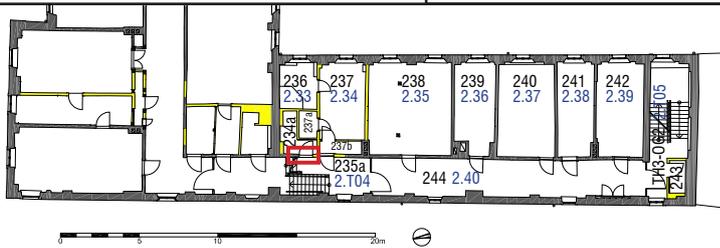

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.33-T1**

Tür-Nr. Bestand: **235a-234a-T1**


Fotos



235a-234a-T1, Ansichtseite R 235a,
unbedingt erhaltenswerte Drückergarnitur (A. 20. Jh.)



235a-234a-T1, Ansichtseite R 234a,
unbedingt erhaltenswerte Drückergarnitur (A. 20. Jh.)



Ansichtseite R 235a,
unbedingt erhaltenswerte
Drückergarnitur (A. 20. Jh.),
Kunststoffabdeckung z. T. abgebrochen



Ansichtseite R 234a,
unbedingt erhaltenswerte
Drückergarnitur (A. 20. Jh.),
Kunststoffabdeckung z. T. abgebrochen


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

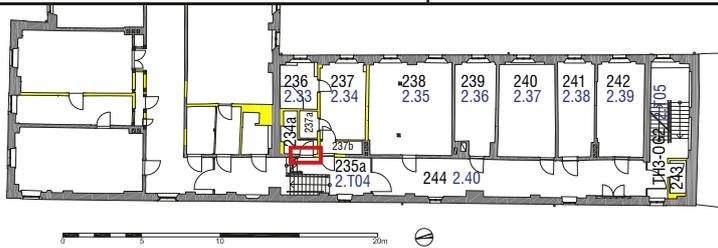**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.33-T1**Tür-Nr. Bestand: **235a-234a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 85,5 x 188,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: R 235a weiß, 234a creme,

B x H: 87,5 x 189,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, mit PVC belegt,

Höhe: R 235a: 5 cm , R 234a: 2,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: R 235a dunkelbraun, innen und R 234a weiß

Beschläge

ovales Türschild, Drücker, Messing („Frei“-, „Besetzt“-Anzeige),
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (Bandgegenseite),
Aufschraubänder mit Kegelhöfchen, creme

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbabplatzungen, Bretter der Füllungen zeichnen sich ab

mittig abgetreten, Unterschied ca. 1 cm

kleine Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. abgebrochen

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh. **unbedingt erhaltenswert**

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

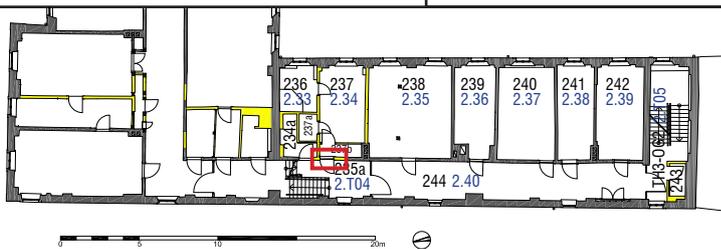

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.34-T1**

Tür-Nr. Bestand: **237b-235a-T1**

Fotos



235a-237b-T1, Ansichtseite R 235a



235a-237b-T1, Ansichtseite R 237b


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

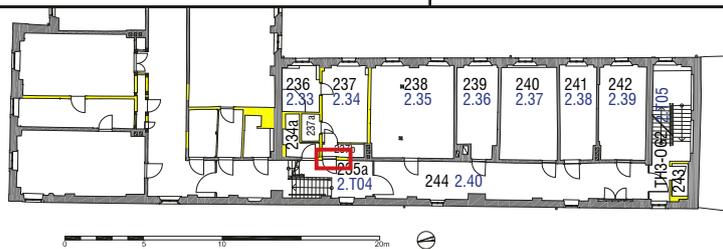**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.34-T1**Tür-Nr. Bestand: **237b-235a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 86 x 188 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),
Anstrich: weiß,

B x H: 89 x 191,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 235a: 5 cm , R 237b: 1,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,

z. T. zusätzliche Anschlagleiste,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbabplat-
zungen, Bretter der Fül-
lungen zeichnen sich ab

starke Farbabplatzung-
en

**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)A. 20. Jh.
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

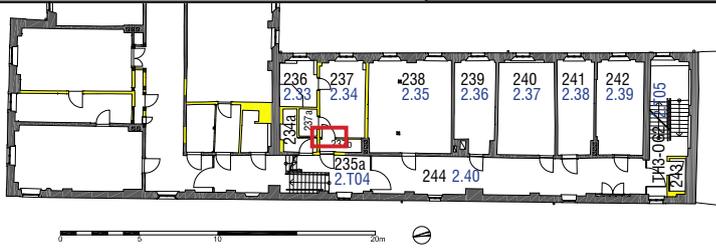

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.34-T1**

Tür-Nr. Bestand: **237b-237-T1**

Fotos



237b-237-T1, Ansichtsseite R 237b



237b-237-T1, Ansichtsseite R 237


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

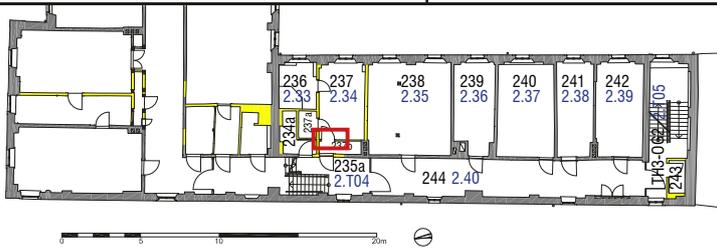**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.34-T1**Tür-Nr. Bestand: **237b-237-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 82 x 196,5 cm

Türblatt

einflügelige (vermutl.) Holzspantür (DIN-R),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Holzimitatfolie, weiß,
B x H: 86 x 198,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: Holzimitatfolie, weiß

Beschläge

Schild, Drücker, Metall,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

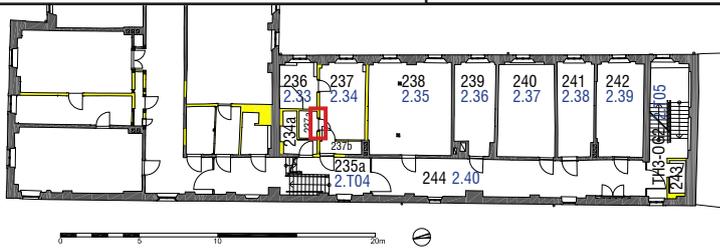

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.33-2.34-T1**

Tür-Nr. Bestand: **237a-237-T1**

Fotos



237a-237-T1, Ansichtssseite R 237



237a-237-T1, Ansichtssseite R 237a



Ansichtssseite R 237a, unbedingt erhaltenswerte Drückergarnitur

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

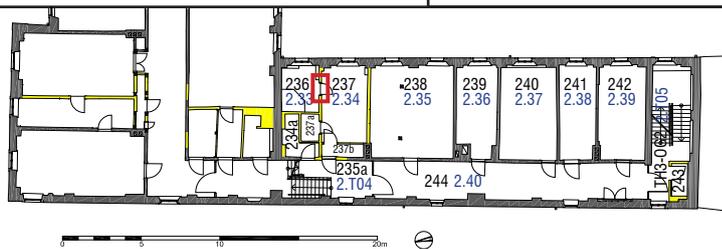

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.33-2.34-T2**

Tür-Nr. Bestand: **236-237-T1**


Fotos



236-237-T1, Ansichtsseite R 237



236-237-T1, Ansichtsseite R 236

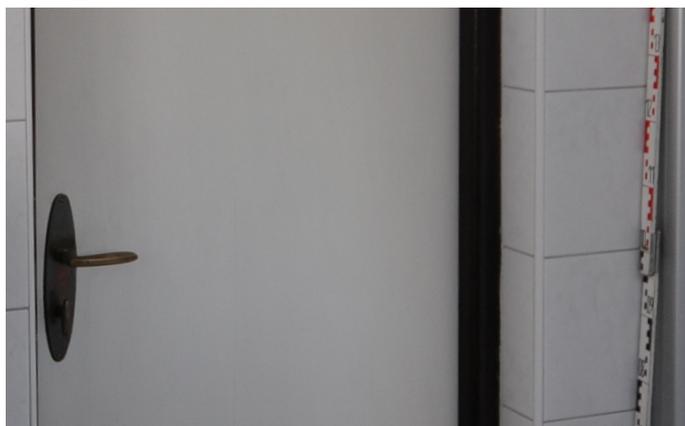

Ansichtsseite R 236, unbedingt
erhaltenswerte Drückergarnitur


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

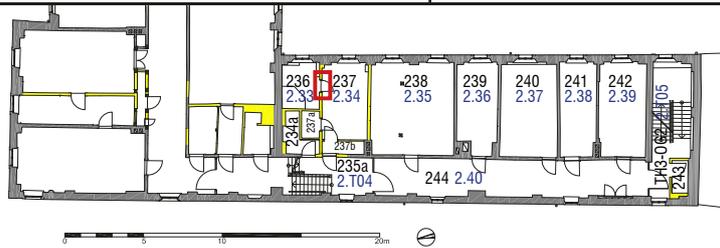**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.33-2.34-T2**Tür-Nr. Bestand: **236-237-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 70 x 181,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß/creme,
B x H: 72,5 x 181 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 237: 0 cm, R 236: 7,5 cm

Zarge, Bekleidung

Stahleckzarge mit abgerundeter Innenkante
(R 236),
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

unterschiedliche Schilder (historisierend und oval mit
ehem. „Frei“- , „Besetzt“-Anzeige), Drücker, Eisen bzw.
Messing,
Aufschraub-/Einsteckbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

zweites ovales Schild
ist an Tür 237a-237-T1
angebracht!

A. 20. Jh.
**z. T. unbedingt erhal-
tenswert**

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

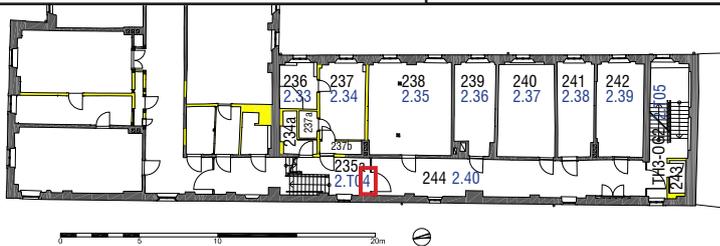

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **235a-244-T1**

Fotos



235a-244-T1, Ansichtssseite R 235a



235a-244-T1, Ansichtssseite R 244


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

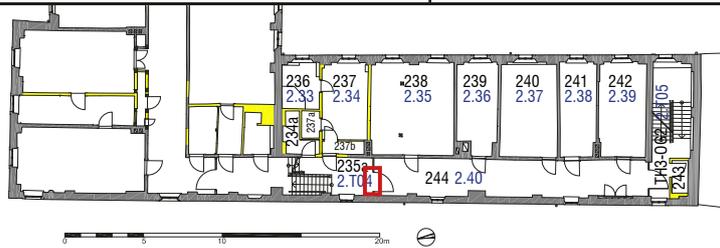**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T04-2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **235a-244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 120 x 213cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-L) mit einem feststehenden Seitenteil und feststehendem Oberlicht,
 stumpf einschlagend,
 Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung,
 Seitenteil mit 1 Glasfüllung,
 Anstrich: creme,
 Flügel: B x H: 124 x 214 cm,
 Seitenteil: B x H: 78 x 211 cm,
 Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,
 Anstrich: creme

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
 Scharnier, Edelstahl,
 Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,
 1 Glasfüllung,
 B x H: 202 x 55,5 cm

Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

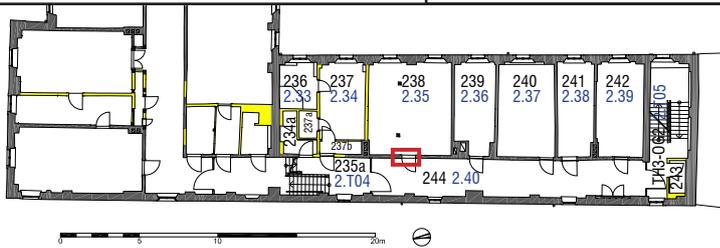

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.35-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **238-244-T1**

Fotos



238-244-T1, Ansichtsseite R 244



238-244-T1, Ansichtsseite R 238


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

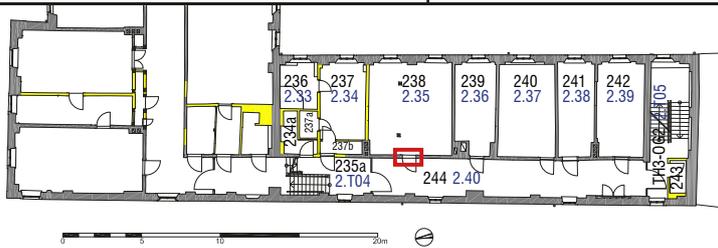**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.35-2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **238-244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87 x 190,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 89 x 191 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 244: 3 cm , R 238: 1,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,

Anstrich: dunkelbraun,

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,

Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss

Farbabplatzungen, an
Anschlagkante Farbe
z. T. abgeschliffen,
Abdruck von ehem.
Kunststoffabdeckung
(Bandseite)

starke Farbabplatzung-
en**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)A. 20. Jh.
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

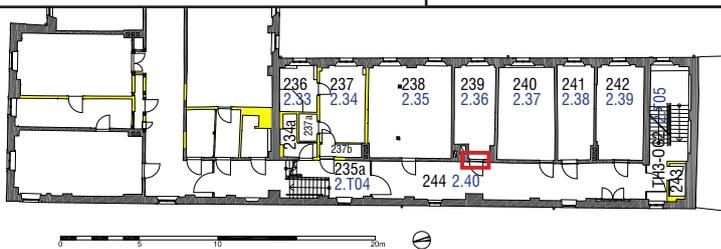

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.36-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **239-244-T1**

Fotos



239-244-T1, Ansichtsseite R 244



239-244-T1, Ansichtsseite R 239



Ansichtsseite R 239, sehr starke
Farbabplatzungen an der Bekleidung


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

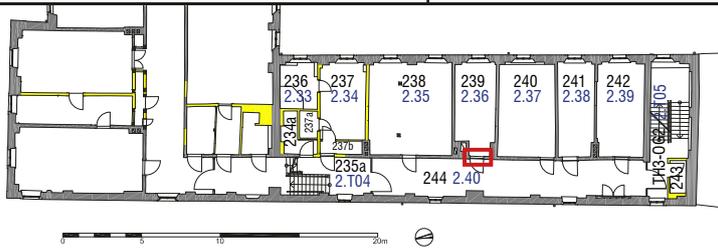**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.36-2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **239-244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 85,5 x 188,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,
B x H: 87,5 x 189 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 244: 3,5 cm , R 239: 8 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,
Anstrich: dunkelbraun,

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss

Farbabplatzungen,
Abdruck von ehem.
Kunststoffabdeckungen
(beide Seiten)

starke Farbabplatzung-
en**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)A. 20. Jh.
1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

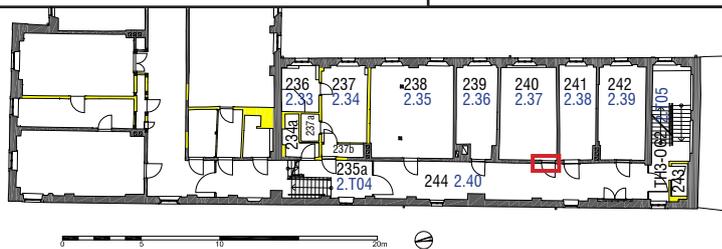

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.37-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **240-244-T1**

Fotos



240-244-T1, Ansichtssseite R 244



240-244-T1, Ansichtssseite R 240



Ansichtssseite R 240, starke
Farbabplatzungen an der Bekleidung

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

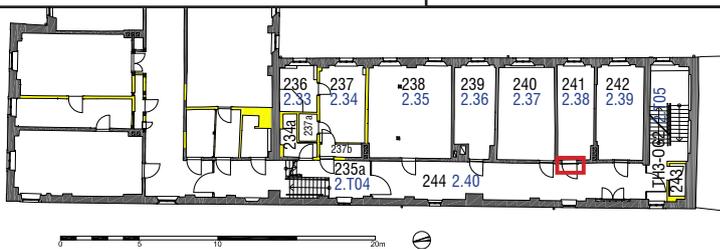

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.38-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **241-244-T1**

Fotos



241-244-T1, Ansichtsseite R 244



241-244-T1, Ansichtsseite R 241


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

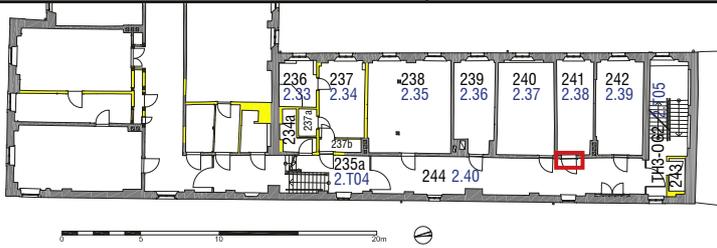**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.38-2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **241-244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 94 x 195 cm

Türblatt

einflügelige Presspantür (DIN-R),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 99 x 198,5 cm,
Stärke: 3,8 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 241: 3 cm , R 244: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Abdruck von ehem.
Türschild

2009–10

nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

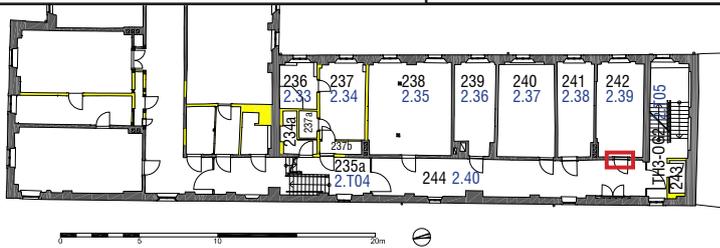

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.39-2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **242-244-T1**

Fotos



242-244-T1, Ansichtsseite R 244



242-244-T1, Ansichtsseite R 242,
starke Farbabplatzungen an der Bekleidung


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

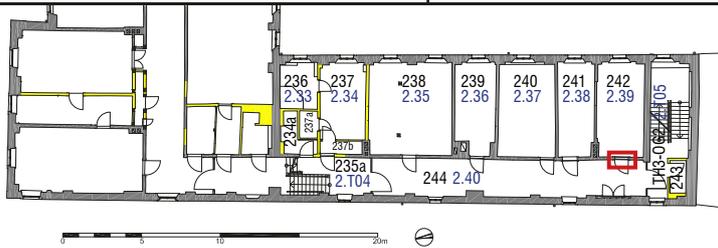**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.39-2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **242-244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 87 x 190 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beiseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 89,5 x 191,5 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur,

Höhe: R 244: 3,5 cm , R 242: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,

Anstrich: dunkelbraun

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,

Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, dunkelbraun

Schlösser

Einsteckschloss,

sekundäres Kastenschloss, Kunststoff

Farbabplatzungen
an Anschlagkante,
Abdruck von ehem.
Kunststoffabdeckungen
(Bandseite)

Farbabplatzungen

**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)A. 20. Jh.
1880–1910

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

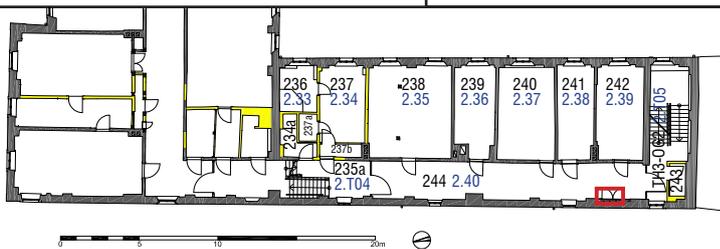

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.40-T1**

Tür-Nr. Bestand: **244-T1**

Fotos



244-T1, Ansichtseite R 244


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

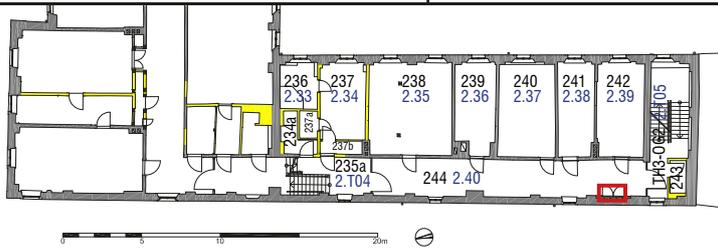**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.40-T1**Tür-Nr. Bestand: **244-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

nicht messbar

Türblatt

zweiflügelige Holztür T30 (Standflügel Din-L, Gehflügel Din-R) mit zwei feststehenden Seitenteilen und Oberlicht, stumpf einschlagend,

Rahmentüren mit je zwei Füllungen, unter Füllung: einseitig überschobene Holzfüllung (Bandseite), obere Füllung: Glasfüllung (Strukturglas), durch 4 Quer- und 2 Längssprossen in 15 Glasfelder unterteilt

Seitenteile mit je 1 Glasfüllung,

Anstrich: weiß,

Gehflügel: B x H: 71,5 x 198,5cm (inkl. Schlagleiste)

Flügel: B nicht messbar, H 198,5 cm

Seitenteile: ca. B x H: 33,5 x 199 cm,

Rahmenstärke: nicht messbar

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,

Anstrich: weiß

Beschläge

geschwungener Drücker, ovales Schild, Messing, dicke Aufschraubänder mit Kegelköpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

segmentbogiges zweiflügeliges Oberlicht oberhalb eines Kämpfers,

Flügel herausnehmbar, mit je 3 Vorreibern gehalten,

je ein Ziehknäuf,

B x H: ca. 200 x 31,5 cm

Tür verschlossen und nicht in ursprünglicher Türöffnung, sondern in Wandnische eingebaut

Tür erhaltenswert

1920er-30er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

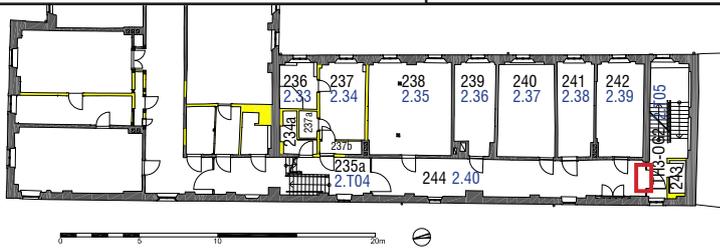

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.40-2.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **244-TH3-OG2-T1**

Fotos



244-TH3-OG2-T1, Ansichtseite R TH3-OG2



244-TH3-OG2-T1, Ansichtseite R 244


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

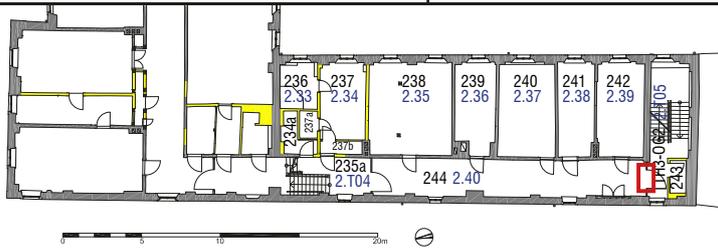**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.40-2.T05-T1**Tür-Nr. Bestand: **244-TH3-OG2-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 121 (125) x 201,5cm

Türblatt

einflügelige Brandschutztür T30 (Din-L) mit zwei feststehenden Seitenteilen und feststehendem Oberlicht, stumpf einschlagend,

Rahmenholztür mit 1 Glasfüllung,

Seitenteile mit je 1 Glasfüllung,

Anstrich: weiß,

Flügel: B x H: 128,5 x 202,5 cm,

Seitenteile: ca. B x H: 35 x 199 cm,

Rahmenstärke: 5,5 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Blockrahmen,

Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,

Scharnier, Edelstahl,

Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

Oberlicht

segmentbogiges Oberlicht oberhalb eines Kämpfers, ohne Rahmen,

B x H: ca. 220 x 35,5 cm

Tür mit Rahmen und Beschlägen 2009–10, Türform der ehem. Tür (244-T1) nachempfunden

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

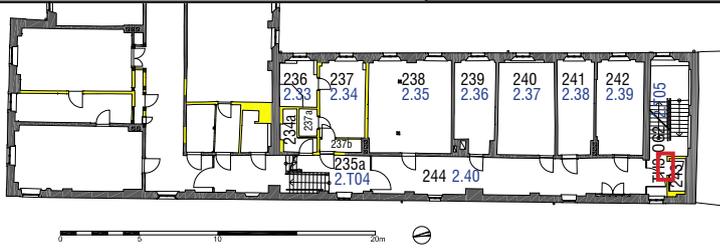

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG2-243-T1**

Fotos



TH3-OG2-243-T1, Ansichtseite R TH3-OG2



TH3-OG2-243-T1, Ansichtseite R 243


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

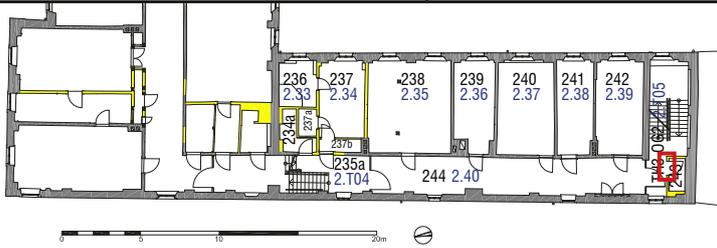**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **2.T05-T1**Tür-Nr. Bestand: **TH3-OG2-243-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 78,5 (81,5] x 196,5 cm

Türblatt

einflügelige Röhrenspantür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 83 x 197 cm,
Stärke: 4,7 cm

Schwelle

Holz, natur,
Höhe: R 243: 0 cm , R TH3-OG2: 4 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: hellgrau

Beschläge

Drücker und zwei Rosetten, Edelstahl,
Scharnier

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10

2009–10


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS****VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL**

Seitenflügel

3. Obergeschoss/ Dachgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.T04-3.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **300-301a-T1**

Fotos



300-301a-T1, Ansichtsseite R 300



300-301a-T1, Ansichtsseite R 301a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.T04-3.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **300-301a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 79,5 x 197 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (Brandschutztür) (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 82 x 196,5 cm,
Stärke: 4,7 cm

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Ziehknopf, je zwei Rosetten, Edelstahl,
Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009-10

2009-10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.01-T1**

Tür-Nr. Bestand: **301-301a-T1**

Fotos



301-301a-T1, Ansichtsseite R 301a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.01-T1**Tür-Nr. Bestand: **301-301a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: nicht messbar

Türblatt

einflügelige Holztür (vermutl. Sperrholz) (DIN-L),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 63 x 198 cm,
Stärke: nicht messbar

Schwelle

nicht sichtbar

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Schild Kunststoff, Drücker, Metall,
kleine Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

Tür verschlossen**Tür nicht erhaltenswert**

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.01-T2**

Tür-Nr. Bestand: **301a-302-T1**

Fotos



301a-302-T1, Ansichtsseite R 301a



301a-302-T1, Ansichtsseite R 302



301a-302-T1, Ansichtsseite R 302

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.01-T2**

Tür-Nr. Bestand: **301a-302-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Ehem. sekundäre Doppeltür mit 302-301a-T1, 302-301a-T1 nicht mehr vorhanden, 301a-302-T1 ist die nachträgliche Tür

Lichte Öffnung

B x H: 80,5 (86) x 189 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (vermutl. Sperrholz) (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 88 x 188,5 cm,
Stärke: 3,8 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: weiß,
Höhe: R 301a: 4,5 cm , R 302: 7 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,
sekundäre Anschlagleiste für 301a-302-T1,
Anstrich: weiß

Beschläge

Bügelgriffe (beidseitig),
Scharnierbänder, weiß

Schlösser

kein

Tür nicht erhaltenswert

vermutl. 1. H. 20. Jh.

Farbabplatzungen

leichte Farbabplatzungen

erhaltenswert (einzige dieser Art im Augusteum)

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-3.02-T1**

Tür-Nr. Bestand: **301a-303-T1**

Fotos



301a-303-T1, Ansichtsseite R 301a



301a-303-T1, Ansichtsseite R 303


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-3.02-T1**Tür-Nr. Bestand: **301a-303-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

Ehem. sekundäre Doppeltür mit 303-301a-T1, 303-301a-T1 nicht mehr vorhanden, 301a-303-T1 ist die nachträgliche Tür

Lichte Öffnung

B x H: 82,5 (86) x 189 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei eingeschobenen Holzfüllungen, Füllungen von Profil (einseitig eingezogener Wulst) gerahmt (beidseitig),
Anstrich: weiß,
B x H: 88 x 189 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: weiß,
Höhe: R 301a: 3 cm , R 303: 3 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,
sekundäre Anschlagleiste für 301a-303-T1,
Anstrich: weiß

Beschläge

Türschild, Drücker, Eisen, schwarz,
Aufschraubänder mit runden Köpfchen, weiß,
Aufschraubänder mit Kegelsköpfchen, von ehem. Tür 302-301a-T1, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

leichte Farbabplatzungen

Farbabplatzungen

leichte Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswert

1. H. 20. Jh.

1. H. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **301a-309-T1**

Fotos



301a-309-T1, Ansichtsseite R 301a



301a-309-T1, Ansichtsseite R 309


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T1**Tür-Nr. Bestand: **301a-309-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 870 x 183 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (vermutl. Sperrholz) (DIN-R),
einfach überfälzt,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 74 x 186,5 cm,
Stärke: 4 cm

Schwelle

Holz, natur

Höhe: R 301a: 2 cm , R 309: 2 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Schild, Metall,
Einbohrbänder

Schlösser

kein

leichte Farbabplatzungen

Tür nicht erhaltenswert

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.02-3.03-T1**

Tür-Nr. Bestand: **303-304-T1**

Fotos



303-304-T1, Ansichtsseite R 303



303-304-T1, Ansichtsseite R 304


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.02-3.03-T1**Tür-Nr. Bestand: **303-304-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 89 x 189,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),

stumpf einschlagend,

Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,

B x H: 90 x 191 cm,

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,

Höhe: R 304: 4 cm , R 303: 3,5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,

Anstrich: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,

Aufschraubänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbabplatzungen,

leichte Farbabplatzungen

Tür durchaus erhaltenswertE. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(BPH 5-7)A. 20. Jh.
1880-1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T2**

Tür-Nr. Bestand: **308-309-T1**

Fotos



308-309-T1, Ansichtsseite R 308



308-309-T1, Ansichtsseite R 309


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T2**Tür-Nr. Bestand: **308-309-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 76 x 174 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
einfach überfälzt,
Rahmentür mit zwei eingeschobenen Holzfüllungen, untere Füllung länger,
Anstrich: weiß,
B x H: 80 x 177 cm,
Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,
Höhe: R 308: 0 cm , R 309: 4 cm

Zarge, Bekleidung

Blockzarge,
Anstrich: weiß

Beschläge

Bügelgriff (Bandgegenseite),
kleine Fitschenbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Kastenschloss

kleine Farbabplatzungen

kleine Farbabplatzungen

vermutl. 1. H. 20 Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.04-3.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **305-308-T1**

Fotos



305-308-T1, Ansichtsseite R 305



305-308-T1, Ansichtsseite R 308

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.04-3.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **305-308-T1**

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 89,5 x 189,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezogenes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),
Anstrich: weiß,

B x H: 90 x 191 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, z. T. mit Teppich belegt,
Anstrich: hellgrau,
Höhe: R 308: 7 cm , R 305: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit Karnies und Abstufung,
Anstrich: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (beidseitig),

Aufschraubbänder mit Kegelköpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

kleine Farbabplatzungen

Farbabplatzungen

kleine Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. gerissen

Tür durchaus erhaltenswert

E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.05-3.06-T1**

Tür-Nr. Bestand: **306-308-T1**

Fotos



306-308-T1, Ansichtssseite R 306



306-308-T1, Ansichtssseite R 308



306-308-T1, Ansichtssseite R 308, Ausschnitt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.05-3.06-T1**Tür-Nr. Bestand: **306-308-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 89 x 181,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-R),
stumpf einschlagend,
Rahmentür mit zwei überschobenen Holzfüllungen, obere
Füllung länger, Füllungen von Profil (beidseitig eingezo-
genes Karnies) gerahmt (Bandgegenseite),

Anstrich: weiß,
B x H: 90,5 x 191,5 cm,
Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,
Höhe: R 308: 11 cm , R 306: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, einfach profilierte Bekleidung: Innenkante mit
Karnies und Abstufung,
Anstrich: weiß

Beschläge

historisierendes Türschild, Drücker, Eisen,
Kunststoffabdeckung unter den Türschildern (beidseitig),

Aufschraubbänder mit Kegelhöpfchen, weiß

Schlösser

Einsteckschloss

untere Füllung an
äußerer Kante beschä-
digt, untere Ecke des
Türblatts ausgebrochen
(s. Foto),
Farbabplatzungen,

Farbabplatzungen

Abdeckung z. T. geris-
sen/abgebrochen

**Tür durchaus erhal-
tenswert**E. 19. Jh. - A. 20. Jh.
(Typ 4)

A. 20. Jh.

1880–1910

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T3**

Tür-Nr. Bestand: **308-307b-T1**

Fotos



308-307b-T1, Ansichtsseite R 308



308-307b-T1, Ansichtsseite R 307b


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T3**Tür-Nr. Bestand: **308-307b-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 70 x 178 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (Brandschutztür) (DIN-L),
einfach überfälzt,
eine beidseitig überschobene Füllung (oder beidseitig
aufgesetzte Spiegel),
Anstrich: weiß,
B x H: 73,5 x 182,5 cm,
Rahmenstärke: 3,5 cm

Schwelle

Holz, mit Teppich belegt,
Höhe: R 308: 0 cm , R 307b: 5 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Schild, Metall,
Fitschbänder mit runden Köpfchen

Schlösser

Einsteckschloss

**Türblatt ausgehängt,
befindet sich in R 306****Tür durchaus erhal-
tenswert**

1. H./Mitte 20. Jh.

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel


Erfassung: 05/2013 - 06/2013

3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T4**

Tür-Nr. Bestand: **307b-307a-T1**



Fotos



307b-307a-T1, Ansichtseite R 307b



307b-307a-T1, Ansichtseite R 307a


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-T4**Tür-Nr. Bestand: **307b-307a-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 69,5 x 197,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L),
vermutl. stumpf einschlagend
Oberfläche weiß, 1 Glasfüllung (Strukturglas),
B x H: nicht messbar
Rahmenstärke: nicht messbar

Schwelle

keine

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Schild, Metall,
Einbohrbänder

Schlösser

Einsteckschloss

Tür verschlossen

2. H. 20. Jh.

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013



3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-3.T05-T1**

Tür-Nr. Bestand: **307b-TH3-OG3-T1**

Fotos



307b-TH3-OG3-T1, Ansichtsseite R 307b



307b-TH3-OG3-T1, Ansichtsseite R TH3-OG3


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

**3. OBERGESCHOSS/DACHGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Tür-Nr. Planung: **3.06-3.T05-T1**Tür-Nr. Bestand: **307b-TH3-OG3-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 80 x 187,5 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (Brandschutztür) (DIN-L),
stumpf einschlagend,
glatte Oberfläche,
Anstrich: weiß,
B x H: 82 x 196,5 cm,
Stärke: 4,7 cm

Schwelle

Holz,
Anstrich: weiß,
Höhe: R TH3-OG3: 12 cm , R 307b: 0 cm

Zarge, Bekleidung

Futterzarge, Bekleidung,
Anstrich: weiß

Beschläge

Drücker, Ziehknopf, je zwei Rosetten, Edelstahl,
Scharnier, Edelstahl,
Obentürschließer

Schlösser

Einsteckschloss

2009–10

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

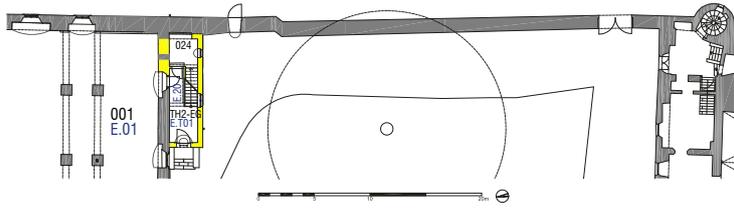

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Außenbereich

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

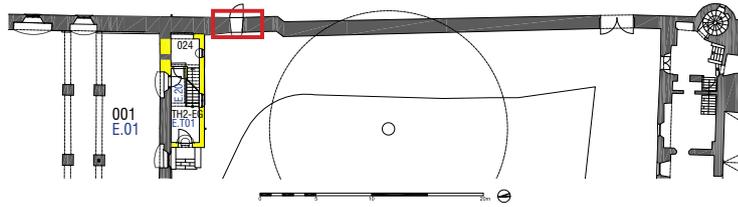

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Mauer-T1**

Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T1**

Fotos



Mauer-T1, Ansichtsseite ost



Mauer-T1, Ansichtsseite west



Mauer-T1, Ansichtsseite ost, Langbänder unter der Aufdopplung



Mauer-T1, Ansichtsseite west, Riegel und Bügelgriff


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

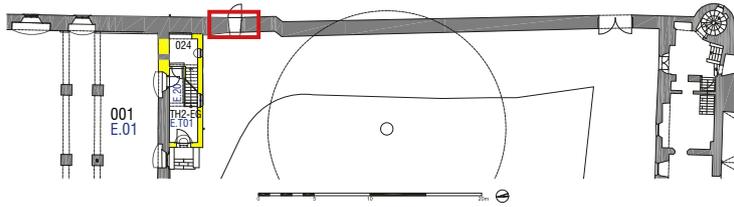**ERDGESCHOSS**AUSSENBEREICHTür-Nr. Planung: **Mauer-T1**Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

rundbogige Öffnung, B x H: 111 x 185 cm

Türblatt

rundbogige einflügelige Holztür (DIN-L),
aufschlagend,
Brettertür von beiden Seiten aufgedoppelt:
Hofseite: diagonale Bretter-Aufdopplung (Bandgegenseite),
Straßenseite: vertikale Bretter-Aufdopplung (8 genutete Bretter, liegen über den Langbändern),
Anstrich: dunkelbraun,
B x H: 116,5 x 181,5 cm,
Stärke: 6 cm

Schwelle

Estrich,
Höhe: nicht messbar (Grabung auf beiden Seiten)

Gewände

straßenseitig im unteren Bereich Natursteingewände (Sandstein), sonst Ziegelmauerwerk

Beschläge

Bügelgriff,
Langbänder, nur z. T. sichtbar (unterhalb der äußeren Aufdopplung)

Schlösser

Schubriegel (Bandgegenseite) und Kloben in Gewände,

Unterkarte stark ausgebrochen
Farbabplatzungen

im Sockelbereich noch erkennbar

nicht erhaltenswert

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

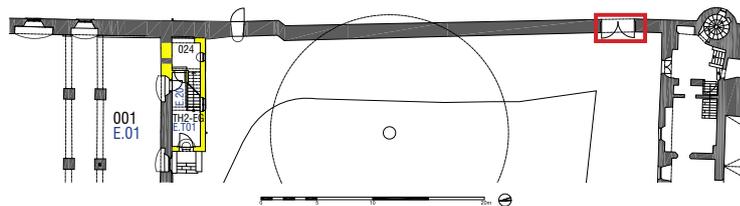


ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Mauer-T2**

Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T2**

Fotos

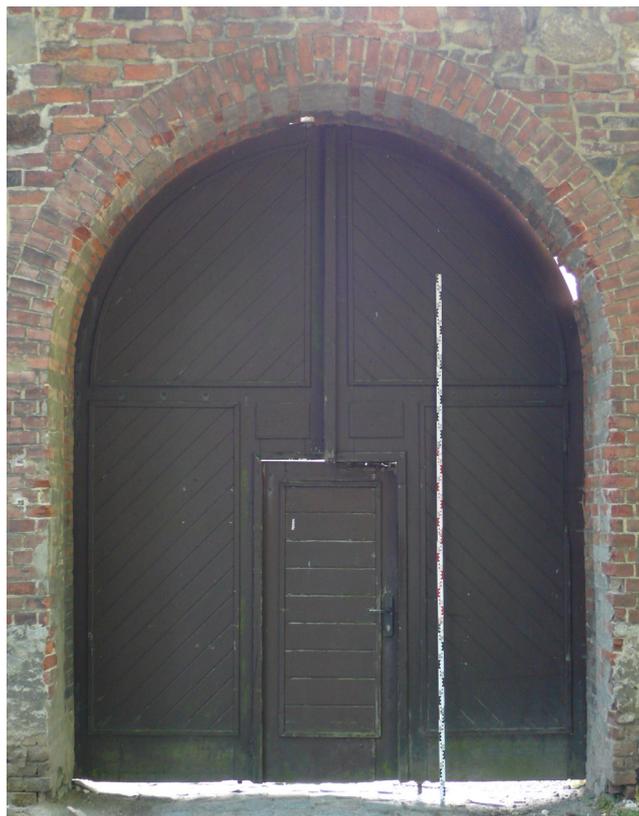

Mauer-T2, Ansichtsseite ost



Mauer-T2, Ansichtsseite west



Mauer-T2, Ansichtsseite west, Ausschnitt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

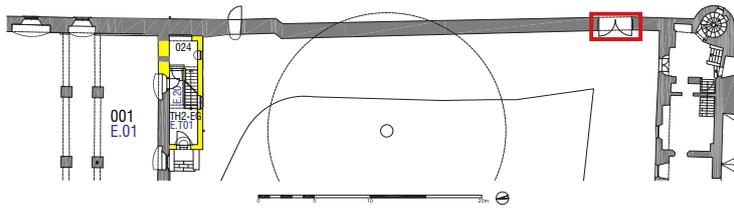**ERDGESCHOSS****AUSSENBEREICH**Tür-Nr. Planung: **Mauer-T2**Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T2****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

Rundbogenöffnung B x H: 290,5 x 383,5 cm

Gehflügel B x H: 76,5 x 186,5 cm

Türblatt

rundbogiges, zweiflügeliges Holztor (zwei Standflügel) mit mittigem Gehflügel (DIN-R) (zu südlichem Standflügel gehörig),

stumpf einschlagend, mit Schlagleiste (Bandgegenseite),

Standflügel: Rahmentüren mit je 2 Holzfüllungen (schräge Verbretterung), von Leiste umrahmt;

Gehflügel: Rahmentür mit 1 Holzfüllung (horizontale Verbretterung), von Leiste umrahmt;

Anstrich: dunkelbraun,

Gehflügel B x H: 78 x 182,5 cm,

Standflügel (nord) B x H: 111 x ca. 380 cm (inkl. Schlagleiste),

Standflügel (süd) B x H: 111 x ca. 380 cm (inkl. Schlagleiste),

Rahmenstärke: 4 cm

Schwelle

keine

Einfassung

Ziegeleinfassung

Beschläge

Drücker und Schild, Metall,

Gehflügel mit Winkel-/Langbändern an Standflügel befestigt,

Langbänder auf Einschlagkloben

in beiden Standflügeln unten aufgesetzte Schubriegel zur Befestigung im Boden

Schlösser

Einsteckschloss,

Ösen und Haken im Mauerwerk zur Befestigung der Tore im geöffneten Zustand

z. T. Risse, z. T. fehlende Rahmenleiste, nördl. Flügel an bandseitiger Kante ausgebrochen

Farbabplatzungen, z. T. starker Moosbewuchs

erhaltenswerte Tür

2. H. 20. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

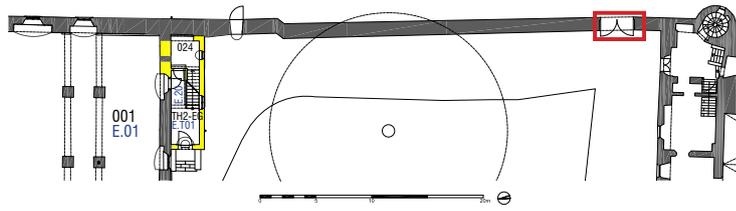

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Mauer-T2**

Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T2**

Fotos



Mauer-T2, Ansichtsseite ost, Geflügel



Mauer-T2, Ansichtsseite ost, Geflügel, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

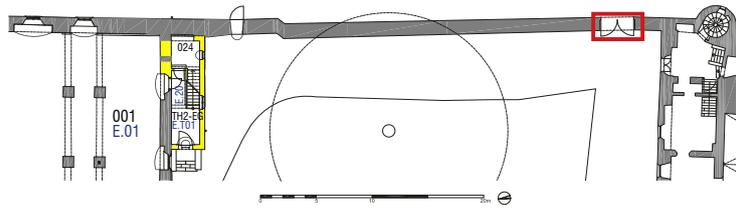

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Mauer-T2**

Tür-Nr. Bestand: **Mauer-T2**

Foto



Mauer-T2, Ansichtsseite west



Mauer-T2, Ansichtsseite west



Mauer-T2, Ansichtsseite west,
Moosbewuchs

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

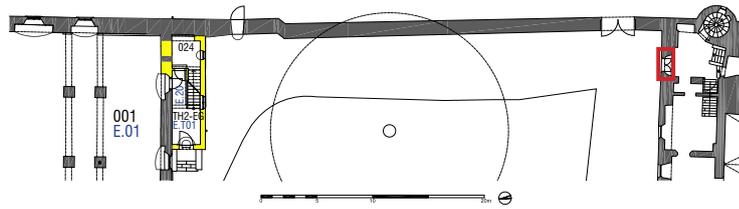

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Lutherhaus-T1**

Tür-Nr. Bestand: **Lutherhaus-T1**

Fotos



Lutherhaus-T1, Ansichtsseite außen



Lutherhaus-T1, Ansichtsseite innen



außen, Beschädigung im Fensterprofil (oben, neben Schlagleiste)



außen, nachträgliches Schloss



Ansichtsseite innen, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG		GEBÄUDEDOKUMENTATION TÜRENKATASTER
Isabelle Nispel	Erfassung: 05/2013 - 06/2013	
		ERDGESCHOSS
		AUSSENBEREICH
		Tür-Nr. Planung: Lutherhaus-T1
		Tür-Nr. Bestand: Lutherhaus-T1
Beschreibung	Zustand	Datierung/Bemerkung
<p>Lichte Öffnung spitzbogige Öffnung, B x H: 110 x 214,5 cm</p> <p>Türblatt zweiflügelige Holztür (kein Vollholz) (DIN-R Standflügel, DIN-L Gehflügel), stumpf einschlagend und beidseitiger Schlagleiste, Rahmentüren mit je 4 Glasfüllungen (gewalzt?) im oberen Drittel, aufgesetzter Blendrahmen, im unteren Bereich mit Profilleisten, die je 6 hochrechteckige Füllungen vortäuschen, Anstrich: hellbraun, holzimitierend, Gehflügel: B x H: 60 x 218 cm, Standflügel: B x H: 60 x 218 cm, Stärke: 2,7 cm, mit Blendrahmen 6 cm</p> <p>Schwelle Naturstein, Höhe: innen: 2 cm, außen: 8 cm</p> <p>Gewände profiliertes Natursteingewände (Sandstein), Profil: zwei Kehle mit Dreiviertelstab, mit Falz als Anschlag,</p> <p>Beschläge 2 Drückergranituren: oben: eine Rosette, geschwungener Drücker, zweite Rosette, die ehem. Schloss verdeckt, unten zwei Rosetten, Metall, schwarz Aufschraubbänder mit Eichelköpfchen</p> <p>Schlösser 2 Einsteckschlösser, Schubstangenverriegelung</p>	<p>Füllungen stark gerissen</p> <p>Farbabplatzungen</p> <p>im Bereich des Gehflügels abgetreten (Unterschied ca. 2 cm)</p> <p>z. T. abgewittert, z. T. mit Vierungen</p>	<p>erhaltenswerte Tür</p> <p>19. Jh.</p> <p>2. H. 19. Jh.</p> <p>2. H. 19. Jh.</p> <p>2. H. 20. Jh.</p> <p>2. H. 19. Jh.</p> <p>2. H. 20. Jh.</p>
		523

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

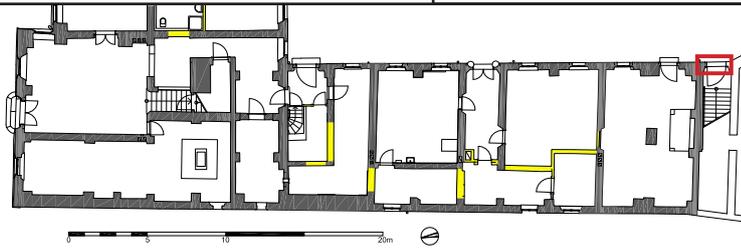

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Altan-T1**

Tür-Nr. Bestand: **Altan-T1**

Fotos



Altan-T1, Ansichtsseite außen



Altan-T1, Ansichtsseite innen



Altan-T1, Ansichtsseite innen, Ausschnitt


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

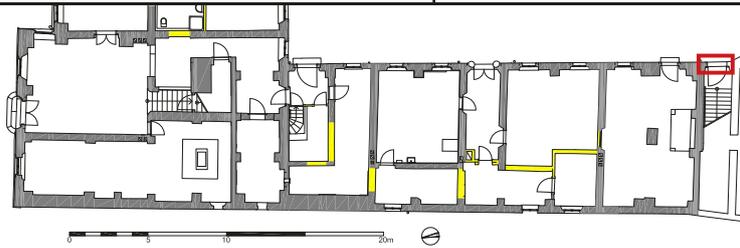**ERDGESCHOSS****AUSSENBEREICH**Tür-Nr. Planung: **Altan-T1**Tür-Nr. Bestand: **Altan-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Lichte Öffnung**

B x H: 118,5 x 194 cm

Türblatt

einflügelige Holztür (DIN-L) mit Oberlicht,
stumpf einschlagend,

Brettertür (4 Bretter) mit zwei eingeschobenen Gratleisten
(Bandseite),

unten am Türblatt Wetterbrett,

Briefschlitz,

innen oberhalb der Kastenschlosses Brett aufdopplung
(Nutzen nicht ersichtlich),

Anstrich: dunkelbraun,

B x H: 121,5 x 194 cm,

Rahmenstärke: 3 cm

Schwelle

Naturstein,

Höhe: innen: 4 cm, außen: 8 cm

Gewände

vermutl. ehem. profiliertes Natursteingewände (Sandstein)

Beschläge

zwei Drückergarnituren: oben: dekorativer Drücker und
zwei Rosetten, Eisen, unten: Drücker, zwei Rosetten,
Metall, dunkelbraun,

Langbänder in Dreiblatt endend

Schlösser

Kastenschloss,

Einsteckschloss in aufgedoppeltem Brett

Füllungen gerissen,
äußerstes Brett
(Schlossseite) oben
abgebrochen, z. T. von
innen ausgebessert,
innen z. T. ausgebro-
chen

Farbabplatzungen

z. T. abgewittert, abge-
treten, z. T. Zementaus-
besserungen,

im Sockelbereich noch
erkennbar

erhaltenswerte Tür

19. Jh.

E. 19. Jh.
2009–10E. 19. Jh.
2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

TÜRENKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

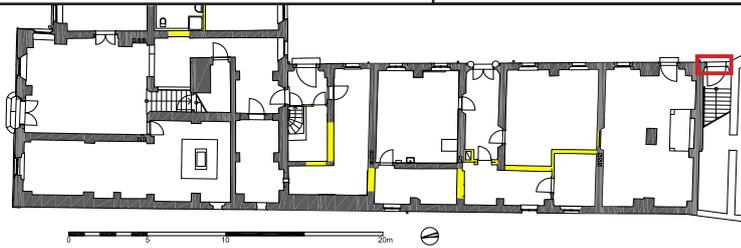

ERDGESCHOSS

AUSSENBEREICH

Tür-Nr. Planung: **Altan-T1**

Tür-Nr. Bestand: **Altan-T1**

Fotos



Altan-T1, Ansichtsseite außen, beschädigtes Türblatt



Altan-T1, Ansichtsseite innen



Altan-T1, Ansichtsseite außen, Oberlicht


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**TÜRENKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

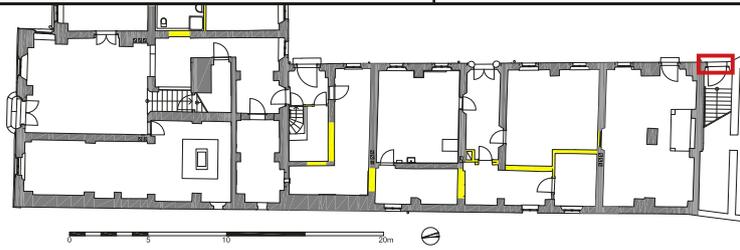**ERDGESCHOSS****AUSSENBEREICH**Tür-Nr. Planung: **Altan-T1**Tür-Nr. Bestand: **Altan-T1****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung****Oberlicht**

oberhalb eines Kämpfers feststehendes Oberlicht mit rautenförmigen und dreieckigen Glasfeldern (Klarglas), 2 Rauten, gerahmt von 8 Dreiecken, durch Sprossen geteilt

Fensterkataster

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

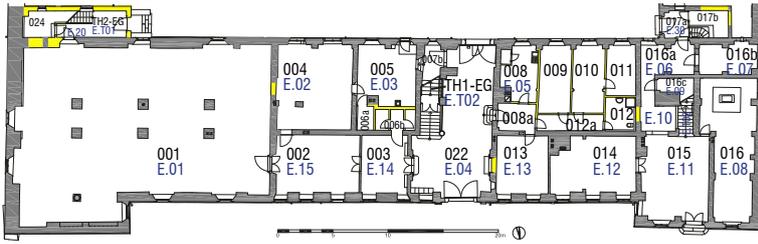

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus Erdgeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

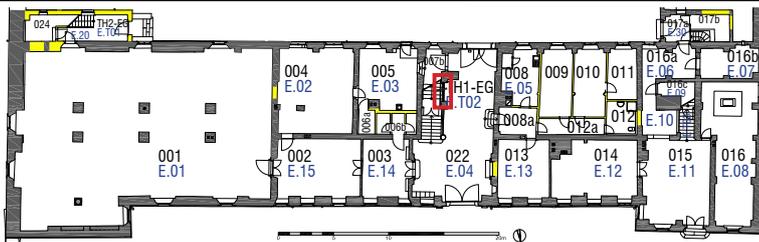

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Fenster-Nr. **E.04-E.T02-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **022-TH1-EG-F1**
Bestand:

Fotos



022-TH1-EG-F1, Ansichtsseite R 022

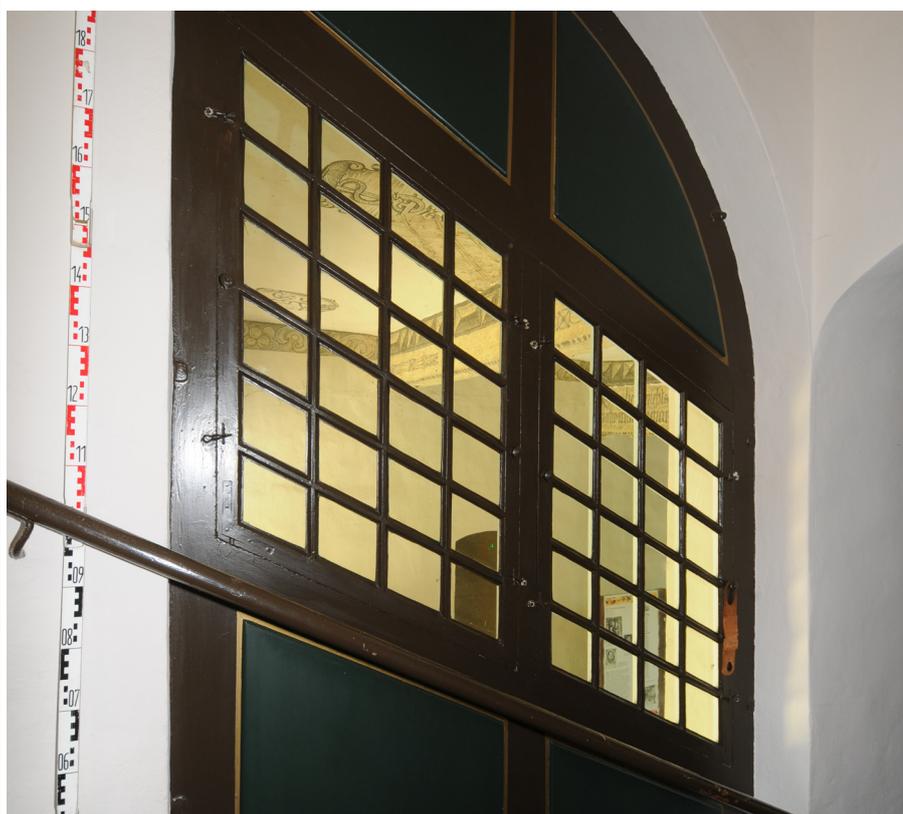

022-TH1-EG-F1, Ansichtsseite R TH1-EG

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

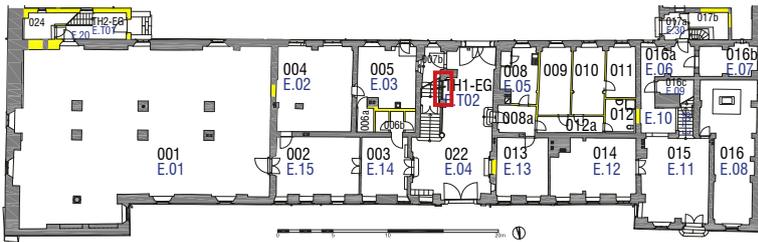

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **E.04-E.T02-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **022-TH1-EG-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar

(verklebt durch Anstrich)

Fensterverschluss

Fenster mit zwei rautenförmigen Fensterflügeln, herausnehmbar,
je Fenster teilen 3 Längs- und 5 Quersprossen das Fenster in 24 Felder auf (Klarglas), Sprossen auf Seite von R 022 als Karnies geformt,
Anstrich: R 022: weiß, R TH1-EG: dunkelbraun,
B x H: je ca. 74 x 111 cm,
Stärke: nicht messbar

vermutl. A. 20. Jh.

(Sprossen wie TH1-EG-022-F1)

Fensterstock

Blockrahmen,
Anstrich: R 022: weiß, R TH1-EG: dunkelbraun

Brüstungshöhe (OK Boden/Treppe - UK Rahmen)

R 022 H: 262 - 341 cm,
R TH1-EG H: ca. 109 cm

Beschläge

je zwei Ziehknäufe

Verschlüsse

jeder Flügel wird mit 4 Vorreibern geschlossen

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

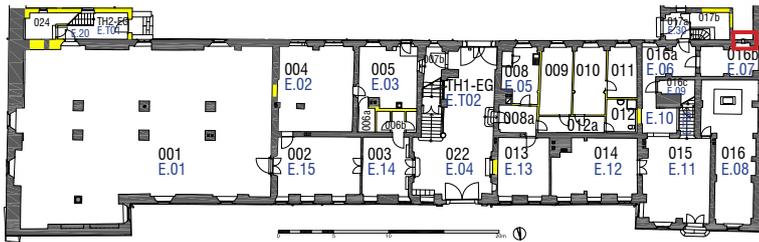

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **E.07-E.32-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **016b-017-F1**
Bestand:

Fotos



016b-017-F1, Ansichtsseite R 017



016b-017-F1, Ansichtsseite R 017

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

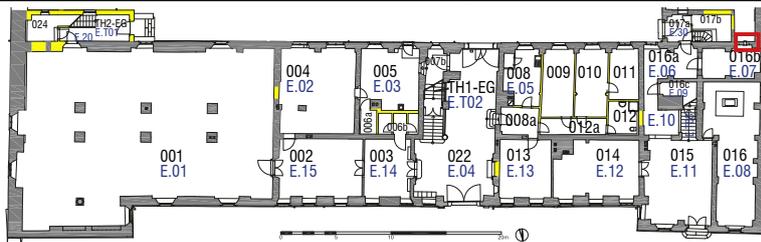

ERDGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **E.07-E.32-F1**

Planung:

Fenster-Nr. **016b-017-F1**

Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

B x H: 19 x 20 cm

(verklebt durch Anstrich)

Fensterverschluss

1-flügeliges Fenster ohne Sprossenteilung (Klarglas),

Anstrich: R 017: weiß, R 016b: farblos

B x H: 20,5 x 22 cm,

Stärke: 2,7 cm,

1. H./Mitte 20. Jh.

Fensterstock

Zargenrahmen mit Bekleidung,

Anstrich: R 017: weiß, R 016b: farblos

Brüstungshöhe (OK Boden - UK Rahmen)

R 116b H: ca 193 cm,

R 117 H: 177 cm

Beschläge

Winkelbänder

Verschlüsse

1 Vorreiber

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

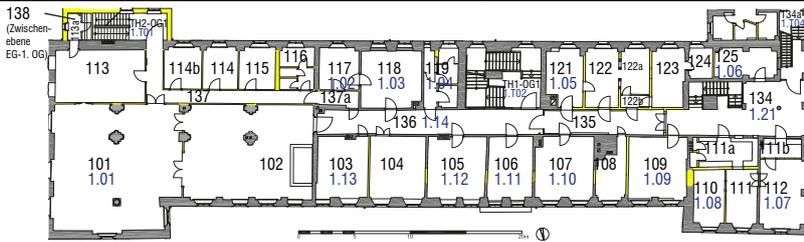

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 1. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

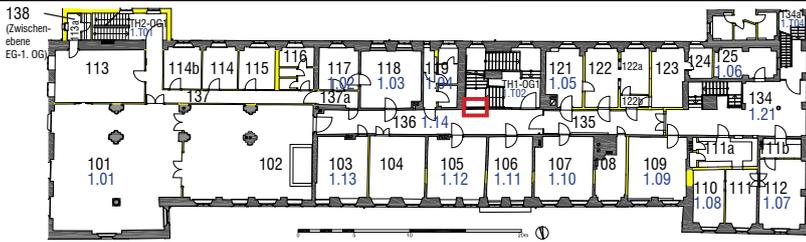

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.14-1.T02-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **136-TH1-OG1-F1**
Bestand:

Fotos



136-TH1-OG1-F1, Ansichtsseite R 136



138-TH2-OG1-F1, Ansichtsseite R TH2-OG1



136-TH1-OG1-F1, Ansichtsseite R 136, Ausschnitt



138-TH2-OG1-F1, Ansichtsseite R TH2-OG1, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

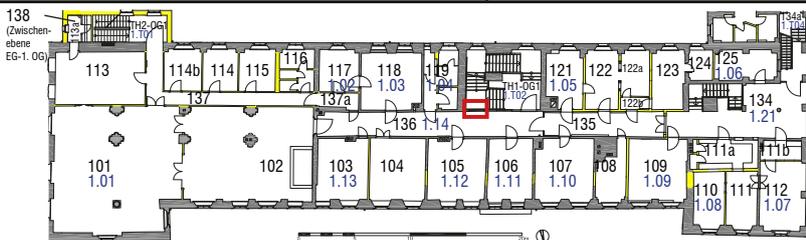

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.14-1.T02-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **136-TH1-OG1-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Fenster nicht zu öffnen

Fensterverschluss

segmentbogiges, feststehendes Fenster mit Sprossenteilung, je drei Quer- und Längssprossen, 16 Glasfelder (untere 8 Strukturglas, obere 8 Klarglas),

Anstrich: R TH1-OG1: dunkelbraun, R 136: weiß,

B x H: 140 x 149 cm,

Stärke: nicht messbar,

von R 136 feststehendes modernes Brandschutzfenster davor gesetzt

Fensterstock

segmentbogiger Blockrahmen

Anstrich: R TH1-OG1: dunkelbraun, R 136: weiß,

Brüstungshöhe

R 136 H: 195 cm,

R TH1-OG1-T1 H: 92 cm

Beschläge

Befestigung am Rahmen nicht sichtbar

Verschlüsse

keine

Fenster erhaltenswert

19./20. Jh. (jünger als
136-TH1-OG1-2)

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

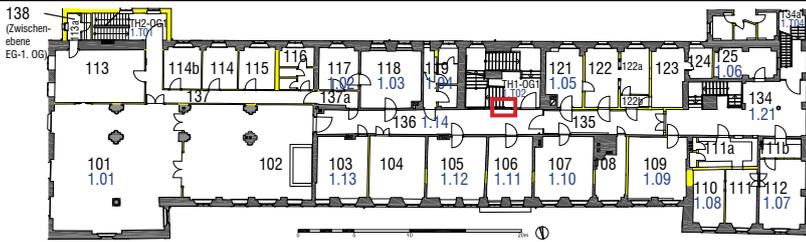

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.14-1.T02-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **136-TH1-OG1-F2**
Bestand:

Fotos



136-TH1-OG1-F2, Ansichtsseite R 136



138-TH2-OG1-F2, Ansichtsseite R TH2-OG1



136-TH1-OG1-F2, Ansichtsseite R 136, Ausschnitt



136-TH1-OG1-F2, Ansichtsseite R 136, Ausschnitt



138-TH2-OG1-F2, Ansichtsseite R TH2-OG1, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

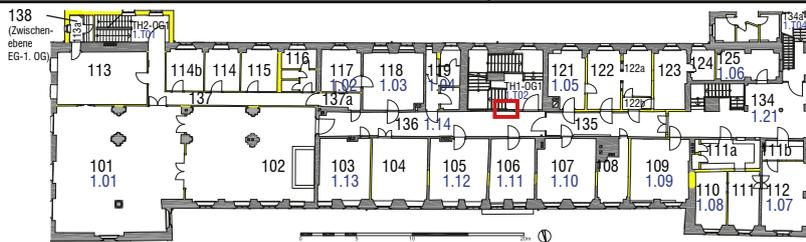

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.14-1.T02-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **136-TH1-OG1-F2**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Fenster nicht zu öffnen

Fensterverschluss

segmentbogiges, 4-flügeliges Fenster mit Sprossenteilung, je Flügel Kreuzsprosse mit 4 Glasfeldern (Klarglas),

Anstrich: R TH1-OG1: dunkelbraun, R 136: weiß,

B x H: je Flügel: 64 x 68,5 cm,

Stärke: nicht messbar,

von R 136 feststehendes modernes Brandschutzfenster davor gesetzt

Fensterstock

segmentbogiger Blockrahmen, Kreuzstock

Anstrich: R TH1-OG1: dunkelbraun, R 136: weiß,

Brüstungshöhe

R 136 H: 194,5 cm,

R TH1-OG1-T1 H: 192,5 cm

Beschläge

Winkelbänder

Verschlüsse

Flügel mit je 2 Haken am Pfosten befestigt

Fenster erhaltenswert

19./20. Jh. (älter als
136-TH1-OG1-1)

2009–10

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

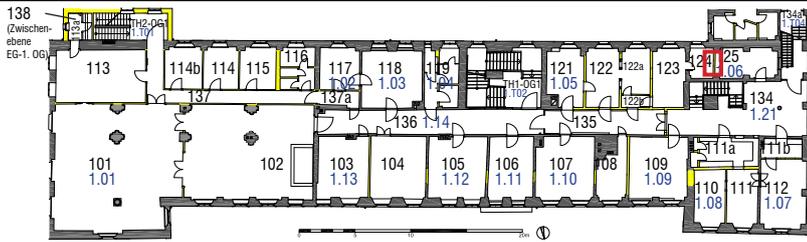

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Fenster-Nr. **1.06-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **125-124-F1**
Bestand:


Fotos



125-124-F1, Ansichtssseite R 124

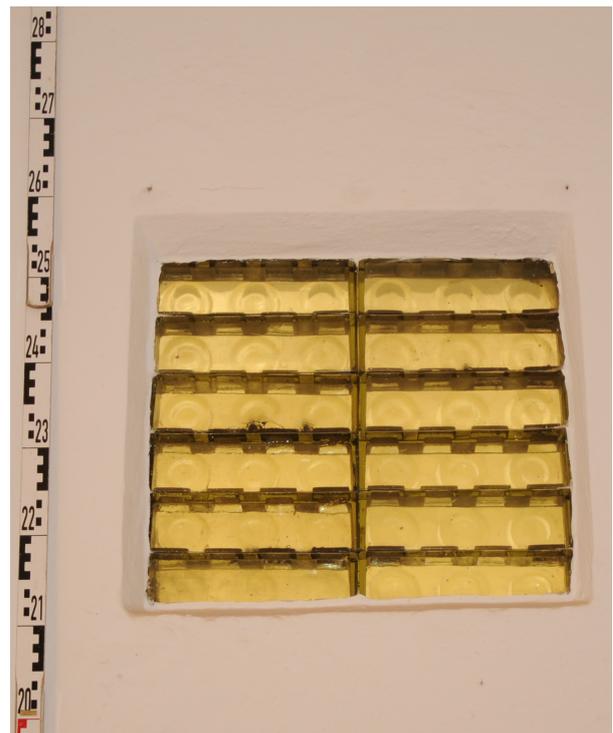

125-124-F1, Ansichtssseite R 125

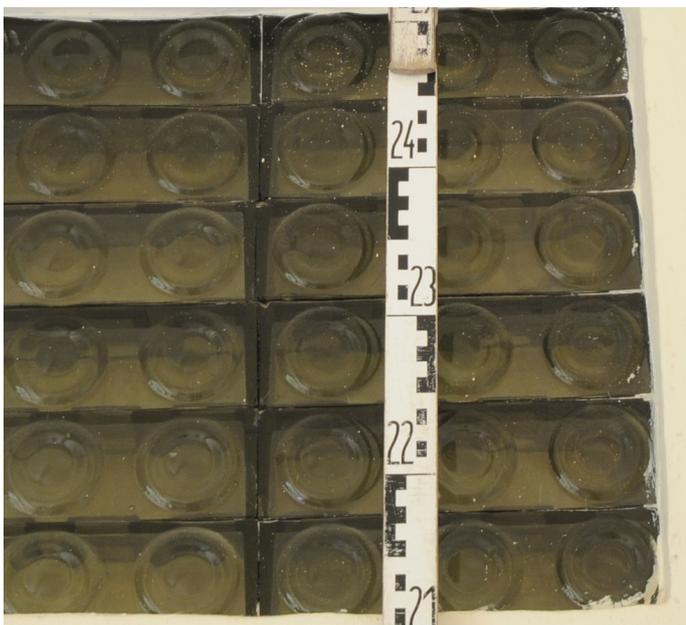

125-124-F1, Ansichtssseite R 124, Ausschnitt

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

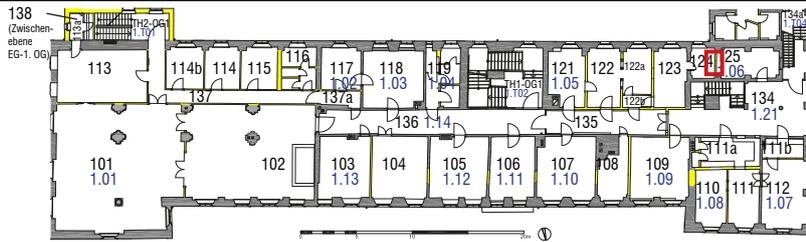

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.06-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **125-124-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

Fenster nicht zu öffnen

Fensterverschluss

12 Glasbausteine, je 6 rechteckige Glasbausteine übereinander, liegend gesetzt,

Glasbausteine mit je 3 ‚Noppen‘ strukturiert,

B x H: je Stein: ca. 24 x 7 cm,

Stärke: nicht messbar

Fensterstock

nicht vorhanden

Brüstungshöhe

R 124 H: 212 cm,

R 125 H: 211 cm

Beschläge

nicht vorhanden

Verschlüsse

nicht vorhanden

Glasbausteine unbedingt erhaltenswert!
Aus nur kurzer Produktionsserie von A. 20. Jh.!

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

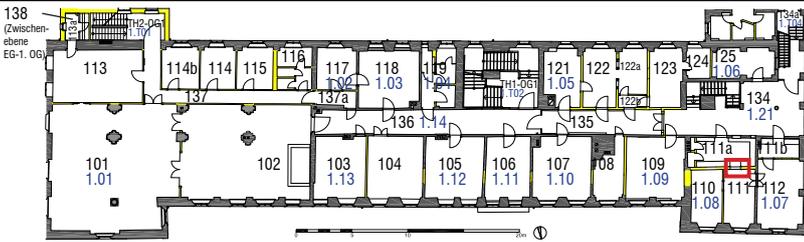

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.08-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **111a-111-F1**
Bestand:

Fotos



111a-111-F1, Ansichtsseite R 111



111a-111-F1, Ansichtsseite R 111a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

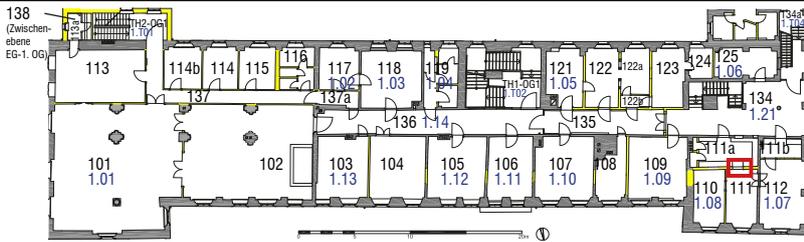

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.08-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **111a-111-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Fenster nicht zu öffnen

(verklebt durch Anstrich)

Fensterverschluss

2-flügeliges Fenster ohne Sprossenteilung (Klarglas),
Anstrich: weiß,
B x H: je Flügel: ca. 40 x 35,5 cm,
Stärke: nicht messbar,

1. H. 19. Jh.

Fensterstock

Blockrahmen mit Mittelpfosten,
Anstrich: weiß,

Brüstungshöhe

R 111 H: 253 cm,
R 111a H: 256,5 cm

Beschläge

Winkelbänder
je Flügel ein Zugring

19. Jh.

Verschlüsse

Doppelvorreiber

19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

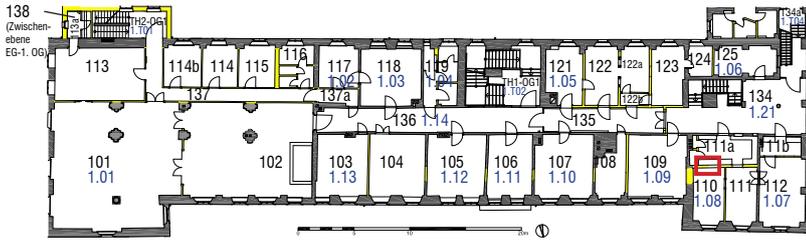

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL


Fenster-Nr. **1.08-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **111a-110-F1**
Bestand:

Fotos



111a-111-F1, Ansichtsseite R 111

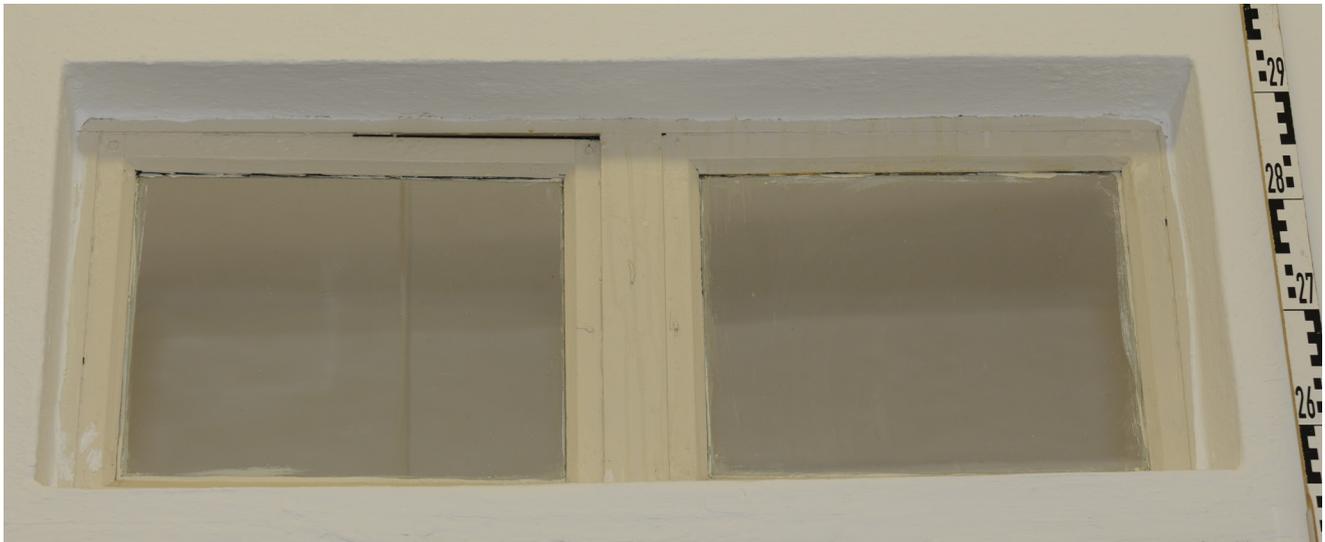

111a-111-F1, Ansichtsseite R 111a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

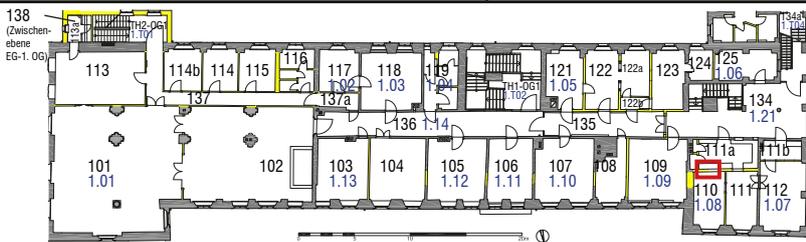

1. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **1.08-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **111a-110-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Fenster nicht zu öffnen

(verklebt durch Anstrich)

Fensterverschluss

2-flügeliges Fenster ohne Sprossenteilung (Klarglas),
Anstrich: weiß,
B x H: je Flügel: ca. 43,5 x 37,5 cm,
Stärke: nicht messbar,

1. H. 19. Jh.

Fensterstock

Blockrahmen mit Mittelpfosten,
Anstrich: weiß,

Brüstungshöhe

R 110 H: 251 cm,
R 111a H: 256 cm

Beschläge

Winkelbänder
je Flügel ein Zugring

19. Jh.

Verschlüsse

Doppelvorreiber

19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

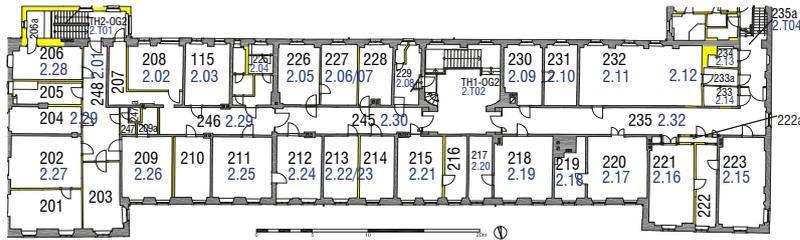

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Vorderhaus 2. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

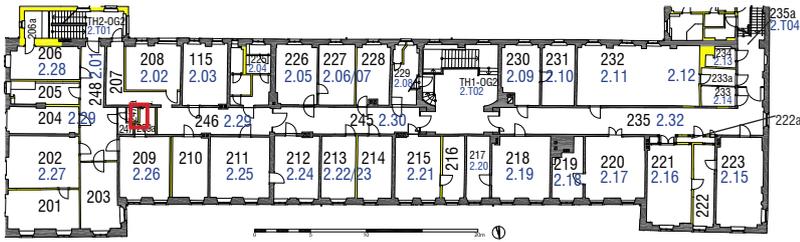

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.29-F1**

Planung:

Fenster-Nr. 247a-209a-F1
Bestand:

Fotos



247a-209a-F1, Ansichtsseite R 247a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

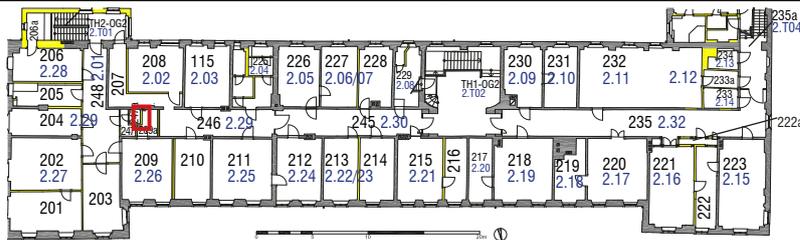

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.29-F1**
Planung:

Fenster-Nr. 247a-209a-F1
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

Fenster nicht zu öffnen

Fensterverschluss

20 Glasbausteine, 4 rechteckige (liegend) Glasbausteine nebeneinander, je 5 übereinander (4 x 5),

Glasbausteine mit Streifen strukturiert,

Glasbausteine vermörtelt,

B x H: je Stein: ca. 24 x 12 cm,

Stärke: nicht messbar

Fensterstock

nicht vorhanden

Brüstungshöhe (OK Fußboden - UK Glasbausteine)

R 247a H: 218 cm,

Beschläge

nicht vorhanden

Verschlüsse

nicht vorhanden

von Seite R 209a zuge-
setzt, Fenster nicht
sichtbar

**Glasbausteine erhal-
tenswert**

vermutl. 1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

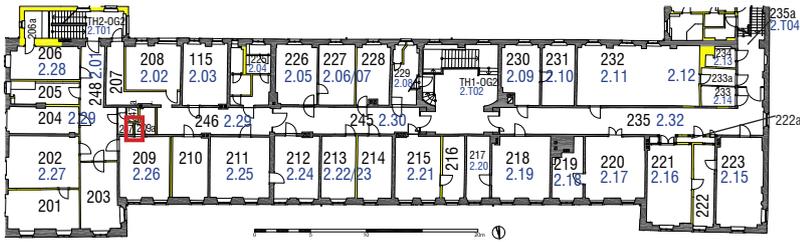

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.29-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **247-209a-F1**
Bestand:

Fotos



247a-209a-F1, Ansichtsseite R 247a

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

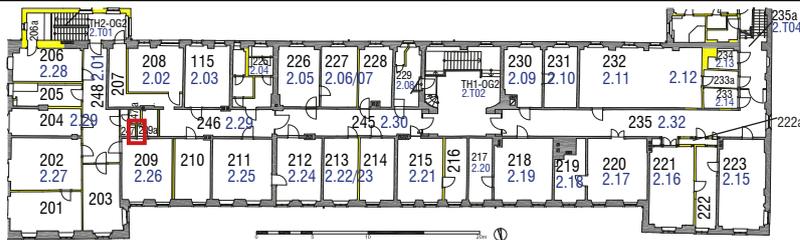

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.29-F2**
Planung:

Fenster-Nr. **247-209a-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

Fenster nicht zu öffnen

Fensterverschluss

15 Glasbausteine, 3 rechteckige (liegend) Glasbausteine nebeneinander, je 5 übereinander (3 x 5),

Glasbausteine mit Streifen strukturiert,

Glasbausteine vermörtelt,

B x H: je Stein: ca. 24 x 12 cm,

Stärke: nicht messbar

Fensterstock

nicht vorhanden

Brüstungshöhe (OK Fußboden - UK Glasbausteine)

R 247 H: 213 cm

Beschläge

nicht vorhanden

Verschlüsse

nicht vorhanden

von Seite R 209a zugesetzt, Fenster nicht sichtbar

Glasbausteine erhaltenswert

vermutl. 1930er Jahre

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

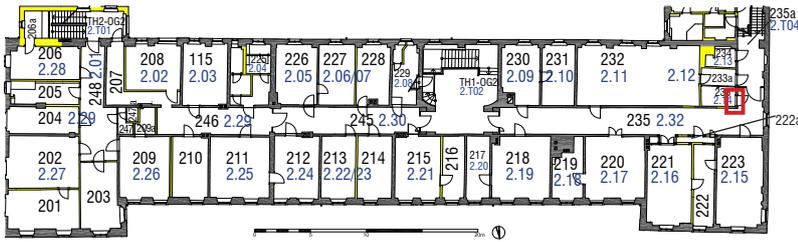

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.32-2.14-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **235-233-F1**
Bestand:

Fotos



235-233-F1, Ansichtsseite R 235



235-233-F1, Ansichtsseite R 233

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 06/2013 - 07/2013

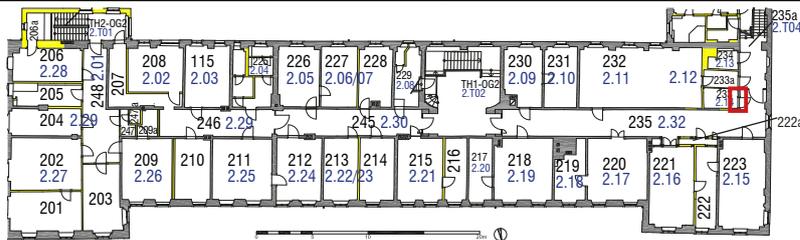

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Fenster-Nr. **2.32-2.14-F1**
Planung:

Fenster-Nr. **235-233-F1**
Bestand:

Beschreibung

Zustand

Datierung/Bemerkung

Lichte Öffnung

nicht messbar, Fenster nicht zu öffnen (nicht zugänglich, da Raum in Benutzung)

(verklebt durch Anstrich)

Fensterverschluss

2-flügeliges Fenster mit Quersprosse (je 2 Felder) (Klar-glas),

Anstrich: weiß,

B x H: je Flügel: ca. 33 x 71 cm,

Stärke: nicht messbar,

vermutl. 1. H. 19. Jh.

Fensterstock

Blockrahmen mit Mittelpfosten,

Anstrich: weiß,

Brüstungshöhe

R 135 H: 224 cm,

R 233 H: 222 cm

Beschläge

Winkelbänder,

je ein Ziehknauf

19. Jh.

Verschlüsse

2 Doppelvorreiber

19. Jh.

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

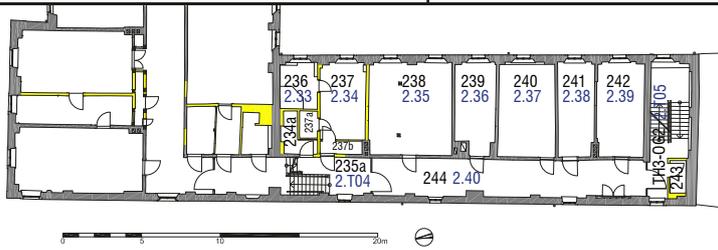

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Seitenflügel 2. Obergeschoss

WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM


COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION

FENSTERKATASTER

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

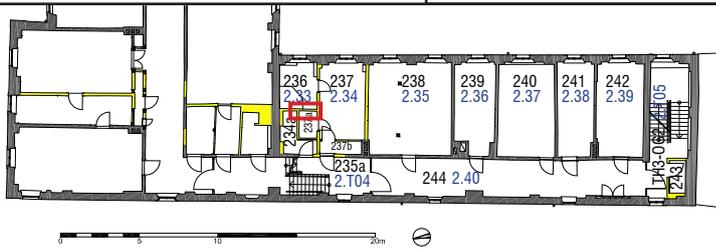

2. OBERGESCHOSS

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Raum Planung: **2.33**

Raum Bestand: **237a**

Fotos



R 237a Südwand, z. T. mit Glasbausteinen gemauert


WITTENBERG - COLLEGIUM AUGUSTEUM

COLLEGIENSTR. 54, 06886 LUTHERSTADT WITTENBERG

GEBÄUDEDOKUMENTATION**FENSTERKATASTER**

Isabelle Nispel

Erfassung: 05/2013 - 06/2013

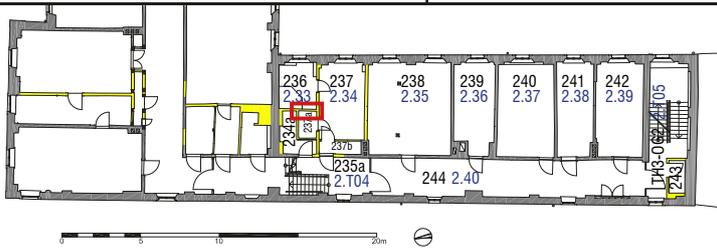**2. OBERGESCHOSS**

VORDERHAUS / SEITENFLÜGEL

Raum Planung: **2.33**Raum Bestand: **237a****Beschreibung****Zustand****Datierung/Bemerkung**

In der Südwand von Raum 237a befinden sich z. T. Glasbausteine, die jedoch nicht als Fensteröffnung angesehen werden, deshalb hier nur erwähnt werden, da die Wand abgebrochen werden soll.

geblasene Glasbausteine

Glasbausteine unbedingt erhaltenswert, seltene Produktion!

E. 19. - A. 20. Jh.

Verzeichnis der ungedruckten Quellen

Archiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (UA HW)

Rep. 1, 2226 Acta betr. die Wiederherstellung und bessere Einrichtung des Augusteums
Bd. 6 1797–1800.

Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Merseburg (LHASA Magdeburg, Abt. Merseburg)

Rep. C 55, Nr. 29 Augusteum und Schloßkirche, [...] Bau-Inventarium von den sämtlichen
Universitäts-Gebäuden 1833 [1819–1929].

Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, Lutherhaus Wittenberg (StLgst Lutherhaus WB)

BOA 0092 Augusteum zu Wittenberg. Zur Gebäude-Beschreibung vom 18. Juni 1885
geh. Grundriss 1. Obergeschoss, Maßstab in Meter, 1885.

BOA 0095 Augusteum zu Wittenberg. Vergrößerung der Wirtschaftsräume des
Ev. Predigerseminars. Grundriss im 1. Obergeschoss. M. 1:100, 1936.

BOA 0656 Augusteum in Wittenberg. Entwurf zu einer massiven Treppenanlage beim
Anschluss des Vorder- an das Seitengebäude. Grundrisse Erdgeschoss,
1. Stock, Querschnitt, Längsschnitt a-b. Maßstab 1:100, 1893.

BOA 0693a Ausbau des Augusteums zu Wittenberg. Erweiterung der Warmwasserhei-
zungs-Anlage. Grundriss 1. Obergeschoss. M. 1:100. Storz 1932.

grfl XV 6585 Vordergebäude des Augustei, C. C. V.[oigt], 1816.

